


Orientační schéma:



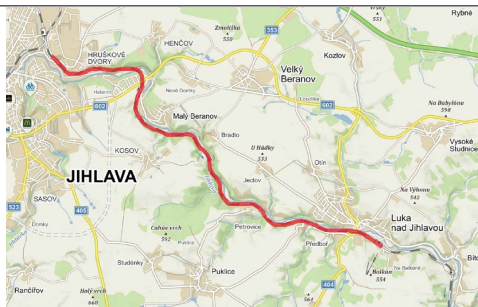


Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P01	30.4.2021	První dílčí odevzdání	Ing. Emil Špaček

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Brno	
Adresa:	Kounicova 26, 611 43 Brno	

Zhotovitel stavby:	<b>SAGASTA s.r.o.</b>			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 1.101 Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	<b>SAGASTA s.r.o.</b>			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 1.101 Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Emil Špaček	Ing. Dávid Kuczik	Ing. Dávid Kuczik	Stanislav Doležal	

Název stavby/akce:	<b>Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou - Jihlava - II.etapa</b>		Označení (S1.101kód): PA639200040
			Označení zhotovitele: 120090
Název části:	Mosty a propustky		Označení části: D.2.1.4
Název objektu:	<b>Železniční most v km 197,328</b>		Označení objektu/komplexu: <b>SO 01-20-04</b>
Název přílohy:	Výkaz výměr		Číslo přílohy: <b>4.001</b>
Název dílčí části přílohy:	Výkaz výměr		Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Vysočina	dle příloh	120126; 1201Z1; 120152	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DSP	04/2021	A4	-

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobojekt:	Příloha:	Revize:
P A 6 3 9 2 0 0 0 4 - II . e t - D 2 1 0 4 - S O 0 1 2 0 0 4 - X X - 4 - 0 0 1 - 0 0 1						

[Prostor pro další informace]

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou - Jihlava - II-IV.etapa

Objekt:

**SO 01-20-04 - Železniční most v km 197,328**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou - Jihlava - II-IV.etapa

Objekt:

**SO 01-20-04 - Železniční most v km 197,328**

Místo:

Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou - Jihlava - II-IV.etapa  
Objekt: SO 01-20-04 - Železniční most v km 197,328

Místo: Datum: 1. 11. 2021  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: Vypíň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		1	Zemní práce					0,00
1	K	122152502	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	199,750		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122152502">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122152502</a> 23,5*8,5		199,750			
2	K	122152508	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 Příplatek k cenám za ztížení při rekonstrukcích	m3	199,750		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122152508">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122152508</a> 23,5*8,5		199,750			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	199,750		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117</a> 23,5*8,5		199,750			
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	998,750		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119</a> 23,5*8,5*5		998,750			
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	379,525		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221</a> 199,75*1,9		379,525			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	199,750		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201</a> 199,75		199,750			
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	98,610		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101</a> "okolo drenáže" 2*0,3*8,1 "nad deskou" 12,5*7,5 Součet		4,860 93,750 98,610			
8	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	207,081		0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			"okolo drenáže" 2*0,3*8,1 "nad deskou" 12,5*7,5 Mezisoučet 98,61*2,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,860 93,750 98,610 207,081			
9	K	R182351023	Rozprostření a urovnění ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm - vč. materiálu	m2	16,000		0,00	R-položka
VV			4*4,0		16,000			
10	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevem na ornici	m2	16,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183405211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183405211</a> 4*4,0		16,000			
11	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,400		0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			16,0*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		0,400			
12	K	185803111	Ošetření trávniku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	16,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185803111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185803111</a> 4*4,0		16,000			
13	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	1,600		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311</a> 16,0*0,1		1,600			
D		2	Zakládání					0,00
14	K	212311111	Obetonování vyústění příčného odvodnění včetně žlabovky	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212311111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212311111</a>					
15	K	212752501	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná PP SN 8 celoperforovaná 360° DN 150	m	23,400		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212752501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212752501</a>					
VV			2*11,7		23,400			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					0,00
16	K	327121111	Montáž prefabrikovaných dílců opěrných nebo obkladních zdí z betonu železového včetně spojovací vrstvy z cementové malty, hmotností jednotlivé do 5 t	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327121111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327121111</a>					
17	M	R5938351	římsově přechodové zidky	m3	5,280		0,00	R-položka
VV			4*0,44*3,0		5,280			
18	K	348171191R	Mostní ocelové zábradlí - dodávka a montáž	m	12,000		0,00	R-položka
P			Poznámka k položce: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi					
VV			4*3,0		12,000			
D 4			Vodorovné konstrukce					0,00
19	K	421321128	Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 30/37	m3	28,175		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/421321128">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/421321128</a>					
VV			4,9*m2**5,75*m"		28,175			
20	K	421351131	Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boční stěny výšky do 350 mm	m2	13,250		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/421351131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/421351131</a>					
VV			2*4,9*m2"+2*0,3*5,75*m"		13,250			
21	K	421351231	Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boční stěny výšky do 350 mm	m2	13,250		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/421351231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/421351231</a>					
VV			2*4,9*m2"+2*0,3*5,75*m"		13,250			
22	K	421361226	Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu	t	4,999		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/421361226">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/421361226</a>					
VV			4998,6/1000		4,999			
23	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	m2	21,760		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451315114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451315114</a>					
VV			4*1,7*3,2		21,760			
24	K	451577121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm z kameniva drceného	m2	56,640		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577121</a>					
VV			2*4,8*5,9		56,640			
25	K	457451133	Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tloušťky 60 mm s vyhlazením povrchu s výztuží ze sítě C 25/30	m2	91,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457451133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457451133</a>					
26	K	458311131	Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách filtračního drenážního	m3	9,990		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/458311131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/458311131</a>					
VV			2,7*3,7		9,990			
27	K	465513256	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy do 10 m2	m2	16,800		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465513256">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465513256</a>					
VV			16,8		16,800			
D 5			Komunikace pozemní					0,00
55	K	511501255	Zřízení kolejového lože z hrubého drceného kameniva	m3	223,200		0,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/511501255">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/511501255</a>					
P			Poznámka k položce: Pokud se bude mostní objekt realizovat dříve než železniční svršek, tak bude v rámci realizace mostního objektu provedena demontáž svršku a následně zpětné osazení. Pro zpětné osazení se použije stavající svršek. V případě že se bude realizovat najednou, tak se položka nevyčerpá.					
VV			36,0*0,5*12,4		223,200			
56	K	512531111	Odstranění kolejového lože s přehozením materiálu na vzdálenost do 3 m s naložením na dopravní prostředek z kameniva (drceného nebo šterkopísku) po rozebrání koleje nebo kolejového rozvětvení	m3	223,200		0,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/512531111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/512531111</a>					
P			Poznámka k položce: Pokud se bude mostní objekt realizovat dříve než železniční svršek, tak bude v rámci realizace mostního objektu provedena demontáž svršku a následně zpětné osazení. Pro zpětné osazení se použije stavající svršek. V případě že se bude realizovat najednou, tak se položka nevyčerpá.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			36,0*0,5*12,4	223,200				
57	K	521351118	Montáž koleje stykované na pražcích betonových soustavy S49 rozdělení c	m	72,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/521351118">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/521351118</a>					
P			Poznámka k položce: Pokud se bude mostní objekt realizovat dříve než železniční svršek, tak bude v rámci realizace mostního objektu provedena demontáž svršku a následně zpětně osazení. Pro zpětné osazení se použije stavající svršek. V případě že se bude realizovat najednou, tak se položka nevyčerpá.					
VV			2*36,0	72,000				
58	K	525341111	Demontáž koleje na pražcích betonových soustavy S49 rozdělení c	m	72,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/525341111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/525341111</a>					
P			Poznámka k položce: Pokud se bude mostní objekt realizovat dříve než železniční svršek, tak bude v rámci realizace mostního objektu provedena demontáž svršku a následně zpětně osazení. Pro zpětné osazení se použije stavající svršek. V případě že se bude realizovat najednou, tak se položka nevyčerpá.					
VV			2*36,0	72,000				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00				
54	K	628613222	Protikorozi ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr bez metalizace II. třídy	m2	9,650		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/628613222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/628613222</a>					
VV			"stávající zábradlí" (10,3+9,0)*0,5	9,650				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00				
28	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	40,800		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938111111</a>					
VV			8,0*5,1	40,800				
29	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů	m2	85,900		0,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985121122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985121122</a>					
VV			46,9+39,0	85,900				
30	K	985121222	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů	m2	25,600		0,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985121222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985121222</a>					
VV			8,0*(1,4+1,8)	25,600				
31	K	985223211	Přezdivání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 1 do 3 m3	m3	0,816		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985223211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985223211</a>					
VV			8,0*5,1*0,2*0,1 "10% z objemu"	0,816				
32	M	58380650	kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný	t	1,714		0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			0,816*2,1*Přepočtené koeficientem množství	1,714				
33	K	985231111	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	40,800		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985231111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985231111</a>					
VV			8,0*5,1	40,800				
34	K	985311112	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	85,900		0,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985311112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985311112</a>					
VV			46,9+39,0	85,900				
35	K	985311212	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	25,600		0,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985311212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985311212</a>					
VV			8,0*(1,4+1,8)	25,600				
36	K	985421112	Injektáž trhlin v cihelném, kamenném nebo smíšeném zdivu nízkotlaká do 0,6 MP, včetně provedení vrtů aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin do 2 mm tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985421112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985421112</a>					
VV			"odhad" 15	15,000				
37	K	R91345	Nivelační značky kovové	kus	2,000		0,00	R-položka
38	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložení šablony do bednění	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936942211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936942211</a>					
D 997			Přesun sutě	0,00				
39	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	7,805		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013871">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013871</a>					
VV			6,013+1,792	7,805				
40	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,040		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013873</a>					
VV			2,04	2,040				
41	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	10,784		0,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997211511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997211511</a>								
42	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	219,374		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997211519">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997211519</a> VV 11,546*19 "Přepočtené koeficientem množství 219,374								
D 998 Přesun hmot							0,00	
43	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	555,348		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998212111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998212111</a>								
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00	
44	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	91,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559</a> VV 91,0 91,000								
45	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	121,212		0,00	CS ÚRS 2021 02
VV "vodorovná plocha" 91,0 91,000								
VV "svislá plocha" 7,0+6,0 13,000								
VV Mezisoučet 104,000								
VV 104,0*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 121,212								
46	K	711132111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše svislé S	m2	13,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711132111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711132111</a> VV 7,0+6,0 13,000								
47	K	711491177	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace nerezovou lištou	m	26,200		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491177">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491177</a> VV 2*13,1 26,200								
48	M	28323018	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 20mm	m	26,200		0,00	CS ÚRS 2021 02
VV 2*13,1 26,200								
49	M	28323070	hřeb drážkový 50mm s plastovou podložkou pro uchycení profilované fólie	kus	68,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
50	M	59051450	podložka distanční pod zakládací lištu 2mm	kus	68,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
51	M	28323131	páska oboustranně lepící butylkaučuková	m	26,200		0,00	CS ÚRS 2021 02
52	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,894		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711101</a>								
53	K	998711199	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m	t	16,986		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711199">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711199</a> VV 0,894*19 "Přepočtené koeficientem množství 16,986								