ZAST. ŠPIČKY - STÁVAJÍCÍ OBJEKT ZASTÁVKY, VÝKRES NOVÉHO STAVU

POZNÁMKY:

- ROZVADĚČE V ROZVODNĚ NN BUDOU OSAZENY VE VÝŠCE 750 MM (PARAPET)
  VELIKOST ROZVADEČE RO-R1 JE 835/1260 MM (HLOUBKA ROZVADĚČŮ JE 187 MM)
  VELIKOST ROZVADEČE RH JE 310/500 MM (HLOUBKA ROZVADĚČŮ JE 187 MM)
  ROZVADEČ R2 BUDE PŘÍSAZEN NA STĚNĚ A BUDE VELIKOSTI CCA. 340/550 MM
- PŘÍZDĚNÍ ZDI V ROZVODNĚ NN (OP02) BUDE PROVEDENO Z PLNÝCH CIHEL CP NA MC 5,0 MPa.
  PŘÍZDIVKA BUDE KOTVENA KE STÁVAJÍCÍ STĚNĚ OCEL. TRNY 8 MM DL. 250 MM PO VZDÁLENOSTI 450 MM V KAŽDÉ DRUHÉ SPÁŘE.
- DOPLNĚNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PŘED VSTUPY DO MÍSTNOSTI OP03 A OP04 BUDE SOUČÁSTÍ TOHOTO OBJEKTU!!
- PŘED VSTUPEM KABELŮ DO STÁVAJÍCÍHO KABEL. KANÁLU V MÍSTNOSTI SSZT BUDE OSAZENA PLASTOVÁ VSTUPNÍ ŠACHTA VELIKOSTI 1100/1700 MM, HLOUBKY 1120 MM. ŠACHTA BUDE OBETONOVÁNA V TL. 100 MM A BUDE OSAZENA NA PODKLADNÍ BETON V TL. 100 MM. OBETONOVÁNÍ A PODKLADNÍ BETON BUDE Z BETONU C 12/15.
  VSTUP DO ŠACHTY A DO OBJEKTU BUDE ŘEŠEN PLAST. MULTIKANALEM (9 OTVOROVÝ 385/385 MM)
  NA VSTUPU DO ŠACHTY BUDE MULTIKANÁL OPATŘEN VODOTĚSNOU UCPÁVKOU Z/05.
  NA VSTUPU DO OBJEKTU BUDE MULTIKANÁL OPATŘEN PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU Z/01.
- PŘED VSTUPEM KABELŮ DO KABEL. PROSTORU V SDĚL. ZAŘ. BUDE OSAZENA PLASTOVÁ VSTUPNÍ ŠACHTA VELIKOSTI 800/1400 MM, HLOUBKY 1120 MM. ŠACHTA BUDE OBETONOVÁNA V TL. 100 MM A BUDE OSAZENA NA PODKLADNÍ BETON V TL. 100 MM. OBETONOVÁNÍ A PODKLADNÍ BETON BUDE Z BETONU C 12/15.
  VSTUP DO ŠACHTY A DO OBJEKTU BUDE ŘEŠEN PLAST. MULTIKANALEM (9 OTVOROVÝ 385/385 MM)
  NA VSTUPU DO ŠACHTY BUDE MULTIKANÁL OPATŘEN VODOTĚSNOU UCPÁVKOU Z/05.
  NA VSTUPU DO OBJEKTU BUDE MULTIKANÁL OPATŘEN PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU Z/01.
- SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA V MÍSTNOSTI SSZT (OP03) BUDE PROVEDENA S CW PROFILŮ 100 A DVOJITÉHO OPLÁŠTĚNÍ Z DESEK 12,5 MM. VNĚJŠÍ DESKA BUDE Z MECHANICKY ODOLNÝCH DESEK. MEZI STOJKY BUDE VLOŽENA TEP. IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN V TL. 100 MM.
- DO OBVODOVÝCH STĚN BUDOU PROVEDENY NIKY PRO OSAZENÍ EL. PŘÍPOJKOVÝCH SKŘÍNÍ STÁVAJÍCÍ NIKY A OTVORY PRO PROSTUPY BUDOU ZAZDĚNY!! ZAZDÍVKY BUDOU PROVEDENY Z CIHEL PLNÝCH NA MC. 5,0 MPa.

SKLADBY PODLAH A STĚN KABELOVÝCH PROSTORŮ

SKLADBA PODLAHY B1

- OCHRANNÝ UZAVÍRACÍ VODNÝ NÁTĚR NA BETON TL. 0,5 MM
- VYŠKOVÉ VYROVNÁNÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU V TL. 3 MM
- ZBROUŠENÍ POVRCHU STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PODLAHY (CCA. 2-3 MM)
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ PODLAHA TL. 100 MM
- STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY
- STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÁ DESKA TL. 100 MM
- STÁVAJÍCÍ TERÉN

SKLADBA PODLAHY B2

- OCHRANNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR NA BETON TL. 0,5 MM
- VYŠKOVÉ VYROVNÁNÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU V TL. 3 MM
- BETONOVÁ DESKA TL. 87 MM, VYZTUŽENÁ SVAŘOVANOU SÍTÍ 8/100-8/100 KLADENOU PŘI HORNÍM POVRCHU, DILATACE 3x3 M
- HYDROIZOLACE ZE DVOU ASFALT. MODIFIKOVANÝCH PÁSŮ S HLINÍKOVOU A POLYESTEROVOU VÝZTUŽNOU VLOŽKOU, TL. 2x 5,5 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA TL. 100 MM, BETON C 25/30, VYZTUŽENÁ PŘI OBOU POVRCHÁCH SVAŘOVANOU SÍTÍ 8/100-8/100
- PODKLADNÍ BETON V TL. 50 MM, BETON C 12/15
- ZPĚTNÝ ZÁSYP PO VRSTVÁCH, HUTNIT NA HODNOTU Edef=20 MPa

SKLADBA PODLAHY B2a

- OCHRANNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR NA BETON TL. 0,5 MM
- VYŠKOVÉ VYROVNÁNÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU V TL. 3 MM
- BETONOVÁ DESKA TL. 87 MM, VYZTUŽENÁ SVAŘOVANOU SÍTÍ 8/100-8/100 KLADENOU PŘI HORNÍM POVRCHU, DILATACE 3x3 M
- HYDROIZOLACE ZE DVOU ASFALT. MODIFIKOVANÝCH PÁSŮ S HLINÍKOVOU A POLYESTEROVOU VÝZTUŽNOU VLOŽKOU, TL. 2x 5,5 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA TL. 100 MM, STÁVAJÍCÍ KCE.

SKLADBA PODLAHY B3 (DNO KABEL. PROSTORU)

- BETONOVÁ MAZANINA TL. 65 MM
- HYDROIZOLACE ZE DVOU ASFALT. PÁSŮ S POLYESTEROVOU A HLINÍKOVOU VÝZTUŽNOU VLOŽKOU 2X 5,5 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA TL. 150 MM, BETON C 25/30 VYZTUŽENÁ SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI PŘI OBOU POVRŠÍCH 8/100-8/100
- PODKLADNÍ BETON C 12/15 TL. 100 MM

SKLADBA PODLAHY B4 (STĚNA KABEL. PROSTORU)

- VNITŘNÍ STĚNA KABEL. PROSTORU TL. 125, 150 MM, BETON C 25/30 VYZTUŽENO SVAŘOVANOU SÍTÍ 8/100-8/100 PŘI VNĚJŠÍM POVRCHU
- HYDROIZOLACE ZE DVOU ASFALT. MODIFIKOVANÝCH PÁSŮ S HLINÍKOVOU A POLYESTEROVOU VÝZTUŽNOU VLOŽKOU, TL. 2x 5,5 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA TL. 150 MM, BETON C 25/30, VYZTUŽENÁ PŘI OBOU POVRŠÍCH SVAŘOVANOU SÍTÍ 8/100-8/100
- ZPĚTNÝ ZÁSYP PO VRSTVÁCH, HUTNIT NA HODNOTU Edef=20 MPa

PŮDORYS 1 : 50

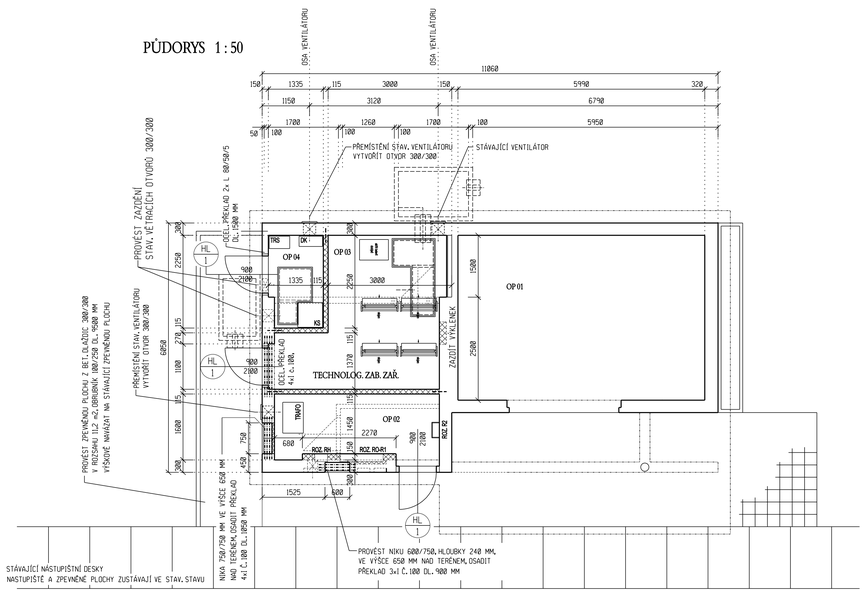

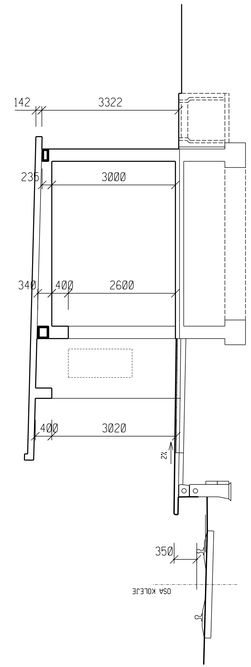

SMĚR HRANICE NA MORAVĚ

SMĚR VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BETON, TŘÍDA BETONU C 25/30 PRO ŽELEZOBETON, C 12/15 PODKLADNÍ BETON
  ZPŮSOB VYZTUŽENÍ VIZ PŘÍPIS SKLADEB
- CIHELNÉ PŘÍČKY TL. 115 MM Z KERAMICKÝCH BLOKŮ NA VÁPENOCEMENTOVOU MALTU MVC 2,5 MPa
- OBEZDĚNÍ ROZVADĚČE Z PLNÝCH CIHEL NA CEMENTOVOU MALTU MC 5,0 MPa
- ZPĚTNÝ ZÁSYP Z VYKOPANÉHO MATERIÁLU, PROVÁDĚT PO VRSTVÁCH A HUTNIT NA HODNOTU EdefI=20 MPa
- BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	NÁŠLAPNÁ VRSTVA
OP01	ČEKÁRNA	24,52	KERAMICKÁ DLAŽBA
OP02	ROZVODNA NN	6,65	BETON. MAZANINA + OCHRANNÝ NÁTĚR
OP03	MÍSTNOST SSZT	12,54	BETON. MAZANINA + OCHRANNÝ NÁTĚR
OP04	MÍSTNOST SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	2,92	BETON. MAZANINA + OCHRANNÝ NÁTĚR

SOUPIS OCELI

PROFIL	POPIS PRVKU	DÉLKA PRVKŮ (MM)	POČET KUSŮ	HMOTNOST (kg/bm)	HMOTNOST CELKEM (kg)
I č. 100	OCEL. PŘEKLAD NAD DVEŘNÍM OTVOREM	1500	4	8,340	50,040
I č. 100	OCEL. PŘEKLAD NAD VSTUPEM MULTIKANÁLU DO OBJEKTU	900	2x3=6	8,340	30,024
L 80/50/5	OCEL. PŘEKLAD NAD DVEŘNÍM OTVOREM	1500	2	5,000	15,000
I č. 100	OCEL. PŘEKLAD NAD NIKOU 750/750	1050	4	8,340	35,028
I č. 100	OCEL. PŘEKLAD NAD NIKOU 600/750	900	3	8,340	22,518
L 80/50/5	OCEL. PŘEKLAD NAD OTVOREM PRO VENTILÁTOR VEL. 300/300	600	2x2=4	5,000	12,000
HMOTNOST CELKEM + 10% NA PRŮŘEZ					181,075 kg

www.OPD.cz — Operační program Doprava — Evropská unie, investice do vaší budoucnosti, Fond soudržnosti — Ministerstvo dopravy — SFDI

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1068/8, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 570 444
fax: +420 585 570 412
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	SŽDC — Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ MALINA	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. MARTIN DANĚK	ING. MARTIN DANĚK	ING. PAVEL ŠUDŘICH
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: HUSTOPEČE nad BEČVOU	OBEC: ŠPIČKY
Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) - Hustopeče nad Bečvou (mimo) SO 40-16-03.2 Zast. Špičky, úprava budovy zastávky a přístřešku pro cestující	ZAK. ČÍSLO MCO	14 - 063 - 232 - PS
	ÚČEL	PROJEKT
	DATUM	BŘEZEN 2015
	FORMÁT	12 A4
	MĚŘÍTKO	1 : 50
PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV	ČÁST: E.1.2	POŘ.Č.: 05