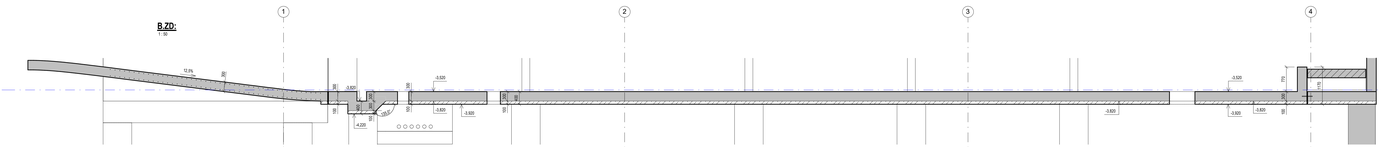

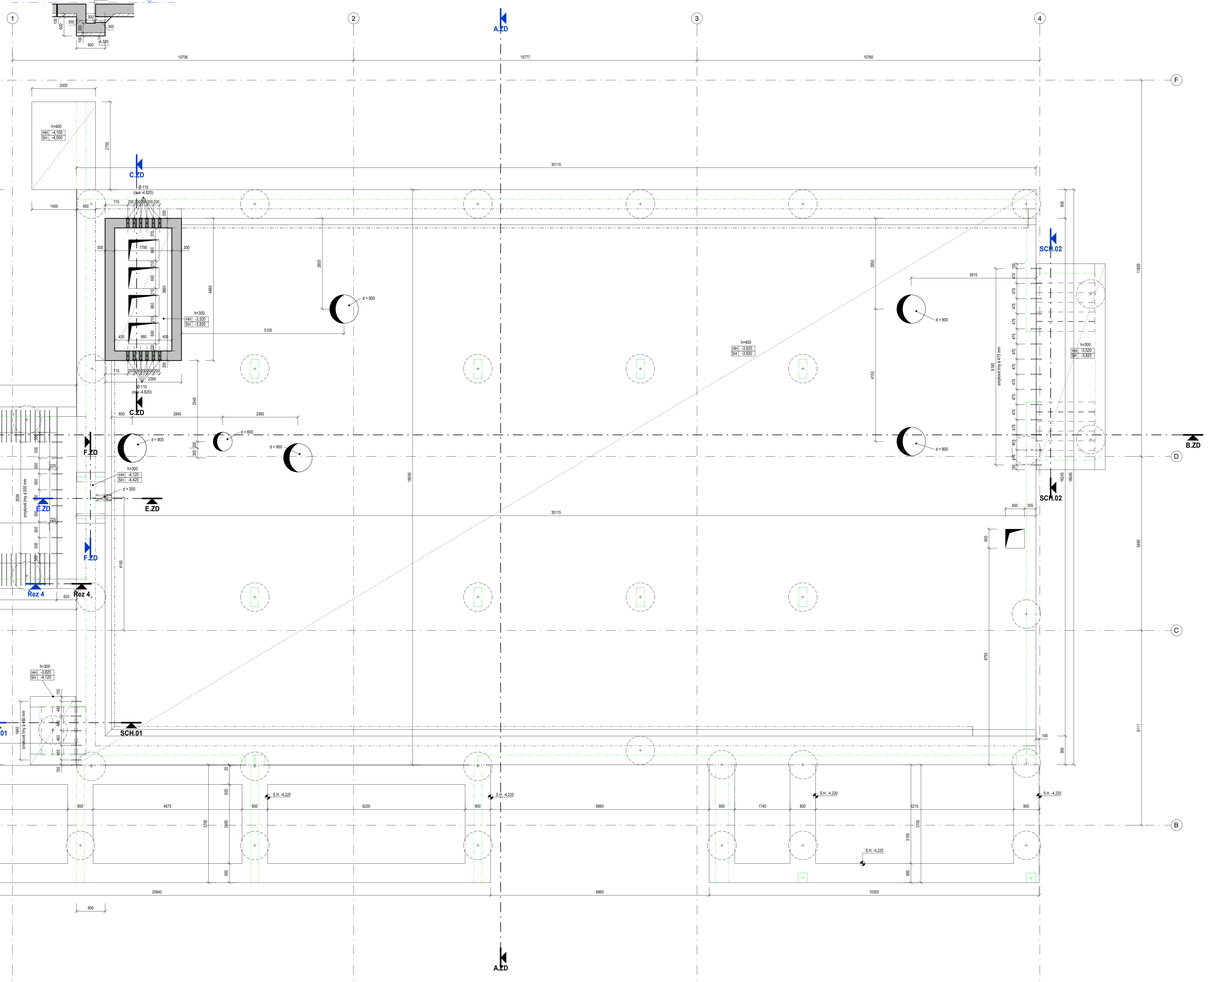

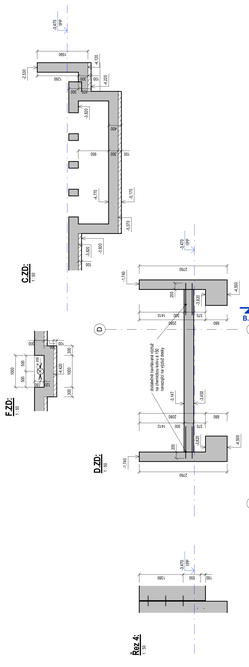



POZNÁMKY:

- OTVORY PRO TZB KOORDINOVAT S PŘÍSLUŠNÝMI PROFESEMI. VÝŠKOVÉ OSAZENÍ OTVORU BUDE PŘEDEM ODSOUHLASENO DODAVATELEM STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
- OTVORY PRŮŘEZU >150/150 NEBO Ø > 150 mm LZE PROVEST DODATEČNÉ ODVRTÁNÍM VE ZKONZOLOVANÉ KONSTRUKCI HRUBÉ VODOTĚSNÉHO BETONU. POLOHA OTVORU BUDE ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM. PROSTUPY VODOTĚSNÉHOBETONEM BUDOU PROVEDENY DLE DETAILU
- OPRAVA PRACOVNÍCH SPÁR - S PROJEKCE. POLOHA PRACOVNÍCH SPÁR BUDE ZVOLENA DODAVATELEM A ODSOUHLASENA STAVEBNÍM.
- TRUBKOVÁNÍ MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ VIZ JEDNOTLIVÉ DÍLY PROFESÍ
- MONTÁŽNÍ PRVKY NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
- ZAPUŠTĚNÍ KOTEV A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ - S PROJEKCE
- DOHRANA PROTI BLUDNÝM PROUDŮM A UZEMNĚNÍ OBJEKTU BUDE PROVEDENO PODLE SAMOSTATNÉHO PROJEKTU
- PŘÍPRAVA PRO BLUDNÉ PROUDY BUDE PROVEDENO SOUHRNNĚ V PODKLADNÍM BETONU
- PŘED ZHOTOVENÍM BETONOVÉ VYTAHOVITKY ZAJISTIT, ŽE BUDE MÍT VYRIŠENÝ FINÁLNÍ TVAR. ODCHYLKY POHLEDOVOSTI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- PŘED ZHLAVENÍM BETONOVÝCH VYTAHOVITEK ZAJISTIT, ŽE BUDE MÍT VYŘE