


Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:

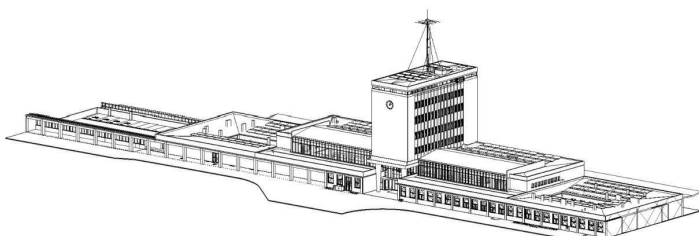


Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/investor Adresa: Zástupce investora: Adresa:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	 SPRÁVA ŽELEZNIC
------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zhotovitel stavby: Vedoucí účastník: Adresa: Kontakt:	SAGASTA-HELIKA-A8000 VB CHEB SAGASTA s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz		
Zhotovitel objektu: Adresa: Kontakt:	SAGASTA s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz		
Hlavní projektant (HIP): Ing. Adam Špunda	Specialista: Ing. Esmail Salah, Ph.D.	Odpovědný projektant: Ing. Esmail Salah, Ph.D.	

Název stavby/akce:		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb		S-kód:	S631700106
				Zakázka:	121 066
Název části:	Parkovací a cyklo-parkovací stání pro veřejnost			Označení části:	D.2.1.8.2
Název objektu:	Parkovací a cyklo-parkovací stání - jih Venkovní osvětlení			Číslo objektu/komplexu:	SO 01-51-02.04
Název přílohy:	Výkaz výměr			Číslo přílohy:	1. 003
Název dílčí části přílohy:	-			Paré:	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:			
Karlovarský	Cheb [650919]	0203VI			
Dokumentace:					
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:		
PDPS	09/2024	3xA4	-		
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:
S 6 3 1 7 0 0 1 0 6	_ P D P S	_ D 2 1 8 2	_ S O 0 1 5 1 0 2	_ 0 4	_ 1 _ 0 0 3 _ V 0 0

Prostor pro další informace

SOUPIS PRACÍ / VÝKAZ VÝMĚR											
Stavba:		REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. CHEB						SO_01-51-02.04			
SO/PS:		SO_01-51-02.04 Venkovní osvětlení - jižní parkoviště									
Kategorie monitoringu:								Klasifikace SO/PS:			
Stupeň dokumentace:		Stádium 2 Dokumentace pro provádění stavby (PDPŠ)						ISPROFIN:			
Majetek:								Označení (S-kód):			
Zahájení realizace SO/PS:		Zpracovatel:						Cenová úroveň: 2023			
Ukončení realizace SO/PS:		SAGASTA, s.r.o.						Datum zpracování: 09/2024			
Ing. Esmail Salah, Ph.D.										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 1 Zemní práce											
1	132934		OTSKP_2023	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 5KM položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopáky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí vybušnin, ve stisněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopáky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	9,30					
2	17481		OTSKP_2023	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření uložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stisněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování uložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložiště a v uložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - ukládání se počítá kusů kompletní konstrukce nebo práce	M3	62,00					
3	702411		OTSKP_2023	KÁBELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTEL ŠÍRKY DO 100 MM 1. Položka obsahuje: - vybourání otvoru z kabelové rýhy do budovy v základovém zdvu z tvrdého kamene spojovaného nastavenou maltou při tloušťce zdi do 90cm - úpravu otvoru a asfaltové izolace zdva, osazení chráničky, zazdění, začistění a utěsnění otvoru - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: - zatěsnění chráničky po montáži vedení 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	1,00					
4	702321		OTSKP_2023	ZAKRYTÍ KABELU BETONOVOU DESKOU ŠÍRKY DO 20 CM 1. Položka obsahuje: - dodávku a montáž desky - přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr, délkový	M	62,00					
5	702311		OTSKP_2023	ZAKRYTÍ KABELU VYŠTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY DO 20 CM 1. Položka obsahuje: - dodávku a montáž fólie - přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr, délkový	M	62,00					
6	18210		OTSKP_2023	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu	M3	62,00					
Díl: 1 Základy											
7	74C593		OTSKP_2023	ZAKOTVENÍ STOŽÁRU 0-21 KN 1. Položka obsahuje: - všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikoroze ošetřeno podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů - cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	4,00					
Díl: 1 Přidružená stavební výroba											
8	743121		OTSKP_2023	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M 1. Položka obsahuje: - základovou konstrukci a veškeré příslušenství - připojovací svorkovnici ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo) a kabelové vedení ke svítidlům - uzavírací nátr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: - zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	4,00					
9	743311		OTSKP_2023	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M 1. Položka obsahuje: - veškeré příslušenství a uzavírací nátr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	4,00					
10	743553		OTSKP_2023	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W 1. Položka obsahuje: - zdroj a veškeré příslušenství - technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	4,00					
11	743566		OTSKP_2023	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA 1. Položka obsahuje: - veškeré příslušenství - technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	4,00					
12	74D231		OTSKP_2023	VEDENÍ 1-2 NN KABELU PŘES PŘEKÁŽKU NA KONSTRUKCI TV	KUS	1,00					

SOUPIS PRACÍ / VÝKAZ VÝMĚR										
Stavba:		REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. CHEB						SO_01-51-02.04		
SO/PS:		SO_01-51-02.04 Venkovní osvětelní - jižní parkoviště								
Kategorie monitoringu:								Klasifikace SO/PS:		
Stupeň dokumentace:		Stádium 2 Dokumentace pro provádění stavby (PDPs)						ISPROFIN:		
Majetek:								Označení (S-kód):		
Zahájení realizace SO/PS:		Zpracovatel:						2023		
Ukončení realizace SO/PS:		Ing. Esmail Salah, Ph.D.						Datum zpracování:		
		SAGASTA, s.r.o.						09/2024		
								ISPROFIN:		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
13	747142		OTSKP_2023	MĚŘENÍ IMPEDANCE NULOVÉ SMYČKY OKRUHU VEDENÍ TRÍFÁZOVÉHO	KUS	1,00				
				1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
14	702211		OTSKP_2023	KABELOVÁ CHRÁNÍČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	62,00				
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkově.						
15	743731		OTSKP_2023	ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ROZŠÍŘENÍ O REGULÁTOR OSVĚTLENÍ S ŘÍDICI JEDNOTKOU	KUS	1,00				
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství, zhotovení výrobní dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
16	742H12		OTSKP_2023	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	100,00				
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkově.						
17	743565		OTSKP_2023	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNĚ - POHYBOVÉ ČIDLO	KUS	1,00				
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
18	742G61		OTSKP_2023	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNĚODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI DO 2,5 MM2	M	150,00				
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkově.						
19	742G41		OTSKP_2023	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ DO 2,5 MM2	M	50,00				
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkově.						
20	742G62		OTSKP_2023	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNĚODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI OD 4 DO 16 MM2	M	100,00				
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkově.						
21	742F42		OTSKP_2023	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 4 DO 16 MM2	M	110,00				
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkově.						
22	742G22		OTSKP_2023	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	100,00				
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkově.						
23	742L12		OTSKP_2023	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	1,00				
				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
24	742L11		OTSKP_2023	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	1,00				
				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
Díl: 1 Ostatní										
25	701001		OTSKP_2023	OZNACOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNE (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	2,00				
				1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
26	747214		OTSKP_2023	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEKT NA PŘÍPLATĚK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč	KUS	1,00				
				1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavků ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
27	703762		OTSKP_2023	KABELOVÁ UCÍPÁVKA VODE ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 65 - 110MM	KUS	1,00				
				Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucípvky vč. příslušenství (utěšňovací spony apod.) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
28	747541		OTSKP_2023	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	1,00				

