

VÝKAZ VÝZNUTÉ - RUSNÝ				10 505 (R)	
POL.	φ	DELKA	POČET	R10	R12
56	R12	1,50	74		111
57	R12	1,66	37		58
58	R12	1,66	37		61
59	R10	4,45	32	142	
60	R10	4,60	15	24	
61	R10	1,70	17	29	
CELKOVÁ DELKA [m]				195	230
HMOTNOST 1m [kg]				0,617	0,888
HMOTNOST CELKEM [kg]				120	204
HMOTNOST CELKEM [kg]				324	

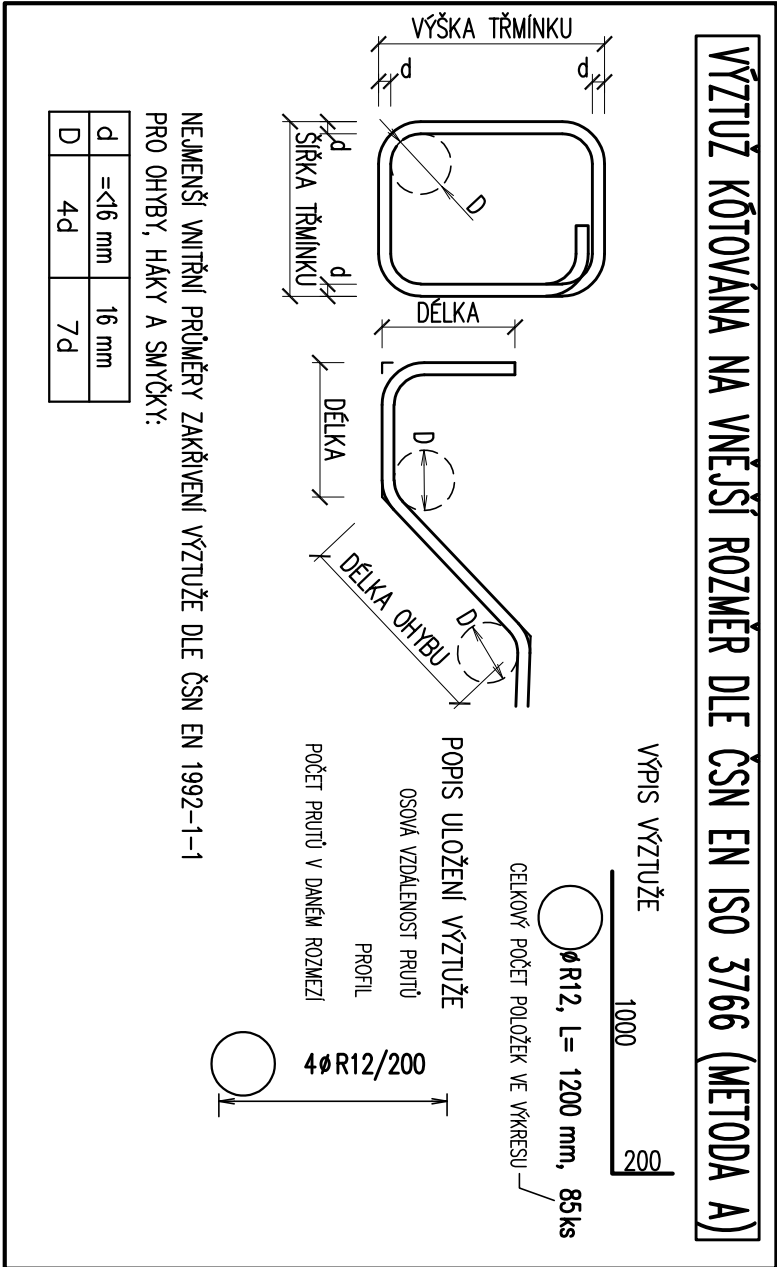
TYTO POLOŽKY JSOU VYKRESLENY NA VÝKRESE Č. 7.1	
POLŽKA	φ
Č.	mm
13	R16
29	R20
31	R12
40	R12
42	R16

VÝZTUŽ:  
BS500B DLE ČSN 42 0139 A ČSN EN 10080  
10505.9 (R) DLE ČSN 41 0505

KRYTÍ	MINIMÁLNÍ	40 mm
JMENOVITE		50 mm

**POZNÁMKY:**

1. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, VŠECHY VÝSTŘEŽNÉ HRANÝ A PRAČINNÍ SPÁRY BUDOU ZROZENÉ PROUDĚNKOVOU LÍŠTOU 20x20
2. JEDNOTNÉ PLOŠKY BUDOU, NENÍ-LI UVEDENO JINAK, ROZMĚŘOVÁNY OD KRAJŮ DLE HODNOTY KRTU.
3. PRAČINNÁ VZTUBE Z HEDISKA BUDOVNÍHO PROUDU – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

[illegible]