


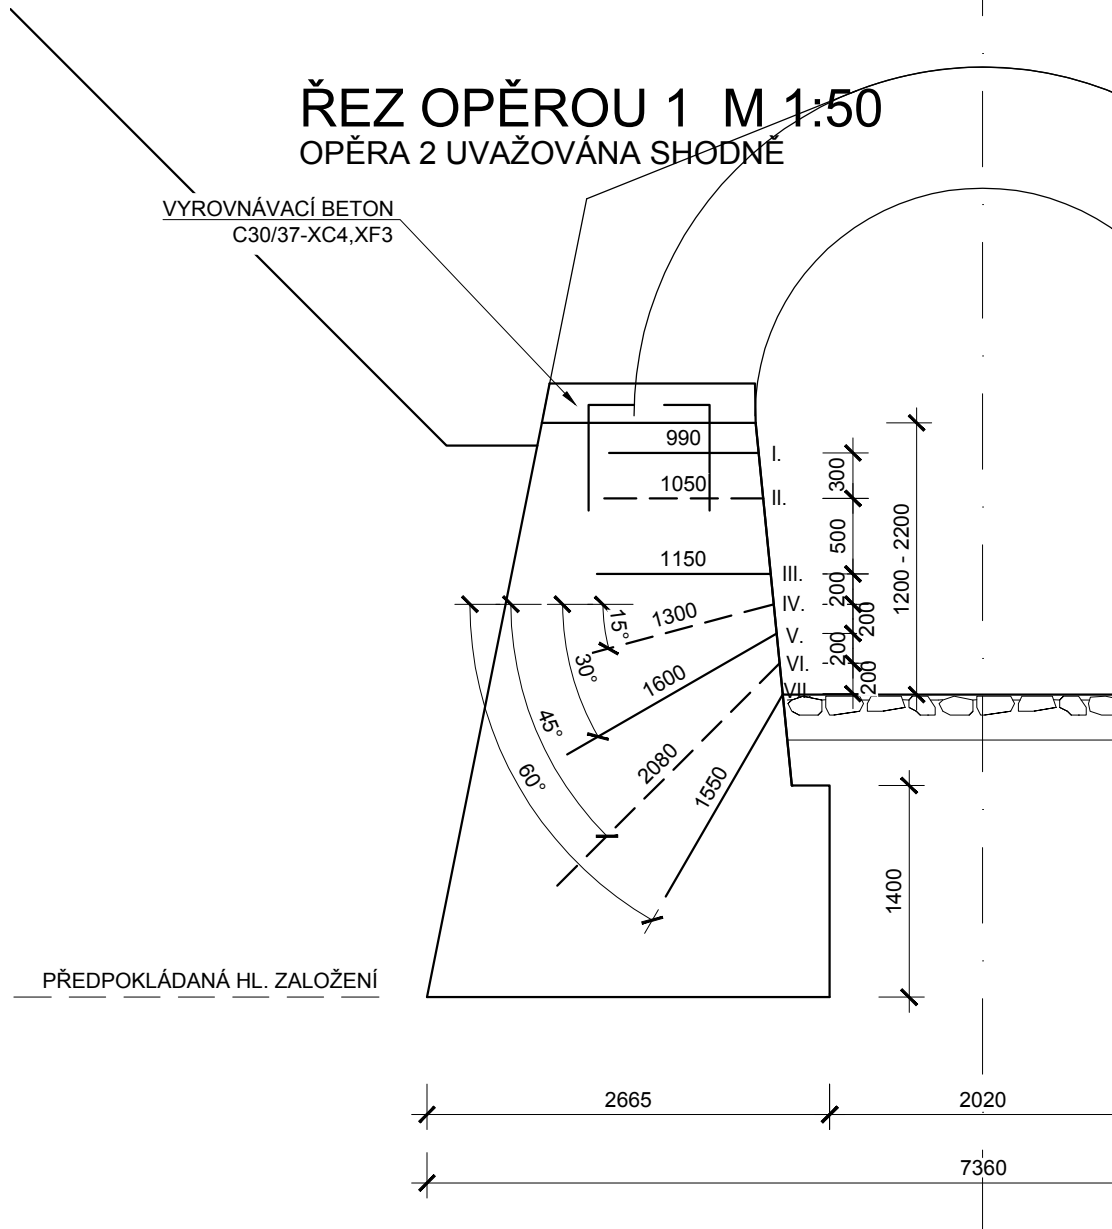


POZNÁMKA:

- SKRYTÉ DIMENZE OPĚR MOSTU NEJSOU ZNÁMY, PŘI NALEZENÍ STAVU ODLIŠNÉHO OD PŘEDPOKLADŮ PROJEKTU JE NUTNÉ KONZULTOVAT DALŠÍ POSTUP S TDS.
- PŘED ZAPOČETÍM INJEKTÁŽNÍCH PRACÍ BUDE OVĚŘENA TLOUŠŤKA ZDIVA PRŮZKUMNÝMI VRTY - V MÍSTECH, KTERÁ NEBUDOU ODHALENA PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH V RUBU I V LÍCI
- PŘED ZAHÁJENÍM SANACE BUDE VYPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ TPP A MJ. URČEN MAX. INJEKČNÍ TLAK
- INJEKTÁŽ BUDE PROVEDENA JAKO VÝPLŇOVÁ, CEMENTOVOU SMĚSÍ, NÍZKOTLAKÁ. OTVORY BUDOU PROVEDENY DO KAMENŮ
- VE ZDIVU BUDOU VYČIŠTĚNY TRHLINY A SPÁRY A NÁSLEDNĚ SE PROVEDE SPÁROVÁNÍ AKTIVOVANOU MALTOU
- Odstup horní řady úrovně I. bude upraven dle výšky ponechané části opěry

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

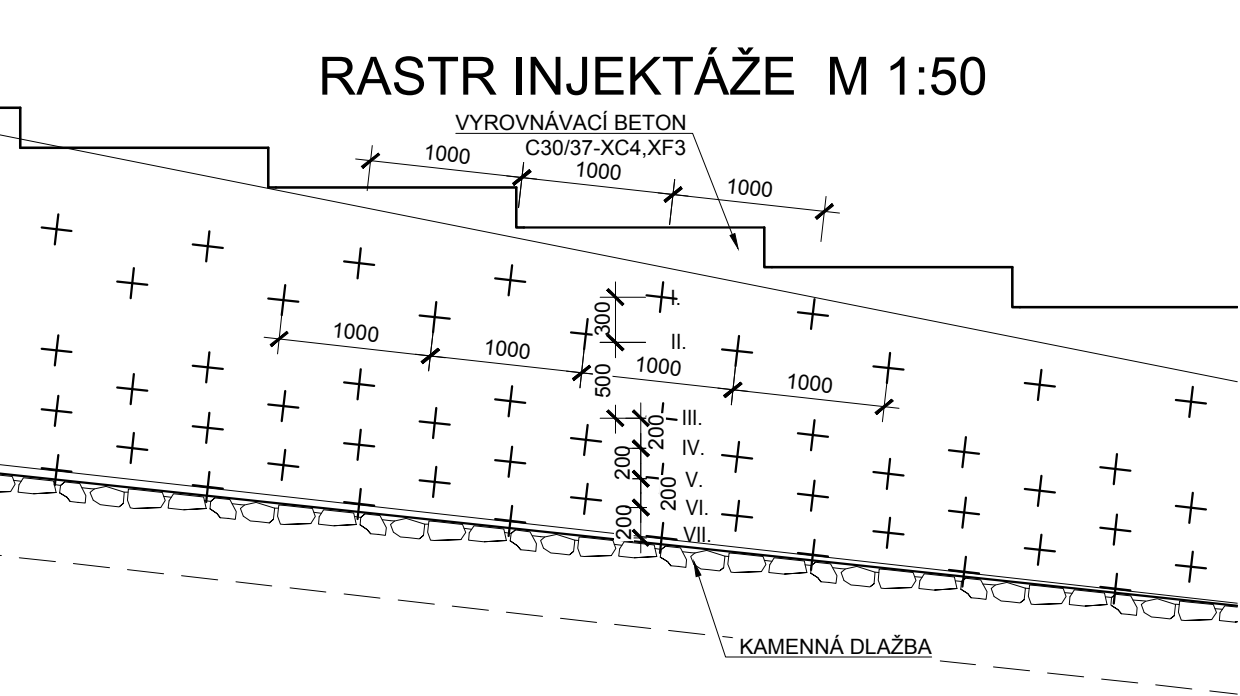

TABULKA VRTŮ INJEKTÁŽE							
ŘADA	ČÁST	OPĚRA 1 (SMĚR RETZ)			OPĚRA 2 SMĚR KOLÍN		
		DÉLKA [mm]	POČET [ks]	ΣDÉLKA [m]	DÉLKA [mm]	POČET [ks]	ΣDÉLKA [m]
I.		990	12	11,88	990	12	11,88
II.		1050	14	14,7	1050	14	14,7
III.		1150	14	16,1	1150	14	16,1
IV.		1300	15	19,5	1300	15	19,5
V.		1600	14	22,4	1600	14	22,4
VI.		2080	12	24,96	2080	12	24,96
VII.		1550	7	10,85	1550	7	10,85
CELKEM			88	120,39		88	120,39

CELKOVÁ DÉLKA [m]	240,78
CELKOVÝ POČET [ks]	176

STAVBA: Oprava mostu v km 162,715 na trati Retz - Kolín

OBJEDNATEL: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26
611 43 Brno

 DIPONT s.r.o. projektová a inženýrská činnost Klíšská 1432/18 , 400 01 Ústí nad Labem, CZ E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724			Zakázka: D17029	Datum: 05/2018
ODP. PROJEKTANT SO ING. MARTIN PLŠEK	VYPRACOVAL ING. MARTIN PLŠEK	TECHNICKÁ KONTROLA ING. PETR NOVÁK	Účel PD: Měřítka: Formát:	DSP 1:50 3xA4
OBJEKT: SO 201 Most v km 162,715			Část: E.2	Paré:
PŘÍLOHA: INJEKTÁŽ PONECHANÝCH ČÁSTÍ OPĚR			Příloha: 4	