Měřítko rychlostníku o rozměrech 1600x320 mm: 1:7

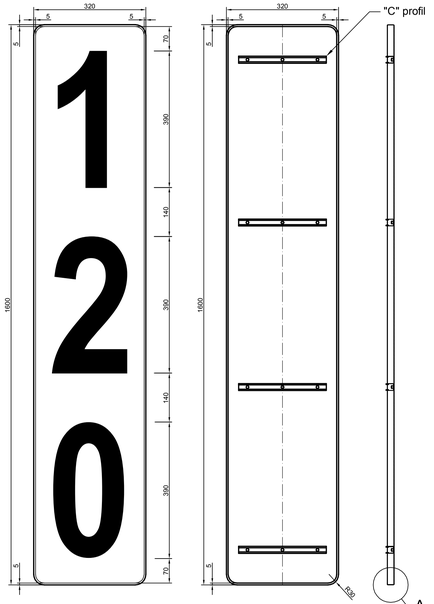


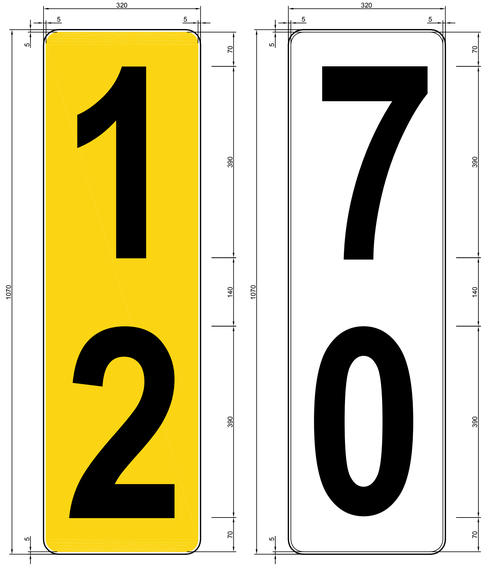


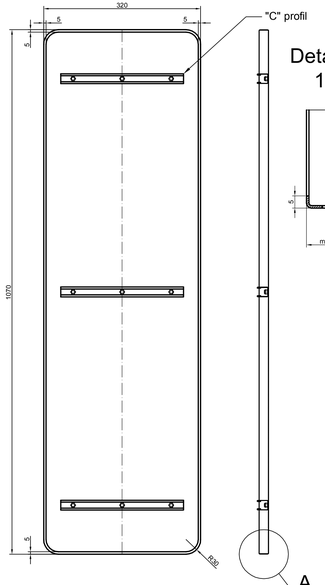





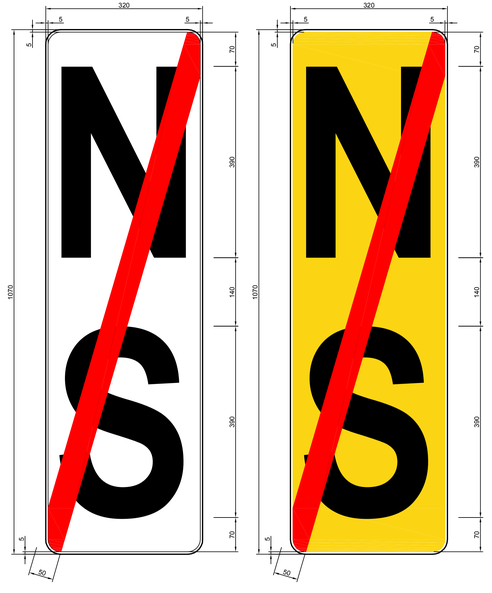


Štít návěstidla je vyroben z žárově povlakovaného plechu minimální tloušťky 1 mm (povlakování min. Z275 nebo ZA255). Okraj štítu musí být po celém obvodu opatřen dvojitým ohybem s konstrukční výškou prvního ohybu min. 15 mm a druhého ohybu min. 5 mm. Ve spodní části okraje je otvor pro odvedení vody.

Štít je na zadní straně opatřen "C" profily z žárově povlakované oceli. Počet a rozmístění "C" profilů musí být navrženo tak, aby bylo zabráněno klouzání štítu po sloupku či jeho otáčení okolo sloupku (přiměřeně platí i pro upevnění na jiná zařízení dráhy - např. stožáry trakčního vedení). Výrobce musí k návěstidlu dodávat upevňovací prvky (pro osazení do "C" profilů), které umožní připevnění návěstidla ke sloupku nebo jinému zařízení dráhy.

Činná plocha je zhotovena z retroreflexní samolepící fólie (bílá, žlutá) se součinitelem retroreflexe třídy RA1 podle ČSN EN 12899-1:2008. Číslice a písmena jsou zhotovena z černé fólie a umísťují se svisle na střed návěstidla, písmo Arial Narrow tučné. Příčný pruh je zhotoven z retroreflexní samolepící fólie (červená) se součinitelem retroreflexe třídy RA1 podle ČSN EN 12899-1:2008. Vzdálenost okraje činné plochy od okraje štítu je 5 mm (okótovány jsou rozměry štítu). V činné ploše nesmí být žádné otvory.

Návěstidla se osazují v souladu s předpisem SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis.

Vzorový list je duševním vlastnictvím SŽDC. Rozměry jsou uvedeny v milimetrech.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Použití:** | | | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace<br>**2. vydání schvaluje: Odbor traťového hospodářství**<br>Dne: 17.6.2013 č.j.: S26351/13-OTH<br>Ředitel odboru: Ing. Kozák | | | Vydání | 1 | 2 | |
| | | | | | | Datum | 03 | 09 13 | |
| | | | | | | Vydání | | | |
| | | | Odpovědný pracovník: Ing. Panchartek | | | Datum | | | |
| | | | | Organizace | Datum | Jméno | | | |
| | | | Zpracoval | OTH | 17.6.2013 | Ing. Panchartek | | | |
| | | | **Návěstí:**<br>**"Traťová rychlost"**<br>**"Očekávejte traťovou rychlost"**<br>**"Konec platnosti rychlostníků NS"**<br>**"Očekávejte konec platnosti rychlostníků NS"**<br>**(rychlostník NS a předvěstník NS)** | | | SŽDC<br>Zařízení tratí<br>**Vzorový list**<br>**ZT-59** | | | |
| Změna | Obsah změny | Datum | | | | Měřítko: 1:5 | | | |