


Vzorový list 19 Začátek stejnosměrné trakční proudové soustavy – nepřenosné návěstidlo

Rozmístění symbolu

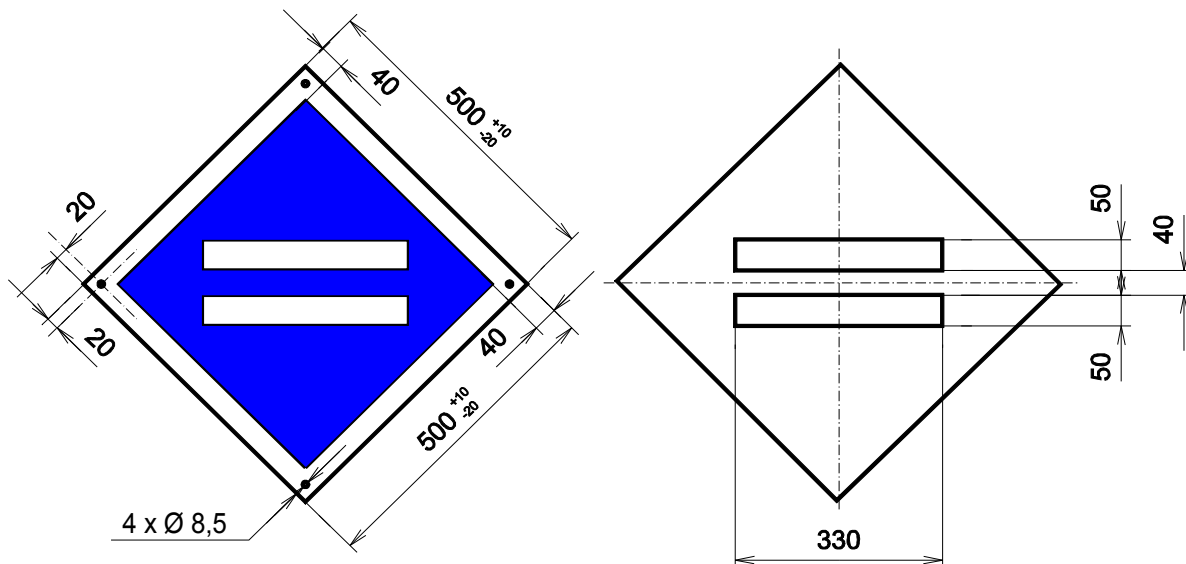

MATERIÁL PRO NÁVĚSTIDLO:

- hliníkový plech tloušťky 1,5 až 2,0 mm
- retroreflexní samolepicí fólie I. třídy odrazivosti – modrá
- retroreflexní samolepicí fólie I. třídy odrazivosti – bílá

barva	rozměr (mm)	ks
bílá	330 x 50	2
	460 x 40	4
modrá	425 x 425	1

Umístění návěstidla je stanoveno předpisem SŽDC (ČD) D1 a způsob upevnění řeší projektová dokumentace.