


## Vzorový list 20 Začátek jednofázové trakční proudové soustavy – nepřenosné návěstidlo

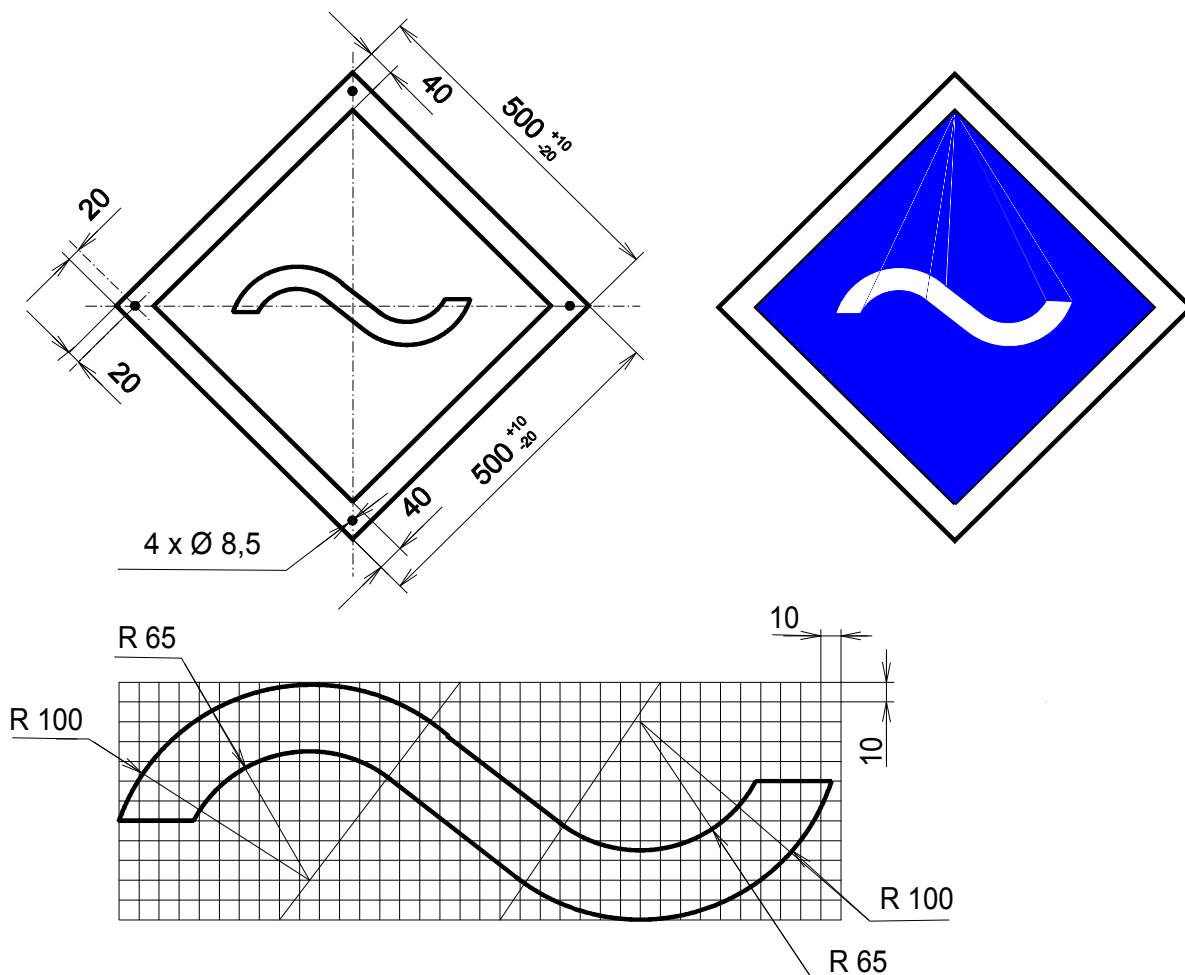

### MATERIÁL PRO NÁVĚSTIDLO:

- hliníkový plech tloušťky 1,5 až 2,0 mm
- retroreflexní samolepicí fólie I. třídy odrazivosti – modrá
- retroreflexní samolepicí fólie I. třídy odrazivosti – bílá

barva	rozměr (mm)	ks
bílá	360 x 120	1
	460 x 40	4
modrá	425 x 425	1

Umístění návěstidla je stanoveno předpisem SŽDC (ČD) D1 a způsob upevnění řeší projektová dokumentace.