


## Vzorový list 21 Začátek jednofázové trakční proudové soustavy – nepřenosné návěstidlo

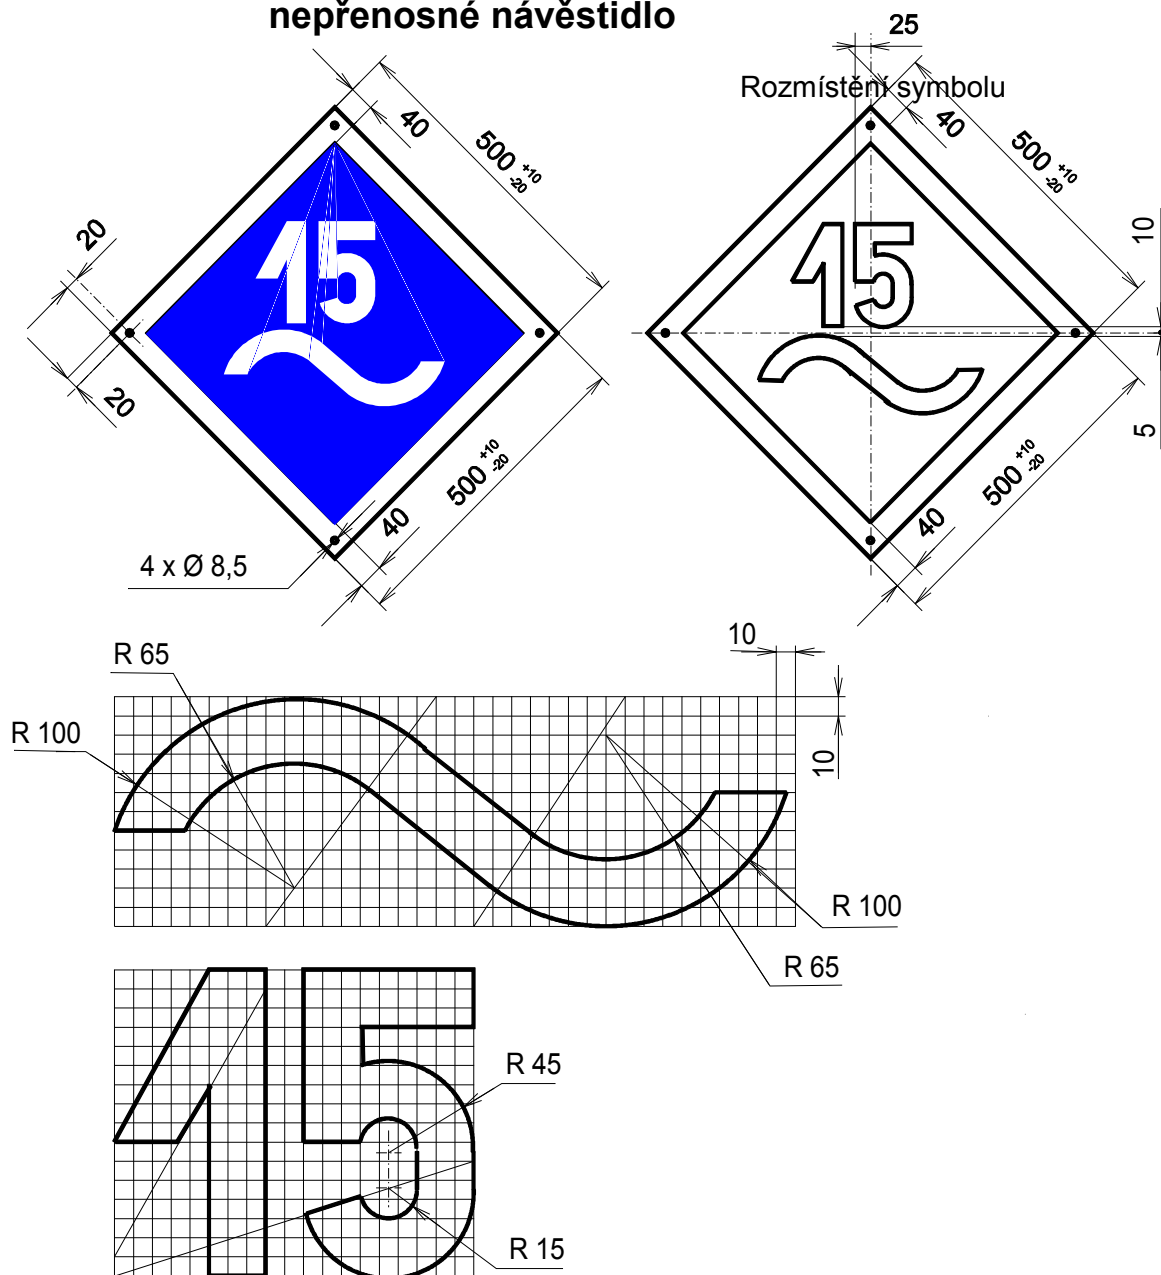

### MATERIÁL PRO NÁVĚSTIDLO:

- hliníkový plech tloušťky 1,5 až 2,0 mm
- retroreflexní samolepicí fólie I. třídy odrazivosti – modrá
- retroreflexní samolepicí fólie I. třídy odrazivosti – bílá

| barva | rozměr (mm) | ks |
|-------|-------------|----|
| bílá  | 360 x 120   | 1  |
|       | 160 x 80    | 1  |
|       | 160 x 90    | 1  |
|       | 460 x 40    | 4  |
| modrá | 425 x 425   | 1  |

Umístění návěstidla je stanoveno předpisem SŽDC (ČD) D1 a způsob upevnění řeší projektová dokumentace.