

LEGENDA MATERIÁLU

STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE A MATERIÁLY

STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ VÝROBKY:
- DOČASNÁ DEMONTÁŽ (PIKTOGRAMY, NOVÉ SVODY A OKAPY ATD.)
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - ODSTRANIT OPLECHOVÁNÍ PARAPETU A ŘÍMS
- VZT MŘÍŽKY ODSTRANIT
- MŘÍŽE OBRUSIT

KAMENNÝ (PÍSKOVCOVÝ) SOKL
- ORYSKAT PŮVODNÍ NÁTĚR V CELÉ PLOŠE


PŮVODNÍ FASÁDNÍ OMÍTKA VČETNĚ ŠTUKATER. PRVKŮ
A VČETNĚ OSTĚNÍ A ZDOBNĚÍ
- ODSTRANIT NESOUDRŽNÉ ČÁSTI FASÁDY
- CELKOVÉ ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU FASÁDY ZE 100%

NĚJVÍCE POŠKOZENÁ MÍSTA FASÁDY
- ODSTRANIT NESOUDRŽNÉ ČÁSTI FASÁDY

PLECHOVÁ KRYTINA - VÝMĚNA V PŘEDCHOZÍ ETAPĚ

POZNÁMKA:
OBEZNĚ PLATÍ, ŽE BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE ZÁSAD PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ, ŠETRNĚ K ZACHOVÁVANÝM ČÁSTEM KONSTRUKCE A ZA DŮSLEDNÉHO PROVIZORNÍHO ZAJIŠTĚNÍ NAVAZUJÍCÍCH A PŘÍTĚŽUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ!
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ VČETNĚ PROVIZORNÍHO ZAJIŠTĚNÍ JE PŘEDMĚTEM TECHNOLOGICKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE STAVBY.

POZNÁMKA
- V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ BUDE (PO MONTÁŽI LEŠENÍ) PROVEDENO DODAVATELEM DETAILNÍ ZAMĚŘENÍ PŮVODNÍCH ŠTUKATERSKÝCH PRVKŮ FASÁDY PRO NÁSLEDNOU PŘESNOU OBNOVU TĚCHTO PRVKŮ
- NA ZÁKLADĚ TOHOTO ZAMĚŘENÍ BUDOU VYHOTOVENY PŘÍSLUŠNÉ PLECHOVÉ ŠABLONY PRO REALIZACI NOVÝCH ŠTUKOVÝCH PRVKŮ
- V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI ZMĚN BUDOU PRÁCE KONZULTOVÁNY SE ZÁSTUPCI NPŮ
- VÝMĚNA OPLECHOVÁNÍ STŘECHY A SVODŮ JE ŘEŠENO V PŘEDCHOZÍ ETAPĚ OPRAVY PLOCHÝCH STŘECH
- VEŠKERÉ FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ OKEN A DVEŘÍ BUDOU DEMONTOVÁNY A VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU PŘED VÝROBU NOVÝCH VÝPLNÍ PŘESNĚ ZAMĚŘENY !!
- BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY S PROVOZEM OBJEKTU A ZA NEPŘERUŠENÍ A NEOMEZENÍ DRAŽNÍ DOPRAVY

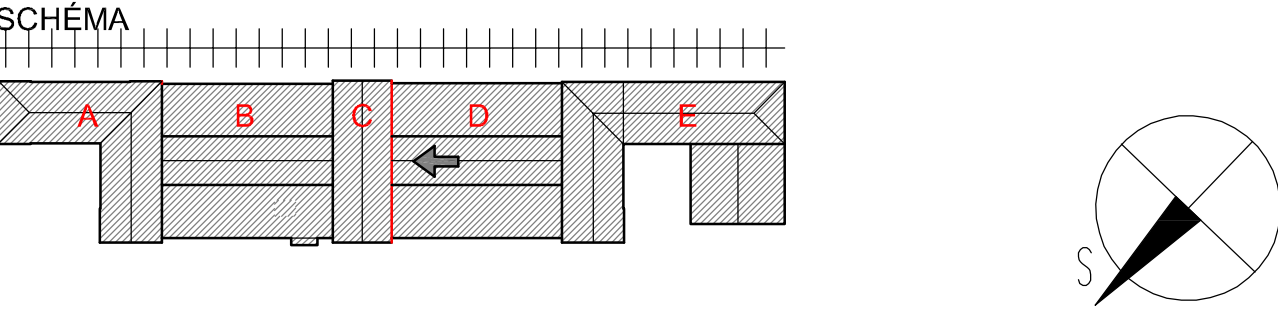

KRESLIL ing. Lukáš BOBEK	VYPRACOVAL ing. Lukáš BOBEK	KONTROLOVAL ing. Lukáš BOBEK	Ing. Lukáš BOBEK Projektování a inženýrská činnost IČ: 87240718 Tel: +420 775148939 e-mail: lukasbobek@email.cz	
NÁZEV ÁKCE: Rekonstrukce VB v užst. Bohumín			FORMÁT	3xA4
Investor: SŽDC,s.o., SON, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Místo: k.ú. Nový Bohumín, par.č. 2581, obec: Bohumín			DATUM	ŘÍJEN 2017
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 1 - oprava fasády částí A,B,C,D,E SO 2 - výměna fasádních výplní otvorů			Č.KOPIE	
NÁZEV VÝKRESU: POHLED ZÁPADNÍ - "C" - STÁV. STAV A BOURÁNÍ			STUPEŇ PD	PROJEKT
			MĚRÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU SO1+2-114
			1:50	

část "C"

- zabezpečení nedotčených konstrukcí (přístřešek, technologie apod.) a zabezpečení bezpečného a nepřerušného provozu drážní dopravy a pohybu cestujících a zaměstnanců
- dočasná demontáž okapů a svodů plochých střech a svodů hromosvodu, demontáž nebo zakrytování klimatizačních jednotek, dočasná demontáž piktogramů a informačních tabulek na fasádě
- odstranění větracích mřížek na fasádě a vycištění (zprůchodnění) větracích otvorů
- stávající mříže budou dočasně demontovány a přebroušeny pro obnovu nátěru, přebroušení fasádních skříněk elektro, HUP apod.(nefunkční odstranit dle správců zařízení)
- otryskání původního nátěru kamenného (pískovcového) soklu v ploše dle dílčí částí (viz. PLOCHY) + celkové odstranění nátěru fasády (oškrábání, otryskání)
- odstranění nesoudržných částí celé fasády v dílčí části v předpokládaném rozsahu dle uvedených PLOCH (včetně započítaných ostění a vystupujících štuků)
- PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ VEŠKERÝCH VÝPLNÍ OVORŮ PRO VÝROBU NOVÝCH !!
- vybourání všech fasádních výplní otvorů oken a dveří, odstranění oplechování parapetů a posouzení parapetů vnitřních a případně jejich demontáž (ZABEZPEČENÍ NEPŘERUŠENÍ PROVOZU!!!)