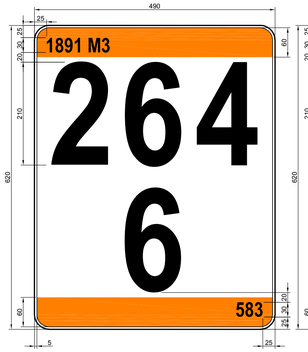

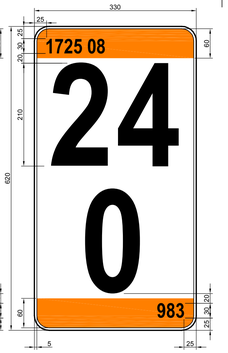

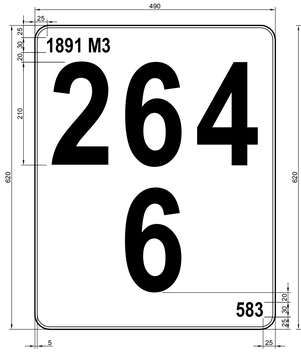

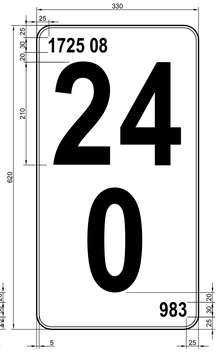

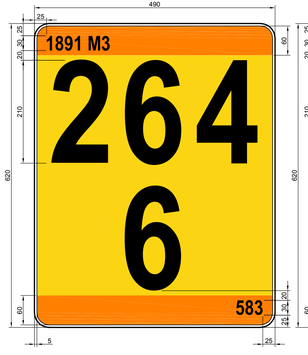

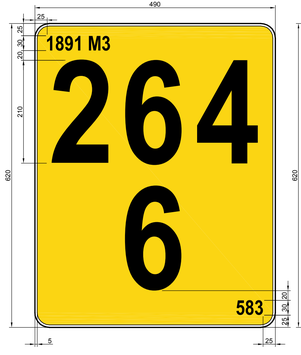

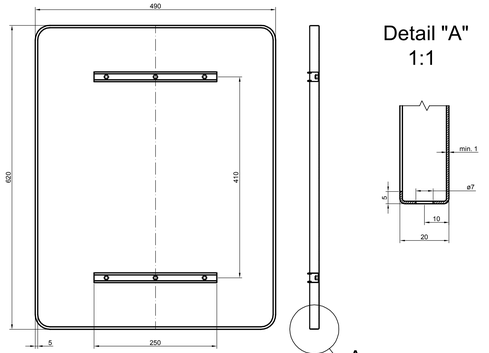

Detail "A"
1:1

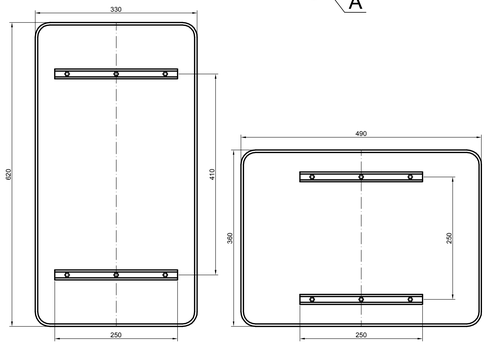





Štít návěstidla je vyroben z pozinkovaného plechu minimální tloušťky 1 mm (zinkování min. 275 g/m²). Okraj štítu musí být po celém obvodu opatřen dvojitým ohybem s konstrukční výškou prvního ohybu min. 20 mm a druhého ohybu min. 5 mm. Ve spodní části okraje je otvor o Ø 7 mm pro odvedení vody.

Štít je na zadní straně opatřen dvěma C profily z pozinkované oceli. Výrobce musí k návěstidlu dodávat upevňovací prvky (pro osazení do C profilů), které umožní připevnění návěstidla ke sloupku nebo jinému zařízení dráhy (např. stožáry trakčního vedení).

Činná plocha je zhotovena z retroreflexní samolepící fólie se součinitelem retroreflexe třídy RA1 podle ČSN EN 12899-1:2008. Číslice a písmena jsou zhotovena z černé neretroflexní fólie, písmo Arial Narrow tučné. Vzdálenost okraje činné plochy od okraje štítu je 5 mm. V činné ploše nesmí být žádné otvory.

Staničníky se osazují v souladu s předpisem SŽDC (ČD) M21 Předpis pro staniční železničních tratí, kde je rovněž popis údajů, které musí být na návěstidle uvedeny. Základní provedení je bílé. Provedení se žlutým pozadím, s oranžovými pruhy nebo jejich kombinace se osazuje v souladu s předpisem SŽDC (ČD) D1 Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy.

Vzorový list je duševním vlastnictvím SŽDC. Rozměry jsou uvedeny v milimetrech.

Použití:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
2. vydání schvaluje: Odbor traťového hospodářství
Dne: 13.9.2011 Čj.: S 42949/11-OTH
Ředitel odboru: Ing. Kozák

Vydání	1	2	
Datum	97	09 11	
Vydání			
Datum			

Odpovědný pracovník: Ing. Panchartek

	Organizace	Datum	Jméno
Zpracoval	OTH	13.9.2011	Ing. Panchartek

Index	Obsah změny	Datum

SŽDC

Zařízení tratí

Návěst "Kilometrická poloha"

Vzorový list
ZT-53

Měřítko: 1:5