

Váš dopis
zn.

Ze dne

Naše zn. 7649/2026-SŽ-OR OVA-NPI

Listů/příloh 7/1

Vyřizuje Mgr. Stanislav Tesařík

Telefon +420 972 741 232

Mobil +420 720 863 556

E-mail OROVAvz@spravazeleznic.cz

Datum 18. února 2026

Profil zadavatele:

<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku dle § 131 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“) formou otevřeného řízení podle § 56 a násl. ZZVZ, které odpovídá zadávacímu řízení na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 ZZVZ.

Zadavatel na základě Žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 17. 2. 2026 (1 žádost) a 18. 2. 2026 (1 žádost) podané dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, týkající se veřejné zakázky s názvem:

„Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč“

evidenční číslo VZ: 63526005

odpovídá

podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace dle Pokynů pro dodavatele č. j.: 1225/2026-SŽ-OR OVA-NPI ze dne 29. 1. 2026 (dále jen „Pokyny“) a podle § 98 a § 99 ZZVZ

a vysvětlení a změnu zadávací dokumentace

uveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.3 Pokynů.

Týká se žádosti o vysvětlení ze dne 17.2.2026 (zadavatelem číslované pořadí dotazu: dotaz č.6- otázka č.1-11)

Dotaz č. 6 – otázka č. 1 účastníka zadávacího řízení:

Žel. spodek 11-01 Horní Lideč – Valašská Polanka

- 1) V rámci prací na SO je uvedena v km 22,6-22,720 sanace skalního svahu, v popisu činnosti se uvádí očištění od náletové vegetace + *zvětralé horniny*. Žádáme o doplnění položek a výměr k této činnosti

Odpověď zadavatele k dotazu č. 6 – otázka č. 1:

Zadavatel uvádí, že výměry a položky pro očištění od náletové vegetace spolu se zvětralými horninami figurují již od počátku zahájení zadávacího řízení v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace s názvem Soupis prací s výkazem výměr k 17.2.2026, a to v položkách č. 13 a 14 v SO 112.11.01.

Dotaz č. 6 – otázka č. 2 účastníka zadávacího řízení:

Žel. spodek 11-01 Horní Lideč – Valašská Polanka

- 2) Dle našeho názoru není ve výkazu výměr uvedena položka pro poklopy odvodňovacích žlabů – J (malý)

Odpověď zadavatele k dotazu č. 6 – otázka č. 2:

Zadavatel sděluje, že ve stavebním objektu SO 112.11.01 jsou kabelové žlaby typu J použity k obcházení základů trakčního vedení. V těchto místech není požadováno osazování poklopů. Ve stavebním objektu SO 112.13.01 jsou poklopy žlabů s výjimkou úseků, kde žlaby obcházejí základy trakčního vedení, zahrnuty v položce č. 31 v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace s názvem Soupis prací s výkazem výměr k 17.2.2026, a to již od počátku zahájení zadávacího řízení.

Dotaz č. 6 – otázka č. 3 účastníka zadávacího řízení:

Žel. spodek 11-01 Horní Lideč – Valašská Polanka

- 3) Položka č.5 rozšíření zemního tělesa – gabiony, je uvedena ve VV v m², položka č.30 uvádějící materiál pro tuto položku se stejnou výměrou v jednotce kus. Žádáme zadavatele o vysvětlení/opravu položek. Tento nesoulad je také uveden v SO 12.01

Odpověď zadavatele k dotazu č. 6 – otázka č. 3:

Zadavatel uvádí, že půdorysný rozměr jednoho gabionového koše činí **2,0 × 0,5 m**, tedy **1 m²**. Z tohoto důvodu je počet kusů gabionů **numericky shodný** s výměrou jejich zřízení uvedenou v m². Jinými slovy, každý gabion představuje plochu 1 m², a proto se množství uváděné v metrech čtverečních přímo rovná počtu jednotlivých kusů.

Dotaz č. 6 – otázka č. 4 účastníka zadávacího řízení:

SO 121.11.01

- 1) Pol. č.9 montáž zábradlí vč. materiálu – 159m, chybí podrobnější specifikace/výkres k zábradlí

Odpověď zadavatele k dotazu č. 6 – otázka č. 4:

Zadavatel uvádí, že je na zhotoviteli, aby vyhotovil dle podmínek uvedených v Technické zprávě (obsahem Dílu 3 PDS, 3.2.1, 120_dopr_plochy/SO1211101_D11001) a Zvláštních technických podmínkách (odst. 1.1.2 a odst. 4.4.1 ZTP Dílu 2_8 ZTP_R-F_Nadlimitní PR VZ) výrobní dokumentaci nového zábradlí, kterou předloží zhotovitel zadavateli (objednateli) k odsouhlasení. Náklady na provedení výrobní dokumentace figurují již od počátku zahájení zadávacího řízení v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace s názvem Soupis prací s výkazem výměr k 17.2.2026, konkrétně na listě VON-K v pol. č. 16. Základní specifikace zábradlí v rozsahu dostatečném pro ocenění dodavateli vyplývá z Technické zprávy pro příslušný stavební objekt nástupiště, tzn. ocelové zábradlí výšky 1,1 m bude provedeno dle vzorového listu Ž12 1.201 a povrchová úprava dle SŽ S5/4.

Pro odstranění jakýchkoliv pochybností zadavatel současně ve vztahu k dotazované položce upřesňuje v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace s názvem Soupis prací s výkazem výměr k 18.2.2026 v SO121.11.01 část stávající poznámky tak, aby bylo zjevné, co vše je její součástí a co je tedy potřeby dodavateli ocenit (upřesnění je podsvíceno modře).

Dotaz č. 6 – otázka č. 5 účastníka zadávacího řízení:

SO 121.11.01

- 2) Ukončení nástupiště je řešeno monolitickou zídou, pol. č.21 řeší montáž nástupištní hrany včetně zídky, pol. č.45 řeší materiál k této položce, žádáme o doplnění specifikace prvku zídky/výkres. Dále žádáme o doplnění položky výztuže pro monolitickou zídou

Odpověď zadavatele k dotazu č. 6 – otázka č. 5:

Zadavatel uvádí, že detailní výkres zídek není součástí Projektové dokumentace a pro realizaci tohoto prvku není dle obvyklostí v rámci realizace stavebních prací toto typu nutný. Zadavatel tak ponechává na zhotoviteli, zda uzná za vhodné, aby byl pro potřeby zhotovitele vyhotoven.

Zadavatel dále uvádí, že položka výztuže pro monolitickou zídku není skutečně v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace s názvem Soupis prací s výkazem výměr k 17.2.2026 zohledněna. Jelikož z technického zadání požadavek na danou činnost vyplývá, přistupuje zadavatel k doplnění položky č. 72 v SO121.11.01. Provedené doplnění položky č. 72 učinil zadavatel v upraveném Dílu 4_2-3 Soupis prací s výkazem výměr k 18. 2. 2026 (v opraveném rozpočtu vyznačeno modře podsvíceným textem).

Dotaz č. 6 – otázka č. 6 účastníka zadávacího řízení:

SO 121.11.01

- 3) Orientační systém nástupiště – pol. č.56 – žádáme o upřesnění a doplnění počtu kusů a rozměrů

Odpověď zadavatele k dotazu č. 6 – otázka č. 6:

Zadavatel uvádí, že základní specifikace orientačního systému je uvedena v Technické zprávě pro příslušný stavební objekt nástupiště (*obsahem Dílu 3 PDS, 3.2.1, 120_dopr_plochy/SO1211101 – soubor SO1211101_D11001*). Zhotovitel vyhotoví dle podmínek uvedených v Technické zprávě a Zvláštních technických podmínek (*odst. 1.1.2 a odst. 4.4.1 ZTP Dílu 2_8 ZTP_R-F_Nadlimitní PR VZ*) grafický návrh orientačního systému v zastávkách Lužná u Vsetína a Leskovec, který předloží zadavateli (objednateli) k odsouhlasení. Grafický návrh včetně rozměrů tabulí bude proveden dle grafického manuálu SŽ a SM118. Náklady na provedení návrhu figurují již od počátku zahájení zadávacího řízení v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace s názvem Soupis prací s výkazem výměr k 17.2.2026, konkrétně na listě VON-K v pol. č. 16.

Dotaz č. 6 – otázka č. 7 účastníka zadávacího řízení:

SO 121.13.01

- 1) Pol. č.10 montáž zábradlí vč. materiálu – 69m, chybí podrobnější specifikace/výkres k zábradlí

Odpověď zadavatele k dotazu č. 6 – otázka č. 7:

Zadavatel uvádí, že je na zhotoviteli, aby vyhotovil dle podmínek uvedených v Technické zprávě (*obsahem Dílu 3 PDS, 3.2.1, 120_dopr_plochy/SO1211301 – soubor SO1211301_D11001*) a Zvláštních technických podmínkách (*odst. 1.1.2 a odst. 4.4.1 ZTP Dílu 2_8 ZTP_R-F_Nadlimitní PR VZ*) výrobní dokumentaci nového zábradlí, kterou předloží zadavateli (objednateli) k odsouhlasení. Náklady na provedení výrobní dokumentace figurují již od počátku zahájení zadávacího řízení v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace s názvem Soupis prací s výkazem výměr k 17.2.2026, konkrétně na listě VON-K v pol. č. 16. Základní specifikace zábradlí v rozsahu dostatečném pro ocenění dodavateli vyplývá z Technické zprávy pro příslušný stavební objekt nástupiště, tzn. ocelové zábradlí výšky 1,1 m bude provedeno dle vzorového listu Ž12 1.201 a povrchová úprava dle SŽ S5/4.

Pro odstranění jakýchkoliv pochybností zadavatel současně ve vztahu k dotazované položce upřesňuje v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace s názvem Soupis prací s výkazem výměr k 18.2.2026 v SO121.13.01 část stávající poznámky tak, aby bylo zjevné, co vše je její součástí a co je tedy potřeby dodavateli ocenit (upřesnění je podsvíceno modře).

Dotaz č. 6 – otázka č. 8 účastníka zadávacího řízení:

SO 121.13.01

- 2) Ukončení nástupiště je řešeno monolitickou zídou, pol. č.23 řeší montáž nástupištní hrany včetně zídky, pol. č.43 řeší materiál k této položce, žádáme o doplnění specifikace prvku zídky/výkres. Dále žádáme o doplnění položky výztuže pro monolitickou zídou.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 6 – otázka č. 8:

Zadavatel uvádí, že detailní výkres zídek není součástí Projektové dokumentace a pro realizaci tohoto prvku není dle obvyklostí v rámci realizace stavebních prací toto typu nutný. Zadavatel tak ponechává na zhotoviteli, zda uzná za vhodné, aby zhotovitel pro své potřeby výkres vyhotovil.

Zadavatel dále uvádí, že položka výztuže pro monolitickou zídku není skutečně v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace s názvem Soupis prací s výkazem výměr k 17.2.2026 zohledněna. Jelikož z technického zadání požadavek na danou činnost vyplývá, přistupuje zadavatel k doplnění položky č. 72 v SO121.13.01. Provedené doplnění položky č. 72 učinil zadavatel v upraveném Dílu 4_2-3 Soupis prací s výkazem výměr k 18. 2. 2026 (v opraveném rozpočtu vyznačeno modře podsvíceným textem).

Dotaz č. 6 – otázka č. 9 účastníka zadávacího řízení:

SO 121.13.01

- 3) Pol. č.13 zřízení otevřených odvodňovacích zařízení – horská vpust _ žádáme o doplnění položky pro materiál a výkresovou dokumentaci

Odpověď zadavatele k dotazu č. 6 – otázka č. 9:

Zadavatel uvádí, že prahová vpust bude zhotovena dle vzorových listů a pro realizaci tohoto prvku není dle obvyklostí v rámci realizace stavebních prací toto typu vyhotovení výkresové dokumentace nutné. Zadavatel tak ponechává na zhotoviteli, zda uzná za vhodné, aby zhotovitel pro své potřeby výkres vyhotovil.

Zadavatel dále uvádí, že v Dílu 4_2-3 Soupis prací s výkazem výměr k 18. 2. 2026 přistupuje k úpravě pol. č. 43 V SO121.13.11 co do celkového množství m³ včetně úpravy poznámky u této položky (vyznačeno modře podsvíceným textem).

Dotaz č. 6 – otázka č. 10 účastníka zadávacího řízení:

SO 121.13.01

- 4) Orientační systém nástupiště – pol. č.54 – žádáme o upřesnění a doplnění počtu kusů a rozměrů

Odpověď zadavatele k dotazu č. 6 – otázka č. 10:

Zadavatel uvádí, že základní specifikace orientačního systému je uvedena v Technické zprávě pro příslušný stavební objekt nástupiště (*obsahem Dílu 3 PDS, 3.2.1, 120_dopr_plochy/SO1211301 – soubor SO1211301_D11001*). Zhotovitel vyhotoví dle podmínek uvedených v Technické zprávě a Zvláštních technických podmínek (*odst. 1.1.2 a odst. 4.4.1 ZTP Dílu 2_8 ZTP_R-F_Nadlimitní PR VZ*) grafický návrh orientačního systému v zastávkách Lužná u Vsetína a Leskovec, kterou předloží objednateli k odsouhlasení. Grafický návrh včetně rozměrů tabulí bude proveden dle grafického manuálu SŽ a SM118. Náklady na provedení návrhu figurují již od počátku zahájení zadávacího řízení v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace s názvem Soupis prací s výkazem výměr k 17.2.2026, konkrétně na listě VON-K v pol. č. 16.

Dotaz č. 6 – otázka č. 11 účastníka zadávacího řízení:

ZOV – výluky, rozsah

- 1) Dle ZOV je stavební činnost dělena do SP 1 pro TK1+TK2 a SP2 TK1 s určením rozsahu výluk. Dále pak je v zadávací dokumentace uvedena výluka pro souběžnou akci Valašská Polanka – Horní Lideč s výlukou zastavení provozu 15.2.-17.12.2026 pro TÚ Vsetín – Horní Lideč. Nyní tyto výluky probíhají v rámci navazujících akcí a prací.

Jak mají být oceněny a připraveny nabídky vzhledem k informaci o výlukách TK1,TK2 / zastavený provoz ve smyslu technologie výstavby a ocenění VV – pažení mostní objekty, atd. atd., kde jsou tyto skutečnosti i nadále zakotveny v zadání?

Žádáme o vysvětlení a úpravu VV.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 6 – otázka č. 11:

Zadavatel uvádí, že na daný nesoulad upozornil v zadávací dokumentaci v rámci zahájení zadávacího řízení, a to konkrétně ve Zvláštních technických podmínkách (*Díl 2_8 ZTP_R-*

F_Nadlimitní PR VZ), kde v odst. 5.1.1 výslovně upozorňuje, že závazné milníky a termíny dle těchto ZTP nekorespondují se ZOV stavby dle Projektové dokumentace, část B.10 Zásady organizace výstavby, a zejména pak částí B.10.1.101 Technická zpráva a B.10.3 Harmonogram v důsledku nutné koordinace se souběžně probíhajícími stavbami a Zhotovitel je povinen dané zohlednit ve své nabídce (zejména tedy v části harmonogramu postupu prací).

Současně tak zadavatel instruuje dodavatele, že jsou povinni již v počátečním harmonogramu (dle Pod-čl. 8.3 [*Harmonogram*]) zohlednit koordinaci výstavby se stavbou „Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze“ (viz bod a) odst. 3.1.2 těchto ZTP zejména s ohledem na čas, kdy je nutné dokončit milník č. 1 a č. 2.

Platí tedy Postupné závazné milníky a termíny pro dokončení Sekce 1 stavební a Dokončení díla tak, jak jsou definovány v odst. 5.1.1, 5.1.2 a 5.1.5 Zvláštních technických podmínek.

Týká se žádosti o vysvětlení ze dne 18.2.2026 (zadavatelem číslované pořadí dotazu: dotaz č.9)

Dotaz č. 9 – otázka č. 1 účastníka zadávacího řízení:

Zadavatelem postoupená dokumentace – SO 112.13.01 Valašská Polanka – Vsetín, kolejový spodek – Zadavatel uvádí, že v místě TK 31,910 - 31,950 a 31,965 - 31,990 budou realizovány Gabiony průřezu 0,5x0,5 m viz položky č. 5 a 26 a dále výstřižek z TZ níže.

5	K	5914005030	Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 gabiony	m2	32,500
	PP		Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 gabiony Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i náklady na uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, odtěžení zemního tělesa, dopravu a skládkovné.		
	VV		gabiony u TK 1		
	VV		TK 2		
	VV		(31,990 - 31,965)*1000*0,5		12,500
	VV		(31,950 - 31,910)*1000*0,5		20,000

26	M	5964102023	Gabionový koš kompletní s vázanými oky a svařované 2,00x0,50x0,50 m (0,500 m3)	kus	33,000
	PP		Gabionový koš kompletní s vázanými oky a svařované 2,00x0,50x0,50 m (0,500 m3)		
	VV		RozSteGab/0,5/2 + 0,5		33,000

11 SO112.13.01 Valašská Polanka – Vsetín, kolejový spodek

11.1 Zemní těleso


Vzhledem k technologii zřízení železničního svršku nebude (mimo níže popsané úseky) upravována zemní pláň a ve výkresech je značena jako vodorovná.

Rozšíření koruny zemního tělesa pomocí gabionů bude provedeno v následujících úsecích:

- km 31,910 – 31,950 u TK č. 2
- km 31,965 – 31,990 u TK č. 2

Po odtěžení stávajícího terénu budou gabionové koše o příčném rozměru **0,5 × 0,5 m** zřízeny na skloněné vodorovné základové spáře vyložené separační geotextilií na vrstvě srovnaného a zhuštěného materiálu (výzisk z KL) tl. 100 mm. Gabiony budou tvořeny ze svařovaných ocelových sítí a vyskládány budou lomovým kamenem. Jejich horní

V koordinační situaci v daném místě zadavatel uvádí gabiony průřezu 0,7x0,7 m viz níže.

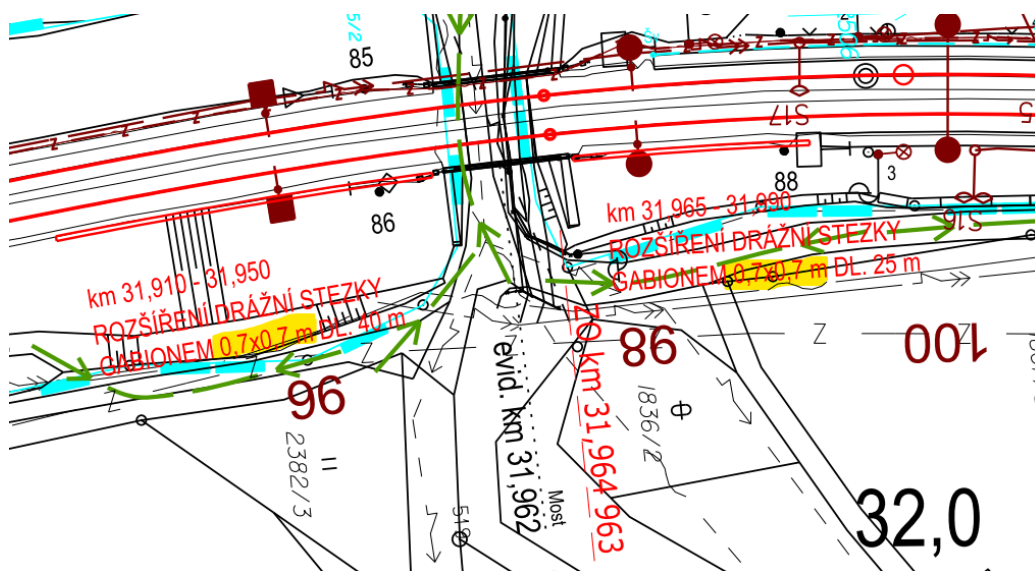

Žádáme zadavatele o objasnění, jaký průřez gabionu bude v daném místě realizován. V návaznosti na případnou změnu průřezu gabionu je třeba upravit množství kamene v gabionech a dále také podkladní vrstvy pod gabionem.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 9 – otázka č. 1:

Zadavatel uvádí, že v příslušné výkresové části Projektové dokumentaci došlo k chybnému uvedení rozměrů. Rozměr jednoho gabionového koše v příčném řezu činí **0,5 x 0,5 m** a tomu odpovídá příslušná položka pro ocenění, viz dále odpověď zadavatele na dotaz č. 6 – otázka č. 3.

Zadavatel upozorňuje, že provedené změny (úpravy) dle výše uvedeného učinil ve formě aktualizovaného Dílu 4 Zadávací dokumentace, Část 2-3 s názvem Soupis prací s VV k 18.2.2026 (na profilu zadavatele soubor označen jako Díl 4_2-3 Soupis prací s VV k 18.2.2026). Tento dokument je potřeba použit v rámci předložení nabídek účastníky zadávacího řízení v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v Pokynech.

Díl 4_2-3 Soupis prací s VV k 18.2.2026 je nedílnou součástí tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 5, a současně nahrazuje původní Díl 4_2-3 Soupis prací s VV k 17. 2. 2026, který byl součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 17. 2. 2026.

Výše provedené změny v Dílu 4_2-3 zadávací dokumentace **nemají vliv na změnu nejvýše přípustné nabídkové ceny**, kterou zadavatel uvedl v čl. 5.3 a 13.3 Pokynů. Nejvýše přípustná nabídková cena zůstává beze změny, tj. tedy ve výši 578 371 344 Kč bez DPH.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace a povaze a rozsahu její úpravy zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se nemění a je stanovena na termín do 2. 3. 2026 do 8:00 hodin.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Příloha: Díl 4_2-3 Soupis prací s VV k 18.2.2026