


VÝPIS MATERIÁLŮ ODVOD SPALIN OD PLYNOVÉHO KOTLE BRILON FLEX RENO SET KLASIK 125/80-P(POKLOP)-BYT_Č.1			
POŘ.ČÍS.	POPIS	KS	m
K1	KOTLOVÝ ADAPTÉR 125/80	1	
K2	KOLENO S KONTROLNÍM OTVOREM, KOAXIÁLNÍ 125/80	1	
K3	SOUOSÉ KOAXIÁLNÍ POTRUBÍ 125/80	1	1
K5	KOMÍNOVÁ ZDĚŘ 125/80	1	
K6	PRODLOUŽENÉ PATNÍ KOLENO, PŘIPOJOVACÍ DESKA 80/125-80	1	
K7	FLEXIBILNÍ TRUBKA reno FLEX DN 80		14
K8	DISTANČNÍ OBJÍMKY DN 80	5	
K9	KOMÍNOVÝ POKLOP KOAX ČERNÝ 80	1	
10.	VYČISTĚNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA		16
11.	REVIZNÍ ZPRÁVA NA KOUŘOVÉ CESTY	1	

\*DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PLYNOVÉHO KOTLE,  
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PŘÍVODU PLYNU, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO  
ODKOUŘENÍ, ODPojENÍ ETÁŽOVÉHO TOPEN, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH  
PLECHOVÝCH RADIÁTORŮ

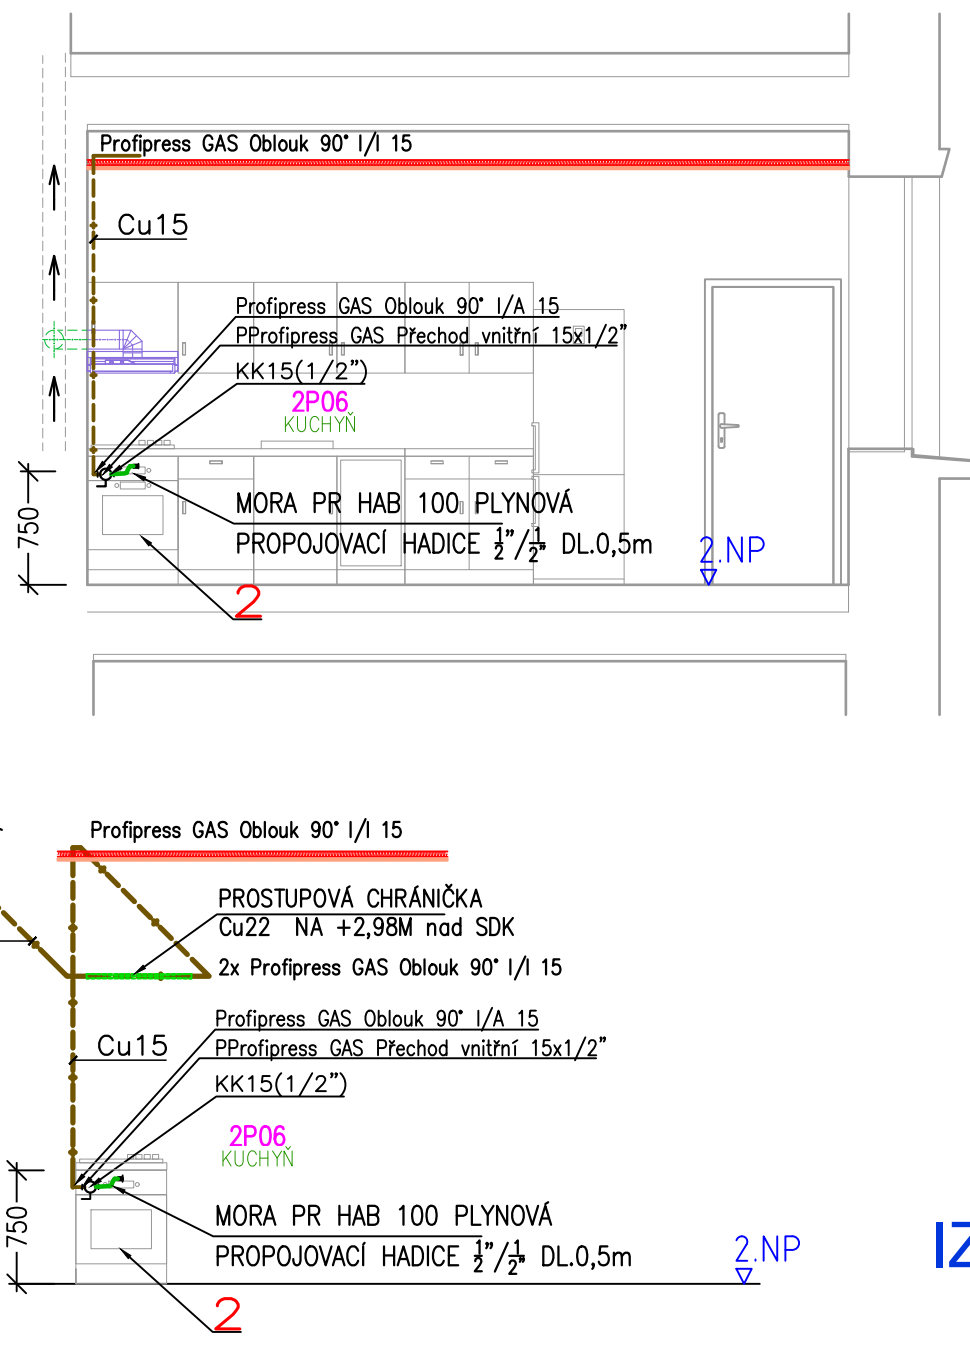

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	<b>VL projekt</b> Ing. Luboš VANIŠ MILEVSKO, Havlíčkova 445 tel: 383 809 225, e-mail: info@vlprojekt.eu www.vlprojekt.eu	
Ing. Luboš Vaniš				
OBEC ROKYCANY	KRAJ Plzeňský	DATUM	8.2024	
INVESTOR <b>SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace</b> Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1		MĚŘITKO	1:50	
STAVBA <b>ROKYCANY ON</b> oprava bytových jednotek		FORMÁT	A3	
č.parc. st.1128 k.ú. Rokycany č.740691		ÚČEL	DSP	
OBSAH <b>PLYN_ŘEZ_IZOMETRIE-2.NP-BYT č. 1</b>		ČÍSLO VÝKRESU	<b>GAS2</b>	

- LEGENDA**
- NOVÉ LISOVANÉ POTRUBÍ Cu-SUPERSAN
  - STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ POTRUBÍ
  - PLYNOVÁ PROPOJOVACÍ HADICE
  - PLYNOVÝ UZÁVÍRACÍ KOHOUT
  - PROSTUPOVÉ CHRÁNIČKY Cu POTRUBÍ
  - VĚTRACÍ MŘÍŽKY DO SDK, DIFUZÉR 150mm, MV150PFS

- LEGENDA PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ**
- NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL  
BAXI –Model kotle: NUVOLA Duo-tec HT  
Kategorie kotle I12H3P  
Jmenovitý tepelný příkon TV kW 16,5  
Redukovaný tepelný příkon kW 2,3  
Účinnost jmenovitá při 50/30 °C % 105,8  
Spotřeba topného plynu  
Qmax (G20) – 2H m3/h 1,74  
Qmin (G20) – 2H m3/h 0,24  
Průměr koaxiálního odkouření mm 60/100  
Rozměry (výška/šířka/hloubka) mm 950/600/466  
připojení PLYN \_G 3/4 R  
napojení top.vody G 3/4"  
napojení zpět.vody G 3/4"
  - PLYNOVÝ SPORÁK MORA K 224 AW  
Sporák – kombinovaný, energetická třída A,  
rozměry 85 × 50 × 59,4 cm (V×Š×H),  
4 plotýnky, VARNÁ DESKA, bezpečnostní  
pojistka hořáku, ovládání pomocí otočných knoflíků,  
TROUBA, programy trouby horní ohřev a spodní ohřev,  
bílá barva

## IZOMETRIE 2.NP-BYT č.1