

VÝPIS MATERIÁLŮ ODVOD SPALIN OD PLYNOVÉHO KOTLE BRILON
FLEX RENO SET KLASIK 125/80-P(POKLOP)-BYT_Č.3

POŘ.ČÍS.	POPIS	KS	m
K1	KOTLOVÝ ADAPTÉR 125/80	1	
K2	KOLENO S KONTROLNÍM OTVOREM, KOAXIÁLNÍ 125/80	1	
K3	SOUOSÉ POTRUBÍ 125/80	1	2
K4	SOUOSÉ KOLENO 90°125/80	1	
K5	KOMÍNOVÁ ZDĚŘ 125/80	1	
K6	PRODLOUŽENÉ PATNÍ KOLENO,PŘIPOJOVACÍ DESKA 80/125-80	1	
K7	FLEXIBILNÍ TRUBKA reno FLEX DN 80		8
K8	DISTANČNÍ OBJÍMKY DN 80	5	
K9	KOMÍNOVÝ POKLOP KOAX ČERNÝ 80	1	
10.	VYČISTĚNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA DL. 12 M		12
11.	REVIZNÍ ZPRÁVA NA KOUŘOVÉ CESTY	1	


LEGENDA PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

- 1 NASTĚNNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
BAXI –Model kotle: NUVOLA Duo–tec HT
Kategorie kotle II2H3P
Jmenovitý tepelný příkon TV kW 16,5
Redukovaný tepelný příkon kW 2,3
Účinnost jmenovitá při 50/30 °C % 105,8
Spotřeba topného plynu
Qmax (G20) – 2H m3/h 1,74
Qmin (G20) – 2H m3/h 0,24
Průměr koaxiálního odkouření mm 60/100
Rozměry (výška/šířka/hloubka) mm 950/600/466
připojení PLYN _G 3/4 R
napojení top.vody G 3/4"
napojení zpět.vody G 3/4"

- 2 PLYNOVÝ SPORÁK MORA K 224 AW
Sporák – kombinovaný, energetická třída A,
rozměry 85 × 50 × 59,4 cm (V×Š×H),
4 plotýnky, VARNÁ DESKA, bezpečnostní
pojistka hořáku,ovládání pomocí otočných knoflíků,
TROUBA,programy trouby horní ohřev a spodní ohřev,
bílá barva

LEGENDA

- NOVÉ LISOVANÉ POTRUBÍ Cu–SUPERSAN
—●— STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ POTRUBÍ
— PLYNOVÁ PROPOJOVACÍ HADICE
— PLYNOVÝ UZÁVÍRACÍ KOHOUT
= PROSTUPOVÉ CHRÁNIČKY Cu POTRUBÍ

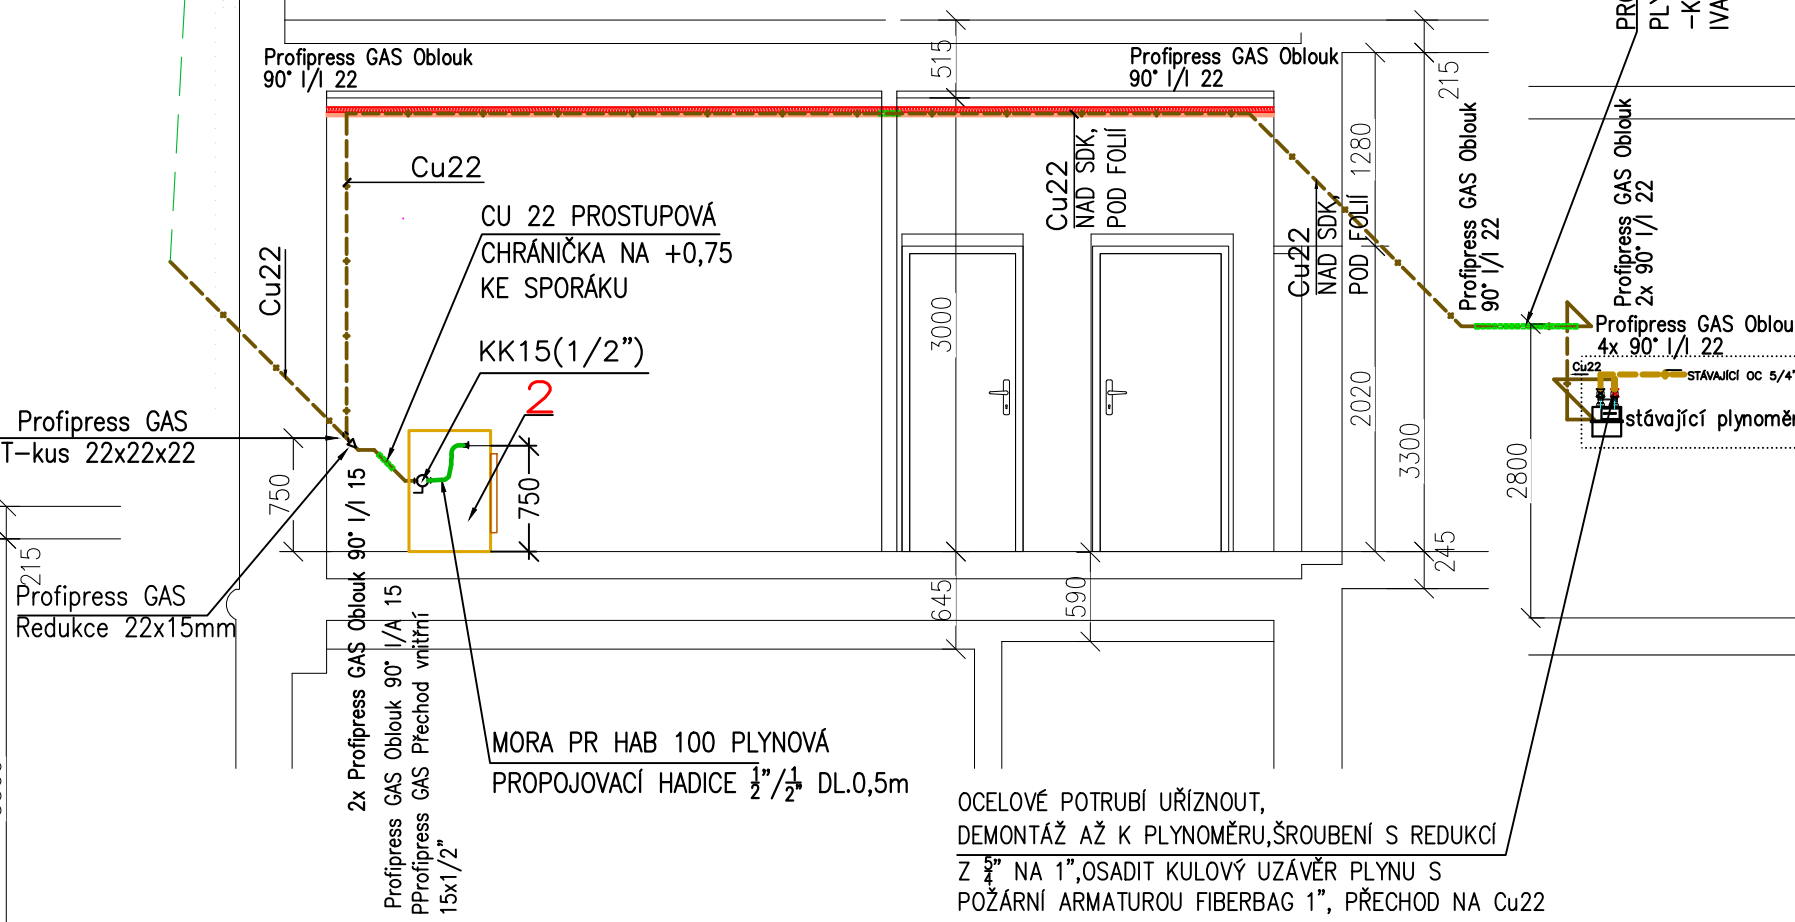

ŘEZ 2.NP-BYT č.3

IZOMETRIE 2.NP-BYT č.3