


LEGENDA PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

- 1** NÁSTĚNNÝ PLYNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
BAXI –Model kotle: NUVOLA Duo–tec HT
Kategorie kotle II2H3P
Jmenovitý tepelný příkon TV kW 16,5
Redukovaný tepelný příkon kW 2,3
Účinnost jmenovitá při 50/30 °C % 105,8
Spotřeba topného plynu
Qmax (G20) – 2H m³/h 1,74
Qmin (G20) – 2H m³/h 0,24
Průměr koaxiálního odkouření mm 60/100
Rozměry (výška/šířka/hloubka) mm 950/600/466
připojení PLYN _G 3/4 R
napojení top.vody G 3/4”
napojení zpět.vody G 3/4”
- 2** PLYNNÝ SPORÁK MORA K 224 AW
Sporák – kombinovaný, energetická třída A,
rozměry 85 × 50 × 59,4 cm (V×Š×H),
4 plotýnky, VARNÁ DESKA, bezpečnostní
pojistka hořáku, ovládání pomocí otočných knoflíků,
TROUBA, programy trouby horní ohřev a spodní ohřev
bílá barva

*DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PLYNOVÉHO KOTLE,
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PŘÍVODU PLYNU, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO
ODKOUŘENÍ, ODPOJENÍ ETÁŽOVÉHO TOPEN, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH
PLECHOVÝCH RADIÁTORŮ

VÝPIS MATERIÁLŮ ODVOD SPALIN OD PLYNOVÉHO KOTLE BRILON			
FLEX RENO SET KLASIK 125/80-P(POKLOP)-BYT_Č.5-3.NP			
POŘ.ČÍS.	POPIS	KS	m
K1	KOTLOVÝ ADAPTÉR 125/80	1	
K2	KOLENO S KONTROLNÍM OTVOREM, KOAXIÁLNÍ 125/80	1	
K3	POTRUBÍ 125/80 (DL.1m)	1	1
K3	POTRUBÍ 125/80 (DL.0,5m)	0	0,5
K4	KOLENOKOAXIÁLNÍ DN 125/80x87	1	
K5	KOMÍNOVÁ ZDĚŘ 125/80	1	
K6	PRODLOUŽENÉ PATNÍ KOLENO, PŘIPOJOVACÍ DESKA 80/125-80	1	
K7	FLEXIBILNÍ TRUBKA reno FLEX DN 80		12
K8	DISTANČNÍ OBJÍMKY DN 80	6	
K9	KOMÍNOVÝ POKLOP KOAX ČERNÝ 80	1	
10.	VYČISTĚNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA DL. 12 M		12
11.	REVIZNÍ ZPRÁVA NA KOUŘOVÉ CESTY	1	

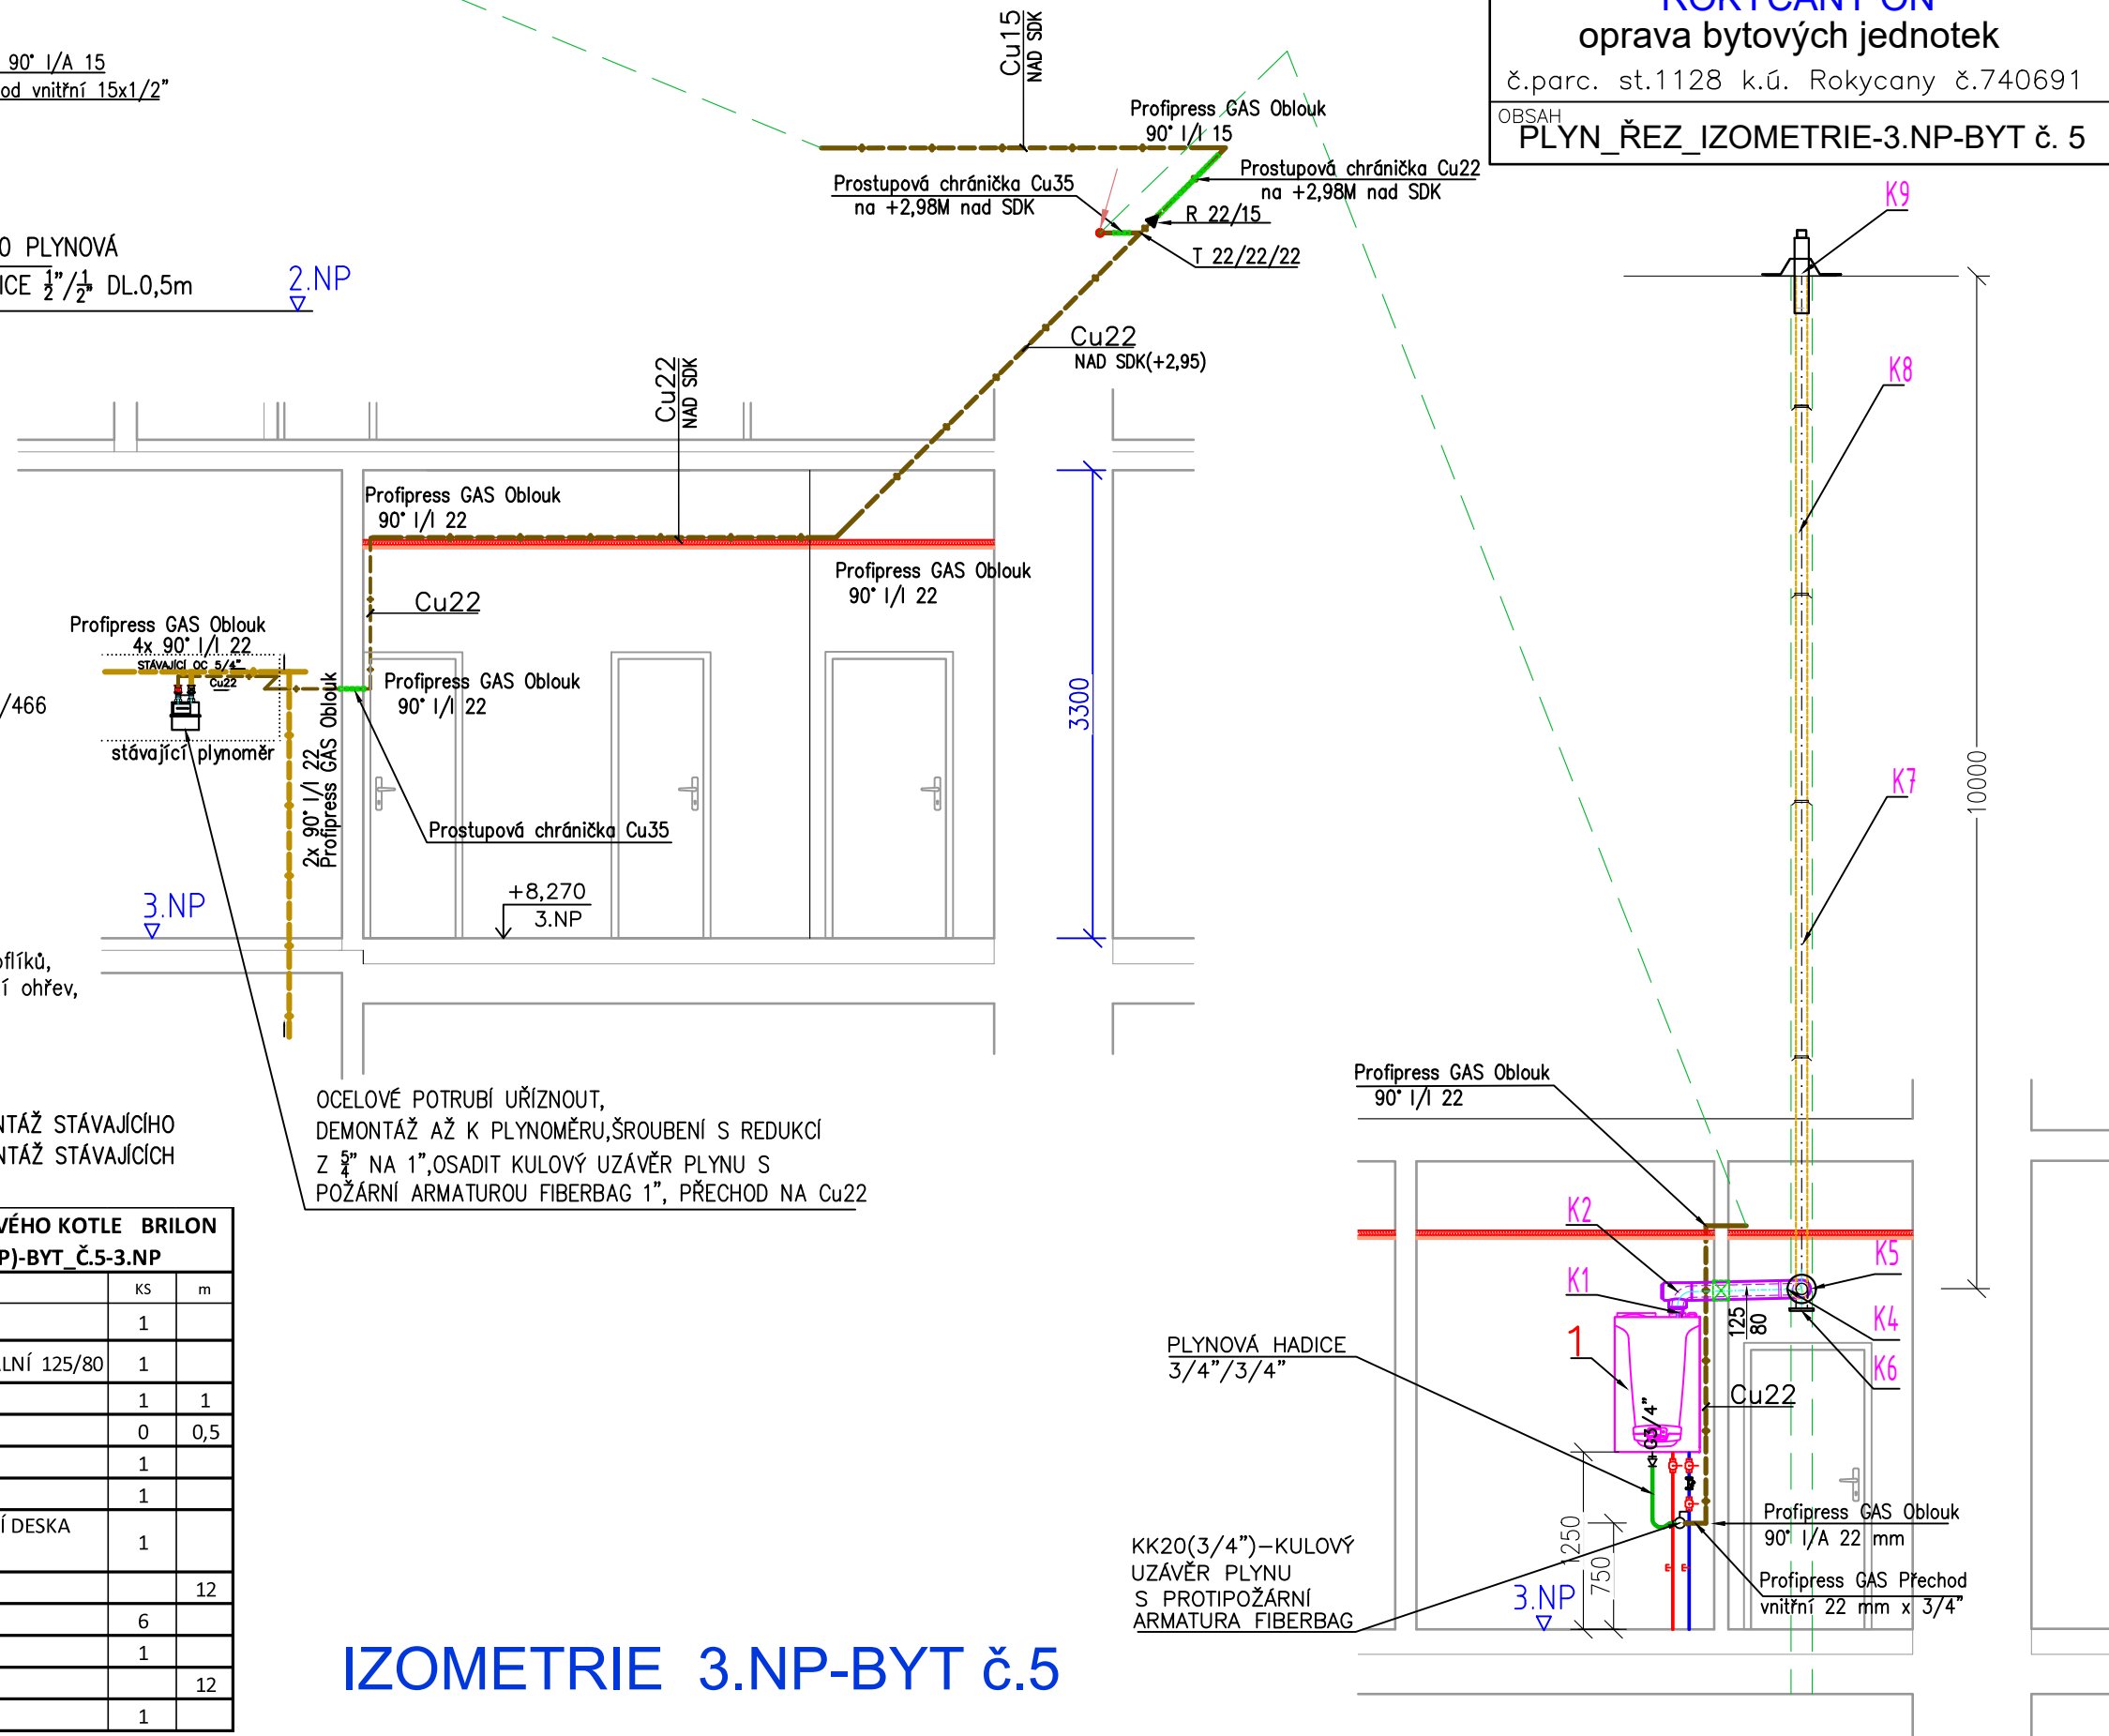

IZOMETRIE 3.NP-BYT č.5