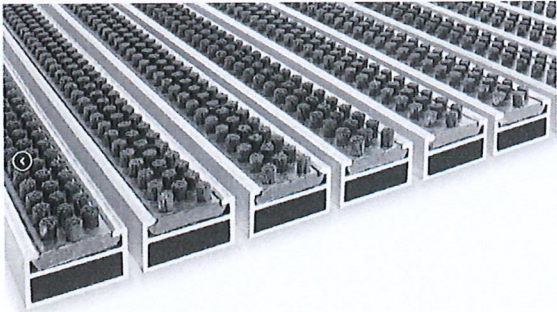
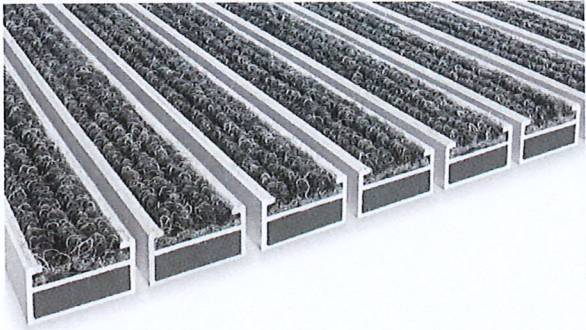


# VÝPIS VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET /KS/
27		<p><b>Vnější čistící zóna</b></p> <p>Základem rohože jsou hliníkové profily o šířce 27 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tím je umožněno stáčení rohože a jednodušší manipulaci při úklidu.</p> <p>Do hliníkových profilů se pevně fixují kartáčové pásy, které se používají jako čistící zóna k odstranění hrubých nečistot. Kartáčové pásy lze libovolně kombinovat a po opotřebení vyměnit.</p> <p>délka: 100 cm - délka plochy, která čistí obuv ve směru chůze  šířka: 100 cm - délka proužků, někdy též šířka dveří  výška: 1,7 cm  hmotnost: 15 kg  zatížení: do 5,5 t / 100 cm²  barva: černá  CELKOVÁ PLOCHA ROHOŽE JE 1X2,3M</p> <p>ROHOŽ BUDE DODÁNA VČETNĚ HLINÍKOVÉHO RÁMU PRO ZAPUŠTĚNÍ DO DLAŽBY</p> <p><b>DODÁVKA ZHOTOVITEL</b></p>	budova A 2
28		<p><b>Vnitřní čistící zóna</b></p> <p>Základem rohože jsou hliníkové profily o šířce 27 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tím je umožněno stáčení rohože a jednodušší manipulaci při úklidu.</p> <p>Do hliníkových profilů se pevně fixují textilní pásy, které se používají jako čistící zóna k odstranění jemných nečistot. Textilní pásy lze libovolně kombinovat a po opotřebení vyměnit.</p> <p>délka: 100 cm - délka plochy, která čistí obuv ve směru chůze  šířka: 100 cm - délka proužků, někdy též šířka dveří  výška: 1,7 cm  hmotnost: 11 kg  zatížení: do 5,5 t / 100 cm²  barva: černá  CELKOVÁ PLOCHA ROHOŽE JE 1X2,3M</p> <p>ROHOŽ BUDE DODÁNA VČETNĚ HLINÍKOVÉHO RÁMU PRO ZAPUŠTĚNÍ DO DLAŽBY</p> <p><b>DODÁVKA ZHOTOVITEL</b></p>	budova A 2