

Ministerstvo dopravy


Státní fond dopravní infrastruktury



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

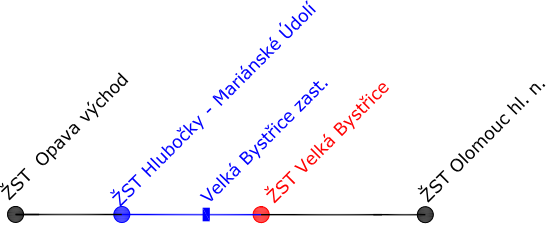

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	11/2023	Dokumentace k připomínkám	Ing. Milan Ptáček

Stavebník/Investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava



Zhotovitel díla:

Adresa:

Kontakt:

Signal Projekt s.r.o.

Vídeňská 55, 639 00 Brno

T: +420 543 233 962

E: projekce@signalprojekt.cz



Zhotovitel části/objektu:

Adresa:

Kontakt:

Signal Projekt s.r.o.

Vídeňská 55, 639 00 Brno

T: +420 543 233 962

E: projekce@signalprojekt.cz



Hlavní projektant (HIP):

Ing. Milan Ptáček

Specialista:

Radim Křenek

Název stavby/akce:	Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Hlubočky - Mariánské údolí	Označení investora:	S
		Zakázka:	23-111-35-101
Název části:	Staniční zabezpečovací zařízení	Označení části:	D.1.1.1
Název objektu/díle části:	Velká Bystřice, oprava zabezpečovacího zařízení	Označení objektu/komplexu:	PS 03
Název přílohy:	Tabulka kabelů a chrániček ETCS L1 LS	Číslo přílohy (typ/pořadí):	2. 710
Název díle části přílohy:			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:
Radim Křenek	Radim Křenek	Formáty: dle příloh	DSP
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Olomoucký	Velká Bystřice [778281]	2191 B1	19.11.2023

S-kód:

Stupeň dokumentace:

Část:

Objekt:

Podobjekt:

Příloha:

Revize:

S - - - - - - - - - - D S P X - - D 1 1 0 1 - P S 0 3 X X X X - X X - 2 - 7 1 0 - 0 0 0

[Prostor pro další informace]

Tabulka kabelů

PS 03

Kabel č.	Kabel položen		TCEKPFLEY					TCEKPFLEZE						CYKY- O	
	od	do	3p	4p	7p	12p	30p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	4x16
121	RM	RD 6,943										650			
123	RM	KO 01											580		
125	RD 6,943	L									420				
127	L	PřL							980						
221	RM	RD 6,943										650			
420	KS 2	VBPB9	110												
421	RM	KO 01												580	
422	RM	KS 2												370	
423	KO 01	RD 7,438										770			
425	RM	VBPB8						320							
427	KO 01	VBPB4	70												
429	KO 01	VBPB5,6			45										
431	KO 01	VBPB7	15												
432	KS 2	VBPB10	150												
433	KO 01	VBPB3								120					
434	KS 2	VBPB11	85												
435	VBPB3	VBPB2								105					
436	KS 2	VBPB12	120												
437	VBPB2	VBPB1						280							
438	KS 2	VBPB14,15			65										
440	VBPB14,15	VBPB13	40												
442	KS 2	VBPB16	15												
446	KS 2	VBPB17			95										
448	VBPB17	VBPB19	110												
451	RD 7,903	MVPB7								35					
452	MVPB7	MVPB6								290					
453	MVPB6	MVPB4						520							
454	RD 7,903	MVPB8	60												
455	RD 7,438	MVPB9	55												
456	RD 7,438	MVPB10	25												
493	RD 7,438	RD 7,903									750				
501	přilif 6,974	RD 7,438													650
629	RM	DK					65								
821	RM	RD 6,943									650				
891	RM	RD 7,438												1 350	
893	RD 7,438	RD 7,903											750		
895	RD 7,903	rozp. děl. km 8,474									840				
Součet			855		205		65	1 120	980	550	2 660	2 070	1 330	2 300	650

Délka kabelů v metrech.

08.08.2024

PS 03

Délka kabelů v metrech.

07.08.2024