


Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

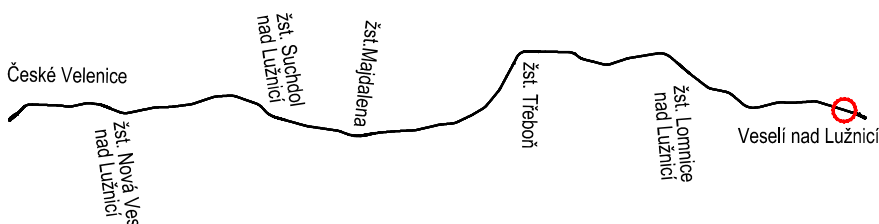

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	27.10.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Martin Plšek

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8	

Zhotovitel díla:	SP + SEU_Velenice - Veselí_DSP		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části / objektu:	Pontex, spol. s r.o.		
Adresa:	Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	E: pontex@pontex.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Michal Mečl	Specialista:	Ing. Martin Plšek

Název stavby / akce:	Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)			Označení (S-kód):	S631500664
				Zakázka:	24-026.201
Název části:	Želeniční mosty			Označení části:	D.2.1.4.1
Název objektu:	Železniční most v ev. km 53,611			Číslo objektu / komplexu:	SO 12-20-05
Název přílohy:	Výkaz výměr			Číslo přílohy:	4 . 001
Název dílčí části přílohy:	-			Stupeň dokumentace:	PDPS
Odpovědný projektant:	Ing. Jan Bažil	Zpracovatel přílohy:	Ing. Kateřina Pejšalová	Měřítko:	-
Kraj:	Jihočeský	Katastrální území:	viz textová část	Formáty:	A4
		TUDU:	1701	Smluvní datum zpracování:	27.10.2025
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:
S 6 3 1 5 0 0 6 6 4	P D P S	D 2 1 4 1	S O 1 2 2 0 0 5	X X	4 0 0 1



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **5313730008/5 - Opt. a elektr. trati VelVes - soutěž oprava - DOT5**Objekt: **D.2.1.4 - 0**Rozpočet: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-05] - Železniční most v ev. km 53,611**Objednatel: **Správa železnic, státní organizace**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-05] - Železniční most v ev. km 53,611

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 12-20-05 Železniční most v ev. km 53,611 -----						
0 Všeobecné konstrukce a práce -----						
32	R015112.902	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI včetně dopravy Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. Cenová soustava ODP+d 25 VelVes - 2025 ""dle pol. 17120 114,337*2,0 = 228,674 [A] Celkové množství = 228,674 ` " ""Celkem `228,674 = 228,674 [B] " "Celkem "228,674 = 228,674 [C] Celkem 228,674 = 228,674 [B]	T	228,674	-----	-----
33	R015330.919	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ včetně dopravy Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. Cenová soustava ODP+d 25 VelVes - 2025 ""dle pol. 96713 9,967*2,60 = 25,914 [A] Celkové množství = 25,914 ` " ""Celkem `25,914 = 25,914 [B] " "Celkem "25,914 = 25,914 [C] Celkem 25,914 = 25,914 [B]	T	25,914	-----	-----
1 Zemní práce -----						
1	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II hloubení výkopů pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné Cenová soustava OTSKP - 2025 ""výkop nadnásypu klenby-odměřeno v příčném řezu 5,80*(2,55+3,6)/2 = 17,835 [A] výkop pro lože a betonovou desku (7,10+3,55)*4,0+(2*6,40*0,70/2)*(5,20+0,70) = 69,032 [B] výkop pro drenáž 2*2,05*(5,20+1,50) = 27,470 [C] Celkové množství = 114,337 ` " ""Celkem `114,337 = 114,337 [B] " "Celkem "114,337 = 114,337 [C] Celkem 114,337 = 114,337 [B]	M3	114,337	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-05] - Železniční most v ev. km 53,611

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
2	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení výkopku na skládku a meziskládku OTSKP - 2025 "dle pol. 13183 $114,337 = 114,337$ [A] Celkové množství = $114,337$ `" "Celkem `114,337 = 114,337 [B] " "Celkem "114,337 = 114,337 [C] Celkem 114,337 = 114,337 [B]	M3	114,337	-----	-----
3	17481	ZÁSYB JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vhodná zemina - požadavky dle TZ požadavky na hutnění - dle TZ OTSKP - 2025 "zásyp klínu v koncové oblasti $(2*6,60*0,70/2)*(5,20+0,70) = 27,258$ [B] zásyp výkopu pro drenáž $2*1,60*(5,20+1,50) = 21,440$ [C] Celkové množství = $48,698$ `" "Celkem `48,698 = 48,698 [B] " "Celkem "48,698 = 48,698 [C] Celkem 48,698 = 48,698 [B]	M3	48,698	-----	-----
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp drenáže štěrkodrtí za rubem opěr OTSKP - 2025 "2*0,50*0,30*7,30 = 2,190 [A] Celkové množství = $2,190$ `" "Celkem `2,19 = 2,190 [B] " "Celkem "2,19 = 2,190 [C] Celkem 2,19 = 2,190 [B]	M3	2,190	-----	-----
2 Základy						-----
5	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU viz příloha 2_102 kompletní provedení mikropilot vč. proinjektování kořene v rozsahu dle PD OTSKP - 2025 "v místě OP 01 $2*6*(6,70+5,50) = 146,400$ [A] v místě OP 02 $2*6*(6,70+5,50) = 146,400$ [B] Celkové množství = $292,800$ `" "Celkem `292,8 = 292,800 [B] " "Celkem "292,8 = 292,800 [C] Celkem 292,8 = 292,800 [B]	M	292,800	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-05] - Železniční most v ev. km 53,611

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	26135	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM viz příloha 2_102 vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného vrty pod úrovní stávající opěry - skloněné vrty V podloží se očekává výskyt dřevěného roštu odhad délky vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného Cenová soustava OTSKP - 2025 ""vrty v místě OP 01 2*6*5,50 = 66,000 [A] vrty v místě OP 02 2*6*5,50 = 66,000 [B] Celkové množství = 132,000 `" ""Celkem `132 = 132,000 [B] " "Celkem "132 = 132,000 [C] Celkem 132 = 132,000 [B]	M	132,000	-----	-----
39	261415	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM viz příloha 2_201 vrty pro injecktáž stávajícího kamenného zdiva Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025 122,7 = 122,700 [A]	M	122,700	-----	-----
7	26145	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM viz příloha 2_102 vrty skrz stávající opěry - skloněné vrty předp. vrtání z úrovně odhalleného rubu opěr odhad délky vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného Cenová soustava OTSKP - 2025 ""vrty v místě OP 01 2*6*6,70 = 80,400 [A] vrty v místě OP 02 2*6*6,70 = 80,400 [B] Celkové množství = 160,800 `" ""Celkem `160,8 = 160,800 [B] " "Celkem "160,8 = 160,800 [C] Celkem 160,8 = 160,800 [B]	M	160,800	-----	-----
40	281611	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU viz příloha 2_201 injecktáž stávajícího kamenného zdiva Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025 (3,14*0,25*0,25)*122,7 = 24,080 [A]	M3	24,080	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-05] - Železniční most v ev. km 53,611

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE viz příloha 2_026 měkká ochrana izolace Cenová soustava OTSKP - 2025 "skladba SVI-2 57,55 = 57,550 [A] Celkové množství = 57,550 ` " "Celkem `57,55 = 57,550 [B] " "Celkem "57,55 = 57,550 [C] Celkem 57,55 = 57,550 [B]	M2	57,550	-----	-----
9	28997C	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 viz příloha 2_026 Cenová soustava OTSKP - 2025 "skladba SVI-1 131,5 = 131,500 [A] Celkové množství = 131,500 ` " "Celkem `131,5 = 131,500 [B] " "Celkem "131,5 = 131,500 [C] Celkem 131,5 = 131,500 [B]	M2	131,500	-----	-----
10	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE viz příloha 2_026 separační fólie ze skladby SVI-1 Cenová soustava OTSKP - 2025 "131,5 = 131,500 [A] Celkové množství = 131,500 ` " "Celkem `131,5 = 131,500 [B] " "Celkem "131,5 = 131,500 [C] Celkem 131,5 = 131,500 [B]	M2	131,500	-----	-----
34	R2723650	OCHRANA PROTI ÚČINKŮM BLUDNÝCH PROUDŮ stupeň opatření 4 dle SŽDC zahrnuje - kombinaci primární ochrany dle TP 124 kap. 5.2 - sekundární ochrana dle TP 124 kap. 5.3 - konstrukční opatření dle TP 124 kap. 5.4, vč. propojení výztuže a vyvedená měřících bodů na povrch konstrukce kompletní provedení Cenová soustava - "1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 ` " "Celkem `1 = 1,000 [B] " "Celkem "1 = 1,000 [C] Celkem 1 = 1,000 [B]	KPL	1,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-05] - Železniční most v ev. km 53,611

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3 Svislé konstrukce -----						
11	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) řimsy C30/37 - na nk vč. letopočtu výstavby vložením matrice do betonu , v.písma 175 mm - 2x vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění OTSKP - 2025 ""řimsa vč. parapetní zídky a nosu - na nk (plocha příčného řezu odměřena v acad) 0,44 `(m2)` *10,0*2 = 8,800 [A] OP 01 -řimsa na nasazané desce (0,35*0,1+0,40*0,25)*6,58 = 0,888 [B] OP 02 - řimsa na nasazené desce (0,35*0,1+0,40*0,25)*6,98 = 0,942 [C] Celkové množství = 10,630 ` " ""Celkem `10,63 = 10,630 [B] " "Celkem "10,63 = 10,630 [C] Celkem 10,63 = 10,630 [B]	M3	10,630	-----	-----
12	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B viz příloha 2_303 výměra určená poměrem z kubatury betonů vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry OTSKP - 2025 ""2523/1000*0,204 = 0,515 [A] Celkové množství = 0,515 ` " ""Celkem `0,515 = 0,515 [B] " "Celkem "0,515 = 0,515 [C] Celkem 0,515 = 0,515 [B]	T	0,515	-----	-----
4 Vodorovné konstrukce -----						
13	420325	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 porovnatelná položka nasazené Žlb desky na zídky opěr - C30/37 vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění vč. náterů ALP+2x ALN na plochách ve styku se zemínou OTSKP - 2025 ""nasazaná deska - na konci desky OP 01 (6,0+6,276)/2*6,58*0,3 = 12,116 [B] nasazená deska - na konci desky OP 02 (6,0+6,285)/2*6,98*0,3 = 12,862 [D] Celkové množství = 24,978 ` " ""Celkem `24,978 = 24,978 [B] " "Celkem "24,978 = 24,978 [C] Celkem 24,978 = 24,978 [B]	M3	24,978	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-05] - Železniční most v ev. km 53,611

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B viz příloha 2_303 výměra určená poměrem z kubatury betonů vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry Cenová soustava OTSKP - 2025 " $4,431 = 4,431$ [A] Celkové množství = $4,431$ `" " $\text{Celkem } 4,431 = 4,431$ [B] " " $\text{Celkem } 4,431 = 4,431$ [C] Celkem $4,431 = 4,431$ [B]	T	4,431	-----	-----
15	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 železobetonová deska C30/37 vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění Cenová soustava OTSKP - 2025 " $\text{žlb deska - střed } 5,50 \times 0,30 \times 10,0 = 16,500$ [A] Celkové množství = $16,500$ `" " $\text{Celkem } 16,5 = 16,500$ [B] " " $\text{Celkem } 16,5 = 16,500$ [C] Celkem $16,5 = 16,500$ [B]	M3	16,500	-----	-----
16	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 viz příloha 2_303 výměra určená poměrem z kubatury betonů Cenová soustava OTSKP - 2025 " $\text{dle pol.421325 } 2523/1000 \times 0,3166 = 0,799$ [A] Celkové množství = $0,799$ `" " $\text{Celkem } 0,799 = 0,799$ [B] " " $\text{Celkem } 0,799 = 0,799$ [C] Celkem $0,799 = 0,799$ [B]	T	0,799	-----	-----
17	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton C12/15 Cenová soustava OTSKP - 2025 " $\text{pod nk - v místě stávající klenby } 4,90 \times 0,15 \times 10,0 = 7,350$ [A] $\text{pod nasazené desky } (6,50+6,80) \times 0,15 \times (6,60+0,25+7,0+0,25) = 28,130$ [B] podkladní beton na OP 01 $1,0 \times 4,90 \times 0,15 = 0,735$ [C] podkladní beton na OP 02 $1,0 \times 4,90 \times 0,15 = 0,735$ [D] pod drenážní trubku $2 \times (1,0+0,25+0,85) \times 0,15 \times 6,70 = 4,221$ [E] Celkové množství = $41,171$ `" " $\text{Celkem } 41,171 = 41,171$ [B] " " $\text{Celkem } 41,171 = 41,171$ [C] Celkem $41,171 = 41,171$ [B]	M3	41,171	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-05] - Železniční most v ev. km 53,611

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	451384.A	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE betonové lože pod odláždění - tl. 100mm vč. vyztužení sítí s betonářské výztuže Cenová soustava OTSKP - 2025 ""dle pol. 465512 10,124/0,20*0,10 = 5,062 [A] Celkové množství = 5,062 ` " ""Celkem `5,062 = 5,062 [B] " "Celkem "5,062 = 5,062 [C] Celkem 5,062 = 5,062 [B]	M3	5,062	-----	-----
19	451384.B	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE tvrdá ochrana izolace tl. 50 mm - k pol.R711131 vč. vyztužení sítí s betonářské výztuže Cenová soustava OTSKP - 2025 ""131,5*0,05 = 6,575 [A] Celkové množství = 6,575 ` " ""Celkem `6,575 = 6,575 [B] " "Celkem "6,575 = 6,575 [C] Celkem 6,575 = 6,575 [B]	M3	6,575	-----	-----
20	45831A	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C20/25 výplňový beton odhad výměry Cenová soustava OTSKP - 2025 ""plocha odměřena z podélného řezu z acad 5,78*(2,55+3,60)/2 = 17,774 [A] Celkové množství = 17,774 ` " ""Celkem `17,774 = 17,774 [B] " "Celkem "17,774 = 17,774 [C] Celkem 17,774 = 17,774 [B]	M3	17,774	-----	-----
21	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC opevnění odlážděním kamenem tl. 0,20 Cenová soustava OTSKP - 2025 ""OP 01 - podél křídel (sklon koef. 1,20) (5,65+5,50)*1,0*0,20*1,20 = 2,676 [A] OP 01 - podél desky za OP 01 (5,80+5,70)*1,0*0,20 = 2,300 [B] OP 01 - okolo vyústění drenáže 0,60*0,60*0,20 = 0,072 [E] OP 02 - podél křídel (sklon koef. 1,20) (5,85+5,0)*1,0*0,20*1,20 = 2,604 [C] OP 02 - podél desky za OP 02 (6,0+6,0)*1,0*0,20 = 2,400 [D] OP 02 - okolo vyústění drenáže 0,60*0,60*0,20 = 0,072 [F] Celkové množství = 10,124 ` " ""Celkem `10,124 = 10,124 [B] " "Celkem "10,124 = 10,124 [C] Celkem 10,124 = 10,124 [B]	M3	10,124	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-05] - Železniční most v ev. km 53,611

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
22	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU viz příloha 2_201 hloubkové spárování stávajícího kamenného zdiva dle PD Cenová soustava OTSKP - 2025 "217,34 = 217,340 [A] Celkové množství = 217,340 ` " "Celkem `217,34 = 217,340 [B] " "Celkem "217,34 = 217,340 [C] Celkem 217,34 = 217,340 [B]	M2	217,340	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba						
36	R711131	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY S TVRDOU OCHRANOU skladba SVI -1 souvrvství izolace se stékající vodě a zemní vlhkosti s tvrdou ochranou tl. 60mm tvrdá ochrana vč. výztuže - vykázána sam. pol. podrobně dle Tz Cenová soustava - "131,5 = 131,500 [A] Celkové množství = 131,500 ` " "Celkem `131,5 = 131,500 [B] " "Celkem "131,5 = 131,500 [C] Celkem 131,5 = 131,500 [B]	M2	131,500	-----	-----
37	R711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY S MĚKKOU OCHRANOU viz příloha 2_026 skladba SVI -2 souvrvství izolace se stékající vodě a zemní vlhkosti s měkkou ochranou vč. kotvení kompletní skladba Cenová soustava - "57,55 = 57,550 [A] Celkové množství = 57,550 ` " "Celkem `57,55 = 57,550 [B] " "Celkem "57,55 = 57,550 [C] Celkem 57,55 = 57,550 [B]	M2	57,550	-----	-----
8 Potrubí						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-05] - Železniční most v ev. km 53,611

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH drenáž za konci desek vč. zavíčkování Cenová soustava OTSKP - 2025 ""2*9,0 = 18,000 [A] Celkové množství = 18,000 `" ""Celkem `18 = 18,000 [B] " "Celkem "18 = 18,000 [C] Celkem 18 = 18,000 [B]	M	18,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
24	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž zábradlí z úhelníků 3 madla vč. veškeré dopravy a uložení bez skládkovného Cenová soustava OTSKP - 2025 ""2*9,3 = 18,600 [A] Celkové množství = 18,600 `" ""Celkem `18,6 = 18,600 [B] " "Celkem "18,6 = 18,600 [C] Celkem 18,6 = 18,600 [B]	M	18,600	-----	-----
25	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM obruba okolo odláždění Cenová soustava OTSKP - 2025 ""OP 01 - podél křídel (sklon koef. 1,20) (4,0+4,80)*1,20 = 10,560 [A] OP 01 - podél desky za OP 01 (5,80+5,70) = 11,500 [B] OP 01 - okolo vyústění drenáže 0,60*4 = 2,400 [E] OP 02 - podél křídel (sklon koef. 1,20) (4,50+3,70)*1,20 = 9,840 [C] OP 02 - podél desky za OP 02 (6,0+6,0) = 12,000 [D] OP 02 - okolo vyústění drenáže 0,60*4 = 2,400 [F] Celkové množství = 48,700 `" ""Celkem `48,7 = 48,700 [B] " "Celkem "48,7 = 48,700 [C] Celkem 48,7 = 48,700 [B]	M	48,700	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-05] - Železniční most v ev. km 53,611

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
26	918200	VSAKOVACÍ JÍMKA VSAKOVACÍ JÍMKA vč. výkopu, odvozu a uložení zeminy, skládkovného, výplň vsakovací jímky kompletní provedení dle PD Cenová soustava OTSKP - 2025 "2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 ` " "Celkem `2 = 2,000 [B] " "Celkem "2 = 2,000 [C] Celkem 2 = 2,000 [B]	KUS	2,000	-----	-----
27	935832	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM žlab z lomového kamene vč. lože vč. výztužení výztužnými sítěmi Cenová soustava OTSKP - 2025 "za OP 01 - (sklon - koef.1,20) 5,80*0,60*1,20 = 4,176 [A] za OP 02 - (sklon - koef.1,20) 5,0*0,60*1,20 = 3,600 [B] Celkové množství = 7,776 ` " "Celkem `7,776 = 7,776 [B] " "Celkem "7,776 = 7,776 [C] Celkem 7,776 = 7,776 [B]	M2	7,776	-----	-----
28	93842	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného Cenová soustava OTSKP - 2025 "dle pol. 938443 217,34 = 217,340 [A] Celkové množství = 217,340 ` " "Celkem `217,34 = 217,340 [B] " "Celkem "217,34 = 217,340 [C] Celkem 217,34 = 217,340 [B]	M2	217,340	-----	-----
29	938443	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ viz příloha 2_201 očištění kamenného zdiva vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného Cenová soustava OTSKP - 2025 "217,34 = 217,340 [A] Celkové množství = 217,340 ` " "Celkem `217,34 = 217,340 [B] " "Celkem "217,34 = 217,340 [C] Celkem 217,34 = 217,340 [B]	M2	217,340	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-05] - Železniční most v ev. km 53,611

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
30	938452	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM viz příloha 2_201 vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného Cenová soustava OTSKP - 2025 ""dle pol. 938443 217,34 = 217,340 [A] Celkové množství = 217,340 ` " ""Celkem `217,34 = 217,340 [B] " "Celkem "217,34 = 217,340 [C] Celkem 217,34 = 217,340 [B]	M2	217,340	-----	-----
31	96713	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC vybourání části kamenných konstrukcí pol. zahrnuje odřezání lanem, řezacím kotoučem vč. uložení na skládku pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné Cenová soustava OTSKP - 2025 ""stávající římsy 2*0,63*0,23*9,26 = 2,684 [A] ubourání zhlaví poprsních zdí 2*(0,63+0,80)/2*0,55*9,26 = 7,283 [B] Celkové množství = 9,967 ` " ""Celkem `9,967 = 9,967 [B] " "Celkem "9,967 = 9,967 [C] Celkem 9,967 = 9,967 [B]	M3	9,967	-----	-----
38	R9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ ok zábradlí kpl. vč. PKO a kotvení dodávka + montáž Cenová soustava - ""1086,4/1000 = 1,086 [A] Celkové množství = 1,086 ` " ""Celkem `1,086 = 1,086 [B] " "Celkem "1,086 = 1,086 [C] Celkem 1,086 = 1,086 [B]	t	1,086	-----	-----