


Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

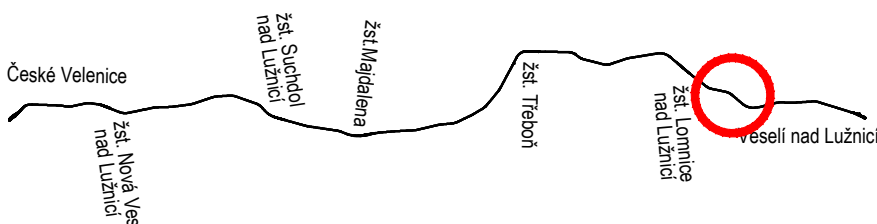

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	27.10.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Martin Plšek

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8	

Zhotovitel díla:		SP + SEU_Velenice - Veselí_DSP			
Adresa:		Olšanská 1a, 130 00 Praha 3			
Kontakt:		T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz			
Zhotovitel části / objektu:		Pontex, spol. s r.o.			
Adresa:		Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4			
Kontakt:		E: pontex@pontex.cz			
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Michal Mečl		Specialista:	
				Ing. Martin Plšek	

Název stavby / akce:	Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)			Označení (S-kód):	S631500664
				Zakázka:	24-026.201
Název části:	Želeniční propustky			Označení části:	D.2.1.4.2
Název objektu:	Železniční propustek v ev. km 46,559			Číslo objektu / komplexu:	SO 12-21-07
Název přílohy:	Výkaz výměr			Číslo přílohy:	4 . 001
Název dílčí části přílohy:				Stupeň dokumentace:	PDPS
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Smluvní datum zpracování:		
Ing. Jan Bažil		Formáty:			
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Revize:		
Jihočeský	viz textová část	1701			
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:
S 6 3 1 5 0 0 6 6 4	P D P S	D 2 1 4 2	S O 1 2 2 1 0 7	X X	4 0 0 1



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **5313730008/5 - Opt. a elektr. trati VelVes - soutěž oprava - DOT5**

Objekt: **D.2.1.4 - 0**

Rozpočet: **[D.2.1.4]/[SO 12-21-07] - Železniční propustek v ev. km 46,559**

Objednatel: **Správa železnic, státní organizace**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-07] - Železniční propustek v ev. km 46,559

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 12-21-07 Železniční propustek v ev. km 46,559						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
32	R015112.902	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI včetně dopravy Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. Cenová soustava ODP+d 25 VelVes 2025 - "dle pol. 17120 190,6*2,0 = 381,200 [A] Celkové množství = 381,200 ` " "Celkem `381,2 = 381,200 [B] " "Celkem "381,2 = 381,200 [C] Celkem 381,2 = 381,200 [B]	T	381,200	-----	-----
33	R015330.919	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ včetně dopravy Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. Cenová soustava ODP+d 25 VelVes 2025 - "dle pol. 96613 2,60*7,6 = 19,760 [A] Celkové množství = 19,760 ` " "Celkem `19,76 = 19,760 [B] " "Celkem "19,76 = 19,760 [C] Celkem 19,76 = 19,760 [B]	T	19,760	-----	-----
1	R027301	OCHRANA A VYMÍSTĚNÍ KABELŮ NEZNÁMÉHO SPRÁVCE odhalení, ochrana a vymístění kabelů TELEMATIKA - viz koordinační přílohy stavby kpl Cenová soustava - "1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 ` " "Celkem `1 = 1,000 [B] " "Celkem "1 = 1,000 [C] Celkem 1 = 1,000 [B]	KPL	1,000	-----	-----
1 Zemní práce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-07] - Železniční propustek v ev. km 46,559

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
2	13183 Cenová soustava	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II viz příloha 2_101 OTSKP 2025 - "jáma hlavní 167,8 = 167,800 [A] pro dlažbu v propustku 21,1 = 21,100 [B] pro vsakovací jámky 1,7 = 1,700 [C] Celkové množství = 190,600 ` " "Celkem `190,6 = 190,600 [B] " "Celkem "190,6 = 190,600 [C] Celkem 190,6 = 190,600 [B]	M3	190,600	-----	-----
3	17120 Cenová soustava	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení výkopku na skládku OTSKP 2025 - "pol. č. 13183 190,6 = 190,600 [A] Celkové množství = 190,600 ` " "Celkem `190,6 = 190,600 [B] " "Celkem "190,6 = 190,600 [C] Celkem 190,6 = 190,600 [B]	M3	190,600	-----	-----
2 Základy						-----
4	21263 Cenová soustava	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM kompletní vč. výkopu, podkladní vrstvy, zásypu, obsypu a ukončení zaústěním OTSKP 2025 - "19,2+17,5 = 36,700 [A] Celkové množství = 36,700 ` " "Celkem `36,7 = 36,700 [B] " "Celkem "36,7 = 36,700 [C] Celkem 36,7 = 36,700 [B]	M	36,700	-----	-----
36	261415 Cenová soustava	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM viz příloha 2_008 vrty pro injektáž stávajícího kamenného zdiva OTSKP_2025 - 2025 182,5 = 182,500 [A]	M	182,500	-----	-----
37	281611 Cenová soustava	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU viz příloha 2_008 injektáž stávajícího kamenného zdiva OTSKP_2025 - 2025 (3,14*0,25*0,25)*182,5 = 35,816 [A]	M3	35,816	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-07] - Železniční propustek v ev. km 46,559

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE ochrana izolace viz příloha 2_007 Cenová soustava OTSKP 2025 - ""pol. č. 711122A 14,6 = 14,600 [A] pol. č. 711122B 42,0 = 42,000 [B] Celkové množství = 56,600 ` " ""Celkem `56,6 = 56,600 [B] " "Celkem "56,6 = 56,600 [C] " Celkem 56,6 = 56,600 [B]	M2	56,600	-----	-----
3 Svislé konstrukce						-----
6	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY odhad 6 kg/kus Cenová soustava OTSKP 2025 - ""5*6,0*2 = 60,000 [A] Celkové množství = 60,000 ` " ""Celkem `60 = 60,000 [B] " "Celkem "60 = 60,000 [C] " Celkem 60 = 60,000 [B]	KG	60,000	-----	-----
7	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) viz příloha 2_401 Cenová soustava OTSKP 2025 - ""levá římsa 6,0 = 6,000 [A] pravá římsa 5,5 = 5,500 [B] Celkové množství = 11,500 ` " ""Celkem `11,5 = 11,500 [B] " "Celkem "11,5 = 11,500 [C] " Celkem 11,5 = 11,500 [B]	M3	11,500	-----	-----
8	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B viz příloha 2_402 Cenová soustava OTSKP 2025 - ""1,411 = 1,411 [A] Celkové množství = 1,411 ` " ""Celkem `1,411 = 1,411 [B] " "Celkem "1,411 = 1,411 [C] " Celkem 1,411 = 1,411 [B]	T	1,411	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-07] - Železniční propustek v ev. km 46,559

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	327215	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA odhad 5% spárovaného zdi viz příloha 2_008 Cenová soustava OTSKP 2025 - "pol. č. 62745 4,9 = 4,900 [A] Celkové množství = 4,900 ` " "Celkem `4,9 = 4,900 [B] " "Celkem "4,9 = 4,900 [C] Celkem 4,9 = 4,900 [B]	M3	4,900	-----	-----
4 Vodorovné konstrukce -----						
10	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 ŽB deska viz příloha 2_301 Cenová soustava OTSKP 2025 - "25,4 = 25,400 [A] Celkové množství = 25,400 ` " "Celkem `25,4 = 25,400 [B] " "Celkem "25,4 = 25,400 [C] Celkem 25,4 = 25,400 [B]	M3	25,400	-----	-----
11	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 ŽB deska viz příloha 2_302 Cenová soustava OTSKP 2025 - "3,408 = 3,408 [A] Celkové množství = 3,408 ` " "Celkem `3,408 = 3,408 [B] " "Celkem "3,408 = 3,408 [C] Celkem 3,408 = 3,408 [B]	T	3,408	-----	-----
12	451314.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 výplňový beton viz příloha 2_301 Cenová soustava OTSKP 2025 - "11,6 = 11,600 [A] Celkové množství = 11,600 ` " "Celkem `11,6 = 11,600 [B] " "Celkem "11,6 = 11,600 [C] Celkem 11,6 = 11,600 [B]	M3	11,600	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-07] - Železniční propustek v ev. km 46,559

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	451314.B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 viz příloha 2_301 podkladní beton C25/30 tl. 150 mm Cenová soustava OTSKP 2025 - "" 19,8 = 19,800 [A] Celkové množství = 19,800 ` " "" Celkem ` 19,8 = 19,800 [B] " "Celkem " 19,8 = 19,800 [C] Celkem 19,8 = 19,800 [B]	M3	19,800	-----	-----
14	451384.B	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE viz příloha 2_007 tvrdá ochrana izolace tl. 50 mm - k pol.R711131 vč. výztužení sítí s betonářské výztuže Cenová soustava OTSKP 2025 - "" 83,2*0,05 = 4,160 [A] Celkové množství = 4,160 ` " "" Celkem ` 4,16 = 4,160 [B] " "Celkem " 4,16 = 4,160 [C] Celkem 4,16 = 4,160 [B]	M3	4,160	-----	-----
15	45138A.A	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C20/25 VČET VÝZTUŽE pod dlažbu vč. výztuže z kari sítě Cenová soustava OTSKP 2025 - "" pod drenáž 3,5*(19,2+17,5)*0,1 = 12,845 [A] pod dlažbu podél říms (5,1*0,5*4+1,1*0,5*4)*0,1 = 1,240 [B] podél křídél (5,795+0,5)*0,5*0,1*2+(5,475+0,5)*0,5*0,1*2 = 1,227 [C] dno propustku 0,9*4,74*0,1 = 0,427 [D] před a za propustkem (5,475+1,0)*4,5*0,1+(5,795+1,0)*4,5*0,1 = 5,972 [E] Celkové množství = 21,711 ` " "" Celkem ` 21,711 = 21,711 [B] " "Celkem " 21,711 = 21,711 [C] Celkem 21,711 = 21,711 [B]	M3	21,711	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-07] - Železniční propustek v ev. km 46,559

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	461314 Cenová soustava	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 zajišťující práh ukončení dlažby před a za propustkem OTSKP 2025 - ""(8,15+5,0)*0,4*0,7 = 3,682 [A] Celkové množství = 3,682 ` " ""Celkem `3,682 = 3,682 [B] " "Celkem "3,682 = 3,682 [C] Celkem 3,682 = 3,682 [B]	M3	3,682	-----	-----
17	465512 Cenová soustava	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC OTSKP 2025 - ""pod drenáž 3,5*(19,2+17,5)*0,2 = 25,690 [A] pod dlažbu podél říms (5,1*0,5*4+1,1*0,5*4)*0,2 = 2,480 [B] podél křídlel (5,795+0,5)*0,5*0,2*2+(5,475+0,5)*0,5*0,2*2 = 2,454 [C] dno propustku 0,9*4,74*0,2 = 0,853 [D] před a za propustkem (5,475+1,0)*4,5*0,2+(5,795+1,0)*4,5*0,2 = 11,943 [E] Celkové množství = 43,420 ` " ""Celkem `43,42 = 43,420 [B] " "Celkem "43,42 = 43,420 [C] Celkem 43,42 = 43,420 [B]	M3	43,420	-----	-----
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						-----
19	62745 Cenová soustava	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU viz příloha 2_008 hloubkové spárování OTSKP 2025 - ""dle pol. č. 938443 96,3 = 96,300 [A] Celkové množství = 96,300 ` " ""Celkem `96,3 = 96,300 [B] " "Celkem "96,3 = 96,300 [C] Celkem 96,3 = 96,300 [B]	M2	96,300	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba						-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-07] - Železniční propustek v ev. km 46,559

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
20	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY viz příloha 2_007 skladba SVI 4 2x asfaltový nátěr SA12 1x alfaltový penetrační nátěr Cenová soustava OTSKP 2025 - "levá římsa 8,5 = 8,500 [A] pravá římsa 6,3 = 6,300 [B] Celkové množství = 14,800 ` " "Celkem `14,8 = 14,800 [B] " "Celkem "14,8 = 14,800 [C] Celkem 14,8 = 14,800 [B]	M2	14,800	-----	-----
21	711122.A	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY viz příloha 2_007 skladba SVI 2 Cenová soustava OTSKP 2025 - "žlab kolejového lože - levá římsa 8,0 = 8,000 [A] žlab kolejového lože - pravá římsa 6,6 = 6,600 [B] Celkové množství = 14,600 ` " "Celkem `14,6 = 14,600 [B] " "Celkem "14,6 = 14,600 [C] Celkem 14,6 = 14,600 [B]	M2	14,600	-----	-----
22	711122.B	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY viz příloha 2_007 skladba SVI 3 Cenová soustava OTSKP 2025 - "směr České Velenice 21,8 = 21,800 [A] směr Veselí n. L. 20,2 = 20,200 [B] Celkové množství = 42,000 ` " "Celkem `42 = 42,000 [B] " "Celkem "42 = 42,000 [C] Celkem 42 = 42,000 [B]	M2	42,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-07] - Železniční propustek v ev. km 46,559

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
34	R711131	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY S TVRDOU OCHRANOU viz příloha 2_007 souvrství izolace se stékající vodě a zemní vlhkosti s tvrdou ochranou celkem tl. 60mm separační folie PE tl. 0,4 mm ochraná geotextilie 300 g/m2 tvrdá ochrana vč. výztuže - vykázána sam. pol. podrobně dle Tz kompletní skladba Cenová soustava - ""žlab kolejového lože 83,2 = 83,200 [A] Celkové množství = 83,200 `" ""Celkem `83,2 = 83,200 [B] " "Celkem "83,2 = 83,200 [C] Celkem 83,2 = 83,200 [B]	M2	83,200	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
23	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM viz příloha 2_101 demontáž zábradlí z úhelníků 3 madla (hmotnost celkem 0,4t) vč. veškeré dopravy a uložení bez skládkovného Cenová soustava OTSKP 2025 - ""na římsách 2*5,0 = 10,000 [A] Celkové množství = 10,000 `" ""Celkem `10 = 10,000 [B] " "Celkem "10 = 10,000 [C] Celkem 10 = 10,000 [B]	M	10,000	-----	-----
24	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové úhelníkové zábradlí výšky 1,1 m trojmadlové kompletní vč. kotevních prvků, podlití patek a PKO Cenová soustava OTSKP 2025 - ""15,24*2 = 30,480 [A] Celkové množství = 30,480 `" ""Celkem `30,48 = 30,480 [B] " "Celkem "30,48 = 30,480 [C] Celkem 30,48 = 30,480 [B]	M	30,480	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-07] - Železniční propustek v ev. km 46,559

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM ukončení kamenné dlažby Cenová soustava OTSKP 2025 - ""(13,0+12,0)*2 = 50,000 [A] Celkové množství = 50,000 ` " ""Celkem `50 = 50,000 [B] " "Celkem "50 = 50,000 [C] Celkem 50 = 50,000 [B]	M	50,000	-----	-----
26	93639.A	ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) u vyústění drenáže zpevnění kamennou dlažbou Cenová soustava OTSKP 2025 - ""2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 ` " ""Celkem `2 = 2,000 [B] " "Celkem "2 = 2,000 [C] Celkem 2 = 2,000 [B]	KUS	2,000	-----	-----
27	93639.B	ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) vsakovací jámka Cenová soustava OTSKP 2025 - ""2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 ` " ""Celkem `2 = 2,000 [B] " "Celkem "2 = 2,000 [C] Celkem 2 = 2,000 [B]	KUS	2,000	-----	-----
28	93842	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE Cenová soustava OTSKP 2025 - ""dle pol. č. 938443 96,3 = 96,300 [A] Celkové množství = 96,300 ` " ""Celkem `96,3 = 96,300 [B] " "Celkem "96,3 = 96,300 [C] Celkem 96,3 = 96,300 [B]	M2	96,300	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-07] - Železniční propustek v ev. km 46,559

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
29	938443	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ viz příloha 2_008 OTSKP 2025 - ""klenba 28,1 = 28,100 [A] křídla 58,1 = 58,100 [B] čelní zdi 10,1 = 10,100 [D] Celkové množství = 96,300 ` " ""Celkem `96,3 = 96,300 [B] " "Celkem "96,3 = 96,300 [C] Celkem 96,3 = 96,300 [B]	M2	96,300	-----	-----
30	938452	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM viz příloha 2_08 OTSKP 2025 - ""klenba 28,1 = 28,100 [A] křídla 58,1 = 58,100 [B] čelní zdi 10,1 = 10,100 [C] Celkové množství = 96,300 ` " ""Celkem `96,3 = 96,300 [B] " "Celkem "96,3 = 96,300 [C] Celkem 96,3 = 96,300 [B]	M2	96,300	-----	-----
31	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC bourání kamenných konstrukcí viz příloha 2_101 vč. uložení na skládku pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné OTSKP 2025 - ""kamenné desky poprsních křídel 1,3 = 1,300 [A] poprsní zdi i křídel 6,3 = 6,300 [B] Celkové množství = 7,600 ` " ""Celkem `7,6 = 7,600 [B] " "Celkem "7,6 = 7,600 [C] Celkem 7,6 = 7,600 [B]	M3	7,600	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-07] - Železniční propustek v ev. km 46,559

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
35	R91400	LETOPOČET VÝSTAVBY provedení letopočtu výstavby kpl	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	- "2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 ` " "Celkem `2 = 2,000 [B] " "Celkem "2 = 2,000 [C] Celkem 2 = 2,000 [B]				