


Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

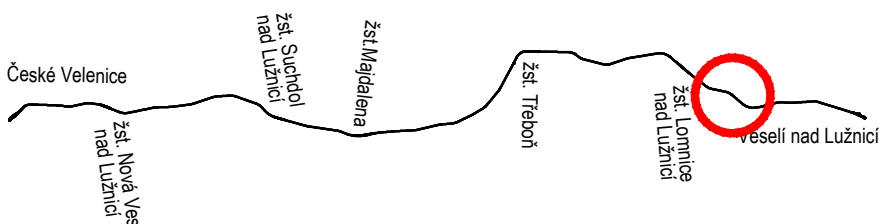

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	27.10.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Martin Plšek

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8	

Zhotovitel díla:	SP + SEU_Velenice - Veselí_DSP		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části / objektu:	Pontex, spol. s r.o.		
Adresa:	Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	E: pontex@pontex.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Michal Mečl	Specialista:	Ing. Martin Plšek

Název stavby / akce:	Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)			Označení (S-kód):	S631500664
				Zakázka:	24-026.201
Název části:	Želeniční propustky			Označení části:	D.2.1.4.2
Název objektu:	Železniční propustek v ev. km 49,535			Číslo objektu / komplexu:	SO 12-21-14
Název přílohy:	Výkaz výměr			Číslo přílohy:	4 . 001
Název dílčí části přílohy:				Stupeň dokumentace:	PDPS
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Smluvní datum zpracování:		
Ing. Jan Bažil		Formáty:			
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Revize:		
Jihočeský	viz textová část	1701			
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:
S 6 3 1 5 0 0 6 6 4	P D P S	D 2 1 4 2	S O 1 2 2 1 1 4	X X	4 0 0 1



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **5313730008/5 - Opt. a elektr. trati VelVes - soutěž oprava - DOT5**

Objekt: **D.2.1.4 - 0**

Rozpočet: **[D.2.1.4]/[SO 12-21-14] - Železniční propustek v ev. km 49,535**

Objednatel: **Správa železnic, státní organizace**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-14] - Železniční propustek v ev. km 49,535

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 12-21-14 Železniční propustek v ev. km 49,535						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
36	R015112.902	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI včetně dopravy Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. Cenová soustava ODP+d 25 VelVes 2025 - ""dle pol. 17120 279,79*2,0 = 559,580 [A] Celkové množství = 559,580 ` " ""Celkem `559,58 = 559,580 [B] " "Celkem "559,58 = 559,580 [C] Celkem 559,58 = 559,580 [B]	T	559,580	-----	-----
37	R015120.903	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) včetně dopravy Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. Cenová soustava ODP+d 25 VelVes 2025 - ""pol. č. 96614 24,9*1,8 = 44,820 [A] Celkové množství = 44,820 ` " ""Celkem `44,82 = 44,820 [B] " "Celkem "44,82 = 44,820 [C] Celkem 44,82 = 44,820 [B]	T	44,820	-----	-----
38	R015330.919	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ včetně dopravy Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. Cenová soustava ODP+d 25 VelVes 2025 - ""dle pol. 96613 2,60*8,7 = 22,620 [A] Celkové množství = 22,620 ` " ""Celkem `22,62 = 22,620 [B] " "Celkem "22,62 = 22,620 [C] Celkem 22,62 = 22,620 [B]	T	22,620	-----	-----
1	R027301	OCHRANA A VYMÍSTĚNÍ KABELŮ NEZNÁMÉHO SPRÁVCE odhalení, ochrana a vymístění kabelů TELEMATIKA - viz koordinační přílohy stavby kpl - ""1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 ` " ""Celkem `1 = 1,000 [B] " "Celkem "1 = 1,000 [C] Celkem 1 = 1,000 [B]	KPL	1,000	-----	-----
1 Zemní práce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-14] - Železniční propustek v ev. km 49,535

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
2	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II viz příloha 2_101 Cenová soustava OTSKP 2025 - ""268,09 = 268,090 [A] pro dlažbu v propusku 10,0 = 10,000 [B] pro vsakovací jámky 1,7 = 1,700 [C] Celkové množství = 279,790 ` " ""Celkem `279,79 = 279,790 [B] " "Celkem "279,79 = 279,790 [C] Celkem 279,79 = 279,790 [B]	M3	279,790	-----	-----
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení výkopku na skládku Cenová soustava OTSKP 2025 - ""pol. č. 13183 279,79 = 279,790 [A] Celkové množství = 279,790 ` " ""Celkem `279,79 = 279,790 [B] " "Celkem "279,79 = 279,790 [C] Celkem 279,79 = 279,790 [B]	M3	279,790	-----	-----
2 Základy						-----
4	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM kompletní vč. výkopu, podkladní vrstvy, zásypu, obsypu a ukončení zaústěním Cenová soustava OTSKP 2025 - ""16,0+16,5 = 32,500 [A] Celkové množství = 32,500 ` " ""Celkem `32,5 = 32,500 [B] " "Celkem "32,5 = 32,500 [C] Celkem 32,5 = 32,500 [B]	M	32,500	-----	-----
42	261415	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM viz příloha 2_008 vrty pro injektáž stávajícího kamenného zdiva Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025 128,0 = 128,000 [A]	M	128,000	-----	-----
43	281611	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU viz příloha 2_008 injektáž stávajícího kamenného zdiva Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025 (3,14*0,25*0,25)*128,0 = 25,120 [A]	M3	25,120	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-14] - Železniční propustek v ev. km 49,535

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ na cihelnou zídku odhad 8 ks/m2 Cenová soustava OTSKP 2025 - "8,8*0,5*8 = 35,200 [A] 36+36 = 72,000 [B] ` " "Celkem `72 = 72,000 [B] " "Celkem "72 = 72,000 [C] Celkem 72 = 72,000 [B]	KUS	72,000	-----	-----
6	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE ochrana izolace viz příloha 2_007 Cenová soustava OTSKP 2025 - "pol. č. 711122A 32,3 = 32,300 [A] pol. č. 711122B 57,1 = 57,100 [B] Celkové množství = 89,400 ` " "Celkem `89,4 = 89,400 [B] " "Celkem "89,4 = 89,400 [C] Celkem 89,4 = 89,400 [B]	M2	89,400	-----	-----
3 Svislé konstrukce						-----
7	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY viz příloha 2_301 kotevní výztuž říms Cenová soustava OTSKP 2025 - "24,0 = 24,000 [A] Celkové množství = 24,000 ` " "Celkem `24 = 24,000 [B] " "Celkem "24 = 24,000 [C] Celkem 24 = 24,000 [B]	KG	24,000	-----	-----
8	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) viz příloha 2_401 Cenová soustava OTSKP 2025 - "levá římsa 6,5 = 6,500 [A] pravá římsa 6,5 = 6,500 [B] Celkové množství = 13,000 ` " "Celkem `13 = 13,000 [B] " "Celkem "13 = 13,000 [C] Celkem 13 = 13,000 [B]	M3	13,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-14] - Železniční propustek v ev. km 49,535

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	317365 Cenová soustava	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B viz příloha 2_401 OTSKP 2025 - ""1,588 = 1,588 [A] Celkové množství = 1,588 ` " ""Celkem `1,588 = 1,588 [B] " "Celkem "1,588 = 1,588 [C] Celkem 1,588 = 1,588 [B]	T	1,588	-----	-----
10	327215 Cenová soustava	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA odhad 5% spárovaného zdi viz příloha 2_008 OTSKP 2025 - ""pol. č. 62745 2,2 = 2,200 [A] Celkové množství = 2,200 ` " ""Celkem `2,2 = 2,200 [B] " "Celkem "2,2 = 2,200 [C] Celkem 2,2 = 2,200 [B]	M3	2,200	-----	-----
12	327325 Cenová soustava	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) viz příloha 2_403 OTSKP 2025 - ""zídka směr České Velenice 3,7 = 3,700 [A] zídka směr Veselí n. L. 3,7 = 3,700 [B] Celkové množství = 7,400 ` " ""Celkem `7,4 = 7,400 [B] " "Celkem "7,4 = 7,400 [C] Celkem 7,4 = 7,400 [B]	M3	7,400	-----	-----
13	327365 Cenová soustava	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 viz příloha 2_404 OTSKP 2025 - ""1,12 = 1,120 [A] Celkové množství = 1,120 ` " ""Celkem `1,12 = 1,120 [B] " "Celkem "1,12 = 1,120 [C] Celkem 1,12 = 1,120 [B]	T	1,120	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-14] - Železniční propustek v ev. km 49,535

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	R327215	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z CIHELNÉHO ZDIVA S VYSEKÁNÍM odhad 10% spárovaného zdi viz příloha 2_008 Cenová soustava - ""2,42 = 2,420 [A] Celkové množství = 2,420 ` " ""Celkem `2,42 = 2,420 [B] " "Celkem "2,42 = 2,420 [C] Celkem 2,42 = 2,420 [B]	M3	2,420	-----	-----
4 Vodorovné konstrukce -----						
14	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 ŽB deska viz příloha 2_301 Cenová soustava OTSKP 2025 - ""29,0 = 29,000 [A] Celkové množství = 29,000 ` " ""Celkem `29 = 29,000 [B] " "Celkem "29 = 29,000 [C] Celkem 29 = 29,000 [B]	M3	29,000	-----	-----
15	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 ŽB deska viz příloha 2_302 Cenová soustava OTSKP 2025 - ""3,840 = 3,840 [A] Celkové množství = 3,840 ` " ""Celkem `3,84 = 3,840 [B] " "Celkem "3,84 = 3,840 [C] Celkem 3,84 = 3,840 [B]	T	3,840	-----	-----
16	451314.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 výplňový beton viz příloha 2_301 Cenová soustava OTSKP 2025 - ""2,7 = 2,700 [A] Celkové množství = 2,700 ` " ""Celkem `2,7 = 2,700 [B] " "Celkem "2,7 = 2,700 [C] Celkem 2,7 = 2,700 [B]	M3	2,700	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-14] - Železniční propustek v ev. km 49,535

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	451314.B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 viz příloha 2_301 podkladní beton C25/30 tl. 150 mm Cenová soustava OTSKP 2025 - "21,0 = 21,000 [A] Celkové množství = 21,000 ` " "Celkem `21 = 21,000 [B] " "Celkem "21 = 21,000 [C] Celkem 21 = 21,000 [B]	M3	21,000	-----	-----
18	451384.B	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE tvrdá ochrana izolace tl. 50 mm - k pol.R711131 vč. vyztužení sítí s betonářské výztuže Cenová soustava OTSKP 2025 - "96,1*0,05 = 4,805 [A] Celkové množství = 4,805 ` " "Celkem `4,805 = 4,805 [B] " "Celkem "4,805 = 4,805 [C] Celkem 4,805 = 4,805 [B]	M3	4,805	-----	-----
19	45138A.A	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C20/25 VČET VÝZTUŽE pod dlažbu vč. výztuže z kari sítě Cenová soustava OTSKP 2025 - "pod drenáž 3,5*(16,0+16,5)*0,1 = 11,375 [A] pod dlažbu podél říms (u ŽB desky) (5,95+5,3+1,0*2+2,0*2)*2*0,5*0,1 = 1,725 [B] podél křídel u nových ŽB říms 8,8*0,5*0,1*2+1,1*0,5*0,1*2+3,776*(0,5+0,9)/2*0,1*2 = 1,519 [C] dno propustku 0,93*5,0*0,1 = 0,465 [D] před a za propustkem (1,5+3,8)/2*3,52*0,1+0,93*5,375*0,1 = 1,433 [E] původní křídla (2,6+3,0)*0,5*0,1 = 0,280 [F] Celkové množství = 16,797 ` " "Celkem `16,797 = 16,797 [B] " "Celkem "16,797 = 16,797 [C] Celkem 16,797 = 16,797 [B]	M3	16,797	-----	-----
20	461315	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 Cenová soustava OTSKP 2025 - "(3,8+1,0)*0,4*0,7 = 1,344 [A] Celkové množství = 1,344 ` " "Celkem `1,344 = 1,344 [B] " "Celkem "1,344 = 1,344 [C] Celkem 1,344 = 1,344 [B]	M3	1,344	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-14] - Železniční propustek v ev. km 49,535

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	465512 Cenová soustava	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC OTSKP 2025 - ""pod drenáž 3,5*(16,0+16,5)*0,2 = 22,750 [A] pod dlažbu podél říms (u ŽB desky) (5,95+5,3+1,0*2+2,0*2)*2*0,5*0,2 = 3,450 [B] podél křídel u nových ŽB říms 8,8*0,5*0,2*2+1,1*0,5*0,2*2+3,776*(0,5+0,9)/2*0,2*2 = 3,037 [C] dno propustku 0,93*5,0*0,2 = 0,930 [D] před a za propustkem (1,5+3,8)/2*3,52*0,2+0,93*5,375*0,2 = 2,865 [E] původní křídla (2,6+3,0)*0,5*0,2 = 0,560 [F] Celkové množství = 33,592 ` " ""Celkem `33,592 = 33,592 [B] " "Celkem "33,592 = 33,592 [C] Celkem 33,592 = 33,592 [B]	M3	33,592	-----	-----
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů -----						
23	62745 Cenová soustava	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU viz příloha 2_008 hloubkové spárování OTSKP 2025 - ""63,7 = 63,700 [A] Celkové množství = 63,700 ` " ""Celkem `63,7 = 63,700 [B] " "Celkem "63,7 = 63,700 [C] Celkem 63,7 = 63,700 [B]	M2	63,700	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba -----						
24	711111 Cenová soustava	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY viz příloha 2_007 skladba SVI 4 2x asfaltový nátěr SA12 1x alfaltový penetrační nátěr OTSKP 2025 - ""levá římsa 14,9 = 14,900 [A] pravá římsa 8,9 = 8,900 [B] zídky 2,7 = 2,700 [C] Celkové množství = 26,500 ` " ""Celkem `26,5 = 26,500 [B] " "Celkem "26,5 = 26,500 [C] Celkem 26,5 = 26,500 [B]	M2	26,500	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-14] - Železniční propustek v ev. km 49,535

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25	711122.A	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY viz příloha 2_007 skladba SVI 2 Cenová soustava OTSKP 2025 - ""Žlab kolejového lože - levá římsa 8,2 = 8,200 [A] žlab kolejového lože - pravá římsa 8,3 = 8,300 [B] zídky 15,8 = 15,800 [C] Celkové množství = 32,300 ` " ""Celkem `32,3 = 32,300 [B] " "Celkem "32,3 = 32,300 [C] Celkem 32,3 = 32,300 [B]	M2	32,300	-----	-----
26	711122.B	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY viz příloha 2_007 skladba SVI 3 Cenová soustava OTSKP 2025 - ""levá římsa 24,5 = 24,500 [A] pravá římsa 22,9 = 22,900 [B] zídky 9,7 = 9,700 [C] Celkové množství = 57,100 ` " ""Celkem `57,1 = 57,100 [B] " "Celkem "57,1 = 57,100 [C] Celkem 57,1 = 57,100 [B]	M2	57,100	-----	-----
39	R711131	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY S TVRDOU OCHRANOU viz příloha 2_007 souvrství izolace se stékající vodě a zemní vlhkosti s tvrdou ochranou celkem tl. 60mm separační folie PE tl. 0,4 mm ochrana geotextilie 300 g/m2 tvrdá ochrana vč. výztuže - vykázána sam. pol. podrobně dle Tz kompletní skladba Cenová soustava - ""SVI 1 96,1 = 96,100 [A] Celkové množství = 96,100 ` " ""Celkem `96,1 = 96,100 [B] " "Celkem "96,1 = 96,100 [C] Celkem 96,1 = 96,100 [B]	M2	96,100	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce						-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-14] - Železniční propustek v ev. km 49,535

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
27	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž zábradlí z úhelníků 3 madla vč. veškeré dopravy a uložení bez skládkového Cenová soustava OTSKP 2025 - "na římsách 8,49+4,1 = 12,590 [A] Celkové množství = 12,590 ` " "Celkem `12,59 = 12,590 [B] " "Celkem "12,59 = 12,590 [C] Celkem 12,59 = 12,590 [B]	M	12,590	-----	-----
28	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM ukončení kamenné dlažby Cenová soustava OTSKP 2025 - "u říms na ŽB desce (9,5+8,5+1,2*2+0,7*2)*2 = 43,600 [A] podél nové ŽB římsy na cihel. zdivu (9,5+8,5+1,2+3,8) = 23,000 [B] podél křídel 3,6+3,2 = 6,800 [C] Celkové množství = 73,400 ` " "Celkem `73,4 = 73,400 [B] " "Celkem "73,4 = 73,400 [C] Celkem 73,4 = 73,400 [B]	M	73,400	-----	-----
29	93639.A	ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) u vyústění drenáže zpevnění kamennou dlažbou Cenová soustava OTSKP 2025 - "2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 ` " "Celkem `2 = 2,000 [B] " "Celkem "2 = 2,000 [C] Celkem 2 = 2,000 [B]	KUS	2,000	-----	-----
30	93639.B	ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) vsakovací jímka Cenová soustava OTSKP 2025 - "2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 ` " "Celkem `2 = 2,000 [B] " "Celkem "2 = 2,000 [C] Celkem 2 = 2,000 [B]	KUS	2,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-14] - Železniční propustek v ev. km 49,535

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
31	93842	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE odhad výměr OTSKP 2025 - "dle pol. č. 938443 63,6 = 63,600 [A] Celkové množství = 63,600 ` " "Celkem `63,6 = 63,600 [B] " "Celkem "63,6 = 63,600 [C] Celkem 63,6 = 63,600 [B]	M2	63,600	-----	-----
32	938443	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ viz příloha 2_008 OTSKP 2025 - "klenba 25,7 = 25,700 [A] křídla 10,9 = 10,900 [B] cihelné zdi 24,2 = 24,200 [C] čelní zdi 2,8 = 2,800 [D] Celkové množství = 63,600 ` " "Celkem `63,6 = 63,600 [B] " "Celkem "63,6 = 63,600 [C] Celkem 63,6 = 63,600 [B]	M2	63,600	-----	-----
33	938452	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM viz příloha 2_08 OTSKP 2025 - "klenba 25,7 = 25,700 [A] křídla 10,9 = 10,900 [B] cihelné zdi 24,2 = 24,200 [C] čelní zdi 2,8 = 2,800 [D] Celkové množství = 63,600 ` " "Celkem `63,6 = 63,600 [B] " "Celkem "63,6 = 63,600 [C] Celkem 63,6 = 63,600 [B]	M2	63,600	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-14] - Železniční propustek v ev. km 49,535

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
34	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC viz příloha 2_101 bourání kamenných konstrukcí vč. uložení na skládku pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné Cenová soustava OTSKP 2025 - "římša a krycí deska 2,9 = 2,900 [A] poprsní zdi a křídla 4,4 = 4,400 [B] kamenné desky na poprsních zdí a křídel 1,4 = 1,400 [C] Celkové množství = 8,700 ` " "Celkem `8,7 = 8,700 [B] " "Celkem "8,7 = 8,700 [C] Celkem 8,7 = 8,700 [B]	M3	8,700	-----	-----
35	96614	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC viz příloha 2_101 bourání cihelných konstrukcí vč. uložení na skládku pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné Cenová soustava OTSKP 2025 - "cihelné zdivo křídel 24,9 = 24,900 [A] Celkové množství = 24,900 ` " "Celkem `24,9 = 24,900 [B] " "Celkem "24,9 = 24,900 [C] Celkem 24,9 = 24,900 [B]	M3	24,900	-----	-----
40	r9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové úhelníkové zábradlí výšky 1,1 m trojmadlové kompletní vč. kotevních prvků, podlití patek a PKO Cenová soustava - "1299,20/1000 = 1,299 [A] Celkové množství = 1,299 ` " "Celkem `1,299 = 1,299 [B] " "Celkem "1,299 = 1,299 [C] Celkem 1,299 = 1,299 [B]	T	1,299	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-14] - Železniční propustek v ev. km 49,535

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
41	R91400	LETOPOČET VÝSTAVBY provedení letopočtu výstavby kpl	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	- "2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 ` " "Celkem `2 = 2,000 [B] " "Celkem "2 = 2,000 [C] Celkem 2 = 2,000 [B]				