


Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

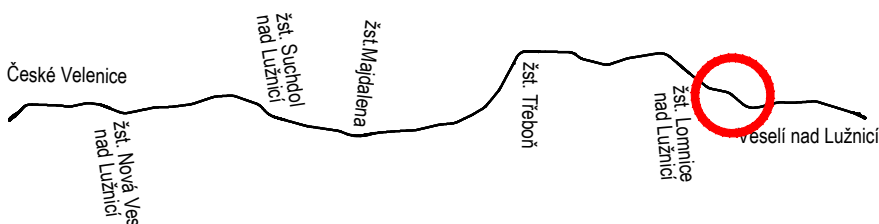

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	27.10.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Martin Plšek

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8	

Zhotovitel díla:	SP + SEU_Velenice - Veselí_DSP	
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3	
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz	
Zhotovitel části / objektu:	Pontex, spol. s r.o.	
Adresa:	Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4	
Kontakt:	E: pontex@pontex.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Michal Mečl	Specialista: Ing. Martin Plšek

Název stavby / akce:	Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)			Označení (S-kód):	S631500664
				Zakázka:	24-026.201
Název části:	Želeniční propustky			Označení části:	D.2.1.4.2
Název objektu:	Železniční propustek v ev. km 51,823			Číslo objektu / komplexu:	SO 12-21-19
Název přílohy:	Výkaz výměr			Číslo přílohy:	4 . 001
Název dílčí části přílohy:				Stupeň dokumentace:	PDPS
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Smluvní datum zpracování:		
Ing. Jan Bažil		Formáty:			
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:			
Jihočeský	viz textová část	1701			
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:
S 6 3 1 5 0 0 6 6 4	P D P S	D 2 1 4 2	S O 1 2 2 1 1 9	X X	4 0 0 1
					0 0 0



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **5313730008/8 - Opt. a elektr. trati VelVes - soutěž oprava - DOT8**

Objekt: **D.2.1.4 - 0**

Rozpočet: **[D.2.1.4]/[SO 12-21-19] - Železniční propustek v ev. km 51,823**

Objednatel: **Správa železnic, státní organizace**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-19] - Železniční propustek v ev. km 51,823

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 12-21-19 Železniční propustek v ev. km 51,823						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
23	R015112.902	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI včetně dopravy Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. Cenová soustava ODP+d 25 VelVes - 2025 ""dle pol. 17120 199,90*2,0 = 399,800 [A] Celkové množství = 399,800 ` " ""Celkem `399,8 = 399,800 [B] " "Celkem "399,8 = 399,800 [C] Celkem 399,8 = 399,800 [B]	T	399,800	-----	-----
24	R015140.905	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV včetně dopravy Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. Cenová soustava ODP+d 25 VelVes - 2025 ""dle pol. 96615 1,148*2,3 = 2,640 [A] dle pol. 96616 0,7*2,50 = 1,750 [B] Celkové množství = 4,390 ` " ""Celkem `4,39 = 4,390 [B] " "Celkem "4,39 = 4,390 [C] Celkem 4,39 = 4,390 [B]	T	4,390	-----	-----
25	R015330.919	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ včetně dopravy Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. Cenová soustava ODP+d 25 VelVes - 2025 ""dle pol. 96613 2,60*18,1 = 47,060 [A] Celkové množství = 47,060 ` " ""Celkem `47,06 = 47,060 [B] " "Celkem "47,06 = 47,060 [C] Celkem 47,06 = 47,060 [B]	T	47,060	-----	-----
1 Zemní práce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-19] - Železniční propustek v ev. km 51,823

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1	11526	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M viz příloha 2_101 zatrubnění HDPE DN 800 vč. tvarovek Cenová soustava OTSKP - 2025 "cca 27,0 = 27,000 [A] Celkové množství = 27,000 `" "Celkem `27 = 27,000 [B] " "Celkem "27 = 27,000 [C] Celkem 27 = 27,000 [B]	M	27,000	-----	-----
2	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II viz příloha 2_101 Cenová soustava OTSKP - 2025 "197,3 = 197,300 [A] dle pol. 17750 2,60 = 2,600 [B] Celkové množství = 199,900 `" "Celkem `199,9 = 199,900 [B] " "Celkem "199,9 = 199,900 [C] Celkem 199,9 = 199,900 [B]	M3	199,900	-----	-----
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení výkopku na skládku Cenová soustava OTSKP - 2025 "pol. č. 13183 199,90 = 199,900 [A] Celkové množství = 199,900 `" "Celkem `199,9 = 199,900 [B] " "Celkem "199,9 = 199,900 [C] Celkem 199,9 = 199,900 [B]	M3	199,900	-----	-----
4	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp z vhodného materiálu propustný a nenamrzavý Cenová soustava OTSKP - 2025 " (1,0+2,9)/2*2,0*8,5+(1,0+3,8)/2*2,0*8,5 = 73,950 [A] nad propustkem 0,5*8,5*8,7 = 36,975 [B] Celkové množství = 110,925 `" "Celkem `110,925 = 110,925 [B] " "Celkem "110,925 = 110,925 [C] Celkem 110,925 = 110,925 [B]	M3	110,925	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-19] - Železniční propustek v ev. km 51,823

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	17581 Cenová soustava	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ OTSKP - 2025 "podél šikných čel propustku (1,0+2,0)/2*1,0*2,0*2 = 6,000 [A] Celkové množství = 6,000 ` " "Celkem `6 = 6,000 [B] " "Celkem "6 = 6,000 [C] Celkem 6 = 6,000 [B]	M3	6,000	-----	-----
6	17750 Cenová soustava	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH viz příloha 2_101 OTSKP - 2025 "2,6 = 2,600 [A] Celkové množství = 2,600 ` " "Celkem `2,6 = 2,600 [B] " "Celkem "2,6 = 2,600 [C] Celkem 2,6 = 2,600 [B]	M3	2,600	-----	-----
2 Základy -----						
7	272325 Cenová soustava	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 pod rámový propustek viz příloha 2_102 OTSKP - 2025 "základová deska 5,2 = 5,200 [A] Celkové množství = 5,200 ` " "Celkem `5,2 = 5,200 [B] " "Celkem "5,2 = 5,200 [C] Celkem 5,2 = 5,200 [B]	M3	5,200	-----	-----
8	272366 Cenová soustava	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ viz příloha 2_102 výztuž základů z kari sítě 8/100/100 výztuž 7,90kg/m2 1,20 - přesahy OTSKP - 2025 "62,0*7,9/1000 = 0,490 [A] Celkové množství = 0,490 ` " "Celkem `0,49 = 0,490 [B] " "Celkem "0,49 = 0,490 [C] Celkem 0,49 = 0,490 [B]	T	0,490	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-19] - Železniční propustek v ev. km 51,823

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	289971 Cenová soustava	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE ochrana izolace v místě spoje prefabrikátů OTSKP - 2025 ""(1,8*3)*0,5*6 = 16,200 [A] Celkové množství = 16,200 `" ""Celkem `16,2 = 16,200 [B] " "Celkem "16,2 = 16,200 [C] Celkem 16,2 = 16,200 [B]	M2	16,200	-----	-----
3 Svislé konstrukce -----						
10	389125 Cenová soustava	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 Rámový Prefa propustek kompletní rám izolace vykázány zvlášť OTSKP - 2025 ""stěny (10,55*1,40-1,90*1,27/2)*0,20*2 = 5,425 [A] horní a dolní deska 1,8*8,5*0,2+1,8*10,5*0,2 = 6,840 [B] zkosení (0,2*0,2)/2*8,5*2+(0,2*0,2)/2*10,5*2 = 0,760 [C] Celkové množství = 13,025 `" "" Celkem `13,025 = 13,025 [B] " "Celkem "13,025 = 13,025 [C] Celkem 13,025 = 13,025 [B]	M3	13,025	-----	-----
26	R386325001 Cenová soustava	KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 jímka beton C30/37 vč. nátěrů ALP+2xALN výměra dle PD 2.201 - 10,50 = 10,500 [A] Celkové množství = 10,500	M3	10,500	-----	-----
27	R386325002 Cenová soustava	VÝZTUŽ JÍMEK Z OCELI 10505, B5005B VÝZTUŽ JÍMKY vč. nátěrů ALP+2xALN výměra dle PD 2.202 - 1,257 = 1,257 [A] Celkové množství = 1,257	T	1,257	-----	-----
4 Vodorovné konstrukce -----						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-19] - Železniční propustek v ev. km 51,823

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 viz příloha 2_102 C12/15 Cenová soustava OTSKP - 2025 "7,50 = 7,500 [A] Celkové množství = 7,500 ` " "Celkem `7,5 = 7,500 [B] " "Celkem "7,5 = 7,500 [C] Celkem 7,5 = 7,500 [B]	M3	7,500	-----	-----
12	45138A.A	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C20/25 VČET VÝZTUŽE pod dlažbu vč. výztuže z kari sítě Cenová soustava OTSKP - 2025 "dlažbu v popustku 10,5*1,4*0,1 = 1,470 [D] dlažba na vtoku - sklon koef. 1,20 1,20*3,80*3,70*0,10 = 1,687 [B] dlažba v jímce - sklon koef. 1,20 1,45*1,80*0,365+1,20*1,45*1,90*(0,365+1,30)/2 = 3,705 [C] Celkové množství = 6,862 ` " "Celkem `6,862 = 6,862 [B] " "Celkem "6,862 = 6,862 [C] Celkem 6,862 = 6,862 [B]	M3	6,862	-----	-----
13	461315	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 viz příloha 2_102 Cenová soustava OTSKP - 2025 "zpevnění patka 0,6*0,3*3,8 = 0,684 [B] ukončovací práh 0,70 = 0,700 [A] Celkové množství = 1,384 ` " "Celkem `1,384 = 1,384 [B] " "Celkem "1,384 = 1,384 [C] Celkem 1,384 = 1,384 [B]	M3	1,384	-----	-----
14	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Cenová soustava OTSKP - 2025 "dlažbu v popustku 10,5*1,4*0,2 = 2,940 [A] dlažba na vtoku - koef. 1,20 1,20*3,80*3,70*0,20 = 3,374 [B] dlažba v jímce - sklon koef. 1,20 1,45*1,80*0,20+1,20*1,45*1,90*0,20 = 1,183 [D] Celkové množství = 7,497 ` " "Celkem `7,497 = 7,497 [B] " "Celkem "7,497 = 7,497 [C] Celkem 7,497 = 7,497 [B]	M3	7,497	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba						-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-19] - Železniční propustek v ev. km 51,823

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY viz příloha 2_007 skladba 2x asfaltový nátěr SA12 1x alfaltový penetrační nátěr Cenová soustava OTSKP - 2025 ""základ rámu 30,8 = 30,800 [A] rám - rub 47,4 = 47,400 [B] rám - uvnitř 19,8 = 19,800 [C] jímka - rub 23,70 = 23,700 [D] jímka - líc 14,30 = 14,300 [E] Celkové množství = 136,000 ` " ""Celkem `136 = 136,000 [B] " "Celkem "136 = 136,000 [C] Celkem 136 = 136,000 [B]	M2	136,000	-----	-----
16	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY v místě spoje prefabrikátů Cenová soustava OTSKP - 2025 ""(1,8*3)*0,5*6 = 16,200 [A] Celkové množství = 16,200 ` " ""Celkem `16,2 = 16,200 [B] " "Celkem "16,2 = 16,200 [C] Celkem 16,2 = 16,200 [B]	M2	16,200	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
17	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM ukončení kamenné dlažby Cenová soustava OTSKP - 2025 ""podél svahů 3,80+2*3,70 = 11,200 [A] Celkové množství = 11,200 ` " ""Celkem `11,2 = 11,200 [B] " "Celkem "11,2 = 11,200 [C] Celkem 11,2 = 11,200 [B]	M	11,200	-----	-----
18	93261	POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU - PŘEKRYTÍ ZRCADLA MOSTU porovnatelná pol. zakrytí jímky pochozím roštem požadavky dle PD Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025 2,10*1,65 = 3,465 [A] Celkové množství = 3,465	M2	3,465	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-19] - Železniční propustek v ev. km 51,823

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC viz příloha 2_101 bourání kamenných konstrukcí vč. uložení na skládku pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné OTSKP - 2025 ""opěry vč. křidel 18,1 = 18,100 [A] Celkové množství = 18,100 ` " ""Celkem `18,1 = 18,100 [B] " "Celkem "18,1 = 18,100 [C] Celkem 18,1 = 18,100 [B]	M3	18,100	-----	-----
20	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU bourání betonových konstrukcí vč. uložení na skládku pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné odhad výměr OTSKP - 2025 ""prolití kolejnic na NK 4,5*1,7*0,15 = 1,148 [A] Celkové množství = 1,148 ` " ""Celkem `1,148 = 1,148 [B] " "Celkem "1,148 = 1,148 [C] Celkem 1,148 = 1,148 [B]	M3	1,148	-----	-----
21	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU viz příloha 2_101 bourání žlb konstrukcí vč. uložení na skládku pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné OTSKP - 2025 ""řimsy 0,7 = 0,700 [A] Celkové množství = 0,700 ` " ""Celkem `0,7 = 0,700 [B] " "Celkem "0,7 = 0,700 [C] Celkem 0,7 = 0,700 [B]	M3	0,700	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-21-19] - Železniční propustek v ev. km 51,823

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	96718	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH ocelová kolejnice viz příloha 2_101 odhad bez skládkovného -* povinný odkup zhotovitele Cenová soustava OTSKP - 2025 ""1,9 = 1,900 [A] Celkové množství = 1,900 ` " ""Celkem `1,9 = 1,900 [B] " "Celkem "1,9 = 1,900 [C] Celkem 1,9 = 1,900 [B]	T	1,900	-----	-----
28	R91400	LETOPOČET VÝSTAVBY provedení letopočtu výstavby kpl Cenová soustava - ""2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 ` " ""Celkem `2 = 2,000 [B] " "Celkem "2 = 2,000 [C] Celkem 2 = 2,000 [B]	kpl	2,000	-----	-----