

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 168762/2026-SŽ-GŘ-O7

Vyřizuje Kateřina Jungová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 720 071 563
E-mail jungovak@spravazeleznic.cz

„Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)” – INFRASTRUKTURA

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 9

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ”) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 58:

SO 30-79-01.2

V projektové dokumentaci chybí podrobnější popis a fotodokumentace demolovaných dřevěných chatek. Žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 58:

Jedná se o zahradní domky na nářadí: 3x3 m, výška cca 2,3 m.

Dřevěná nosná konstrukce, hranoly 120x120 mm, opláštěné dřev. deskami z vnitřní i vnější strany, dřevěná podlaha trámky 50/100 mm, zakryté dřev. deskami, střecha pultová, krokve 60/120 mm, bednění dřev. desky, hydroizolace, asfalt. lepenka. Založení: betonové patky, hydroizolace, sloupky kotveny do patek pomocí ocelových kotevních ploten a závitových tyčí (cca 9 patek).

Fotodokumentace nebyla pořízena. Popis byl doplněn do položky soupisu prací.

Dotaz č. 59:

V projektové dokumentaci není specifikována náhrada za demolované chatky, pol. č. 24. Žádáme o bližší materiálovou specifikaci (např. KVH hranoly, typ krytiny, materiál oken a dveří, zateplení, podlaha, ...) nebo referenční výrobek a atp.

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství
1	2	3	4	5	6
24	R76300		ZAHRADNÍ CHATKY DŘEVĚNÉ VČ STŘECHY A PODLAHY (NÁHRADA); D+M VČ. DOPRAVY A VEŠKERÉ MANIPULACE	KUS	3,000

Odpověď na dotaz č. 59:

Jedná se o zahradní domek 3x3 m, výška cca 2,5-2,3 m.

Základový rám 60/120 mm, zateplený, stěnové sloupky 60/80 mm, opláštění OSB deskami, difúzní folie a dřev. rošt+ obklad palubkami (vnitřní i vnější strana), krokve 60/120 mm, bednění OSB desky, hydroizolační pásy, krytina TPO fólie.

Dřevěné dveře jednokřídlové do rámové zárubně 900/1970 mm, zámek FAB.

Založeno na základové patky 300/300 mm, hl. 800 mm (9 ks), štěrkový podsyp.
Dřevo impregnováno, opatřeno lazurou.
Jako zahradní domek lze použít typový výrobek. Popis byl doplněn do položky soupisu prací.

Dotaz č. 60:

V rekapitulaci stavby v oddíle D2.1.5 Ostatní inženýrské objekty jsou SO 33-30-02.2; SO 35-30-05; SO 35-30-06; SO 36-30-05 s podobjekty; SO 36-30-06; SO 36-30-07 s podobjekty; SO 36-30-08; SO 36-30-09 s podobjekty; dle našeho názoru a zkušeností z předchozích staveb nemají být tyto objekty obsaženy ve stavbě z důvodu požadavku správce sítě o realizaci těchto prací jejich rámcovými zhotoviteli. Prověří zadavatel příslušnost těchto SO v této vypsané zakázce?

Odpověď na dotaz č. 60:

SO 33-30-02.2 ŽST Třebechovice pod Orebem, úprava rozvodů nn ČEZ km 40,655

Dle požadavku správce distribuční soustavy ČEZ, a.s. je SO správně součástí stavby a určen k ocenění.

SO 35-30-05 ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, úprava a ochrana sdělovacích rozvodů MO

Dle požadavku Ministerstva obrany České republiky je SO správně součástí stavby a určen k ocenění.

SO 35-30-06 ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, úprava a ochrana sdělovacích rozvodů Magnalink

Dle požadavku Magnalink, a.s. je SO správně součástí stavby a určen k ocenění.

SO 36-30-05 TÚ Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl.n., úprava a ochrana sděl. rozvodů České Radiokomunikace

Dle požadavku České Radiokomunikace a.s. je SO správně součástí stavby a určen k ocenění. Jedná pouze o část přeložky (přípravné a výkopové práce). Soupis prací byl v tomto smyslu upraven

SO 36-30-06 TÚ Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl.n., úprava a ochrana sděl. rozvodů El. Opatovice

Dle informací, které k dnešnímu dni máme, je SO součástí stavby a je určen k ocenění.

SO 36-30-07 TÚ Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl.n., úprava a ochrana sděl. rozvodů ČEZ Pro Telco Services

Dle požadavku České Radiokomunikace a.s. je SO správně součástí stavby a určen k ocenění. Jedná pouze o část přeložky (přípravné a výkopové práce). Soupis prací byl v tomto smyslu upraven.

SO 36-30-08 TÚ Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl.n., úprava a ochrana sděl. rozvodů T-Mobile

Dle požadavku T-Mobile Czech Republic a.s. je SO správně součástí stavby a určen k ocenění.

SO 36-30-09 TÚ Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl.n., úprava a ochrana

Dle požadavku Vodafone Czech Republic a.s. je SO správně součástí stavby a určen k ocenění.

Dotaz č. 61:

V situačních výkresech části B08-2 jsme nedohledali výkres se staničením km cca. 31 až cca. Km 31,5. Doplní zadavatel přílohu části výkresu?

Odpověď na dotaz č. 61:

Výkres v km 31 až 31,5 je doplněn do přílohy B.8.2.002.


Dotaz č. 62:

Předaný výkaz výměr SO 35-71-01.01 ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, úpravy ve VB-Architektonicko-stavební řešení, obsahuje položku č. 91 „Zavěšení instalací v místnosti 1.05 dle PD; D+M komplet“. Poskytnutý popis je velmi obecný a specifikaci, která splňuje uvedené

parametry je celá řada s velkým cenovým rozptylem. Prosíme tedy o dodání bližšího popisu či stanovení způsobu, jakým tuto položky ocenit tak, aby byla zachována porovnatelnost jednotlivých cenových nabídek.

Odpověď na dotaz č. 62:

Obsahem této položky je zavěšení instalací (chladicího zařízení, potrubí, odvod kondenzátu a elektro světla a kabely) dle výkresu specializací níže a požární ošetření (utěsnění) jejich prostupů přes sádkartonový podhled. Popis položky v soupisu prací byl doplněn. Samotný nový sádkartonový podhled EI 45 DP3 nad na místnosti je součástí jiné položky.

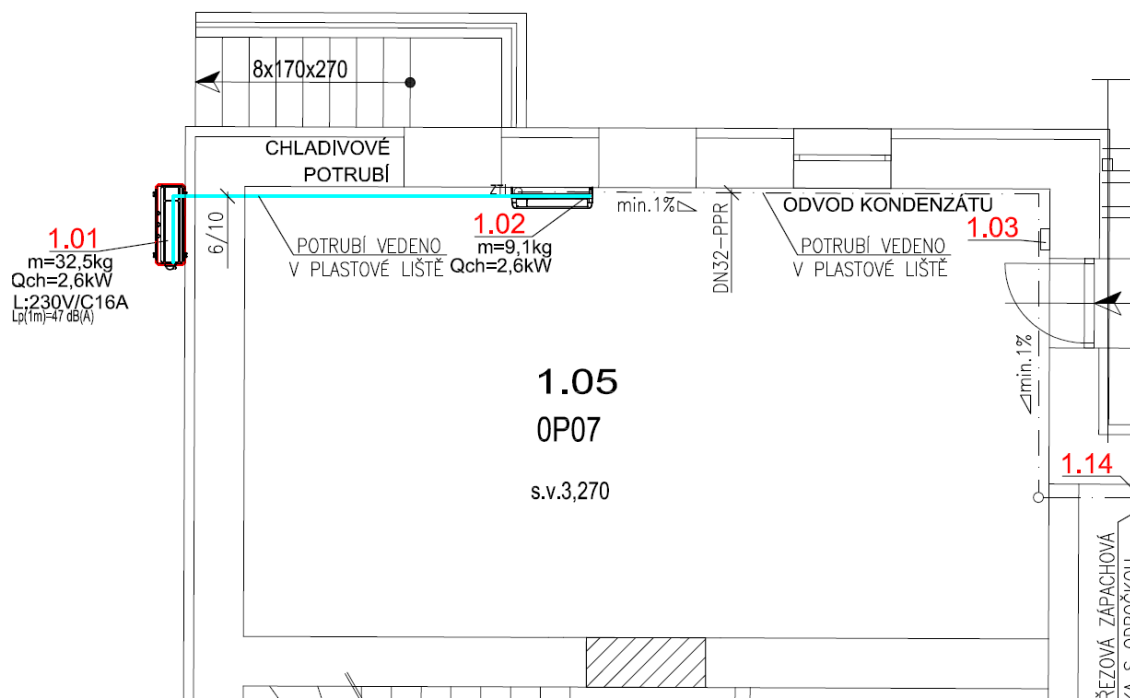

Dotaz č. 63:

SO 32-10-01 TÚ Týniště nad Orlicí – Třebechovice pod Orebem, železniční svršek, pol.č.12 - KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ - prosíme o změnu položky (pražce betonové, upevnění pružné).

Odpověď na dotaz č. 63:

Položka 524311 - KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ byla v soupisu prací nahrazena položkou 524353 - KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ.

Dotaz č. 64:

SO 35-10-01 ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, železniční svršek - dle soupisu prací se mají zřídit stezky dle pol.č. 40 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM, dle TZ má být tl. 50mm. Prosíme o dání do souladu SP a TZ

Odpověď na dotaz č. 64:

Položka v soupisu prací nahrazena položkou kód 925110 „DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM“

Dotaz č. 65:

SO 33-11-01 ŽST. Třebechovice pod Orebem, železniční spodek, pol.č. 12 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - dle PD se má zřídit ZZVC, prosíme o nahrazení položky vhodnější položkou z ceníku OTSKP.

Odpověď na dotaz č. 65:

Jedná se o standardně užívanou agregovanou (obsahující práci i materiál) položku databáze OTSKP, z jejíhož popisu a zároveň z dokumentace je jednoznačně patrné, jakou konstrukci a z jakého materiálu má uchazeč v položce nacenit. Položka v soupisu prací je dostatečně specifikována a tedy se nemění.

Dotaz č. 66:

SO 32-12-01 Zast. Petrovice nad Orlicí, nástupiště, pol.č. 13 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO - položka obsahuje tři druhy kameniva, prosíme o rozdělení do více položek, tak aby bylo přehledné množství jednotlivých druhů kameniva.

Odpověď na dotaz č. 66:

V poznámce položky jsou uvedeny druhy kameniva i výměry pro jednotlivé druhy kameniva. Úprava by vedla k duplikaci položek. Položka soupisu prací se tedy nemění.

Dotaz č. 67:

SO 35-12-01 ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, nástupiště, prosíme o zdůvodnění proč jsou použity dvě položky pro zřízení dlažby, konkrétně pol.č. 15 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA a pol.č. 16 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM.

Odpověď na dotaz č. 67:

Položka 15 – jedná se o dlažbu na nástupišťích

Položka 16 – jedná se o zámkovou dlažbu na přístupových chodnících (rampách) k nástupišti č.1 mezi zídkami a plocha pod 1. stupněm schodiště mezi rampami.

Dotaz č. 68:

SO 35-12-01 ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, nástupiště, pol.č. 17 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 250MM, prosíme o bližší specifikaci. V PD o tlakové kanalizaci není žádná zmínka.

Odpověď na dotaz č. 68:

Jedná se o kanalizační svody pro odvodnění na nástupišťích z ploch a z přístřešků do vsakovacích objektů. Položka byla nahrazena položkou s kódem 87434.

87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	583,72 Kč
-------	---	---	-----------

Nejedná se o tlakovou kanalizaci, současně tak byly odstraněné položky č. 19 a 20:

19	899651	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	
20	89975	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM	M

Dotaz č. 69:

SO 32-12-01 Zast. Petrovice nad Orlicí, nástupiště, pol.č. 26 NÁSTUPIŠTĚ L (H) S KONZOLOVÝMI DESKAMI 145/150 - dle PD se má zřídit nástupiště s konzolovými lomenými deskami KDL 800/1600, které v sobě mají už integrovanou vodící linii s probarvením. Prosíme o změnu položky (např. Rpoložka), které odpovídá PD a zároveň o úpravu PD, kde je patrný protiskluzový nástrík.

Odpověď na dotaz č. 69:

Položky v rozpočtu č. 26 a 27 byly opraveny:

- 26 R924411 NÁSTUPIŠTĚ L (H) S KONZOLOVÝMI DESKAMI 800/1600
- 27 R924821 NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠTĚ RAMPOU TYPU L (H) S KONZOLOVÝMI DESKAMI 800/1600

Protiskluzový nástrík je nakreslen v příloze D_2_1_2_SO321201_2_006 a zmíněn v TZ D_2_1_2_SO321201_1_001. V rozpočtu je pod č. 20 viz popis položky:

- 20 748211 POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚREM

Dotaz č. 70:

SO 34-12-01 Zast. Blešno, nástupiště; pol.č. 34 NÁSTUPIŠTĚ L (H) S KONZOLOVÝMI DESKAMI 230 - dle PD se má zřídit nástupiště s konzolovými lomenými deskami KDL 800/1600. Prosíme o změnu položky, které odpovídá PD (např. Rpoložka).

Odpověď na dotaz č. 70:

V soupisu prací nahrazeno R položkou R924415 s názvem „Nástupiště s konzolovými lomenými deskami KDL 800/1600 s integrovanou vodící linií s probarvením“.

Dotaz č. 71:

SO 36-12-01 Hradec Králové – zastávka, Nástupiště; pol.č. 31 NÁSTUPIŠTĚ L (H) S KONZOLOVÝMI DESKAMI 230 - dle PD se má zřídit nástupiště s konzolovými lomenými deskami KDL 800/1600, které v sobě mají už integrovanou vodící linii s probarvením. Prosíme o změnu položky (např. R položka), které odpovídá PD a zároveň o výjmutí položky č.33 NÁSTUPIŠTĚ - VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI.

Odpověď na dotaz č. 71:

V soupisu prací nahrazeno R položkou R924415 s názvem „Nástupiště s konzolovými lomenými deskami KDL 800/1600 s integrovanou vodící linií s probarvením“. Položka č. 33 byla odstraněna.

Dotaz č. 72:

SO 36-12-01 Hradec Králové – zastávka, Nástupiště; pol.č. 32 NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK - dle VV se jedná o hranu ze svahových nástupištních prefabrikátů. Z PD není patrné, kde se svahová hrana dl. 22m nachází. Prosíme o bližší specifikaci položky, kde se hrana nachází, jestli je to hrana u rampy, tak nesouhlasí množství. Z jakých nástupištních prvků má být hrana zřízena (L,H, bloky šikmé, svahové, rohové). Dále v tomto objektu mají by nástupiště ukončeny monolitickou stěnou (zídka). Kde je v PD výkres monolitu vč. výztuže? Doplní zadavatel výkresy do PD?

Odpověď na dotaz č. 72:

Položka č. 32 byla ze soupisu prací odstraněna. Jedná se o nenástupní hranu obou přístupových ramp k nástupišti. Rampy tvoří nikoliv prefabrikované ale monolitické zídky dle Ž8 6.2.203 - Přístup na vnější nástupiště z čela. Místo zrušené položky č. 32 jsou výměry monolitických zídek zahrnuty doplněním v položkách č. 24 a 26.
Konce nástupiště monolitickou zídka jsou dle vzorového listu Ž8 5.1.203 - Ukončení nástupišť - Vnější nástupiště typu L bez konzolových desek - ukončení monolitickou zídka. Monolitické zídka jsou s rozměry dle tohoto vzorového listu.

Dotaz č. 73:

SO 32-12-01 Zast. Petrovice nad Orlicí, nástupiště; pol.č. 27 NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠTĚ RAMPOU TYPU L (H) S KONZOLOVÝMI DESKAMI 145 NEBO 150; použitá položka se neshoduje s ukončením nástupiště dle PD. Prosíme o nahrazení položky.

Odpověď na dotaz č. 73:

Viz odpověď na dotaz č. 69. Položka soupisu prací byla opravena:

- 26 R924411 NÁSTUPIŠTĚ L (H) S KONZOLOVÝMI DESKAMI 800/1600

Dotaz č. 74:

SO 36-12-01 Hradec Králové – zastávka, Nástupiště; prosíme o doplnění položky NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 6200, jak tomu je v ostatních objektech nástupišť.

Odpověď na dotaz č. 74:

Viz dotaz č. 71. Žlutý nátěr je integrovaný v dodaných dílcích, položka tak nebude doplněna.

Dotaz č. 75:

SO 35-12-01 ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, nástupiště, pol.č. 1 VSAKOVACÍ OBJEKT UZAVŘENÝ, prosíme o úpravu měrné jednotky.

Odpověď na dotaz č. 75:

Jednotky byly opraveny na m3, ve výkazu je první výměra plocha vsakovacího objektu v m2, druhá je výška v m (0,61m = dva boky na výšku, 0,914 = 3 boxy). Propočet je opravený, správná výměra je :

$(25,92 \cdot 0,61) + (50,4 \cdot 0,914) + (50,4 \cdot 0,914) + (64,8 \cdot 0,914) + (64,8 \cdot 0,914) = 226,397$ ~~355,132~~
[A]

Viz doplněna příloha 083 - Vytyčovací výkres – odvodnění.

Dotaz č. 76:

SO 34-13-01 TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové - Slezské Předměstí, žel. přejezd v km 39,319 (P4012) - soupis prací pro ocenění neodpovídá SP a výkazu výměr v PD. Prosíme o kontrolu a dání do souladu.

Odpověď na dotaz č. 76:

Soupis prací SO byl opraven a uveden do souladu s dokumentací.

Dotaz č. 77:

SO 34-13-02 TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové - Slezské Předměstí, žel. přejezd v km 39,022 (P4011) - soupis prací pro ocenění neodpovídá SP a výkazu výměr v PD. Prosíme o kontrolu a dání do souladu.

Odpověď na dotaz č. 77:

Soupis prací SO byl opraven a uveden do souladu s dokumentací.

Dotaz č. 78:

SO 34-13-03 TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové - Slezské Předměstí, žel. přejezd v km 37,735 (P4010) - soupis prací pro ocenění neodpovídá SP a výkazu výměr v PD. Prosíme o kontrolu a dání do souladu.

Odpověď na dotaz č. 78:

Soupis prací SO byl opraven a uveden do souladu s dokumentací.

Dotaz č. 79:

SO 33-13-01 ŽST Třebechovice pod Orebem, žel. přejezd v km 41,692 (P4016), pol.č. 61 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO KOLEJ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, dle PD se jedná o polymerbetonovou přejezdovou konstrukci. Žádáme o náhradu položky.

Odpověď na dotaz č. 79:

Položka soupisu prací byla nahrazena položkou kód 921410 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD PLASTBETONOVÝ.

Dotaz č. 80:

SO 36-30-08 "úprava a ochrana sděl. rozvodů T-Mobile"

V technické zprávě je uvedeno, že součástí prací je i:

v žkm 30,933

1) překládka trasy 2x HDPE s OK 24vl.

2) 2x chránička DN200 (1x pro trubku, 1x rezervní) v celém úseku výkopu

v žkm 29,795

3) překládka trasy 2x HDPE s OK 24vl.

4x chránička DN200 (1x pro trubku, 1x rezervní) v celém úseku výkopu

v žkm 30,409

5) železobetonové žlaby pro ochranu trasy před stavbou

6) lze předpokládat požadavek na měření optických vláken před stavbou a po stavbě. Není uveden počet vláken stávajícího OK

Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, zda tyto výše uvedené práce z TZ mají být součástí nabídky, protože v předloženém VV nejsou uvedeny, případně žádáme o úpravu VV.

7) V předloženém VV k SO 36-30-08 je položka č.4 "OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE" a položka č.5 "OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS". **Předpokládáme správně, že jedna položka je na PD pro provedení stavby? a druhá pro dokumentaci skutečného provedení?**

Nabízející žádá Zadavatele o potvrzení, že se jedná o projekční práce výhradně v rozsahu prací specifikovaných ve VV daného SO 36-30-08.

Odpověď na dotaz č. 80:

Dle požadavku T-Mobile Czech Republic a.s. je SO správně součástí stavby a určen k ocenění. Soupis prací SO byl opraven a uveden do souladu s dokumentací. Chybějící položky byly doplněny. Dokumentace skutečného provedení je součástí všeobecného objektu, tedy položka pol. č. 5 - 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY – VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE byla ze soupisu prací odstraněna. Pol. č. 4 – je vypracování RDS pro tento konkrétní SO a je v soupisu prací ponechána.

Dotaz č. 81:

SO 36-30-06 "úprava a ochrana sděl. rozvodů El. Opatovice"

V technické zprávě je uvedeno, že je nutné provést stranovou překládku několika metalických kabelů v žkm 30,933 a

stranová překládka metalického kabelu + trubky HDPE 40/33 s OK 48vl. v žkm 29,795. V obou případech se jedná o provizorní + definitivní překládku.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, zda i tyto práce mají být součástí nabídky, protože v předloženém VV jsou "jen zemní práce", případně žádáme o doplnění VV SO 36-30-06.

Odpověď na dotaz č. 81:

Soupis prací SO byl opraven a uveden do souladu s dokumentací. Chybějící položky byly doplněny. Dokumentace skutečného provedení je součástí všeobecného objektu, tedy položka pol. č. 5 - 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY – VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 82:

SO SO 35-30-05 "úprava a ochrana sdělovacích rozvodů MO"

V technické zprávě je uvedeno (na str.10), že rušený kabel je v profilu 35XN0,6 a že nový kabel bude profilu 35XN0,6 (na str.11). Ve schematickém plánu je uvedeno, že stávající je 35XN0,6 a nový 50XN0,6

V předloženém VV je položka č.26 "Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6".

Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, jakého profilu má být nový kabel, případně o úpravu VV.

Odpověď na dotaz č. 82:

Nový kabel bude TCEPKPFLE 50x4x0,6. Položka v soupisu prací je uvedena správně. Platí soupis prací.

Dotaz č. 83:

SO 35-30-06 "úprava a ochrana sdělovacích rozvodů Magnalink"

V technické zprávě je uvedeno, že součástí prací je i:

v žkm 32,800

- 1) dodávka a pokládka nové trubky HDPE 40/33 v nové trase
- 2) demontáž stávající trubky HDPE 40/33 z rušené trasy
- 3) tlakování a kalibrace úseku trubky HDPE 40/33 před překládkou a po překládce
- 4) 2x chránička DN200 (1x pro trubku, 1x rezervní) v celém úseku výkopu
- 5) geo zaměření nové trasy a lze předpokládat i vyhotovení geometrického plánu a vklad VBř do KN

v žkm 31,584

- 6) dodávka a instalace nové KK 2448 s ocelovým víkem
- 7) překládka trasy 1x HDPE s 5xMT s mOK 48vl a s mOK 24vl.
- 8) měření 48vl. a 24vl. před překládkou a po překládce
- 9) tlakování a kalibrace úseku 3x MT před překládkou a po překládce
- 10) geo zaměření nové trasy a lze předpokládat i vyhotovení geometrického plánu a vklad VBř do KN

v žkm 30,409

11) železobetonové žlaby pro ochranu trasy před stavbou

12) lze předpokládat požadavek na měření optických vláken před stavbou a po stavbě. Není uveden počet vláken stávajícího OK

Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, zda i tyto práce mají být součástí nabídky, protože v předloženém VV jsou "jen zemní práce", případně o úpravu VV.

Odpověď na dotaz č. 83:

Dle požadavku Magnalink, a.s. je SO správně součástí stavby a určen k ocenění.

Soupis prací SO byl opraven a uveden do souladu s dokumentací. Chybějící položky byly doplněny. Dokumentace skutečného provedení je součástí všeobecného objektu, tedy položka pol. č. 5 - 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY – VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 84:

V SO 36-30-05.1 "Přeložka ČRa - žkm 30,933"

V předloženém VV je položka č.16 "Zkouška trhací".

V SO 36-30-05.2 "Přeložka ČRa - žkm 29,795 - Provizorní řešení"

V předloženém VV je položka č.18 "Zkouška trhací".

V SO 36-30-05.3 "Přeložka ČRa - žkm 29,795 - Finální řešení"

V předloženém VV je položka č.17 "Zkouška trhací".

V SO 36-30-07.2 "Přeložka Telco Pro Services - žkm 29,795 - Provizorní řešení"

V předloženém VV je položka č.32 "Zkouška trhací".

V SO 36-30-07.3 "Přeložka Telco Pro Services - žkm 29,795 - Finální řešení"

V předloženém VV je položka č.18 "Zkouška trhací".

V SO 36-30-09.2 "Přeložka Vodafone - žkm 29,795 - Provizorní řešení"

V předloženém VV je položka č.22 "Zkouška trhací".

V SO 36-30-09.3 "Přeložka Vodafone - žkm 29,795 - Finální řešení"

V předloženém VV je položka č.24 "Zkouška trhací".

Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, jaký má tato trhací zkouška význam, z čeho se skládá, protože v rámci přeložek SEK se s tímto požadavkem běžně nesetkáváme, případně její vypuštění z VV.

Odpověď na dotaz č. 84:

SUBTEL

Jedná se o položku, kde je úprava stávající optické spojky, tato položka obsahuje –

- Přípravné a pomocné práce, před zahájením odpojení stávajícího OK z OS
- Očíslování provařených vláken
- Odpojení jednotlivých optických vláken z OS
- Komunikace s řídicím pracovištěm dle dispozic uvedených v PEW (přerušení služeb)

Jelikož dle odpovědi na dotaz č. 60 budou u SO 36-30-05 a SO 36-30-07 předmětem nacenění pouze přípravné práce, byly tyto položky v těchto SO ze soupisu prací vypuštěny.

Dotaz č. 85:

K SO 35-30-05 ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, úprava a ochrana sdělovacích rozvodů MO je v dokladové části zadávací dokumentace přiložen pouze souhlas AKIS (Agentura komunikačních a informačních systémů) s technickým řešením přeložky. Pro realizaci překládky je ale potřeba souhlasné stanovisko Sekce majetkové MO, o kterém se píše ve stanovisku k technickému řešení, souhlasné stanovisko Sekce majetkové MO přiloženo k PD není. Stanovisko Sekce MO zejména definuje:

- o Požadavky na obsah dokumentace pro provádění stavby (DPS) a dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).
- o Stupeň utajení dokumentace přeložky.
- o Podmínky realizace a kontaktní údaje na zástupce MO.

V zadávací dokumentaci není přiloženo Rozhodnutí o umístění stavby k SO 35-30-05 o kterém se v TZ uvádí, že není součástí DPS s tím, že bylo řešeno v rámci projektu stavby hlavní. Souhlasné stanovisko k přeložkám kabelů MO se vydává na projektovou dokumentaci, která

má být zpracována v režimu utajení v souladu se Stanoviskem Sekce MO a teprve potom je možné tuto překládku realizovat. V zadávací dokumentaci předložení projektová dokumentace nejví známkou toho, že prošla řádným procesem nastaveným pro realizaci přeložek kabelů MO.

Dodavatel žádá zadavatele o doplnění zadávací dokumentace SO 35-30-05 o Souhlasné stanovisko k přeložkám kabelů Sekcí majetkovou MO včetně potvrzení, že na tuto přeložku je mezi vlastníkem SEK a investorem SŽ uzavřena Smlouva o přeložce. Dodavatel současně žádá zadavatele o prověření zda, případně v jakém stupni utajení se předmětný překládaný kabel nachází.

Odpověď na dotaz č. 85:

Projednání přeložky SO 35-30-05 proběhlo v rámci inženýrské činnosti.

Dokumentace „DPS Přeložka Ministerstva obrany – žkm 32,902“ byla předložena Ministerstvu obrany k posouzení a odsouhlasení.

Pro tento objekt se přeložková smlouva mezi investorem a vlastníkem SEK neuzavírá.

Souhlasné závazné stanovisko je součástí dokumentace a zároveň je připojeno jako příloha.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, tj. ze dne 22.10. 2026 na den 23. 10. 2026.

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 22 / 10 / 2026 nahrazeno: 23 / 10 / 2026 Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- *Soupis_prací_ZM07_261006*
- *přílohy.zip*



Mgr. Jan Pospíchal

06.10.2026 18:00

Podepsáno elektronicky

Mgr. Jan Pospíchal, LL.M.

vedoucí oddělení veřejných zakázek modernizace

na základě pověření č. 31-NM ze dne 25.09.2026

Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7563172

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 717cb240-abb4-4ec6-83be-1c45ba112a39

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina JUNGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.10.2026 17:52:04

Hash komponenty: 710ebd6199abc23f505226ed4b7bba397528d8aaa8967689b1d4664f9ba574e4

Hashovací funkce: sha256Hex



2572db75-8f52-459f-80ce-8c84bdfdb0fa