sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Paré:

Orientační schéma:

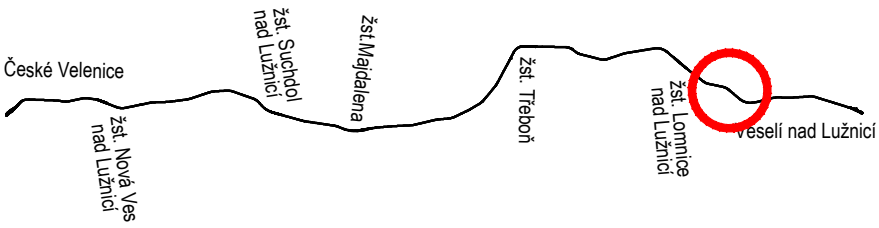

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	27.10.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Martin Plšek

Stavebník / investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**SP + SEU_Velenice - Veselí_DSP**		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části / objektu:	**Pontex, spol. s r.o.**		
Adresa:	Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	E: pontex@pontex.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Michal Mečl	Specialista:	Ing. Martin Plšek

SUDOP PRAHA SUDOP EU PONTEX

Název stavby / akce:	**Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)**		Označení (S-kód): **S631500664** Zakázka: **24-026.201**
Název části:	Železniční propustky		Označení části: **D.2.1.4.2**
Název objektu:	**Železniční propustek v ev. km 47,017**		Číslo objektu / komplexu: SO 12-21-08
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Výkaz výměr		Číslo přílohy: **4 . 001**
Odpovědný projektant: Ing. Jan Bažil	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: Formáty:	Stupeň dokumentace: PDPS
Kraj: Jihočeský	Katastrální území: viz textová část	TUDU: 1701	Smluvní datum zpracování: 27.10.2025

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S631500664	_PDPS	_D2142	_SO12210 8	_XX	_4_001	_000

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **5313730008/13 - Opt. a elektr. trati VelVes - soutěž oprava - DOT13**

Objekt: **D.2.1.4 - 0**

Rozpočet: **[D.2.1.4]/[SO 12-21-08] - Železniční propustek v ev.km 47.017**

Objednatel: **Správa železnic, státní organizace**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	----------
Celková cena:	----------
DPH:	----------
Cena s DPH:	----------

Vypracoval zadání: **Vypracoval nabídku:**

Datum zadání: **Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-21-08] - Železniční propustek v ev.km 47.017**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		SO 12-21-08 Železniční propustek v ev.km 47.017				----------
		0 Všeobecné konstrukce a práce				----------
31	R015112.902	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI včetně dopravy	T	266,600	----------	----------
		Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.				
	Cenová soustava	ODP+d 25 VelVes - 2025				
		"`dle pol. 17120 133,3*2,0 = 266,600 [A] Celkové množství = 266,600 ` " "`Celkem `266,6 = 266,600 [B] " "Celkem "266,6 = 266,600 [C] Celkem 266,6 = 266,600 [B] Celkem 266,6 = 266,600 [B]				
		Celkem 266,6 = 266,600 [B]				
32	R015330.919	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ včetně dopravy	T	11,700	----------	----------
		Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.				
	Cenová soustava	ODP+d 25 VelVes - 2025				
		"`dle pol. 96613 2,60*4,5 = 11,700 [A] Celkové množství = 11,700 ` " "`Celkem `11,7 = 11,700 [B] " "Celkem "11,7 = 11,700 [C] Celkem 11,7 = 11,700 [B] Celkem 11,7 = 11,700 [B]				
		Celkem 11,7 = 11,700 [B]				
33	R027301	OCHRANA A VYMÍSTĚNÍ KABELŮ NEZNÁMÉHO SPRÁVCE	KPL	1,000	----------	----------
		odhalení, ochrana a vymístěni kabelů TELEMATIKA - viz koordinační přílohy stavby kpl				
	Cenová soustava	-				
		"`1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 ` " "`Celkem `1 = 1,000 [B] " "Celkem "1 = 1,000 [C] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B]				
		Celkem 1 = 1,000 [B]				
		1 Zemní práce				----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-21-08] - Železniční propustek v ev.km 47.017**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	133,300	----------	----------
		viz příloha 2_101				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`jáma hlavní 117,5 = 117,500 [A] pro dlažbu v propustku 15,8 = 15,800 [B] Celkové množství = 133,300 ` " "`Celkem `133,3 = 133,300 [B] " "Celkem "133,3 = 133,300 [C] Celkem 133,3 = 133,300 [B] Celkem 133,3 = 133,300 [B]				
		Celkem 133,3 = 133,300 [B]				
2	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	133,300	----------	----------
		uložení výkopku na skládku				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`pol. č. 13183 133,3 = 133,300 [A] Celkové množství = 133,300 ` " "`Celkem `133,3 = 133,300 [B] " "Celkem "133,3 = 133,300 [C] Celkem 133,3 = 133,300 [B] Celkem 133,3 = 133,300 [B]				
		Celkem 133,3 = 133,300 [B]				
		2 Základy				----------
3	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM	M	25,000	----------	----------
		kompletní vč. výkopu, podkladní vrstvy, zásypu, obsypu a ukončení zaústěním				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`12,5*2 = 25,000 [A] Celkové množství = 25,000 ` " "`Celkem `25 = 25,000 [B] " "Celkem "25 = 25,000 [C] Celkem 25 = 25,000 [B] Celkem 25 = 25,000 [B]				
		Celkem 25 = 25,000 [B]				
4	261415	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM	M	130,900	----------	----------
		viz příloha 2_008 vrty pro injektáž stávajícího kamenného zdiva				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		130,9 = 130,900 [A] Celkem 130,9 = 130,900 [B]				
		Celkem 130,9 = 130,900 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-21-08] - Železniční propustek v ev.km 47.017**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	281611	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU viz příloha 2_008 injektáž stávajícího kamenného zdiva	M3	25,689	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 (3,14*0,25*0,25)*130,9 = 25,689 [A] Celkem 25,689 = 25,689 [B] Celkem 25,689 = 25,689 [B]				
6	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE ochrana izolace viz příloha 2_007	M2	57,600	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "`pol. č. 711122A 17,4 = 17,400 [A] pol. č. 711122B 40,2 = 40,200 [B] Celkové množství = 57,600 ` " "`Celkem `57,6 = 57,600 [B] " "Celkem "57,6 = 57,600 [C] Celkem 57,6 = 57,600 [B] Celkem 57,6 = 57,600 [B] Celkem 57,6 = 57,600 [B]				
	3 Svislé konstrukce					**----------**
7	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY odhad 6 kg/kus	KG	72,000	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "`6*6,0*2 = 72,000 [A] Celkové množství = 72,000 ` " "`Celkem `72 = 72,000 [B] " "Celkem "72 = 72,000 [C] Celkem 72 = 72,000 [B] Celkem 72 = 72,000 [B] Celkem 72 = 72,000 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-21-08] - Železniční propustek v ev.km 47.017**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) viz příloha 2_401	M3	13,800	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "`levá římsa 6,6 = 6,600 [A] pravá římsa 7,2 = 7,200 [B] Celkové množství = 13,800 ` " "`Celkem `13,8 = 13,800 [B] " "Celkem "13,8 = 13,800 [C] Celkem 13,8 = 13,800 [B] Celkem 13,8 = 13,800 [B] Celkem 13,8 = 13,800 [B]				
9	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B viz příloha 2_402	T	1,672	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "`1,672 = 1,672 [A] Celkové množství = 1,672 ` " "`Celkem `1,672 = 1,672 [B] " "Celkem "1,672 = 1,672 [C] Celkem 1,672 = 1,672 [B] Celkem 1,672 = 1,672 [B] Celkem 1,672 = 1,672 [B]				
10	327215	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA odhad 5% spárovaného zdi viz příloha 2_008	M3	3,200	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "`pol. č. 62745 3,2 = 3,200 [A] Celkové množství = 3,200 ` " "`Celkem `3,2 = 3,200 [B] " "Celkem "3,2 = 3,200 [C] Celkem 3,2 = 3,200 [B] Celkem 3,2 = 3,200 [B] Celkem 3,2 = 3,200 [B]				
	4 Vodorovné konstrukce					----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-21-08] - Železniční propustek v ev.km 47.017**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 ŽB deska viz příloha 2_301	M3	30,600	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "`30,6 = 30,600 [A] Celkové množství = 30,600 ` " "`Celkem `30,6 = 30,600 [B] " "Celkem "30,6 = 30,600 [C] Celkem 30,6 = 30,600 [B] Celkem 30,6 = 30,600 [B] Celkem 30,6 = 30,600 [B]				
12	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 ŽB deska viz příloha 2_302	T	4,039	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "`4,039 = 4,039 [A] Celkové množství = 4,039 ` " "`Celkem `4,039 = 4,039 [B] " "Celkem "4,039 = 4,039 [C] Celkem 4,039 = 4,039 [B] Celkem 4,039 = 4,039 [B] Celkem 4,039 = 4,039 [B]				
13	451314.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 výplňový beton viz příloha 2_301	M3	15,200	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "`15,2 = 15,200 [A] Celkové množství = 15,200 ` " "`Celkem `15,2 = 15,200 [B] " "Celkem "15,2 = 15,200 [C] Celkem 15,2 = 15,200 [B] Celkem 15,2 = 15,200 [B] Celkem 15,2 = 15,200 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-21-08] - Železniční propustek v ev.km 47.017**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	451314.B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 viz příloha 2_301 podkladní beton C25/30 tl. 150 mm	M3	22,500	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`22,5 = 22,500 [A] Celkové množství = 22,500 ` " "`Celkem `22,5 = 22,500 [B] " "Celkem "22,5 = 22,500 [C] Celkem 22,5 = 22,500 [B] Celkem 22,5 = 22,500 [B]				
		Celkem 22,5 = 22,500 [B]				
15	451384.B	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE viz příloha 2_007 tvrdá ochrana izolace tl. 50 mm - k pol.R711131 vč. vyztužení sítí s betonářské výztuže	M3	5,958	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`99,3*0,06 = 5,958 [A] Celkové množství = 5,958 ` " "`Celkem `5,958 = 5,958 [B] " "Celkem "5,958 = 5,958 [C] Celkem 5,958 = 5,958 [B] Celkem 5,958 = 5,958 [B]				
		Celkem 5,958 = 5,958 [B]				
16	45138A.A	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C20/25 VČET VÝZTUŽE pod dlažbu vč. výztuže z kari sítě	M3	15,031	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		Pod drenáž 3,5*(12,5*2)*0,1 = 8,750 [A]				
		Pod dlažbu - dle pol. 465512 - tl. 0,10 12,562/0,20*0,10 = 6,281 [B]				
		Celkové množství = 15,031				
17	461315	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 ukončovací práh	M3	3,200	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`3,2 = 3,200 [A] Celkové množství = 3,200 ` " "`Celkem `3,2 = 3,200 [B] " "Celkem "3,2 = 3,200 [C] Celkem 3,2 = 3,200 [B] Celkem 3,2 = 3,200 [B]				
		Celkem 3,2 = 3,200 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-21-08] - Železniční propustek v ev.km 47.017**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	12,562	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		pod dlažbu podél říms (6,1*0,5*4+1,1*0,5*4)*0,20 = 2,880 [B]				
		podél křídel ((3,23+0,5)*0,5*2+(3,845+0,5)*0,5*2)*0,20 = 1,615 [C]				
		dno propustku 0,95*4,71*0,20 = 0,895 [D]				
		před a za propustkem ((6,0+1,50)/2*4,25+(6,80+1,50)/2*4,80)*0,20 = 7,172 [E]				
		Celkové množství = 12,562				
		6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				----------
19	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	58,000	----------	----------
		viz příloha 2_008 hloubkové spárování				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`dle pol. č. 938443 58,0 = 58,000 [A]				
		Celkové množství = 58,000 ` "				
		"`Celkem `58 = 58,000 [B] "				
		"Celkem "58 = 58,000 [C]				
		Celkem 58 = 58,000 [B]				
		Celkem 58 = 58,000 [B]				
		Celkem 58 = 58,000 [B]				
		7 Přidružená stavební výroba				----------
20	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	20,500	----------	----------
		viz příloha 2_007 skladba SVI 4 2x asfaltový nátěr SA12 1x alfaltový penetrační nátěr				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`levá římsa 8,8 = 8,800 [A]				
		pravá římsa 11,7 = 11,700 [B]				
		Celkové množství = 20,500 ` "				
		"`Celkem `20,5 = 20,500 [B] "				
		"Celkem "20,5 = 20,500 [C]				
		Celkem 20,5 = 20,500 [B]				
		Celkem 20,5 = 20,500 [B]				
		Celkem 20,5 = 20,500 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-21-08] - Železniční propustek v ev.km 47.017**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	711122.A	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY viz příloha 2_007 skladba SVI 2	M2	17,400	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`žlab kolejového lože - levá římsa 7,9 = 7,900 [A] žlab kolejového lože - pravá římsa 9,5 = 9,500 [B] Celkové množství = 17,400 ` " "`Celkem `17,4 = 17,400 [B] " "Celkem "17,4 = 17,400 [C] Celkem 17,4 = 17,400 [B] Celkem 17,4 = 17,400 [B]				
		Celkem 17,4 = 17,400 [B]				
22	711122.B	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY viz příloha 2_007 skladba SVI 3	M2	40,200	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`směr české Velenice 20,1 = 20,100 [A] směr Veselí n. L. 20,1 = 20,100 [B] Celkové množství = 40,200 ` " "`Celkem `40,2 = 40,200 [B] " "Celkem "40,2 = 40,200 [C] Celkem 40,2 = 40,200 [B] Celkem 40,2 = 40,200 [B]				
		Celkem 40,2 = 40,200 [B]				
34	R711131	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY S TVRDOU OCHRANOU viz příloha 2_007 souvrství izolace se stékající vodě a zemní vlhkosti s tvrdou ochranou celkem tl. 60mm separační folie PE tl. 0,4 mm ochraná geotextilie 300 g/m2 tvrdá ochrana vč. výztuže - vykázána sam. pol. podrobně dle Tz kompletní skladba	M2	99,300	----------	----------
	Cenová soustava	-				
		"`SVI 1 99,3 = 99,300 [A] Celkové množství = 99,300 ` " "`Celkem `99,3 = 99,300 [B] " "Celkem "99,3 = 99,300 [C] Celkem 99,3 = 99,300 [B] Celkem 99,3 = 99,300 [B]				
		Celkem 99,3 = 99,300 [B]				
	9 Ostatní konstrukce a práce					----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-21-08] - Železniční propustek v ev.km 47.017**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	10,000	----------	----------
		viz příloha 2_101 demontáž zábradlí z úhelníků 3 madla (hmotnost celkem 0,4t) vč. veškeré dopravy a uložení				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`na římsách 2*5,0 = 10,000 [A] Celkové množství = 10,000 ` " "`Celkem `10 = 10,000 [B] " "Celkem "10 = 10,000 [C] Celkem 10 = 10,000 [B] Celkem 10 = 10,000 [B]				
		Celkem 10 = 10,000 [B]				
24	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	46,000	----------	----------
		ukončení kamenné dlažby				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`(12,0+11,0)*2 = 46,000 [A] Celkové množství = 46,000 ` " "`Celkem `46 = 46,000 [B] " "Celkem "46 = 46,000 [C] Celkem 46 = 46,000 [B] Celkem 46 = 46,000 [B]				
		Celkem 46 = 46,000 [B]				
25	93639.A	ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	2,000	----------	----------
		u vyústění drenáže zpevnění kamennou dlažbou				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 ` " "`Celkem `2 = 2,000 [B] " "Celkem "2 = 2,000 [C] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B]				
		Celkem 2 = 2,000 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-21-08] - Železniční propustek v ev.km 47.017**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
26	93639.B	ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	2,000	----------	----------
		vsakovací jímka				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 ` " "`Celkem `2 = 2,000 [B] " "Celkem "2 = 2,000 [C] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B]				
27	93842	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE	M2	58,000	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`dle pol. č. 938443 58,0 = 58,000 [A] Celkové množství = 58,000 ` " "`Celkem `58 = 58,000 [B] " "Celkem "58 = 58,000 [C] Celkem 58 = 58,000 [B] Celkem 58 = 58,000 [B] Celkem 58 = 58,000 [B]				
28	938443	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ	M2	58,000	----------	----------
		viz příloha 2_008				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`klenba 20,9 = 20,900 [A] křídla 30,4 = 30,400 [B] čelní zdi 6,7 = 6,700 [D] Celkové množství = 58,000 ` " "`Celkem `58 = 58,000 [B] " "Celkem "58 = 58,000 [C] Celkem 58 = 58,000 [B] Celkem 58 = 58,000 [B] Celkem 58 = 58,000 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-21-08] - Železniční propustek v ev.km 47.017**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
29	938452	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM viz příloha 2_08	M2	58,000	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "`klenba 20,9 = 20,900 [A] křídla 30,4 = 30,400 [B] čelní zdi 6,7 = 6,700 [C] Celkové množství = 58,000 ` " "`Celkem `58 = 58,000 [B] " "Celkem "58 = 58,000 [C] Celkem 58 = 58,000 [B] Celkem 58 = 58,000 [B] Celkem 58 = 58,000 [B]				
30	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC bourání kamenných konstrukcí viz příloha 2_101 vč. uložení na skládku pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné	M3	4,500	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "`kamenné desky poprsních křídel 1,1 = 1,100 [A] poprsní zdi i křídel 3,4 = 3,400 [B] Celkové množství = 4,500 ` " "`Celkem `4,5 = 4,500 [B] " "Celkem "4,5 = 4,500 [C] Celkem 4,5 = 4,500 [B] Celkem 4,5 = 4,500 [B] Celkem 4,5 = 4,500 [B]				
35	R9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové úhelníkové zábradlí výšky 1,1 m trojmadlové kompletní vč. kotevních prvků, podlití patek a PKO	t	0,899	----------	----------
	Cenová soustava	- "`899,40/1000 = 0,899 [A] Celkové množství = 0,899 ` " "`Celkem `0,899 = 0,899 [B] " "Celkem "0,899 = 0,899 [C] Celkem 0,899 = 0,899 [B] Celkem 0,899 = 0,899 [B] Celkem 0,899 = 0,899 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-21-08] - Železniční propustek v ev.km 47.017**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
36	R91400	LETOPOČET VÝSTAVBY provedení letopočtu výstavby kpl	KUS	2,000	----------	----------
	Cenová soustava	- "`2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 ` " "`Celkem `2 = 2,000 [B] " "Celkem "2 = 2,000 [C] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B]				