


Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:

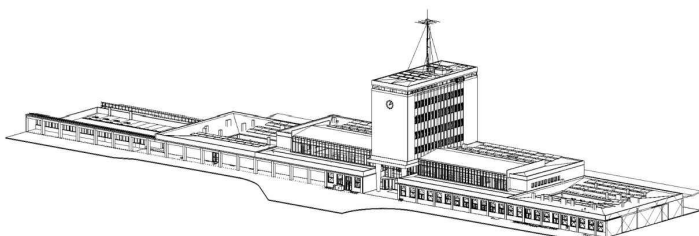


Podpis:

Datum:


Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/investor Adresa: Zástupce investora: Adresa:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	 SPRÁVA ŽELEZNIC
--	--	---

Zhotovitel stavby: Vedoucí účastník: Adresa: Kontakt:	SAGASTA-HELIKA-A8000 VB CHEB SAGASTA s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz		
Zhotovitel objektu: Adresa: Kontakt:	SAGASTA s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz		
Hlavní projektant (HIP): Ing. Adam Špunda	Specialista: Ing. Esmail Salah, Ph.D.	Odpovědný projektant: Ing. Esmail Salah, Ph.D.	Zpracovatel přílohy: Ing. Esmail Salah, Ph.D.

Název stavby/akce:		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb		S-kód:	S631700106
				Zakázka:	121 066
Název části:	Parkovací a cyklo-parkovací stání pro veřejnost			Označení části:	D.2.1.8.2
Název objektu:	Parkovací a cyklo-parkovací stání - jih Venkovní osvětlení			Číslo objektu/komplexu:	SO 01-51-02.04
Název přílohy:	Výpočet osvětlení			Číslo přílohy:	1. 002
Název dílčí části přílohy:	-			Paré:	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:			
Karlovarský	Cheb [650919]	0203VI			
Dokumentace:					
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:		
PDPS	09/2024	6xA4	-		
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:
S 6 3 1 7 0 0 1 0 6	_ P D P S	_ D 2 1 8 2	_ S O 0 1 5 1 0 2	_ 0 4	_ 1 _ 0 0 2 _ V 0 0

Prostor pro další informace

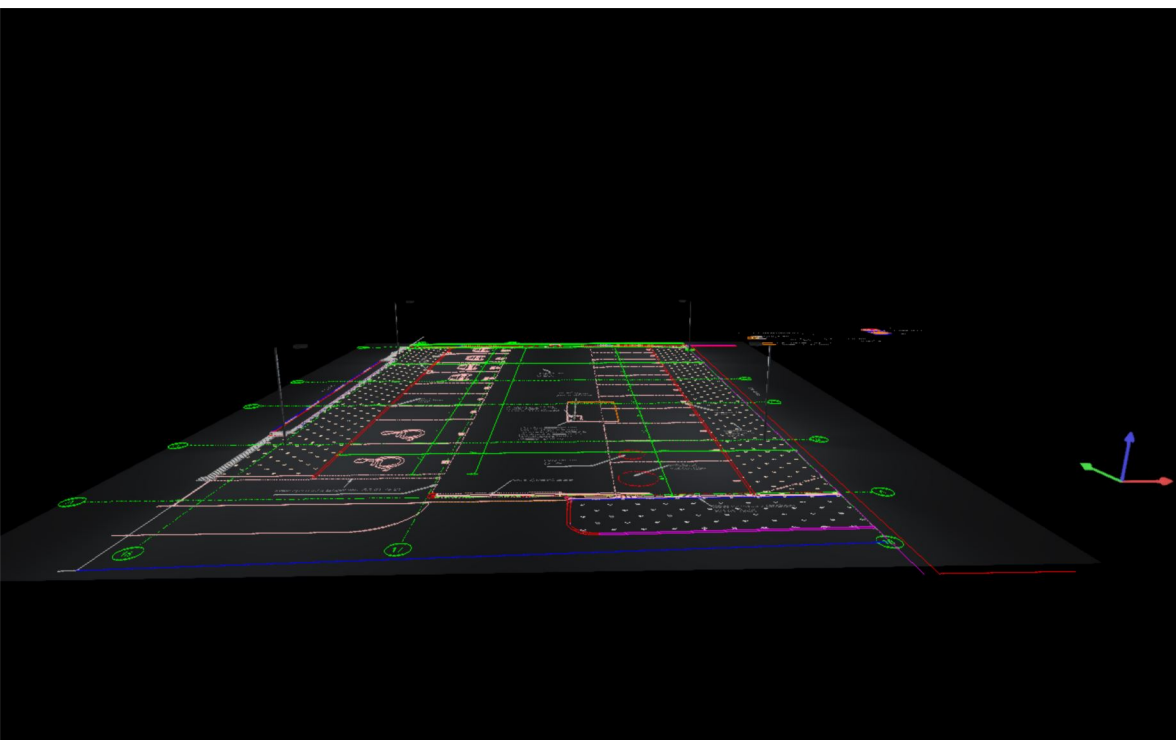

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. CHEB aktualizace 0724

osvětlení parkoviště jih


Obsah

Titulní strana	1
Obsah	2
Popis	3

Listy s údaji výrobků

Philips - CitySoul gen2 LED Mini - BPP530I - BPP530 T25 LED22-4S/740 PSU	4
DW50 FG (1x LED22-4S/740)	

parkoviště jih / Světelná scéna 1 / Svislá intenzita osvětlení	6
--	---

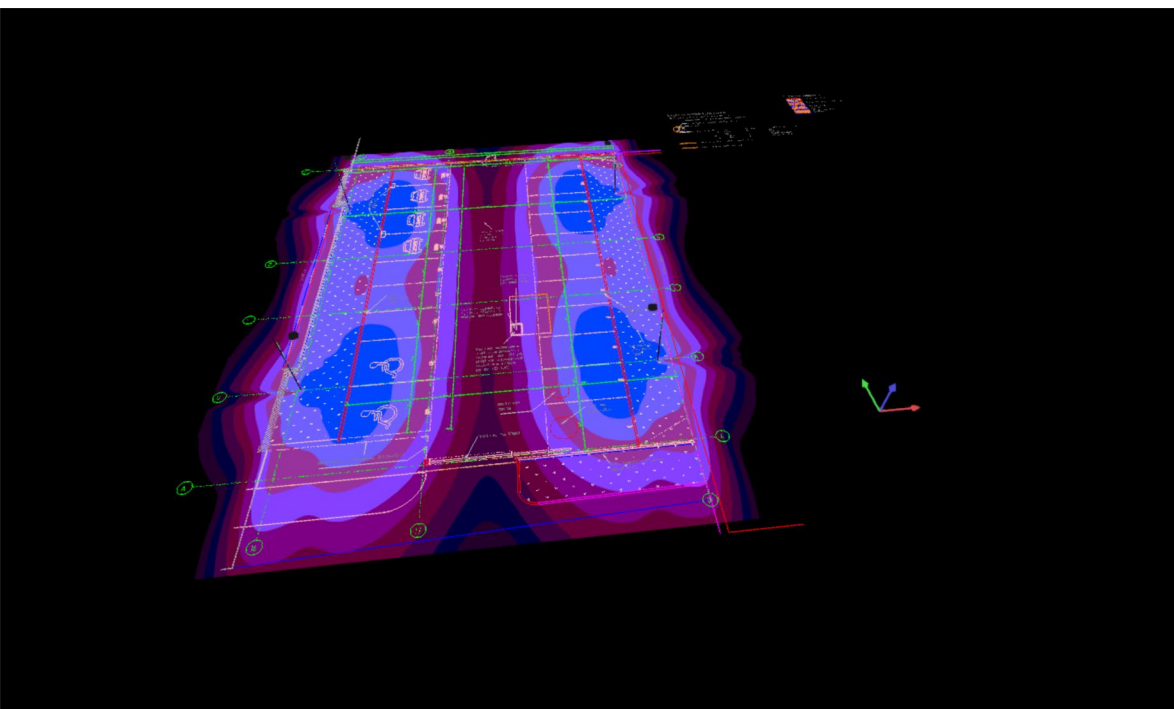

Popis

Návrh osvětlení podle
ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť
Část 2: Venkovní pracovní prostory
- parkoviště jih ... 5.9.1
-

Jakub Wittlich

Signify Commercial Czech Repul
Coral Office Park.
Bucharova 1314/8
158 00 Praha 5 - Stodůlky, (CZ)


T +420 602 215 043
jakub.wittlich@signify.com

Datový list výrobku

Philips - CitySoul gen2 LED Mini - BPP530I - BPP530 T25 LED22-4S/740 PSU DW50 FG



C. výrobku	BPP530I-19958e42-1b7b-4933-ad50-7ac721e92eea
P	28.4 W
ΦŽárovka	2200 lm
ΦSvitidlo	1821 lm
η	82.75 %
Světelný výtěžek	64.2 lm/W
CCT	4000 K
CRI	70
Index	VO3

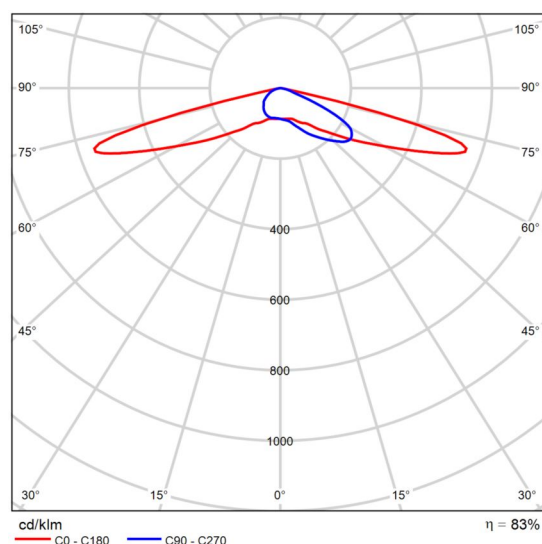

Polární LDC


CitySoul LED gen2 is one of the most versatile and inspirational LED urban street lighting families designed by Philips to date. This highly efficient range delivers excellent lighting levels whilst also providing the right ambience for all urban applications, from the suburbs to the city center. This modular city lighting family has evolved with new innovations such as the Lyre and the Accent bracket, making it the ideal toolbox for every urban context. To give your cityscape a coherent, elegant and discreet identity, the design is flatter, completely round, and the transitions with the spigot and bracket entirely flush. It also comes in two sizes and is suitable for side-entry, post-top, catenary and suspended mounting. CitySoul LED gen2 is highly efficient and easy to maintain. Thanks to the built in Philips LEDGINE-O engine, and the wide range of application-tailored optics, this urban lighting solution delivers the right amount of light and in the right direction on your street, enabling further energy savings. The luminaires can even be equipped with our dedicated light recipe that preserves dark skies. CitySoul LED gen2 is also future ready with a choice of

Datový list výrobku

Philips - CitySoul gen2 LED Mini - BPP530I - BPP530 T25 LED22-4S/740 PSU DW50 FG

one or two Philips System Ready (SR) sockets that enable the luminaire to be paired with both standalone and advanced control and lighting software applications such as Interact from Signify. In addition, every CitySoul LED gen2 luminaire is uniquely identifiable, thanks to the Signify Service tag app. By simply scanning a QR code, placed inside the door of the mast or directly on the luminaire, you can instantly access the configuration of the luminaire. This makes maintenance and programming operations faster and easier, and enables you to create a digital library of lighting assets and spare parts.

parkoviště jih

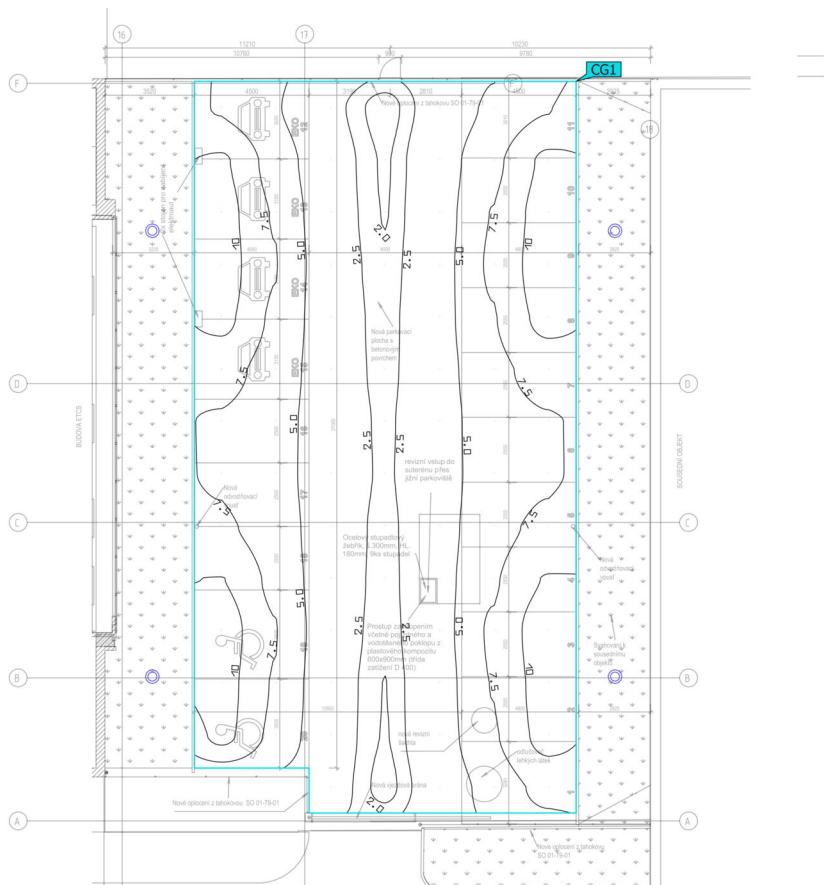

Vlastnosti	Ě	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁)	g ₂	Index
parkoviště jih Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m	5.96 lx	1.77 lx	11.3 lx	0.30	0.16	CG1