
sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Paré:

Orientační schéma:

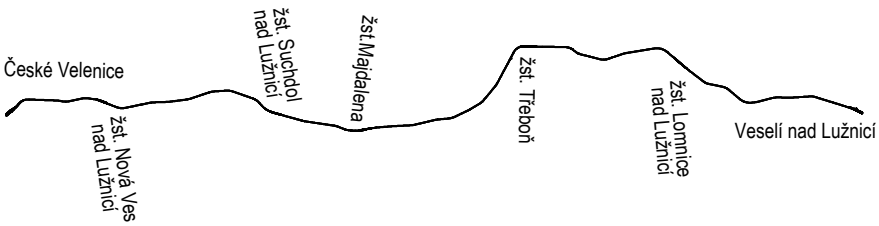

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	27.10.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Martin Plšek

Stavebník/investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**SP + SEU_Velenice – Veselí_DSP**		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020		
	E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části / objektu:	**Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**		
Adresa:	Bohunická 50, 619 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 547 101 811		
	E: shp@shp.eu		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Michal Mečl	Specialista:	Ing. Martin Plšek

SUDOP PRAHA ® SUDOP EU

SHP

Název stavby / akce:	**Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)**		Označení (S-kód): **S631500664**
			Zakázka: **24-026.201**
Název části:	Železniční propustky		Označení části: **D.2.1.4.2**
Název objektu:	**Železniční propustek v ev. km 15,917 - demolice**		Číslo objektu / komplexu: 04-21-16
Název přílohy:	-		Číslo přílohy:
Název dílčí části přílohy:	Výkaz výměr		4.001
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -	Stupeň dokumentace:
Ing.Leonard Šopík, Ph.D.	Ing. Adam Russnák	Formáty: A4	PDPS
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Jihočeský	viz textová část	1701	27.10.2025

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S631500664	_PDPS	_D2142	_SO04211 6	_XX	_4_001	_000

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

24-026.201 - Optimalizace a elektrizace trati Č.Vel.-Veselí n.Luž
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 04-21-16 - Železniční propustek v ev. km 15,917 - demolice	
Cena bez DPH	0,00 Kč
DPH	0,00 Kč
Měrná jednotka	
Počet měrných jednotek	1,000
Náklad na měrnou jednotku	0,00 Kč
Cena s DPH	0,00 Kč

Projektant:		Zadání vypracoval:	
Datum a podpis:	Razítko:	Datum a podpis:	Razítko
Objednatel		Zhotovitel:	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

24-026.201 - Optimalizace a elektrizace trati Č.Vel.-Veselí n.Luž
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 04-21-16 - Železniční propustek v ev. km 15,917 - demolice

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	všeobecné konstrukce a práce	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
1	zemní práce	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
9	ostatní konstrukce a práce	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

24-026.201 - Optimalizace a elektrizace trati Č.Vel.-Veselí n.Luž
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 04-21-16 - Železniční propustek v ev. km 15,917 - demolice

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - všeobecné konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1	R015111		LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI včetně dopravy	T	1,038	0	0,00 Kč
	doplňující popis		Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.				
	výměra		12110: 1,000*2,200*4,950 = 10,890 => A 13173: 1,000*2,200*22,520 = 49,544 => B 17110: -1,000*2,200*22,048 = -48,506 => C 18230: -1,000*2,200*4,950 = -10,890 => D A+B+C+D = 1,038 => E				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
2	R015140		LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV včetně dopravy	T	17,778	0	0,00 Kč
	doplňující popis		Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.				
	výměra		96616: 2,500*7,111 = 17,778 => B				
1	R015330		LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ včetně dopravy	T	5,290	0	0,00 Kč
	doplňující popis		Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.				
	výměra		96613: 2,500*2,116 = 5,290 => A				

0 - všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč

1 - zemní práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
3	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	4,950	0	0,00 Kč
	doplňující popis		skrývka kulturních vrstev				
	výměra		na levé straně:: 7,000*0,150*4,000 = 4,200 => A na pravé straně: 2,000*0,150*2,500 = 0,750 => B A+B = 4,950 => C				
4	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	22,521	0	0,00 Kč
	doplňující popis		odkopy nutné pro demolici propustku				
	výměra		propustek vlevo od koleje: 7,500*0,550*3,500 = 14,438 => A propustek pod kolejí: 2,000*4,500*0,550*0,350 = 1,733 => B odkopy pro pravé čelo: 2,500*1,000*3,500 = 8,750 => C odečet demolovaného čela: -1,000*2,400 = -2,400 => D A+B+C+D = 22,521 => E				
5	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	22,048	0	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		zpětný zásyp po demolici, zásyp mimo železniční těleso na 95% PS, zásyp po základu čela na 105% PS				
	výměra		zásyp mimo železnici: 8,500*0,550*3,500 = 16,363 => A zásyp propustku mimo železnici: 8,500*0,600*0,600 = 3,060 => B zásyp základu čela: 1,500*0,500*3,500 = 2,625 => C A+B+C = 22,048 => D				
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	26,998	0	0,00 Kč
	doplňující popis		uložení materiálu na mezideponii nebo trvalou skládku				
	výměra		12110: 4,950 = 4,950 => A 17110: 22,048 = 22,048 => B A+B = 26,998 => C				
6	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	4,950	0	0,00 Kč
	doplňující popis		zpětné rozprostření kulturních vrstev do původního místa				
	výměra		vlevo: 4,200 = 4,200 => A kolem čela: 0,750 = 0,750 => B A+B = 4,950 => C				
7	18245		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)	M2	33,000	0	0,00 Kč
	doplňující popis		zpětné ohumusování				
	výměra		ohmusování celkem: 33,000 = 33,000 => A				
1 - zemní práce							**0,00 Kč**

9 - ostatní konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
9	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	2,116	0	0,00 Kč
	doplňující popis		odstranění kamenné desky				
	výměra		demolice horní desky: 1,690*0,200*6,260 = 2,116 => A				
10	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	7,111	0	0,00 Kč
	doplňující popis		demolice ŽB částí				
	výměra		demolice přechodu: 1,690*1,200*0,900 = 1,825 => A demolice trub: 1,300*0,600*3,700 = 2,886 => B demolice čela: 2,500*1,600*0,600 = 2,400 => C A+B+C = 7,111 => D				
9 - ostatní konstrukce a práce							**0,00 Kč**