
Paré:

Orientační schéma:

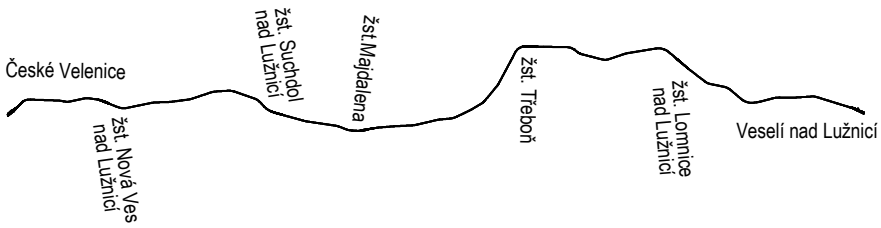

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	27.10.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Martin Plšek

Stavebník/investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Zhotovitel díla:	**SP + SEU_Velenice – Veselí_DSP**		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části / objektu:	**Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**		
Adresa:	Bohunická 50, 619 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 547 101 811 E: shp@shp.eu		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Michal Mečl	Specialista:	Ing. Martin Plšek

Název stavby / akce:	**Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)**			Označení (S-kód): **S631500664** Zakázka: **24-026.201**
Název části:	Železniční propustky			Označení části: **D.2.1.4.2**
Název objektu:	**Železniční propustek v ev. km 16,762 - demolice**			Číslo objektu / komplexu: 05-21-02
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	- Výkaz výměr			Číslo přílohy: 4. 001
Odpovědný projektant: Ing.Leonard Šopík, Ph.D.	Zpracovatel přílohy: Ing. Adam Russnák	Měřítko: - Formáty: A4		Stupeň dokumentace: PDPS
Kraj: Jihočeský	Katastrální území: viz textová část	TUDU: 1701		Smluvní datum zpracování: 27.10.2025

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S631500664	_PDPS	_D2142	_SO052102	_XX	_4	_001	_000

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

24-026.201 - Optimalizace a elektrizace trati Č.Vel.-Veselí n.Luž
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 05-21-02 - Železniční propustek v ev. km 16,762 - demolice	
Cena bez DPH	0,00 Kč
DPH	0,00 Kč
Měrná jednotka	
Počet měrných jednotek	1,000
Náklad na měrnou jednotku	0,00 Kč
Cena s DPH	0,00 Kč

Projektant:		Zadání vypracoval:	
Datum a podpis:	Razítko:	Datum a podpis:	Razítko
Objednatel		Zhotovitel:	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

24-026.201 - Optimalizace a elektrizace trati Č.Vel.-Veselí n.Luž
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 05-21-02 - Železniční propustek v ev. km 16,762 - demolice

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	všeobecné konstrukce a práce	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
1	zemní práce	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
9	ostatní konstrukce a práce	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

24-026.201 - Optimalizace a elektrizace trati Č.Vel.-Veselí n.Luž
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 05-21-02 - Železniční propustek v ev. km 16,762 - demolice

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - všeobecné konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
2	R015140		LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV včetně dopravy	T	87,275	0	0,00 Kč
	doplňující popis		Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.				
	výměra		96616: 2,500*34,910 = 87,275 => B				
1	R015330		LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ včetně dopravy	T	5,200	0	0,00 Kč
	doplňující popis		Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	výměra		96613: 2,500*2,080 = 5,200 => A				
0 - všeobecné konstrukce a práce							**0,00 Kč**

1 - zemní práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
2	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	35,800	0	0,00 Kč
	doplňující popis		odkopy nutné pro demolici propustku				
	výměra		odkop pro demolici: 2,000*20,500*1,000*0,800 = 32,800 => A odtěžení zaneseného výtoku: 3,000*1,000*1,000 = 3,000 => B A+B = 35,800 => C				
3	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	73,800	0	0,00 Kč
	doplňující popis		zpětný zásyp po demolici zhutnění 100% PS, v kvalitě násypového tělesa, včetně dovozu materiálu z mezideponie				
	výměra		zpětný zásyp odkopů: 20,500*1,000*3,600 = 73,800 => A				
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	35,800	0	0,00 Kč
	doplňující popis		uložení materiálu na mezideponii				
	výměra		13173: 35,800 = 35,800 => A				
1 - zemní práce							**0,00 Kč**

9 - ostatní konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
5	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	2,080	0	0,00 Kč
	doplňující popis		vybourání jímky vlevo				
	výměra		vybourání jímky vlevo: 1,250*1,280*1,300 = 2,080 => A				
6	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	34,910	0	0,00 Kč
	doplňující popis		demolice stávajících konstrukcí, včetně zabetonovaných kolejnic				
	výměra		demolice opěr: 2,000*0,700*0,900*18,500 = 23,310 => A NK - ŽB: 6,500*0,200*2,000 = 2,600 => B NK - kolejnice: 12,000*0,200*2,000 = 4,800 => C římsy: 2,000*1,500*0,700*2,000 = 4,200 => D A+B+C+D = 34,910 => E				
9 - ostatní konstrukce a práce							**0,00 Kč**