
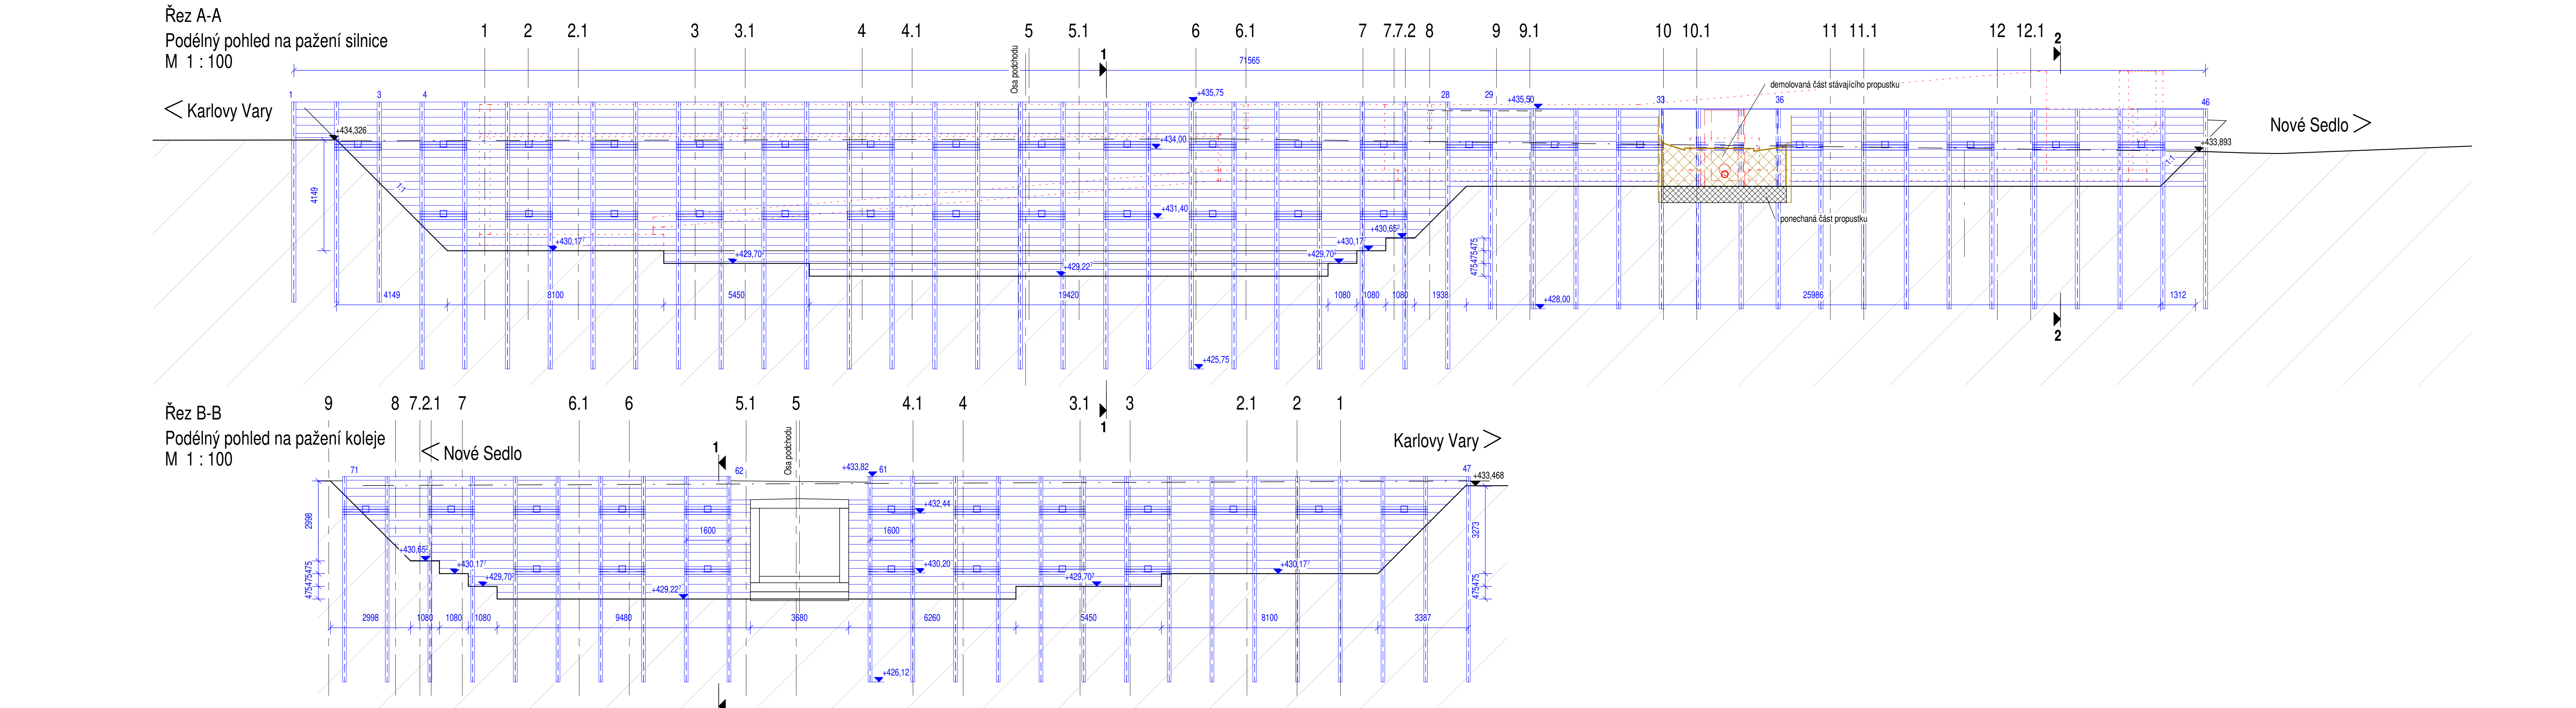
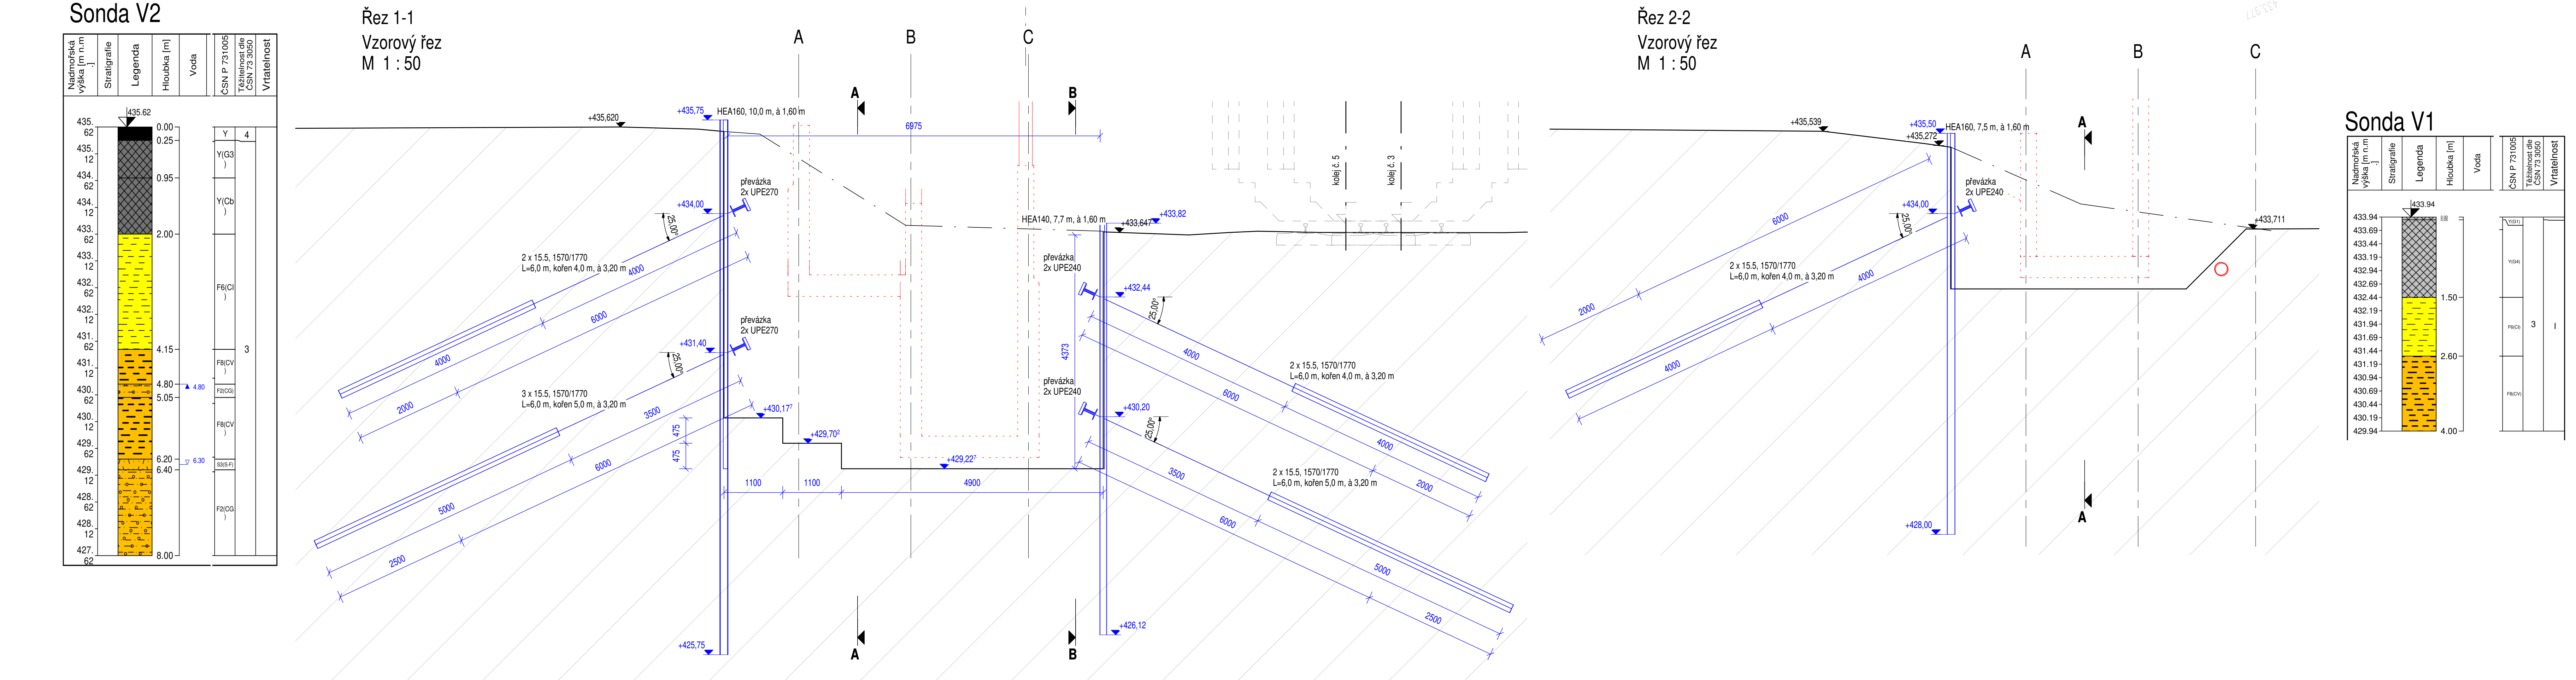


ŽST Chodov, přístupový chodník do podchodu - Výkopy a pažení

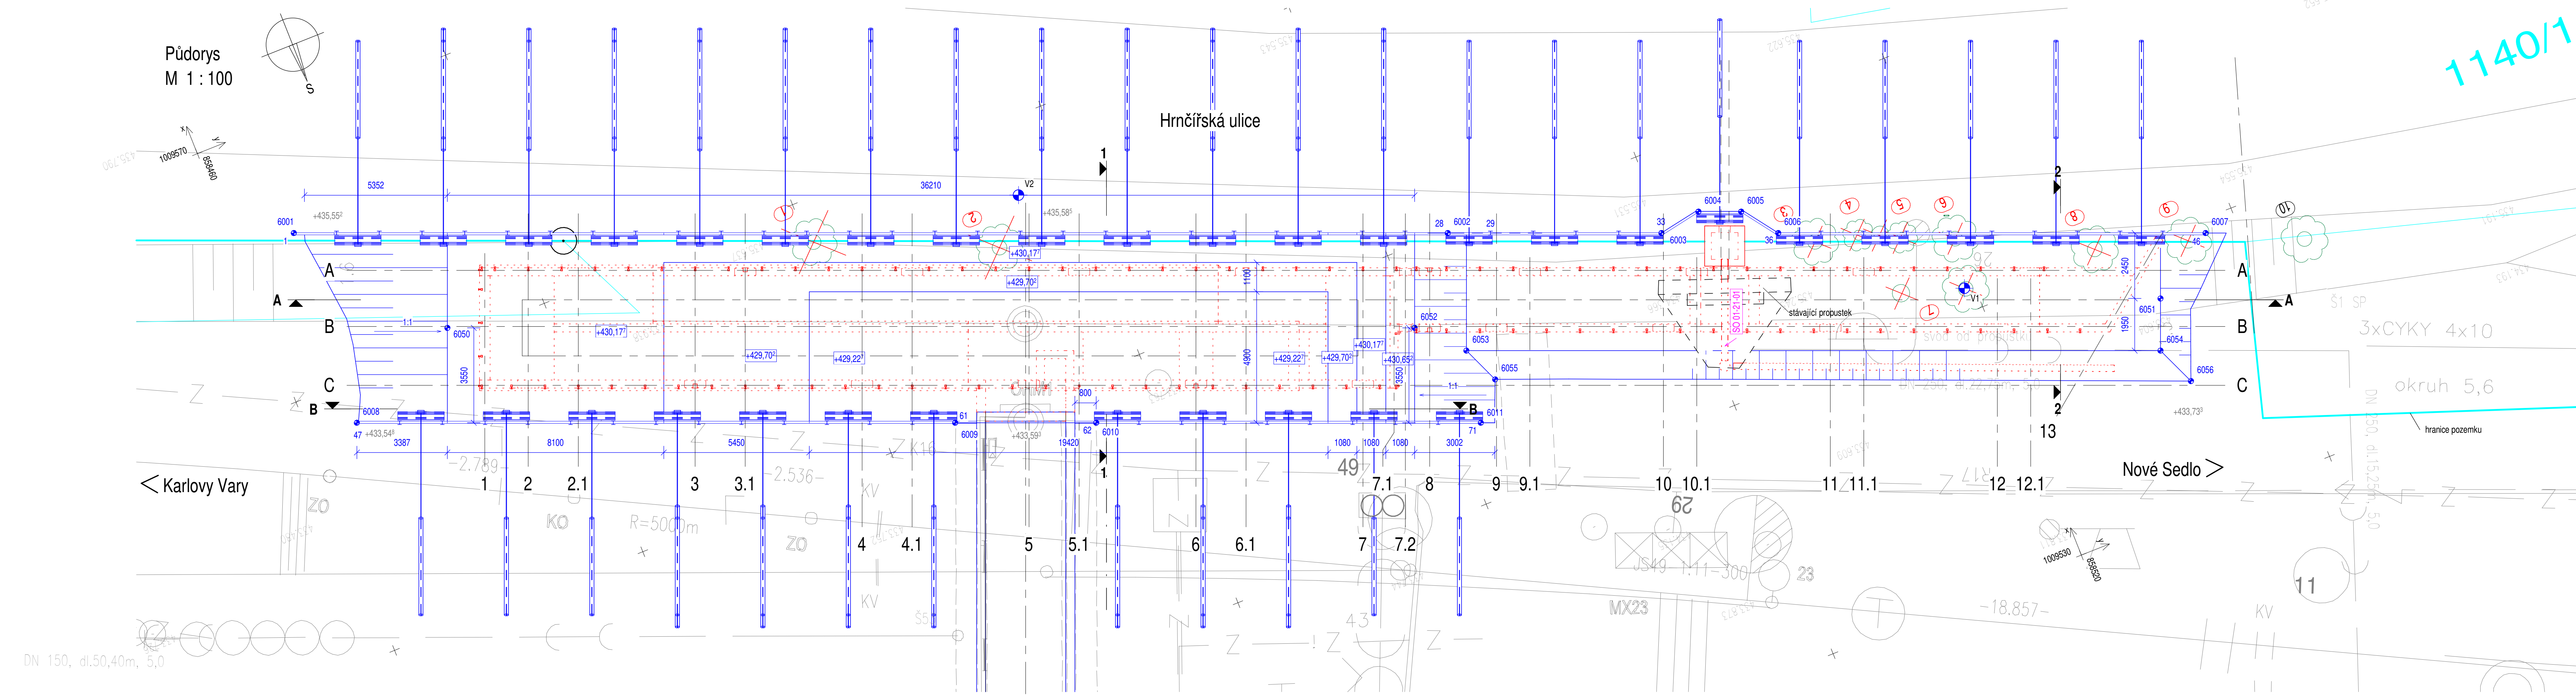

Zápor					
Profil	Délka [m]	Hmotnost [kg]	Počet	Celková délka [m]	Celková hmotnost [kg]
HEA160 15	28,9	21	157,5	4565	11 229 46
HEA140 7,7	23,7	25	192,5	4561	47 71
HEA160 10,0	28,9	25	250,0	7230	4 28
				600,0	16345

Výdava	
Plocha výdávky	8 cm

Kotvy	
Úroveň kotvení	Lana
+434,0	2 x 15,5 1570/1770 8,0
+432,44	2 x 15,5 1570/1770 8,0
+431,4	3 x 15,5 1570/1770 8,5
+430,2	2 x 15,5 1570/1770 8,5

Tabulka souřadnic vytyčených bodů					
Bod	X [m]	Y [m]	Popis		
6001	1009565,907	858462,258	Osa záporu		
6002	1009549,957	858502,436	Osa záporu		
6003	1009547,003	858509,840	Osa záporu		
6004	1009547,225	858511,424	Osa záporu		
6005	1009546,644	858512,910	Osa záporu		
6006	1009545,269	858513,933	Osa záporu		
6007	1009539,482	858528,772	Osa záporu		
6008	1009538,438	858461,830	Osa záporu		
6009	1009550,167	858482,647	Osa záporu		
6010	1009548,216	858487,554	Osa záporu		
6011	1009542,901	858500,937	Osa záporu		
6050	1009560,485	858466,291	Hrana výkopu		
6051	1009537,828	858526,299	Hrana výkopu		
6052	1009547,116	858489,943	Hrana výkopu		
6053	1009545,610	858501,430	Hrana výkopu		
6054	1009536,016	858525,579	Hrana výkopu		
6055	1009544,211	858502,033	Hrana výkopu		
6056	1009534,536	858526,218	Hrana výkopu		

Poznámky

- Před zahájením prací je nutno ověřit polohu stávajících sítí. Zakreslení sítí je orientační.
- Odvodnění stavební jámy není navrženo, případné odvodnění bude navrženo dle místních podmínek.
- Patná výškový v. 12.
- Návrh pažení byl proveden pro zatížení odpovídající třídě D4.
- Zhotovitel zajišťuje VTD pažení.
- Součástí je systém VTD - výkopy systém Bv.
- Zápor mezi body 6004 a 6005 připouští skutečné polohy propustky pod sítí, poloha je zakreslena orientačně.

sfdi Státní fond dopravní infrastruktury			
Jiná ujednání:		Pauze:	
Orientační schéma:		Rozložení operativní osady:	
Revize:		Datum:	
Stavba/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Odborná úroveň: 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zakázka/Investor:		Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	
Zhotovitel díla:		VINCONSULT s.r.o.	
Adresa:		Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4	
Kontakt:		T: +420 241 104 010 E: e-mail: info@vinconsult.cz	
Zhotovitel objektu:		VINCONSULT s.r.o.	
Adresa:		Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4	
Kontakt:		T: +420 241 104 010 E: e-mail: info@vinconsult.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Pavel Kormaník	
Specialista:		Ing. Pavel Kormaník	
Název stavby/úkolu:		Prodloužení podchodu v ŽST Chodov	
Označení investora:		5632000089	
Označení projektanta:		70551.2	
Název díla:		Mosty	
Označení díla:		D.2.1.4	
Název objektu/díla část:		ŽST Chodov, přístupový chodník do podchodu	
Označení dokumentace:		SO 01-20-02	
Název přílohy:		Výkopy a pažení	
Odpovědný projektant:		Ing. Pavel Kormaník	
Zpracovatel přílohy:		Měřítko: 1:100,50	
Kraj:		Formát: 18 x A4	
Karlovský		TUDU:	
Dolní Chodov 652 172		0101 B1	
23.10.2023		23.10.2023	