ŽST Chodov, přístupový chodník do podchodu - Výkres madel

Půdorys
M 1 : 100

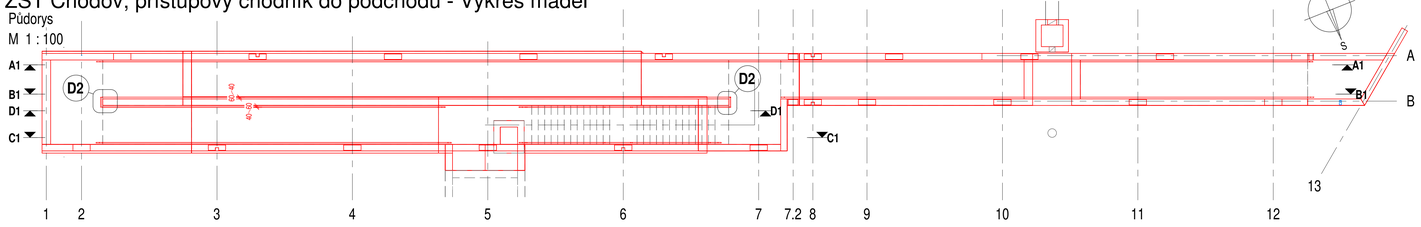

Řez A1-A1
M 1 : 75

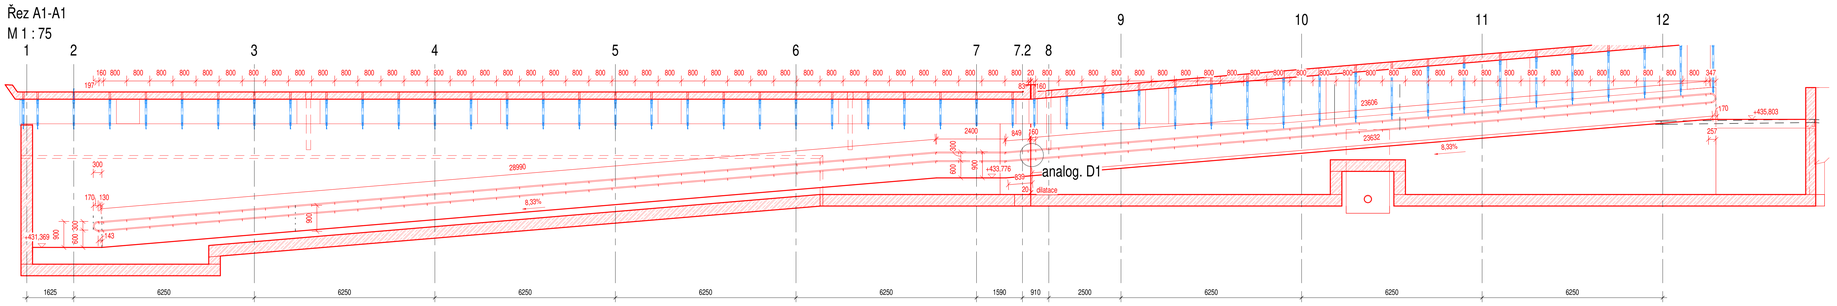

Řez B1-B1
M 1 : 75

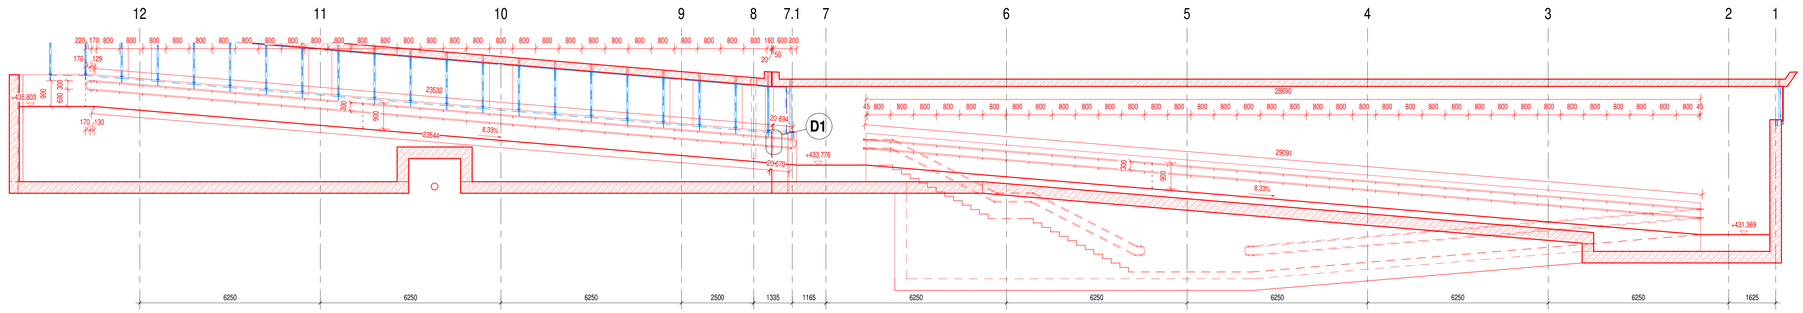

Řez C1-C1
M 1 : 50

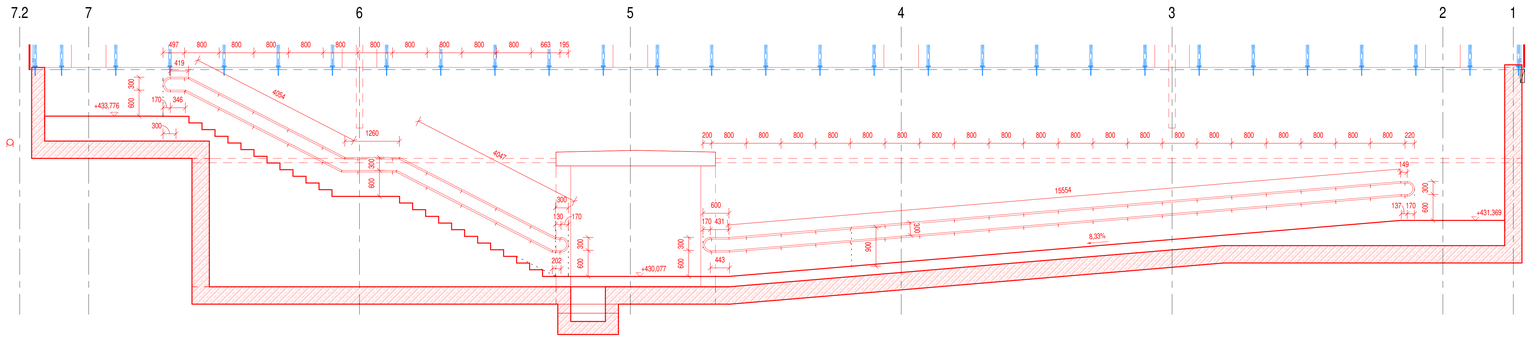

Řez D1-D1
M 1 : 75

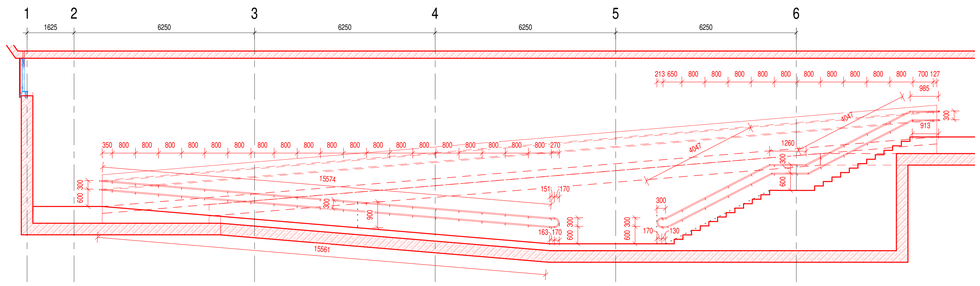

Detail D2 - napojení zábradlí
M 1 : 10



Detail madla
M 1 : 10



Detail D1
M 1 : 10



Výkaz madel

Typ	Délka	Počet	Hmotnost 1ks [kg]	Hmotnost celkem [kg]
Tr 40/3	117	1	0,3	0,3
Tr 40/3	129	1	0,3	0,3
Tr 40/3	130	1	0,3	0,3
Tr 40/3	131	1	0,3	0,3
Tr 40/3	137	1	0,3	0,3
Tr 40/3	139	1	0,4	0,4
Tr 40/3	143	1	0,4	0,4
Tr 40/3	149	1	0,4	0,4
Tr 40/3	151	1	0,4	0,4
Tr 40/3	163	1	0,4	0,4
Tr 40/3	202	1	0,5	0,5
Tr 40/3	212	1	0,5	0,5
Tr 40/3	347	1	0,9	0,9
Tr 40/3	419	1	1,1	1,1
Tr 40/3	431	1	1,1	1,1
Tr 40/3	443	1	1,1	1,1
Tr 40/3	460	4	1,2	4,7
Tr 40/3	471	10	1,2	12,0
Tr 40/3	670	1	1,7	1,7
Tr 40/3	694	1	1,8	1,8
Tr 40/3	839	1	2,1	2,1
Tr 40/3	849	1	2,2	2,2
Tr 40/3	913	1	2,3	2,3
Tr 40/3	985	1	2,5	2,5
Tr 40/3	1260	4	3,2	12,9
Tr 40/3	2400	2	6,1	12,2
Tr 40/3	4047	4	10,3	41,3
Tr 40/3	4051	2	10,3	20,7
Tr 40/3	4054	2	10,3	20,7
Tr 40/3	15554	2	39,7	79,4
Tr 40/3	15561	1	39,7	39,7
Tr 40/3	15574	1	39,7	39,7
Tr 40/3	23532	1	60,0	60,0
Tr 40/3	23544	1	60,1	60,1
Tr 40/3	23606	1	60,2	60,2
Tr 40/3	23632	1	60,3	60,3
Tr 40/3	28990	2	74,0	147,9
Tr 40/3	29091	2	74,2	148,4
				841,7
Celkem				841,7

KOTEVNÍ PRVEK:
(2x 208) = 416 ks
jedn. hmotnost (kg/m) = 0,16
hmotnost celkem : 67 kg
materiál : nerezová ocel A2

Poznámky

1. Pro výrobu madel bude zpracována výrobní dokumentace na základě zaměření skutečného provedení stavby a této dokumentace.
2. Madla budou svařena tupými a koutovými svary na celou tloušťku svařovaného materiálu, svary budou zabroušeny.
3. Všechny svary zabroušt do poloměru r = 2mm
4. Konce madel budou zavíčkována.
5. Madla budou kotvena pomocí dodatečně vrtaných kotevních prvků.
6. Madla budou provedena na obou stranách schodiště a chodníku.
7. Madla jsou z materiálu : nerezová ocel A2

sfdi
státní fond dopravní infrastruktury

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	23.10.2023	První vydání čistopisu	PK

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**	SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	
Zhotovitel díla:	**VINCONSULT s.r.o.**	VIN Consult
Adresa:	Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4	
Kontakt:	T: +420 241 104 010 E: e-mail: info@vinconsult.cz	
Zhotovitel objektu:	**VINCONSULT s.r.o.**	VIN Consult
Adresa:	Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4	
Kontakt:	T: +420 241 104 010 E: e-mail: info@vinconsult.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Pavel Kormaňák	Specialista: Ing. Pavel Kormaňák

Název stavby/akce:	**Prodloužení podchodu v ŽST Chodov**		Označení investora: 5632000089
			Označení zhotovitele: 70521.2
Název části:	Mosty		Označení části: D.2.2.2
Název objektu/dílčí části:	**ŽST Chodov, přístupový chodník do podchodu**		Označení objektu/kompl.ceku: **SO 01-20-02**
Název přílohy:	Výkres madel		Číslo přílohy: **2.401**
Název dílčí části přílohy:	-		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: 1:75,1:50,10	Stupeň dokumentace: **PDPS**
Ing. Pavel Kormaňák	Ing. Pavel Formánek	Formáty: 18 x A4	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování: **23.10.2023**
Karlovarský	Dolní Chodov 652 172	0101 B1	

Grafická značka: Objekt dokumentace: Část: Stupeň: Pozložení: Příloha:
(Pravidla pro další informace)