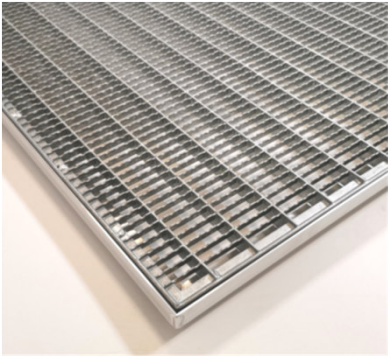
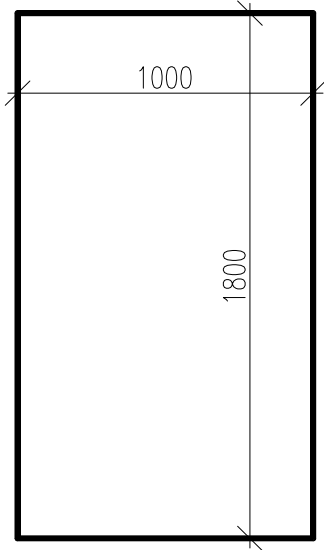

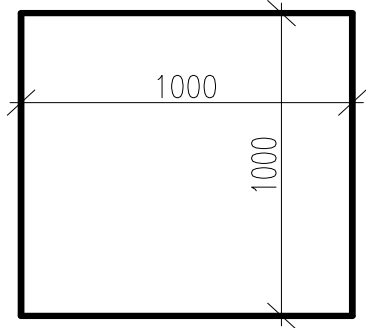
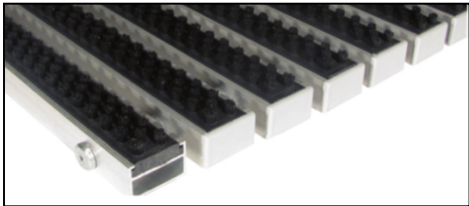



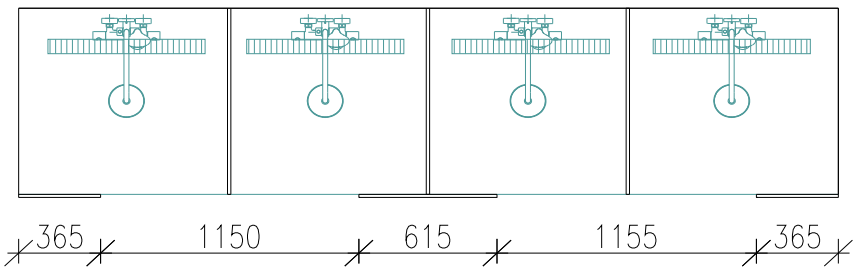
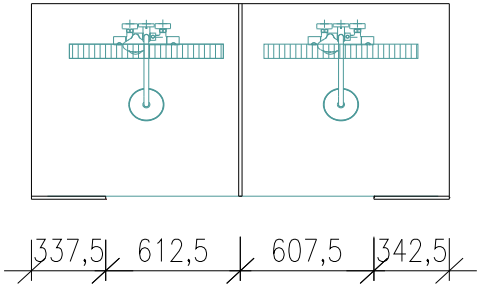

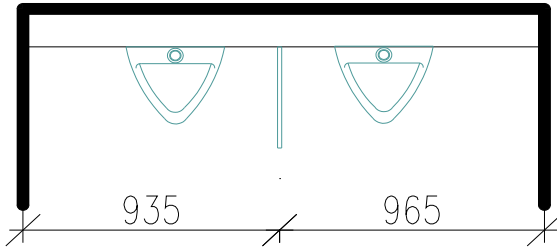
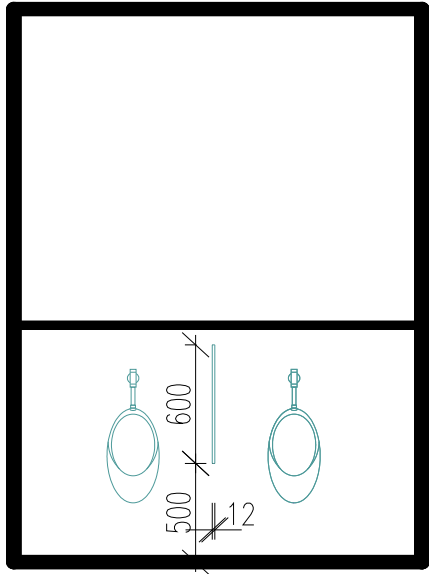
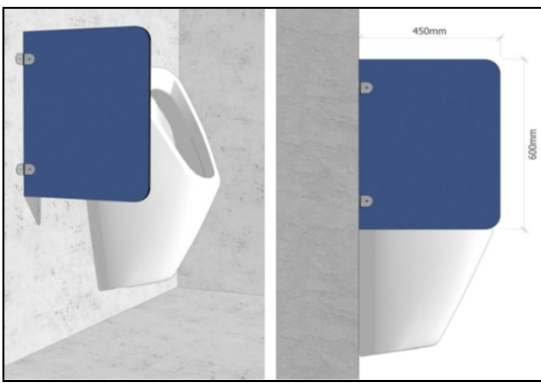
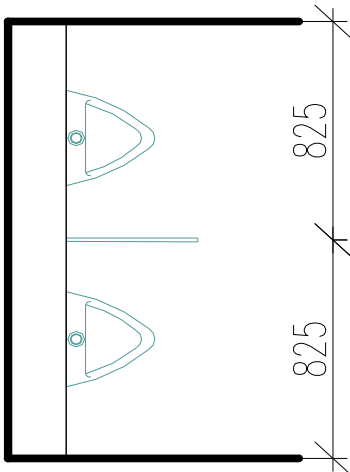
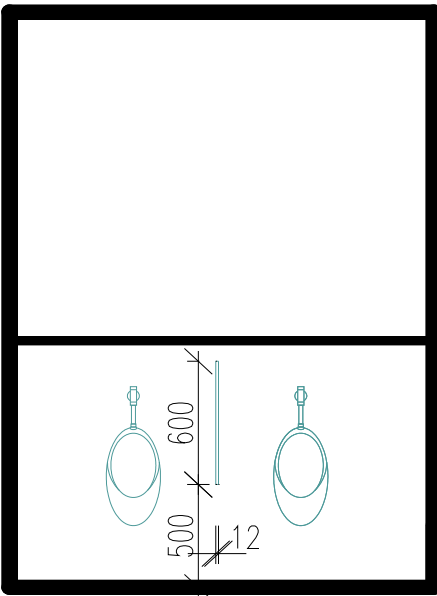
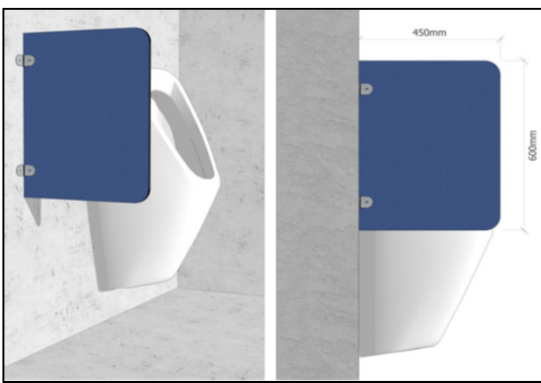


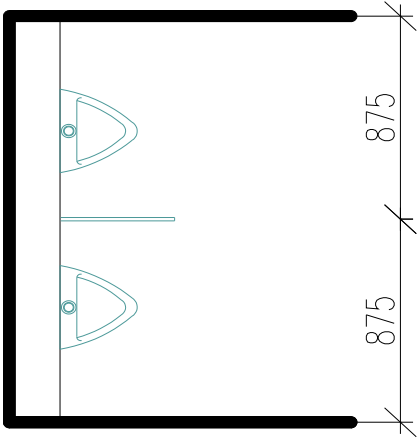
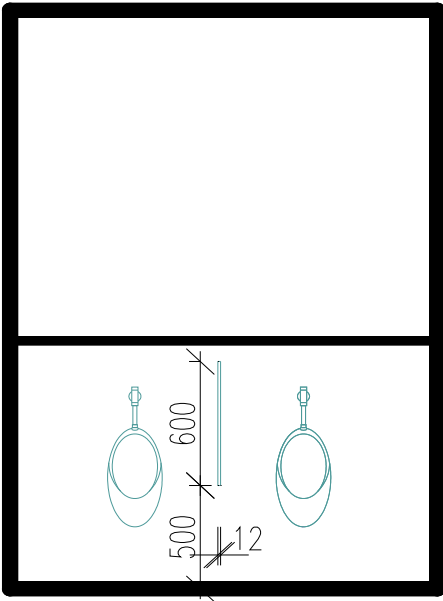

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POČET (ks)
Ost/01	Exteriérová rohož 1000x1800 mm	1
	<div> <div>Foto:</div>  </div> <div> <div>Půdorys:</div>  </div>	
	POPIS Materiál: ocel, nosný pásek 30x2 mm, oka 30x10 mm Povrchová úprava: žárové zinkování Kotvení: uložení do rámu kotveného k podkladu Doplňky: rám ocel žárově zinkovaná Poznámky: Součástí dodávky budou veškeré kotevní napojovací, ukončovací prvky apod.	
Ost/02	Exteriérová rohož 1000x1000 mm	2
	<div> <div>Foto:</div>  </div> <div> <div>Půdorys:</div>  </div>	
	POPIS Materiál: ocel, nosný pásek 30x2 mm, oka 30x10 mm Povrchová úprava: žárové zinkování Kotvení: uložení do rámu kotveného k podkladu Doplňky: rám ocel žárově zinkovaná Poznámky: Součástí dodávky budou veškeré kotevní napojovací, ukončovací prvky apod.	

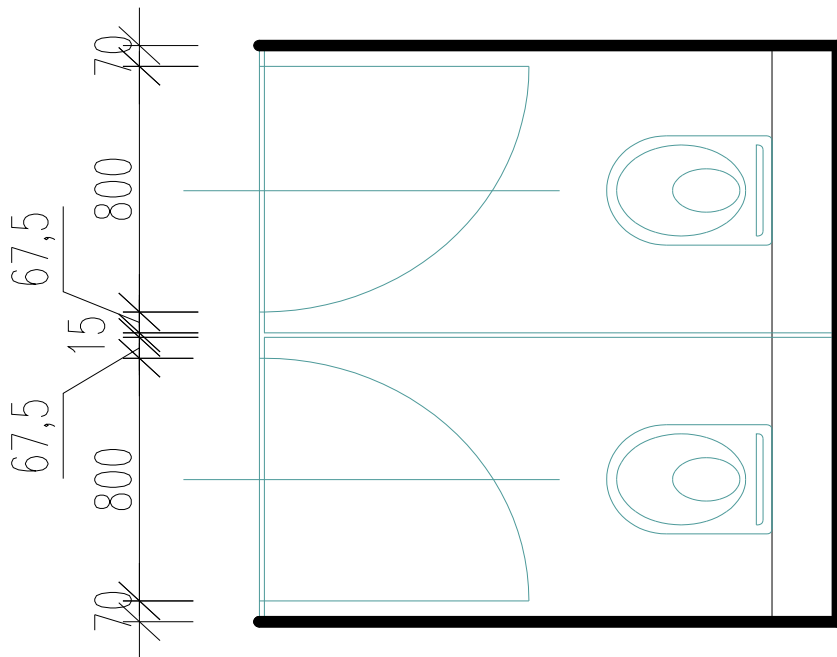


OZNAČENÍ	SCHÉMA	POČET (ks)
Ost/03	<p>Interiérová rohož 1000x1000 mm</p> <p>Foto:</p>  <p>Půdorys:</p>  	1
	POPIS	
	<p>Materiál: hliníkové profily šířky 27mm, kartáčové pásy</p> <p>Povrchová úprava: hliník přírodní</p> <p>Kotvení: uložení do rámu kotveného k podkladu</p> <p>Doplňky: rám z nerezové oceli 25x25x3 mm</p> <p>Poznámky: Součástí dodávky budou veškeré kotevní napojovací, ukončovací prvky apod.</p>	
Ost/04	<p>Žíněnka 1100x1100 mm pod hasičskou skluzovou tyč</p> <p>Foto:</p> 	
	POPIS	
	<p>Tloušťka žíněnky: 17cm</p> <p>Průměr tyče:</p> <p>Náplň žíněnky: kombinace molitanu a PE pěny</p> <p>Obal: pogumovaný, odolný polyester</p> <p>Žíněnka splňuje normu ČSN 73 5710</p>	

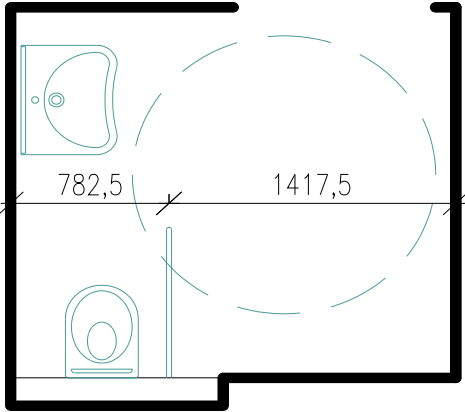
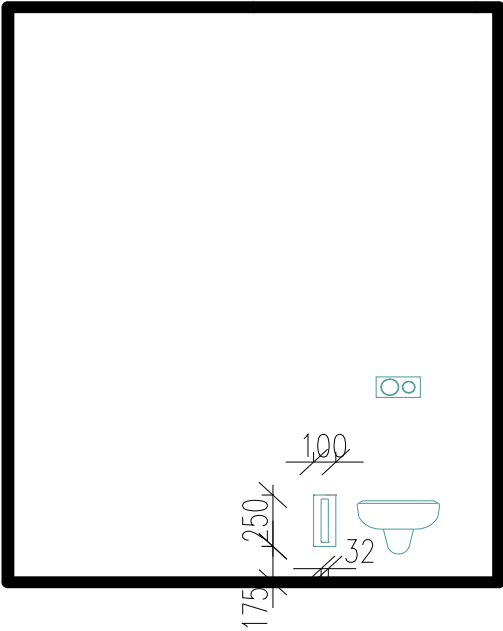

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POČET (ks)
Ost/05	<p>Systémové sanitární příčky z desek - sprcha</p> <p>Půdorys:</p> 	2
	<p>Půdorys:</p> 	
	<p>Foto:</p> 	
POPIS		
<p>Systémové sanitární příčky z desek</p> <p>Výškové nastavitelné nerez podpůrné nohy, příčky 150 mm nad podlahou</p> <p>V případě vícenásobných sprch lze použít 1 vpust/žlábek pro 2 sprchy v místě příčky</p>		



OZNAČENÍ	SCHÉMA	POČET (ks)
Ost/06	<p>Systémové sanitární příčky z desek - pisoár</p> <p>Půdorys:</p> 	1
	<p>Pohled:</p> 	
	<p>Foto:</p> 	
	<p>POPIS</p> <p>Systémové sanitární příčky z desek Výškové nastavitelné nerez podpurné nohy, příčky 150 mm nad podlahou V případě vícenásobných sprch lze použít 1 vpust'/žlábek pro 2 sprchy v místě příčky</p>	


OZNAČENÍ	SCHÉMA	POČET (ks)
Ost/07	<p>Systémové sanitární příčky z desek - pisoár</p> <p>Půdorys:</p> 	1
	<p>Pohled:</p> 	
	<p>Foto:</p> 	
	<p>POPIS</p> <p>Systémové sanitární příčky z desek Výškově nastavitelné nerez podpurné nohy, příčky 150 mm nad podlahou V případě vícenásobných sprch lze použít 1 vpust'/žlábek pro 2 sprchy v místě příčky</p>	

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POČET (ks)
Ost/08	<p>Systémové sanitární příčky z desek - pisoár</p> <p>Půdorys:</p> 	1
	<p>Pohled:</p> 	
	<p>Foto:</p> 	
	<p>POPIS</p> <p>Systémové sanitární příčky z desek Výškové nastavitelné nerez podpůrné nohy, příčky 150 mm nad podlahou V případě vícenásobných sprch lze použít 1 vpust'/žlábek pro 2 sprchy v místě příčky</p>	

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POČET (ks)
Ost/09	<p>Systémové sanitární příčky z desek - WC</p> <p>Půdorys:</p> 	1
	<p>Foto:</p> 	
		
	<p>POPIS</p> <p>Systémové sanitární příčky, desky z vysokotlakého laminátu, hliníkové eloxované rámy</p> <p>Nerez kování, výškově nastavitelné nerez podpůrné nohy, příčky 150 mm nad podlahou</p> <p>Vstupní dveře šířky 800 mm , výška celkem 2100 mm</p> <p>Zámek WC kombinace, klika-klika</p> <p>Pantové samozavírače, pryžové dorazy dveří, barva stejná jako dvevní křídla, 3 nerez závěsy</p>	

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POČET (ks)
Ost/10	Invalidní madlo sklopné s držákem toaletního papíru	1
	<p>Půdorys:</p> 	
	<p>Pohled:</p> 	
	<p>Foto:</p> 	
	<p>POPIS</p> <p>Sklopné madlo o rozměru 813 mm Povrchová úprava: nerez brus Upevnění: šestiúhelníková upevňovací deska 100x250x3 mm</p>	

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POČET (ks)
Ost/11	Skluzová tyč	2
	Ilustrační foto:	
		
	POPIS	
Ost/12	Plastová lamelová clona	1
	Foto:	
		
	POPIS	
	Délka: 6,4 m	
	Šířka clony: 200 mm	
	Překrytí plastových lamel 35%	

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POČET (ks)
Ost/13	Sušicí zařízení	1
	Ilustrační foto:	
		
	POPIS	
	Vertikální sušicí zařízení požárních hadic pro upevnění ve věži pro 10 hadic.	
	Zařízení tvoří: <ul style="list-style-type: none"> • Horizontální pojezdová konzola s kladkami pro zavěšení hadic (10 x A/B/C), vyrobená z nosného profilu IPE 120 • Elektrický naviják pro vytažení horizontální konzoly model CP500 s nosností 500 kg s ovládacím kabelem • Dálkový ovladač navijáku 	