
ÚPRAVA VODOVODU PVC DN 100 V KM 43,437

MO PVC DN 100 DL...43,49 m
PE DN 100 DL.....20,0 m
PE DN 300 DL.....19,0 m

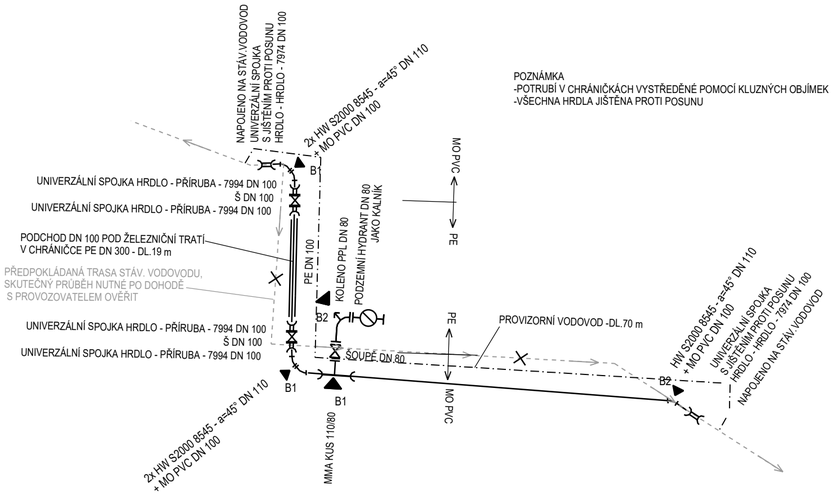


Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo) - VODOVOD - SO 32-32-02

VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR

POTRUBÍ	POTRUBÍ MO PVC DN 100 mm - (110x4,9) mm PE 100 SDR 11, PN 16	m	43,5
	POTRUBÍ PEHD DN 100 (110x6,6) mm PE 100 SDR 11, PN 16 - svařované elektrotvarovkami	m	20,0
	POTRUBÍ PEHD DN 300 - CHRÁNIČKA	m	19,0
	POTRUBÍ PEHD (PE 100) d63 SDR 11 (63x5,8) mm -svařované elektrotvarovkami - PROVIZORNÍ VODOVOD	m	70,0
TVAROVKY	HW S2000 8545 - a=45° d110 + MO PVC DN 100	ks	5
	UNIVERZÁLNÍ SPOJKA S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU HRDLO - HRDLO - 7974 DN 100	ks	2
	UNIVERZÁLNÍ SPOJKA HRDLO - PŘÍRUBA - 7994 DN 100	ks	4
	KOLENO PPL DN 80	ks	1
	MMA KUS 110/80	ks	1
ARMATURY	ŠOUPÁTKO DN 80	ks	1
	ŠOUPÁTKO DN 100	ks	2
	PODZEMNÍ HYDRANT DN 80 - JAKO KALNÍK	ks	1
PŘÍSLUŠENSTVÍ	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOP. PRO ŠOUPÁTKA, DL. 1,30-1,80 m DN 50-300	ks	3
	ULIČNÍ POKLOP LITINOVÝ TUHÝ PRO ŠOUPÁTKA, ŠEDÁ LT + BITUMEN	ks	3
	ULIČNÍ POKLOP LITINOVÝ TUHÝ PRO PODZEMNÍ HYDRANT	ks	1

SCHÉMA PROVIZORNÍHO VODOVODU

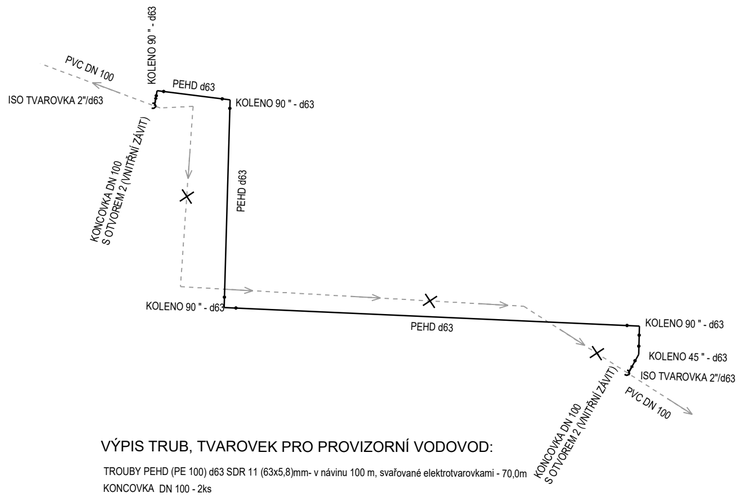

VÝPIS TRUB, TVAROVEK PRO PROVIZORNÍ VODOVOD:

TROUBY PEHD (PE 100) d63 SDR 11 (63x5,8)mm- v návinu 100 m, svařované elektrotvarovkami - 70,0m
KONCOVKA DN 100 - 2ks
KOLENO 45 " - d63 - 1KS
KOLENO 90 " - d63 - 4KS
ISO TVAROVKA 2"/d63 - 2 ks

POZNÁMKA:
Provizorní vodovody musí být ochráněny před mechanickým poškozením a případným prohříváním vlivem počasí.
Spojování bude provedeno pomocí elektrotvarovek

SO 32-32-02
KLADEČSKÝ PLÁN

Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby: Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	6.11.2025	PDPS se zapracovanými připomínkami	Ing. Jan Lehnert
P01	3.6.2025	PDPS k připomínkovému řízení	Ing. Jan Lehnert

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	**Stavební správa východ**
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**Společnost HRATÝN**
Účastník společnosti:	**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**
Adresa:	Legionářská 1085/8 , 779 00 Olomouc
Kontakt:	T: +420 585 570 444, E: moravia@moravia.cz
Účastník společnosti:	**Valbek, spol. s r.o.**
Adresa:	V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
Kontakt:	T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz
Účastník společnosti:	**Valbek SK, spol. s r.o.**
Adresa:	Pribinova 4 (EUROVEA), 811 09 Bratislava
Kontakt:	T: +421 244 643 077, E: info@valbek.sk

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Valbek

Zhotovitel části/objektu:	**Valbek, spol. s r.o.**
Adresa:	V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
Kontakt:	T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz

Valbek

Hlavní projektant (HIP): **Ing. Pavel Kučera** | Specialista: **Ing. Vladimír Vavřín**

Název stavby/akce:	**Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)**		Označení investora: **S621600048**
Název části:	Potrubní vedení / VODOVODY		Zakázka: **23-053-233-SR**
Název objektu/dílčí části:	**TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, úprava vodovodu PVC DN 100 v km 43,437**		Označení části: **D.2.1.6.2**
Název přílohy:	KLADEČSKÝ PLÁN		Označení objektu/komplexu: **SO 32-32-02**
Název dílčí části přílohy:			Číslo přílohy (typ/pořadí): **5**
Odpovědný projektant: MILOSLAV KOSEJK	Zpracovatel přílohy: MILOSLAV KOSEJK	Měřítko: Formáty: 3xA4	Stupeň dokumentace: **PDPS**
Kraj: Královéhradecký	Katastrální území: viz textová část	TUDU: viz textová část	Smluvní datum zpracování: **6.11.2025**

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 6 0 0 0 4 8	P D P S	0 2 1 6	S O 3 2 3 2 0 2			0 0 1