
ÚPRAVA VODOVODU PVC DN 150 V KM 42,457

MO PVC DN 150 DL.....8,0 m
PE DN 150 DL.....22,0 m
PE DN 400 DL.....22,0m

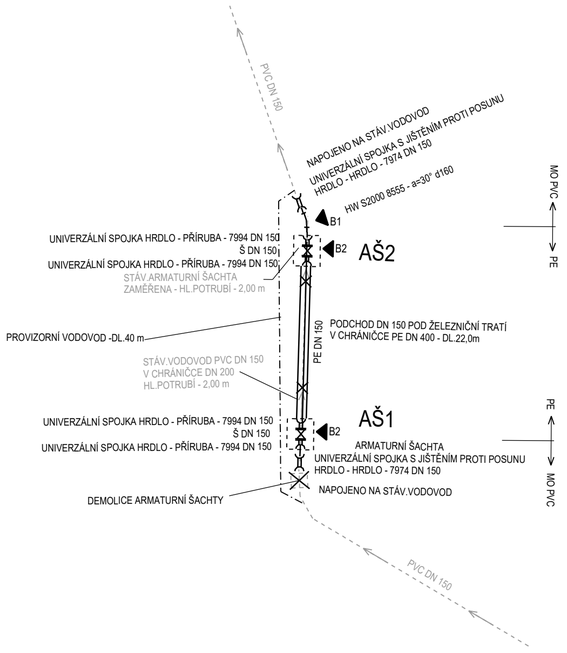


POZNÁMKA
-POTRUBÍ V CHRÁNIČKÁCH VYSTŘEDĚNÉ POMOCÍ KLUZNÝCH OBJÍMEK
-VŠECHNA HRDLA JIŠTĚNA PROTI POSUNU
-PROSTUPY VE STĚNÁCH ŠACHET TĚSNĚNY POMOCÍ SEGMENTOVÉHO TĚSNĚNÍ (NAPŘ. TAYLOR SEAL)

Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo) - VODOVOD - SO 32-32-03

VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR

POTRUBÍ	POTRUBÍ MO PVC DN 150 mm - (160x7,0) mm PE 100 SDR 11, PN 16 -	m	8,0
	POTRUBÍ PEHD DN 150 (160x7,2) mm PE 100 SDR 11, PN 16 - svařované elektrotvarovkami	m	22,0
	POTRUBÍ PEHD DN 400 - CHRÁNIČKA	m	22,0
	POTRUBÍ PEHD (PE 100) d63 SDR 11 (63x5,8) mm -svařované elektrotvarovkami - PROVIZORNÍ VODOVOD	m	40,0
TVAROVKY	HW S2000 8555 - a=30° d160	ks	1
	UNIVERZÁLNÍ SPOJKA S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU HRDLO - HRDLO - 7974 DN 150	ks	2
	UNIVERZÁLNÍ SPOJKA HRDLO - PŘÍRUBA - 7994 DN 150	ks	4
ARMATURY			
	ŠOUPÁTKO DN 150	ks	2
PŘÍSLUŠENŠTVÍ			
	RUČNÍ KOLO PRO ŠOUPÁTKA V ŠACHTĚ	ks	2

SCHÉMA PROVIZORNÍHO VODOVODU

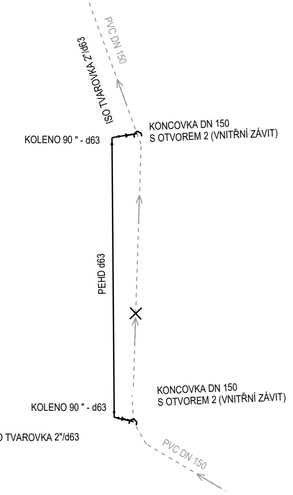

VÝPIS TRUB, TVAROVEK PRO PROVIZORNÍ VODOVOD:

TROUBY PEHD (PE 100) d63 SDR 11 (63x5,8)mm- v návinu 100 m, svařované elektrotvarovkami - 40,0m
KONCOVKA DN 150 - 2ks
KOLENO 90 " - d63 - 2 KS
ISO TVAROVKA 2"/d63 - 2 ks

POZNÁMKA:
Provizorní vodovody musí být ochráněny před mechanickým poškozením a případným prohříváním
Spojování bude provedeno pomocí elektrotvarovek

SO 32-32-03
KLADEČSKÝ PLÁN

Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby: Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	6.11.2025	PDPS se zapracovanými připomínkami	Ing. Jan Lehnert
P01	3.6.2025	PDPS k připomínkovému řízení	Ing. Jan Lehnert

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	**Stavební správa východ**
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**Společnost HRATÝN**
Účastník společnosti:	**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**
Adresa:	Legionářská 1085/8 , 779 00 Olomouc
Kontakt:	T: +420 585 570 444, E: moravia@moravia.cz
Účastník společnosti:	**Valbek, spol. s r.o.**
Adresa:	V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
Kontakt:	T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz
Účastník společnosti:	**Valbek SK, spol. s r.o.**
Adresa:	Pribinova 4 (EUROVEA), 811 09 Bratislava
Kontakt:	T: +421 244 643 077, E: info@valbek.sk

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Valbek

Zhotovitel části/objektu:	**Valbek, spol. s r.o.**
Adresa:	V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
Kontakt:	T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz

Valbek

Hlavní projektant (HIP):	**Ing. Pavel Kučera**
Specialista:	**Ing. Vladimír Vavřín**

Název stavby/akce:	**Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)**		Označení investora: **S621600048**
			Zakázka: **23-053-233-SR**
Název části:	Potrubní vedení / VODOVODY		Označení části: **D.2.1.6.2**
Název objektu/dílčí části:	**TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, úprava vodovodu PVC DN 150 v km 42,457**		Označení objektu/komplexu: **SO 32-32-03**
Název přílohy: / Název dílčí části přílohy:	Kladečský plán		Číslo přílohy (typ/pořadí): **5**
Odpovědný projektant: MILOSLAV KOSEJK	Zpracovatel přílohy: MILOSLAV KOSEJK	Měřítko: Formáty: 3xA4	Stupeň dokumentace: **PDPS**
Kraj: Královéhradecký	Katastrální území: viz textová část	TUDU: viz textová část	Smluvní datum zpracování: **6.11.2025**

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 6 0 0 0 4	D	P D P S	D 2 1 6	9 0		0 0 1