Modernizace trať ového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo) -
VODOVOD - SO 33-32-01

VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR

POTRUBÍ	POTRUBÍ LT DN 150 mm, PN 10 - NATURAL s násuvným hrdlovým spojem	m	118,5
	POTRUBÍ PEHD DN 150 (160x7,2) mm PE 100 SDR 11, PN 16 - svařované elektrotvarovkami	m	38,0
	POTRUBÍ PEHD DN 400 - CHRÁNIČKA	m	58,5
	POTRUBÍ PEHD (PE 100) d63 SDR 11 (63x5,8) mm -svařované elektrotvarovkami - PROVIZORNÍ VODOVOD	m	198,0
TVAROVKY	KOLENO TLT DN 150, a=45°	ks	2
	KOLENO TLT DN 150, a=11°	ks	2
	KOLENO TLT DN 150, a=30°	ks	2
	PŘÍRUBOVÉ KOLENO TLT DN 150, a=90°	ks	1
	SEK TLT DN 150, DL.1,0 m	ks	1
	SEK TLT DN 150, DL.0,50 m	ks	6
	F DN 150	ks	1
	TP DN 150, DL. 0,3 m	ks	1
	T 150/150	ks	1
	T 150/80	ks	1
	UNIVERZÁLNÍ SPOJKA S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU HRDLO - HRDLO - 7974 DN 150	ks	7
	UNIVERZÁLNÍ SPOJKA HRDLO - PŘÍRUBA - 7994 DN 150	ks	6
	KOLENO PPL DN 80	ks	1
	MMA KUS 160/80	ks	1
ARMATURY	ŠOUPÁTKO DN 80	ks	1
	ŠOUPÁTKO DN 150	ks	5
	PODZEMNÍ HYDRANT DN 80	ks	1
PŘÍSLUŠENSTVÍ	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOP. PRO ŠOUPÁTKA, DL. 1,30-1,80 m DN 50-300	ks	2
	RUČNÍ KOLO PRO ŠOUPÁTKA V ŠACHTĚ	ks	4
	ULIČNÍ POKLOP LITINOVÝ TUHÝ PRO ŠOUPÁTKA, ŠEDÁ LT + BITUMEN	ks	1
	ULIČNÍ POKLOP LITINOVÝ TUHÝ PRO PODZEMNÍ HYDRANT	ks	1

ÚPRAVA VODOVODU PVC DN 150 V KM 41,755

TLT DN 150 DL.....118,50 m
PE DN 150 DL.....28,00 m
PE DN 400 DL. ..48,50 m (CHRÁNIČKA)


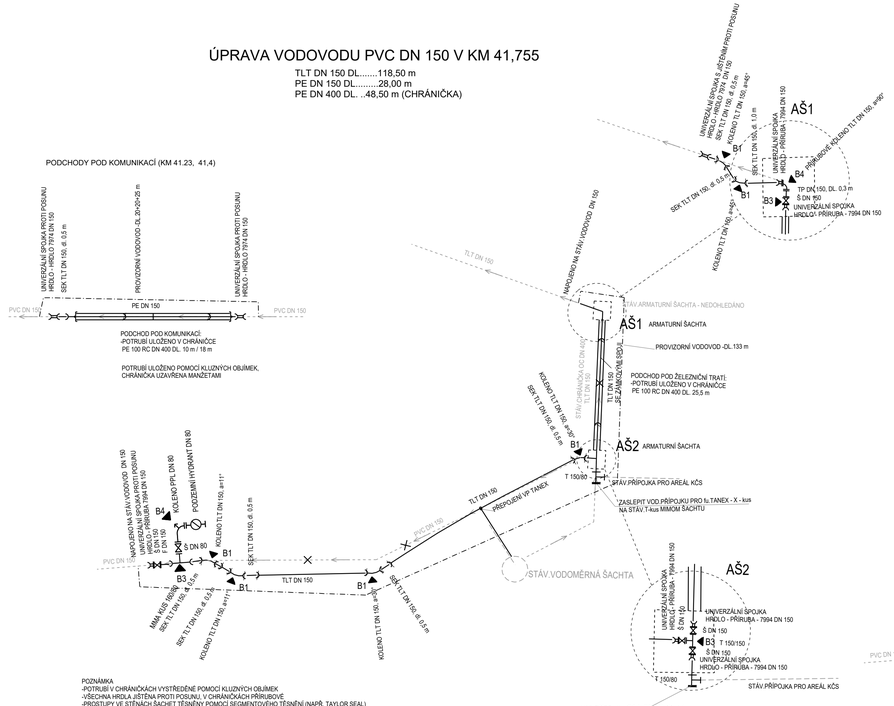



SCHÉMA PROVIZORNÍHO VODOVODU (PVC DN 150)

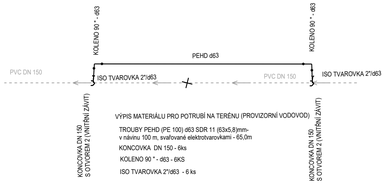

VÝPIS MATERIÁLU PRO POTRUBÍ NA TERÉNU (PROVIZORNÍ VODOVOD)

TROUBY PEHD (PE 100) d63 SDR 11 (63x5,8)mm-
v návinu 100 m, svařované elektrotvarovkami - 65,0m
KONCOVKA DN 150 - 6ks
KOLENO 90 ° - d63 - 6KS
ISO TVAROVKA 2"/d63 - 6 ks

SCHÉMA PROVIZORNÍHO VODOVODU (TLT DN 150 - PVC DN 150)

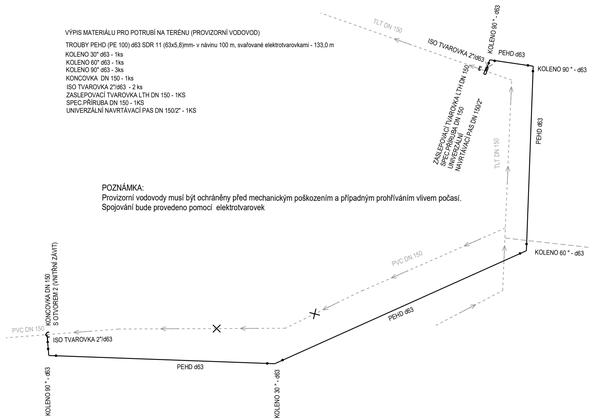

VÝPIS MATERIÁLU PRO POTRUBÍ NA TERÉNU (PROVIZORNÍ VODOVOD)

TROUBY PEHD (PE 100) d63 SDR 11 (63x5,8)mm- v návinu 100 m, svařované elektrotvarovkami - 133,0 m
KOLENO 30° d63 - 1ks
KOLENO 60° d63 - 1ks
KOLENO 90° d63 - 3ks
KONCOVKA DN 150 - 1ks
ISO TVAROVKA 2"/d63 - 2 ks
ZASLEPOVACÍ TVAROVKA LTH DN 150 - 1KS
SPEC.PŘÍRUBA DN 150 - 1KS
UNIVERZÁLNÍ NAVRTÁVACÍ PAS DN 150/2" - 1KS

POZNÁMKA:
Provizorní vodovody musí být ochráněny před mechanickým poškozením a případným prohlížáním vlivem počasí.
Spojování bude provedeno pomocí elektrotvarovek

SO 33-32-01
KLADEČSKÝ PLÁN

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis:	Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	6.11.2025	PDPS se zapracovanými připomínkami	Ing. Jan Lehnert
P01	3.6.2025	PDPS k připomínkovému řízení	Ing. Jan Lehnert

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	**Stavební správa východ**
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Zhotovitel díla:	**Společnost HRATÝN**
Účastník společnosti:	**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**
Adresa:	Legionářská 1085/8 , 779 00 Olomouc
Kontakt:	T: +420 585 570 444, E: moravia@moravia.cz
Účastník společnosti:	**Valbek, spol. s r.o.**
Adresa:	V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
Kontakt:	T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz
Účastník společnosti:	**Valbek SK, spol. s r.o.**
Adresa:	Pribinova 4 (EUROVEA), 811 09 Bratislava
Kontakt:	T: +421 244 643 077, E: info@valbek.sk

Zhotovitel části/objektu:	**Valbek, spol. s r.o.**
Adresa:	V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
Kontakt:	T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz

Hlavní projektant (HIP):	**Ing. Pavel Kučera**	Specialista:	**Ing. Vladimír Vavřín**

Název stavby/akce:	**Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)**		Označení investora: **SŽ21600048**
			Zakázka: **23-053-233-SR**
Název části:	Potrubní vedení / VODOVODY		Označení části: **D.2.1.6.2**
Název objektu/dílčí část:	**ŽST Třebechovice pod Orebem, úprava vodovodu PVC DN 150 v km 41,755**		Označení objektu/komplexu: **SO 33-32-01**
Název přílohy: / Název dílčí části přílohy:	Kladečský plán		Číslo přílohy (typ/pořadí): **5**
Odpovědný projektant: MILOSLAV KOSEJK	Zpracovatel přílohy: MILOSLAV KOSEJK	Měřítko: Formáty: 3xA4	Stupeň dokumentace: **PDPS**
Kraj: Královéhradecký	Katastrální území: viz textová část	TUDU: viz textová část	Smluvní datum zpracování: **6.11.2025**

S Z D C 6 0 0 0 1 4 S P D P S P r o j e k t 0 2 1 4 5 0 3 2 3 2 0 _ _ _