


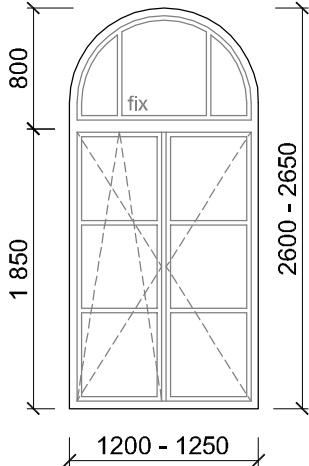
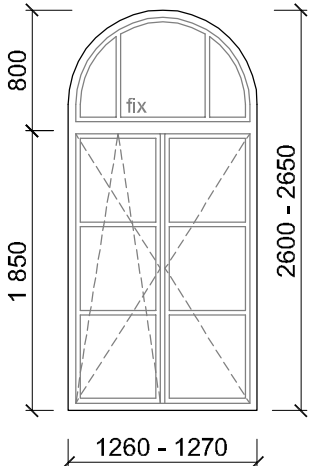
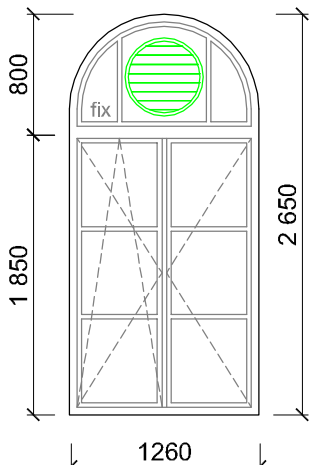


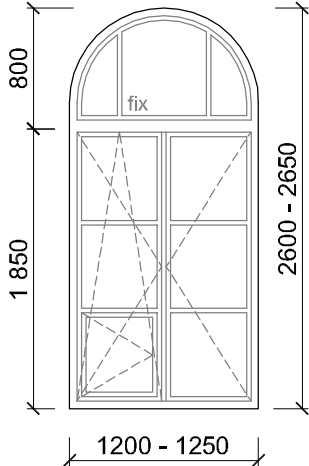
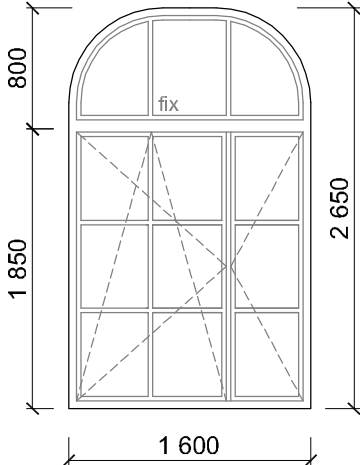
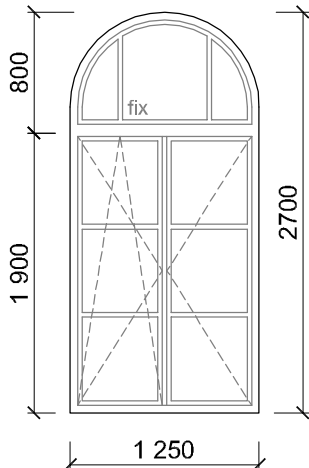
- SO 1 - oprava fasády části A,B,C,D,E**  
**SO 2 - výměna fasádních výplní otvorů**

## VÝPIS FASÁDNÍCH VÝROBKŮ

- 1 ) PŘED VÝROBOU, RESP. ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROVEDE  
VÝROBCE PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ VŠECH OTVORŮ
- 2) POVRCHOVOU ÚPRAVU A TYP KOVÁNÍ NUTNO ODSOUHLASIT S INVESTOREM  
A ARCHITEKTEM AKCE ČI ZÁSTUPCEM NPÚ OSTRAVA

KRESLIL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AutoCad LT 2008	
ing. Lukáš BOBEK	ing. Lukáš BOBEK	ing. Lukáš BOBEK	<b>Ing. Lukáš BOBEK</b> Projekční a inženýrská činnost IČ: 87240718 Tel: +420 775148939 e-mail: lukasbobek@email.cz	
				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	3xA4
<b>Rekonstrukce VB v užst. Bohumín</b>			DATUM	ŘÍJEN 2017
Investor: SŽDC,s.o., SON, Dílžděná 1003/7, 110 00 Praha 1			Č.KOPIE	
Místo: k.ú. Nový Bohumín, par.č. 2581, obec: Bohumín			STUPEŇ PD	PROJEKT
STAVEBNÍ OBJEKT: <b>SO 1 - oprava fasády části A,B,C,D,E</b>			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
<b>SO 2 - výměna fasádních výplní otvorů</b>			1:50	SO1+2-140
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS FASÁDNÍCH VÝROBKŮ				

Č.	SCHEMA	POPIS	KS
F 01		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚČÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM  DO OTVORU V ROZMEZÍ VEL. Š=1200-1250, V=2600-2650 (1850+800) mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / \text{K}</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOBYVADOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)  - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  PŘÍPADNÉ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOVA NÁTĚRU</p>	38
F 02		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚČÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM  DO OTVORU V ROZMEZÍ VEL. Š=1260-1270, V=2600-2650 (1850+800)mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / \text{K}</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOBYVADOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)  - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  PŘÍPADNÉ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOVA NÁTĚRU</p>	25
F 02*		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle označení F/2 (ATYPICKÉ PROVEDENÍ)</b></p> <p>- VČETNĚ ZABUDOVANÉHO ELEKTRO VENTILÁTORU V NADSVĚTLÍKU  OSAZENÉM VE STŘEDNÍ PLNÉ ČÁSTI V PROVEDENÍ BEZ ZASKLENÍ  - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU</p> <p><b>SPECIFINACE DLE PŘEDCHOZÍHO VÝROBKU F/2</b></p>	1

Č.	SCHEMA	POPIS	KS
F 2**		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle označení F/2 (ATYPICKÉ PROVEDENÍ))</b></p> <p>- VČETNĚ ZABUDOVANÉHO VÝDEJNÍHO OKÉNKA (OTVÍRAVÉHO) - VE SPODNÍ ČÁSTI JEDNOHO DĚLENÉHO KŘÍDLA - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU</p> <p><b>SPECIFINACE DLE PŘEDCHOZÍHO VÝROBKU F/2</b></p>	1
F 03		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1600, V=2650 (1850+800) mm ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / \text{K}</math> JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ) KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !) VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA) - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ) BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b> NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU PŘÍPADNÉ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOVA NÁTĚRU</p>	4
F 04		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1250, V=2700 (1900+800) mm ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / \text{K}</math> JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ) KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !) VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA) - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ) BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b> NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU PŘÍPADNÉ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOVA NÁTĚRU</p>	3

Č.	SCHEMA	POPIS	KS
F 05		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚČÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1400, V=2700 (1900+800) mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / \text{K}</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)  - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  PŘÍPADNÉ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOVA NÁTĚRU</p>	6
F 06		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚČÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1440-1450, V=3030 (1850+1180) mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / \text{K}</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)  - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  PŘÍPADNÉ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOVA NÁTĚRU</p>	2
F 07		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=2940, V=3030 (1850+1180) mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / \text{K}</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)  - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  PŘÍPADNÉ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOVA NÁTĚRU</p>	1

Č.	SCHEMA	POPIS	KS
F 08		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1700-1740, V=2700 (1900+800) mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)  - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  PŘÍPADNÉ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOVA NÁTĚRU</p>	9
F 09		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1800, V=2700 (1900+800) mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)  - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  PŘÍPADNÉ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOVA NÁTĚRU</p>	1
F 10		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=3000, V=2700 (1900+800) mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)  - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  <b>PŮVODNÍ MŘÍŽ A VENTILÁTOR ZDEMONTOVAT BEZ NÁHRADY</b></p>	1

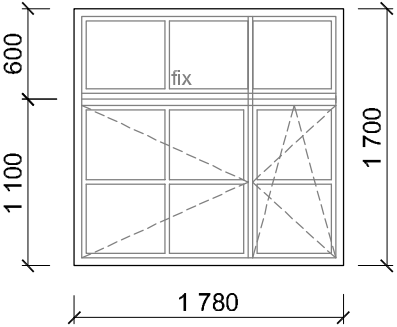
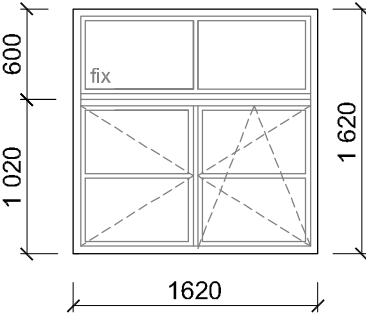
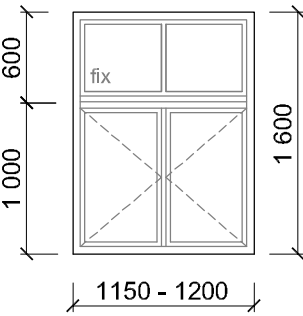
Č.	SCHEMA	POPIS	KS
F 11		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1060, V=2300 (1700+600) mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)  - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  PŘÍPADNÉ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOVA NÁTĚRU</p>	1
F 12		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM  DO OTVORU V ROZMEZÍ VEL. Š=1100-1150, V=2300-2350 (1700+600) mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)  - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  PŘÍPADNÉ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOVA NÁTĚRU</p>	35
F 12*		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle označení F/12 (ATYPICKÉ PROVEDENÍ))</b></p> <p>- VČETNĚ ZABUDOVANÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V NADSVĚTLÍKU  OSAZENÉM V PLNĚ ČÁSTI V PROVEDENÍ BEZ ZASKLENÍ  - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU</p> <p><b>SPECIFINACE DLE PŘEDCHOZÍHO VÝROBKU F/12</b></p>	1

Č.	SCHEMA	POPIS	KS
F 13		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM  DO OTVORU V ROZMEZÍ VEL. Š=1155-1170, V=2300-2350 (1700+600) mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / K</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)  - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  PŘÍPADNÉ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOVA NÁTĚRU</p>	12
F 14		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM  DO OTVORU V ROZMEZÍ VEL. Š=1250-1260, V=2300-2360 (1700+600) mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / K</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)  - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  PŘÍPADNÉ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOVA NÁTĚRU</p>	5
F 15		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1600, V=2300 (1700+600) mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / K</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)  - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  PŘÍPADNÉ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOVA NÁTĚRU</p>	2

Č.	SCHEMA	POPIS	KS
F 16		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM  DO OTVORU V ROZMEZÍ VEL. Š=1710-1730, V=2300-2350 (1700+600) mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)  - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCINPŮ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  PŘÍPADNÉ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOVA NÁTĚRU</p>	2
F 17		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM  DO OTVORU V ROZMEZÍ VEL. Š=1770-1800, V=2300-2315 (1700+600) mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)  - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCINPŮ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  PŘÍPADNÉ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOVA NÁTĚRU</p>	2
F 18		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1100, V=1900 (1300+600) mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)  - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCINPŮ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  PŘÍPADNÉ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOVA NÁTĚRU</p>	1



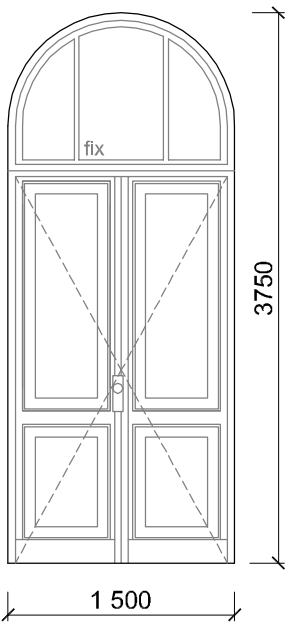


Č.	SCHEMA	POPIS	KS
F 19		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=450, V=1700 (850+850) mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)  - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  PŘÍPADNÉ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOVA NÁTĚRU</p>	2
F 20		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚČÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1040, V=1700 (1100+600) mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)  - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  PŘÍPADNÉ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOVA NÁTĚRU</p>	1
F 21		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLO SKLÁPĚČÍ  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=600, V=400 mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)  - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  PŘÍPADNÉ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOVA NÁTĚRU</p>	1

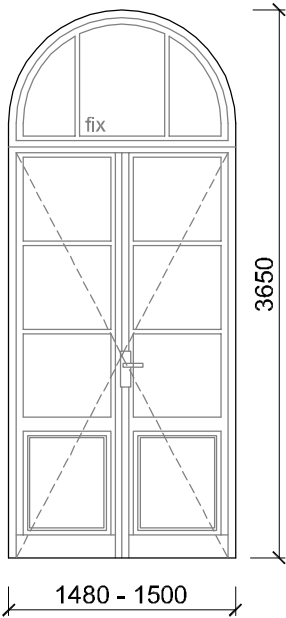
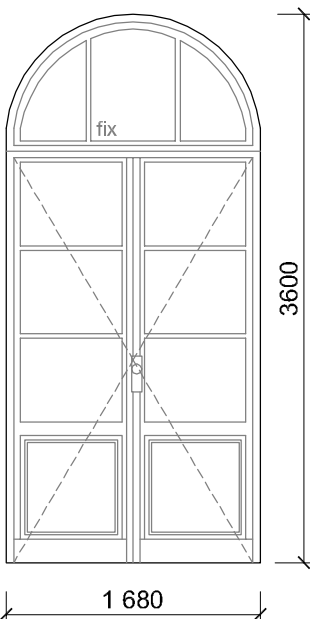
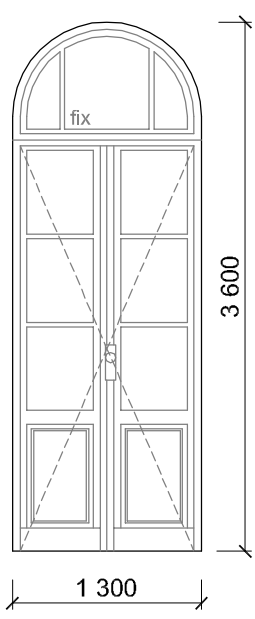
Č.	SCHEMA	POPIS	KS
F 22		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1780, V=1700 (1100+600) mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / \text{K}</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)  - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  PŘÍPADNĚ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOVA NÁTĚRU</p>	1
F 23		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1620, V=1620 (1020+600) mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / \text{K}</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)  - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  PŘÍPADNĚ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOVA NÁTĚRU</p>	1
F 24		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1150-1200, V=1600 (1000+600) mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / \text{K}</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - BEZ PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU</p>	2

Č.	SCHEMA	POPIS	KS
F 25		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=560, V=1600 (1000+600) mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - BEZ PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU</p>	12
F 26		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM  DO OTVORU V ROZMEZÍ VEL. Š=1140-1200, V=1430-1450 (830+600) mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)  - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  PŘÍPADNÉ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOVA NÁTĚRU</p>	2
F 27		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1150-1200, V=1250 (750+500) mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)  - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU</p>	2

Č.	SCHEMA	POPIS	KS
F 28		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1730, V=1250 (750+500) mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / \text{K}</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)  - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU</p>	2
F 29		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ  DO OTVORU V ROZMEZÍ VEL. Š=2960-2990, V=950 mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / \text{K}</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)  - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  PŘÍPADNÉ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOVA NÁTĚRU</p>	26
F 30		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1420, V=900 mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / \text{K}</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)  - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  PŘÍPADNÉ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOVA NÁTĚRU</p>	2

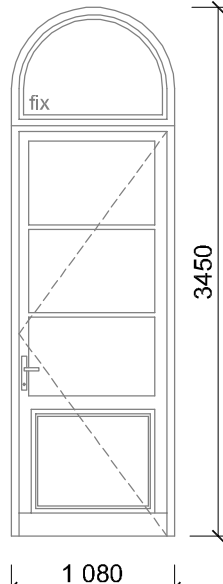
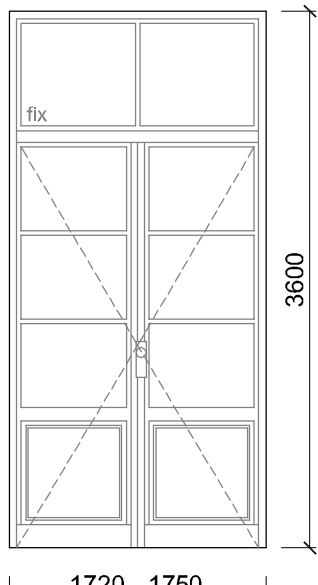
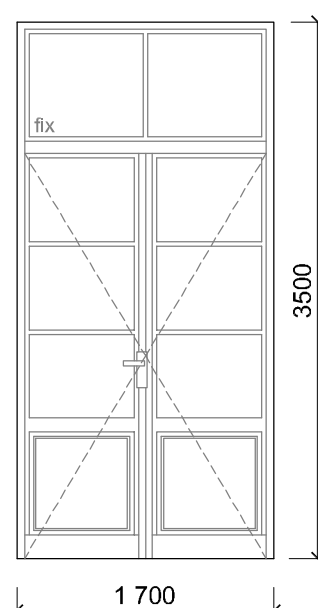
Č.	SCHEMA	POPIS	KS
F 31		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=620, V=720 mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / K</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)  - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  PŘÍPADNÉ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOVA NÁTĚRU</p>	1
F 32		<p><b>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</b></p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1200, V=600 mm  ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / K</math>  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)  - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU  VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  PŘÍPADNÉ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOVA NÁTĚRU</p>	1
F 33		<p><b>NOVÁ DVEŘNÍ SESTAVA - dle původních výplní</b></p> <p>DVEŘE DŘEVĚNÉ "EURO", SYMETRICKÉ, DVOUKŘÍDLÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA PLNÁ OTVÍRAVÁ, S PROSKLENÝM FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1500, V=3750 (2630+1070) mm  SVĚTLÍK ZASKLEN IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / K</math>  DO DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  KOULE / KLIKA  OPLECHOVÁNÍ - OKOPOVÝ PLECH V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤINU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ZVONKOVÝM TABLEM - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  VYBAVIT PIKTOGRAMY</p>	1

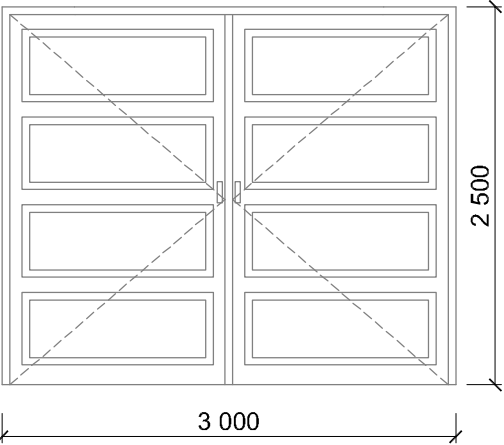
Č.	SCHEMA	POPIS	KS
F 34		<p><b>NOVÁ DVEŘNÍ SESTAVA - dle původních výplní</b></p> <p>DVEŘE DŘEVĚNÉ "EURO" , SYMETRICKÉ, DVOUKŘÍDLÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA ZE ⅔ PROSKLENÁ, OTVÍRAVÁ, S PROSKLENÝM FIXNÍM SVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1500, V=3750 (2630+1070) mm  SVĚTLÍK ZASKLEN IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / \text{K}</math>  DO DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ, VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  KOULE / KLIKA  OPLECHOVÁNÍ - OKOPOVÝ PLECH V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSTÍNU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ZVONKOVÝM TABLEM - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  VYBAVIT PIKTOGRAMY</p>	1 LEVÉ
F 35		<p><b>NOVÁ DVEŘNÍ SESTAVA - dle původních výplní</b></p> <p>DVEŘE DŘEVĚNÉ "EURO" , SYMETRICKÉ, DVOUKŘÍDLÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA ZE ⅔ PROSKLENÁ, OTVÍRAVÁ, S PROSKLENÝM FIXNÍM SVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1300, V=3650 (2600+1050) mm  SVĚTLÍK ZASKLEN IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / \text{K}</math>  DO DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ, VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  KLIKA / KLIKA  OPLECHOVÁNÍ - OKOPOVÝ PLECH V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSTÍNU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT PIKTOGRAMY</p>	1 LEVÉ
F 36		<p><b>NOVÁ DVEŘNÍ SESTAVA - dle původních výplní</b></p> <p>DVEŘE DŘEVĚNÉ "EURO" , SYMETRICKÉ, DVOUKŘÍDLÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA ZE ⅔ PROSKLENÁ, OTVÍRAVÁ, S PROSKLENÝM FIXNÍM SVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1350-1430, V=3600 (2500+950) mm  SVĚTLÍK ZASKLEN IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / \text{K}</math>  DO DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ, VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  KOULE / KLIKA  OPLECHOVÁNÍ - OKOPOVÝ PLECH V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSTÍNU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT PIKTOGRAMY</p>	2 LEVÉ  2 PRÁVÉ

Č.	SCHEMA	POPIS	KS
F 37		<p><b>NOVÁ DVEŘNÍ SESTAVA - dle původních výplní</b></p> <p>DVEŘE DŘEVĚNÉ "EURO" , SYMETRICKÉ, DVOUKŘÍDLÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA ZE ⅔ PROSKLENÁ, OTVÍRAVÁ, S PROSKLENÝM FIXNÍM SVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1480-1500, V=3650 (2600+1050) mm  SVĚTLÍK ZASKLEN IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / \text{K}</math>  DO DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ, VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  KLIKA / KLIKA  OPLECHOVÁNÍ - OKOPOVÝ PLECH V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSTÍNU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT PIKTOGRAMY</p>	2 LEVÉ
F 38		<p><b>NOVÁ DVEŘNÍ SESTAVA - dle původních výplní</b></p> <p>DVEŘE DŘEVĚNÉ "EURO" , SYMETRICKÉ, DVOUKŘÍDLÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA ZE ⅔ PROSKLENÁ, OTVÍRAVÁ, S PROSKLENÝM FIXNÍM SVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1680, V=3600 (2550+950) mm  SVĚTLÍK ZASKLEN IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / \text{K}</math>  DO DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ, VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  KOULE / KLIKA  OPLECHOVÁNÍ - OKOPOVÝ PLECH V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSTÍNU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ZVONKOVÝM TABLEM - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  VYBAVIT PIKTOGRAMY</p>	1 LEVÉ
F 39		<p><b>NOVÁ DVEŘNÍ SESTAVA - dle původních výplní</b></p> <p>DVEŘE DŘEVĚNÉ "EURO" , ASYMETRICKÉ, DVOUKŘÍDLÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA ZE ⅔ PROSKLENÁ, OTVÍRAVÁ, S PROSKLENÝM FIXNÍM SVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1300 (800+400), V=3600 (2550+950) mm  SVĚTLÍK ZASKLEN IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / \text{K}</math>  DO DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ, VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  KOULE / KLIKA  OPLECHOVÁNÍ - OKOPOVÝ PLECH V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSTÍNU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT PIKTOGRAMY</p>	1 PRÁVÉ

Č.	SCHEMA	POPIS	KS
F 40		<p><b>NOVÁ DVEŘNÍ SESTAVA - dle původních výplní</b></p> <p>DVEŘE DŘEVĚNÉ "EURO", ASYMETRICKÉ, DVOUKŘÍDLÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA ZE 2/3 PROSKLENÁ, OTVÍRAVÁ, S PROSKLENÝM FIXNÍM SVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1250 (800+300), V=3600 (2550+950) mm  SVĚTLÍK ZASKLEN IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / \text{K}</math>  DO DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ, VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  KOULE / KLIKA  OPLECHOVÁNÍ - OKOPOVÝ PLECH V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSTÍNU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT PIKTOGRAMY</p>	1 PRÁVÉ
F 41		<p><b>NOVÁ DVEŘNÍ SESTAVA - dle původních výplní</b></p> <p>DVEŘE DŘEVĚNÉ "EURO", ASYMETRICKÉ, DVOUKŘÍDLÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA PLNÁ OTVÍRAVÁ, S PROSKLENÝM FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1330 (800+400), V=3550 (2600+950) mm  SVĚTLÍK ZASKLEN IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / \text{K}</math>  DO DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ, VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  KOULE / KLIKA  OPLECHOVÁNÍ - OKOPOVÝ PLECH V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSTÍNU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ZVONKOVÝM TABLEM - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  VYBAVIT PIKTOGRAMY</p>	2 PRÁVÉ
F 42		<p><b>NOVÁ DVEŘNÍ SESTAVA - dle původních výplní</b></p> <p>DVEŘE DŘEVĚNÉ "EURO", ASYMETRICKÉ, DVOUKŘÍDLÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA PLNÁ OTVÍRAVÁ, S PROSKLENÝM FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1460 (1000+350), V=3550 (2600+950) mm  SVĚTLÍK ZASKLEN IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / \text{K}</math>  DO DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ, VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  KOULE / KLIKA  OPLECHOVÁNÍ - OKOPOVÝ PLECH V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSTÍNU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT ZVONKOVÝM TABLEM - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU  VYBAVIT PIKTOGRAMY</p>	1 LEVÉ



Č.	SCHEMA	POPIS	KS
F 43		<p><b>NOVÁ DVEŘNÍ SESTAVA - dle původních výplní</b></p> <p>DVEŘE DŘEVĚNÉ "EURO", JEDNOKŘÍDLÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLO ZE 2/3 PROSKLENÉ, OTVÍRAVÉ, S PROSKLENÝM FIXNÍM SVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1080 (1000), V=3500 (2500+950) mm  SVĚTLÍK ZASKLEN IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / \text{K}</math>  DO DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ, VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  KLIKA / KLIKA  OPLECHOVÁNÍ - OKOPOVÝ PLECH V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤÍNU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT PIKTOGRAMY</p>	1 PRAVÉ
F 44		<p><b>NOVÁ DVEŘNÍ SESTAVA - dle původních výplní</b></p> <p>DVEŘE DŘEVĚNÉ "EURO", SYMETRICKÉ, DVOUKŘÍDLÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA ZE 2/3 PROSKLENÁ, OTVÍRAVÁ, S PROSKLENÝM FIXNÍM SVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1720-1750, V=3600 (2550+950) mm  SVĚTLÍK ZASKLEN IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / \text{K}</math>  DO DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ, VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  KOULE / KLIKA - 3x, KLIKA / KLIKA - 1x  OPLECHOVÁNÍ - OKOPOVÝ PLECH V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤÍNU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT PIKTOGRAMY</p>	4 LEVÉ
F 45		<p><b>NOVÁ DVEŘNÍ SESTAVA - dle původních výplní</b></p> <p>DVEŘE DŘEVĚNÉ "EURO", SYMETRICKÉ, DVOUKŘÍDLÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA ZE 2/3 PROSKLENÁ, OTVÍRAVÁ, S PROSKLENÝM FIXNÍM SVĚTLÍKEM  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=1720-1750, V=3500 (2540+950) mm  SVĚTLÍK ZASKLEN IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>u = 1,1 \text{ W/m}^2 / \text{K}</math>  DO DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ, VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE  JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ)  KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  KOULE / KLIKA - 2x, KLIKA / KLIKA - 2x  OPLECHOVÁNÍ - OKOPOVÝ PLECH V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSŤÍNU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT PIKTOGRAMY</p>	3 LEVÉ  1 PRAVÉ

Č.	SCHEMA	POPIS	KS
<div data-bbox="84 387 132 439">F 46</div>		<p><b>OPRAVA PŮVODNÍCH VRAT - dle vzhledu nových výplní</b></p> <p>VRATA DŘEVĚNÉ "EURO" , SYMETRICKÉ, DVOUKŘÍDLÉ  MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm  KŘÍDLA PLNÁ, POSUVNÁ  DO OTVORU O VELIKOSTI cca Š=3000, V=2500 mm  DO DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ  KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  MADLO / MADLO  OPLECHOVÁNÍ - OKOPOVÝ PLECH V MOSAZNÉM PROVEDENÍ  BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR  (V ODSTÍNU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU !)  BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !!</b>  NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU  VYBAVIT PIKTOGRAMY A ZVONKEM</p>	1