
sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Paré:

Orientační schéma:

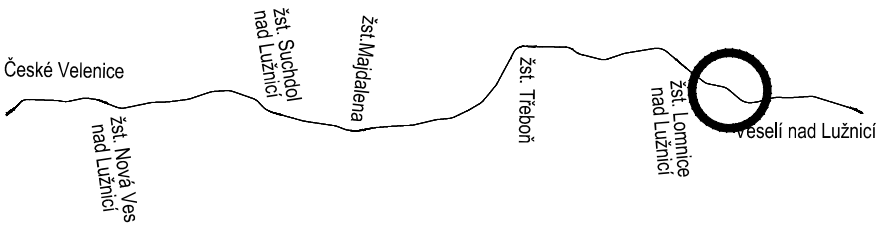

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	27.10.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Martin Plšek

Stavebník / investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**SP + SEU_Velenice - Veselí_DSP**		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části / objektu:	**Pontex, spol. s r.o.**		
Adresa:	Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	E: pontex@pontex.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Michal Mečl	Specialista:	Ing. Martin Plšek

SUDOP PRAHA ® SUDOP EU

PONTEX

Název stavby / akce:	**Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)**		Označení (S-kód): **S631500664** Zakázka: **24-026.201**
Název části:	Železniční mosty		Označení části: **D.2.1.4.1**
Název objektu:	**Lávka pro pěší u žel. mostu v ev. km 53,342**		Číslo objektu / komplexu: SO 12-20-04.1
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Výkaz výměr		Číslo přílohy: **4. 001**
Odpovědný projektant: Ing. Jan Bažil	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: _ Formáty: A4	Stupeň dokumentace: PDPS
Kraj: Jihočeský	Katastrální území: viz textová část	TUDU: 1701	Smluvní datum zpracování: 27.10.2025

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S631500664	_PDPS	_D21411	_SO12200401	_01	_4_001	_000

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **5313730008/15 - Opt. a elektr. trati VelVes - soutěž oprava - DOT15**

Objekt: **D.2.1.4 - 0**

Rozpočet: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-04.1] - Lávka pro pěší u žel. mostu v ev. km 53,342**

Objednatel: **Správa železnic, státní organizace**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	----------
Celková cena:	----------
DPH:	----------
Cena s DPH:	----------

Vypracoval zadání: **Vypracoval nabídku:**

Datum zadání: **Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-04.1] - Lávka pro pěší u žel. mostu v ev. km 53,342**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	SO 12-20-04.1	**Lávka pro pěší u žel. mostu v ev. km 53,342**				----------
		2 Základy				----------
1	2723650	OCHRANA PROTI ÚČINKŮM BLUDNÝCH PROUDŮ stupeň opatření 4 dle SŽDC zahrnuje - ukolejnění - příprava vývodů v římsách - kombinaci primární ochrany dle TP 124 kap. 5.2 - sekundární ochrana dle TP 124 kap. 5.3 - konstrukční opatření dle TP 124 kap. 5.4, vč. propojení výztuže a vyvedená měřících bodů na povrch konstrukce kompletní provedení Cenová soustava OTSKP - 2025 "`1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 ` " "`Celkem `1 = 1,000 [B] " "Celkem "1 = 1,000 [C] Celkem 1 = 1,000 [B]	KPL	1,000	----------	----------
		4 Vodorovné konstrukce				----------
2	R42417B01	MOSTNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELI viz příloha 2_029 nosná kostrukce z oceli trámy s ortotropní mostovkou v rozsahu dle PD Cenová soustava - "`11778/1000 = 11,778 [A] Celkové množství = 11,778 ` " "`Celkem `11,778 = 11,778 [B] " "Celkem "11,778 = 11,778 [C] Celkem 11,778 = 11,778 [B]	T	11,778	----------	----------
3	R42417B02	MOSTNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELI - MONTÁŽ nosná kostrukce -montáže, provizorního zajištění v rozsahu dle PD Cenová soustava - "`11778/1000 = 11,778 [A] Celkové množství = 11,778 ` " "`Celkem `11,778 = 11,778 [B] " "Celkem "11,778 = 11,778 [C] Celkem 11,778 = 11,778 [B]	T	11,778	----------	----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-04.1] - Lávka pro pěší u žel. mostu v ev. km 53,342**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	R42417B03	MOSTNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELI - PKO	M2	262,443	----------	----------
		nosná kostrukce -montáže, provizorního zajištění v rozsahu dle PD				
	Cenová soustava	-				
		"`262,443 = 262,443 [A]				
		Celkové množství = 262,443 ` "				
		"`Celkem `262,443 = 262,443 [B] "				
		"Celkem "262,443 = 262,443 [C]				
		Celkem 262,443 = 262,443 [B]				
		9 Ostatní konstrukce a práce				----------
5	R9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	T	1,371	----------	----------
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
		"`1371/1000 = 1,371 [A]				
		Celkové množství = 1,371 ` "				
		"`Celkem `1,371 = 1,371 [B] "				
		"Celkem "1,371 = 1,371 [C]				
		Celkem 1,371 = 1,371 [B]				
6	R932620	POCHOZÍ ROŠT	M2	149,856	----------	----------
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
		2,6*(5,8+5,25) + 2,84*42,65 = 149,856 [A]				
		Celkové množství = 149,856				