

NAŠE ZN: 1346/2019-SZDC-SSV-Ú3
VYŘIZUJE: JUDr. Jaroslav Klimeš
TEL: 722 819 305
E-MAIL: KlimesJa@szdc.cz
DATUM: Olomouc/28. 2. 2019

POČ. LISTŮ: 2
POČ. PŘÍLOH: 1
POČ. LISTŮ PŘ.: -

Věc: **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 6

Dotaz č. 16:

Objekt SO 02 - fasáda F1 od osy D doleva v ose 17 na stávající zdivo.

Dle výkresu E-SO 02_01 v.č. 03,04,06,07

Fasáda F1 – střešní izolační panel š.1000mm s PUR výplní

E:SO02_ 02_12 – výkaz ocelové konstrukce haly – 45 967 kg

Máme za to, že konstrukce pro uchycení PUR panelů na stávající zdivo ve výkazu pol. 140 – D+M ocelové konstrukce haly 45,967 T schází.

Dotaz: Doplní zadavatel konstrukci pro uchycení PUR panelů na stávající zdivo?

Odpověď: Kotvení PUR panelů do stávajícího zdiva bude provedeno dle typických detailů vybraného dodavatele. Panely jsou kotveny přímo do stávající konstrukce. Součástí dodávky panelů je kotevní materiál, dále pak případné pomocné konstrukce, provedení všech otvorů, prostupů, lemování těsnění apod.

Dotaz č. 17:

Žádáme zadavatele o doplnění správné jednotky v rozpočtu:

52 - SO 01 - Hlavní objekt - Zdravotně technické instalace

34	K	722151115R00	Potrubí nerez 1.4401 Geberit Mapress D 28 x 1,2 mm	7	48,000		0,00
----	---	--------------	--	---	--------	--	------

a rozpočtu: H00.04 - I

64	K	D1/8	ODVOD TV PR. 200MM	450	9,000		0,00
----	---	------	--------------------	-----	-------	--	------

Odpověď: U položky 34 se jedná o metry, u položky 64 jsou to kusy.

Dotaz č. 18:

Žádáme zadavatele o doplnění měrných jednotek v rozpočtu - H01 - Klima a TČ, u níže popsaných položek.

6	K	2.1	Např.KJ MultiV 5		1,000		0,00
7	K	2.2	Řídící box, bipolární výstup EEV, Modbus		2,000		0,00
8	K	2.3	Modul omezení výkonu (doporučené přísl.)		1,000		0,00
9	K	2.4	El.expanzní ventil EX5 (6-58 kW)		2,000		0,00
10	K	2.5	Kabel pro EX5, EX6, EX7, délka 3 m		2,000		0,00
11	K	Pol691	Montáž jednotek -TČ		1,000		0,00

Odpověď: U položek 6-10 jde o kusy a u položky 11 jde o komplet.

Dotaz č. 19:

V rozpočtu - 64 - SO 02 - Garáže požární techniky - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - není specifikované množství u položek s KPL měrnou jednotkou, Např. u pol.2

2	K	7411R0002	Výměna pojistek VN	kpl	1,000		0,00
PP		Výměna pojistek VN					


Odpověď: Jedná se o výměnu pojistek VN - 31,5A pro dvě trať 630kVA, 6 kusů.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha: Dotaz č. 17-19_HZS Ostrava_soupis - 28.2.2019

V Olomouci dne 28. 2. 2019

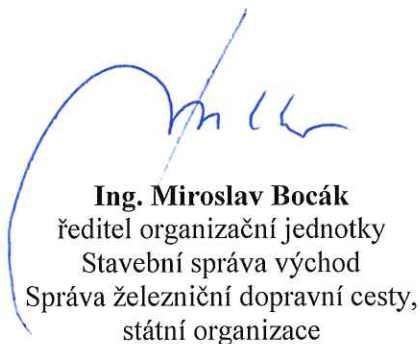

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace