

NAŠE ZN: 1488/2019-SZDC-SSV-Ú3
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková
TEL: +420 725 744 197
E-MAIL: Reckova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/8. 3. 2019

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: **Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc**
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 3:

U těchto položek je v popisu odkaz na samostatný rozpočet a soupis prací, které nejsou součástí zadávací dokumentace. Doplní zadavatel zadání o tyto chybějící soubory?

číslo SO, pol.č. číslo rozpočtu: název:
SO 03-15-01 SO 03-15-01.1 Žst. Bohuňovice, stavební úpravy výpravní budovy

20	210031501.1	Vnitřní silnoproudé rozvody, hromosvod (samostatný rozpočet a soupis prací)	KPL
23	240031501.1	Vzduchotechnika (samostatný rozpočet a soupis prací)	KPL
135	721100001	Zdravotní instalace (samostatný rozpočet a soupis prací)	KPL

SO 03-15-02 SO 03-15-02 Žst. Bohuňovice, trafostanice 22/04 kV

80	210031502	Silnoproud (viz samostatný rozpočet a soupis prací)	KPL
81	240100001	Klimatizace (viz samostatný rozpočet a soupis prací)	KPL

SO 05-15-01 SO 05-15-01.1 Žst. Šternberk, stavební úpravy výpravní budovy

293	210051501.1	Vnitřní silnoproudé rozvody, hromosvod (samostatný rozpočet a soupis prací)	KPL
296	240051501.1	Vzduchotechnika (samostatný rozpočet a soupis prací)	KPL

SO 05-15-02 SO 05-15-02 Žst. Šternberk, trafostanice 22/04 kV

82	210051502	Silnoproud (viz samostatný rozpočet a soupis prací)	KPL
83	240100001	Klimatizace (viz samostatný rozpočet a soupis prací)	KPL

SO 07-15-01 SO 07-15-01 Žst. Újezd u Uničova, technologická budova

11	210071501	Vnitřní silnoproudé rozvody, hromosvod (samostatný rozpočet a soupis prací)	KPL
15	240071501	Vzduchotechnika (samostatný rozpočet a soupis prací)	KPL
16	240071501.1	Chlazení (samostatný rozpočet a soupis prací)	KPL
98	721071501	Zdravotní instalace (samostatný rozpočet a soupis prací)	KPL

SO 08-15-01	SO 08-15-01	Žst. Uničov, trafostanice 22/04 kV	
123	210081501	Silnoproud (viz samostatný rozpočet a soupis prací)	KPL
124	240081501	Klimatizace (viz samostatný rozpočet a soupis prací)	KPL
SO 09-15-02	SO 09-15-02	Žst. Uničov, technologická budova	
10	210091502	Vnitřní silnoproudé rozvody, hromosvod (samostatný rozpočet a soupis prací)	KPL
11	210091502.1	Bleskosvod (samostatný rozpočet a soupis prací)	KPL
15	240091502	Vzduchotechnika (samostatný rozpočet a soupis prací)	KPL
114	721091502	Zdravotní instalace (samostatný rozpočet a soupis prací)	KPL
SO 09-15-03	SO 09-15-03	Žst. Uničov, rozvodna EPZ	
76	210091503	Silnoproud (viz samostatný rozpočet a soupis prací)	KPL
77	240091503	Klimatizace (viz samostatný rozpočet a soupis prací)	KPL

Odpověď:

Předáváme rozklíčování položek s doplněním soupisu prací o samostatné listy, kde je podrobné rozklíčování dotazovaných položek.

SO 03-15-01.1 – oprava soupisu
SO 03-15-02 – oprava soupisu
SO 05-15-01.1 – oprava soupisu
SO 05-15-02 – oprava soupisu
SO 07-15-01 – oprava soupisu
SO 08-15-01 – oprava soupisu
SO 09-15-02 – oprava soupisu
SO 09-15-03 – oprava soupisu

Dotaz č. 4:

SO 02-19-06 – položka č. 31 – Krypt ze silničních dílců (panelů) – 27,0 m³. Podle našeho názoru je jednotka špatně uvedená, správně má být m². Opraví zadavatel položku?

Odpověď:

Oprava soupisu je provedena. Položka poř. č. 40 - 58300 Krypt ze silničních dílců 3,0*9,0=27,0 m³ bude zaměněna za pol. - 58303 Krypt ze silničních dílců tl. 210 mm - 3,0*9,0=27,0 m².

Dotaz č. 5:

SO 03-19-01 – v zadávací dokumentaci není výkaz výměr. Doplní zadavatel chybějící výkaz výměr?

Odpověď:

Soupis prací objektu SO 03-19-01 je součástí zveřejněné zadávací dokumentace, ale omylem byl zařazen do části E. 3.6. Pro odstranění pochybností soupis prací o SP objektu opětovně přikládáme.

Dotaz č. 6:

SO 05-19-03 – podle popisu v technické zprávě se jedná o rámový propustek světlosti 1400 x 1400mm, ale podle výkresů jde o trubní propustek z patkových trub DN 800mm. Co platí, opraví zadavatel výkaz výměr a projektovou dokumentaci?

Odpověď:

V technické zprávě je překlep, platí patkový trubní propustek DN800, výkresová dokumentace a výkazy výměr jsou vypracovány pro patkový trubní propustek.

Dotaz č. 7:

SO 06-19-15 – podle popisu v technické zprávě a podle výkresové dokumentace se jedná o prefabrikovaný rámový propustek světlosti 2000 x 1000mm. Ve výkresech výměr jsou ale položky pro monolitický propustek (položky č. 11 a 12). Co platí, opraví zadavatel výkaz výměr?

Odpověď:

Oprava soupisu je provedena. Propustek je navržen jako prefabrikovaný rámový propustek. Ve výkazu je nesprávně vykázán jako monolitický.

Dotaz č. 8:

SO 06-19-21 – položka č. 23 a 24 mají v popisu, že se jedná o propustek světlosti 1300 x 1600mm, ale podle výkresů jde o propustek světlosti 1400 x 1600mm. Co platí, opraví zadavatel položku?

Odpověď:

Oprava soupisu je provedena. Platí světlost 1400 x 1600 mm, položky č. 23 a 24 jsou opraveny, viz soupis prací.

Dotaz č. 9:

SO 06-19-23 – položka č. 11 – Římsy z dílců železobetonových do C30/37 – 1,68 m3. Podle výkresové dokumentace se nejedná o římsu z dílců, ale monolitickou římsu. Opraví zadavatel položku?

Odpověď:

Oprava soupisu je provedena. Položka opravena na č. 317325 Římsy ze železobetonu do C 30/37.

Dotaz č. 10:

SO 06-19-23 – položka č. 43 - PROPUSTY Z TRUB DN 1600MM - PATKOVÁ TROUBA ŠIKMÁ VTOKOVÁ – 2 ks. Propustek nemá šikmé čela, na vtoku i výtoku jsou monolitické železobetonové čelní zídky. Podle našeho názoru se jedná o položku, která zůstala neodstraněna po změně oproti předchozímu stupni dokumentace. Odstraní zadavatel zbytečnou položku?

Odpověď:

Oprava soupisu je provedena. Položka odstraněna

Dotaz č. 11:

SO 09-19-01 – podle popisu v technické zprávě a podle výkresové dokumentace se jedná o prefabrikovaný rámový propustek světlosti 2000 x 1600mm. Ve výkresech výměr jsou ale položky pro monolitický propustek (položky č. 11 a 12). Co platí, opraví zadavatel výkaz výměr?

Odpověď:

Oprava soupisu je provedena. Propustek je navržen jako prefabrikovaný rámový propustek. Ve výkazu je nesprávně vykázán jako monolitický.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 28. 3. 2019 na den 2. 4. 2019, tedy o 3 pracovní dny.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ VZ Z2019-006572). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 28. 3. 2019 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 2. 4. 2019. 2019 v 10:00 hod.,


Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 28. 3. 2019 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 2. 4. 2019. 2019 v 10:00 hod.

Doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Přílohy: SP_SO 02-19-06_a
SP_SO 03-15-01_1_a
SP_SO 03-15-02_a
SP_SO 03-19-01
SP_SO 05-15-01_1_a
SP_SO 05-15-02_a
SP_SO 06-19-15_a
SP_SO 06-19-21_a
SP_SO 06-19-23_a
SP_SO 07-15-01_a
SP_SO 08-15-01_a
SP_SO 09-15-02_a
SP_SO 09-15-03_a
SP_SO 09-19-01_a

V Praze dne 8. 3. 2019

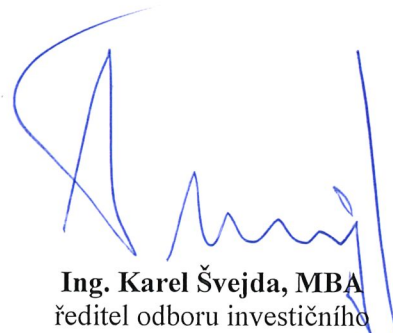

Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 2449
ze dne 11. 5. 2018
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace