


POZNÁMKY:  
– ocelová konstrukce bude natřena antikorozním nátěrem zvoleným dodavatelem a odsouhlaseným investorem  
– vaznice vystřídány spojitě přes příčle. U střešních ztužidel vaznice zdvojené. Zdvojené vaznice svařit přerušovaným swarem (alternativně spojit navařenými příčnými pásky)



– zavětrávání střešy diagonálami TR 60/4 bude realizováno šroubovým spojem M16 na navažené plechy k dolní pásnici příčlí  
– připoje vaznic k příčlím šroubovými spoji M16  
– paždíky UPE160 šroubovým spojem M12 k plechům přivařených ke sloupům  
– stropnice IPE 180 snížené části haly šroubovým spojem M12 k rámovému ztužidlu HEB200. Na druhém konci uložit na stávající zdivo do kapsy min. 200mm

RÁMY: **S355JR**  
VAZNICE A ZTUŽIDLA: **S235JR**  
ŠROUBY: **8.8**

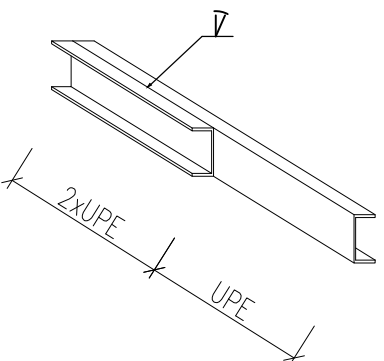

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

**MCO** MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
LEGIONÁRSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc  
tel.: +420 585 570 444  
ID schránky: kjeesmd  
e-mail: moravia@moravia.cz  
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL: **SZDC** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
v zastoupení: SZDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

JTSK	±0,000=209,39 m n.m.	Bpv
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CENTRUM ISO 9001 VPO DECO PRIMA a.s., PODJEŘSKÁ 1014/20, 160 00 PRÁHA 6 www.oppraha.cz	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2-0474-00/40 DOKUMENTACE: DSP-DPS MĚŘITKO: 1:50 DATUM: GNOR 2018 POČET FORMÁTŮ: 12 x A4 VÝST: E KÓD: 05	REKONSTRUKCE AREÁLU HZS OSTRAVA SO 02_ Garáže požární techniky D.1.2. Stavební konstrukční část STŘECHA
DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE KE SROVNÁNÍ PŘEDLOŽENÝCH ÚDAJŮ O JEJÍ PŘESNOSTI, ČÍSLO ÚČASTI, MÍSTO JEJÍ UPOVĚŘENÍ NEBO JINOU ÚPOVĚŘENÍ NEBO POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPO DECO PRIMA a.s.		