

96617056 CLUB 1000 LED2 OP RD WH L840

LED 13W LED_1000	IP 54			850 °C	T _a -10 +25
-------------------------	-------	---	---	--------	---------------------------

Club

Kulaté přísazené LED svítidlo. elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: vstřikovaný odlitek polykarbonát. Rámeček: vstřikovaný odlitek polykarbonát, bílá povrchová úprava. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany I. Krytí IP54. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K


Rozměry: Ø327 x 105 mm

Celkový výkon: 13 W


Hmotnost: 1.4 kg



TLG_CLUB_F_WHTUNLIT.jpg

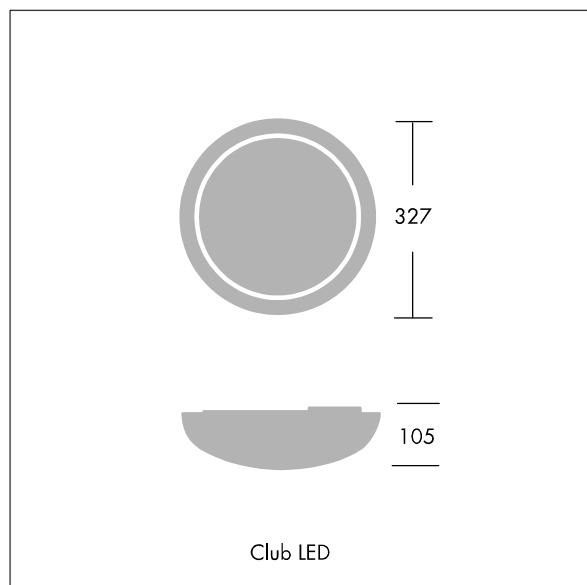

TLG_CLUB_M_LEDLD1.wmf

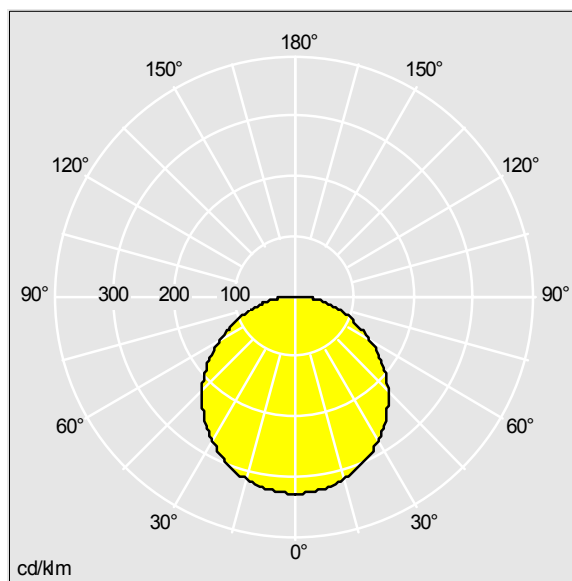

TLG_SP_0041592.idt

Poloha světelného zdroje: STD – standard

Světelný zdroj: LED

Světelný tok*: 1000 lm

Světelný výkon svítidel*: 77 lm/W

Účinnost světelného zdroje: 77 lm/W

Barevná tolerance v místě (MacAdam)*: 5

Střední dimenzovaná životnost*:

50000h při/u 25°C

Předřadník: 1x HF_PREVAL

Příkon svítidla*: 13 W

Řízení: Fixed output

Kategorie údržby: E - Uzavřené IP5X

Eta: 1,00 Eta horní: 0,03 Eta dolní: 0,97

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Teplota barvy podléhá tolerancím do % Kelvinů od jmenovité hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

U většiny výrobků selhání jednoho LED bodu nezpůsobí žádné funkční zhoršení osvětlovací výkonnosti svítidla, a není proto důvodem k reklamaci.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhraujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting