

F - Petrelux ExEn

THORN

96200467 PETRELUX ExEn 2x36w T26 HF



Lineární zářivkové svítidlo pro použití v nebezpečných prostorách certifikované podle norem ATEX, kategorie 3

Zářivkové svítidlo pro zónu 2 (podle normy ATEX kategorie 3) pro 2 světelné zdroje typu T26 x 36W. Zabudovaný elektronický předřadník. Těleso ze sklolaminátového lisovaného polyesteru (GRP), světle šedá barva. Kryt ze vstříkovaného, prizmatického, čirého, UV stabilizovaného polykarbonátu. Kryt je uchycen k tělesu pomocí ocelových otočných upínacích prvků. Krytí IP65 podle normy IEC 529. Certifikační kód EE xn 11 T4.


Rozměry: 1312 x 172 x 108mm

Celkový výkon: 71 W


Hmotnost: 4,1 kg



TLG_PTLX_F_EXE.jpg

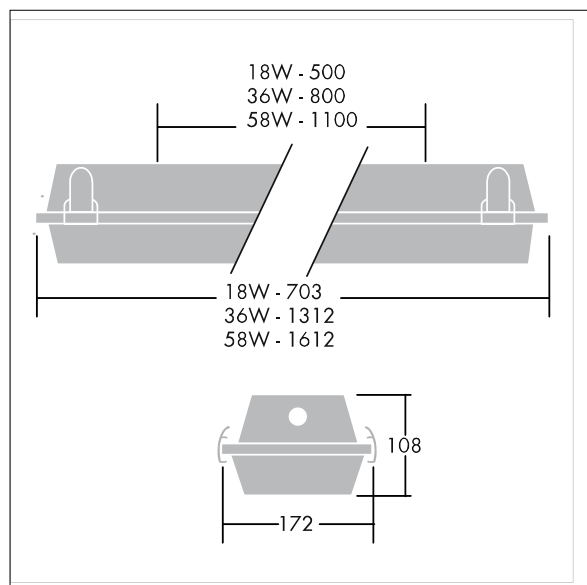

TLG_PTLX_M_EXEN.wmf

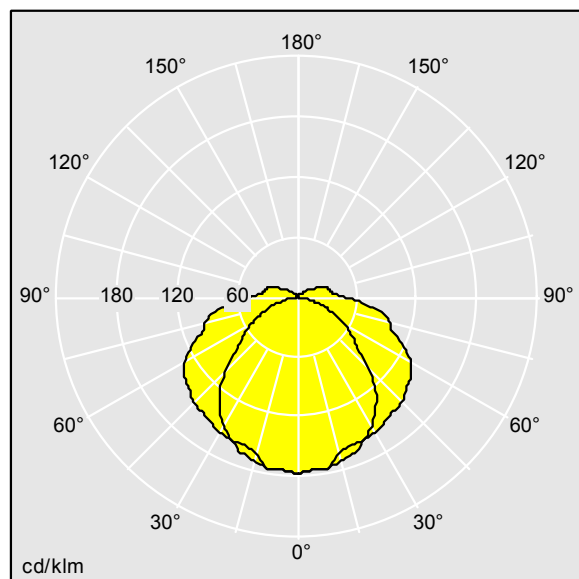

TLG_SP_R0029743.ltd

Poloha světelného zdroje: STD – standard

Světelný zdroj: 2 x T26 / 36W

Světelný tok*: 4757 lm

Jmenovitý světelný tok světelného zdroje: 2 x 3350 lm

Světelný výkon svítidel*: 67 lm/W

Účinnost světelného zdroje: 94 lm/W

Index podání barev - CRI min.: 80

Předřadník: 1x HF ELXe

Příkon svítidla*: 71 W Lambda = 0,95

CELMA EEI: A2

Kategorie údržby: E - Uzavřené IP5X

Eta: 0,71 Eta horní: 0,08 Eta dolní: 0,63

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting