




Svítidlo pro parky a stezky

Compact LED Park and path luminaire of 16 LED optics configured as 2/8 variant. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 3000 K. Luminaire with square "flood" plaza light distribution with backlight component to the rear. Luminaire of aluminium, micro-textured paint finish in matt charcoal. ambient temperature: -25°C to +50°C. Integrated IP68 plug/socket for plug & play connection. Installation to wall. Luminaire wired with halogen-free leads; degree of protection: IP66; class of protection: SC1, Dimensions: 369 x 216 x 118 mm weight: 7.6 kg.




ZS_NIS_F_2x8_Wand_Glow_blm.jpg

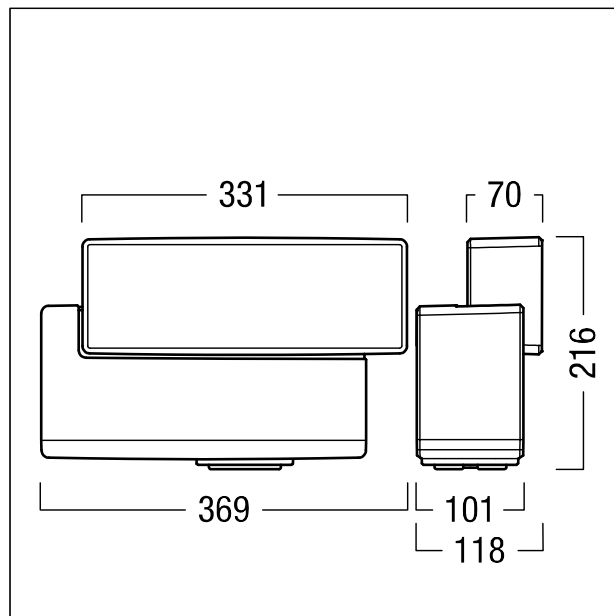

ZS_NIS_M_Nightsight_2x8.wmf

Křivka svítivosti

STD – standard

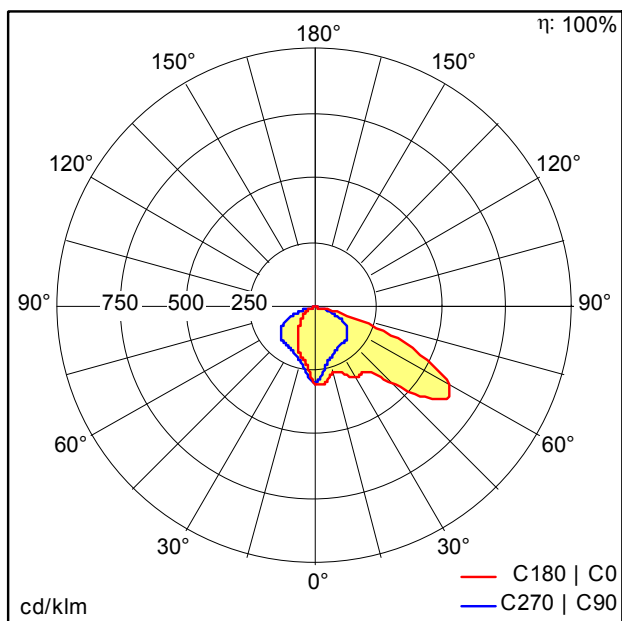

ArtDes_FLBAA_NSIGHT_WA_2_8_LED1600_830_FLB.Idt

- Světelný zdroj: LED
- Světelný tok*: 1490 lm
- Světelný výkon svítidel*: 67 lm/W
- Index podání barev - CRI min.: 80
- Předřadník: 1 x 28001070 DRV TR LCA 30W 700mA 75V D #O4A C PRE O
- Teplota chromatičnosti*: 3000 Kelvin
- Barevná tolerance v místě (MacAdam)*: 3
- Střední dimenzovaná životnost*: 100000h L80 při/u 25°C
- Příkon svítidla*: 22,3 W Lambda = 0,94
- Příkon v pohotovostním režimu*: 0,16 W
- Řízení: LDO stmívatelné do 1% přes DALI
- Kategorie údržby: E - Uzavřené IP5X

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Výkon a světelný tok podléhají zpočátku toleranci až do +/- 10 %. Tolerance barevné teploty: % K Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.