

# KNO - AquaForce II

96503124 AQUAF2 2x58W T26 HF E3 L000

THORN

G13	58W T26	IP65	IK08	CE	ERAC	850 °C	Ta25	
-----	---------	------	------	----	------	--------	------	--

Nové, vysoce odolné svítidlo v krytí IP65 pro použití ve vlhkém a prašném prostředí, v němž je důležitá spolehlivost a klid

Technické svítidlo odolné vůči prachu a vlhkosti v krytí IP65 pro 2 světelný(é) zdroj(e) typu T26 x 58W s předřadníkem typu elektronický a tříhodinovou nouzovou funkcí s manuálním testováním. Elektrická Třída ochrany I.

Materiály: vrchní kryt: polykarbonát, barva světle šedá, difuzor: polykarbonát, vnitřní prizma.

Pro montáž přisazením nebo zavěšením. Součástí dodávky každého svítidla jsou rychloupínací konzoly Quick-fix pro montáž přisazením a k dispozici jsou také sady volitelného příslušenství pro další volitelné způsoby montáže. Světelné zdroje je třeba objednat zvlášť..


Rozměry: 1600 x 147 x 118 mm

Celkový výkon: 107 W


Hmotnost: 3,6 kg



TLG\_AQU2\_F\_TWIN.jpg

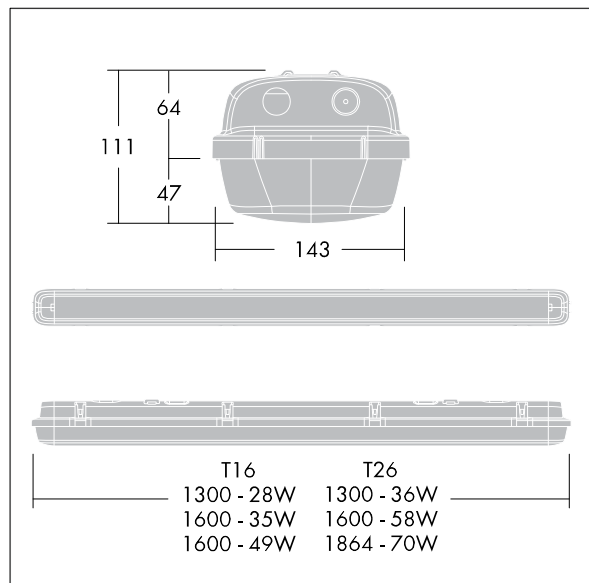

TLG\_AQU2\_M\_IILD2.wmf

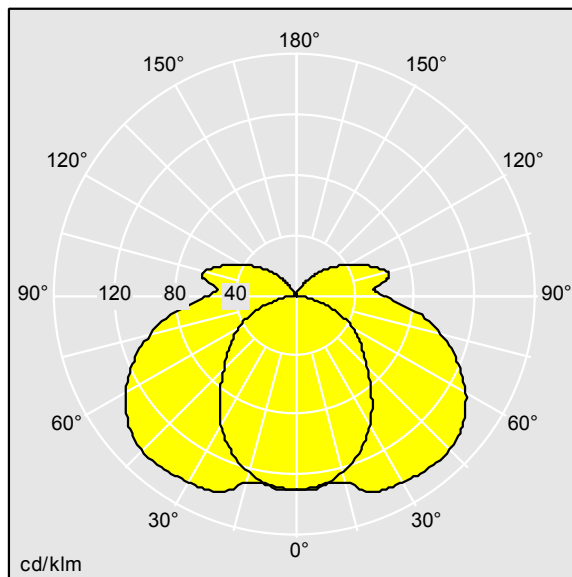

T25116T3.ltd

Poloha světelného zdroje: STD – standard

Světelný zdroj: 2 x T26 / 58W

Světelný tok\*: 6989 lm

Jmenovitý světelný tok světelného zdroje: 2 x 5200 lm

Celkový nouzový světelný tok: 231,19999999999999 lm

Světelný výkon svítidel\*: 65 lm/W

Eta: 0,67 Eta horní: 0,12 Eta dolní: 0,55

Účinnost světelného zdroje: 97 lm/W

Index podání barev - CRI min.: 80

Předřadník: 1x HF

Příkon svítidla\*: 107 W Lambda = 0,98

CELMA EEI: A2

Kategorie údržby: E - Uzavřené IP5X