


LED high-bay luminaire total power: 130 W, includes DALI- and emergency supply-compatible LED converter, die-cast aluminium housing in matt, white. Powder-coated cooling ribs for optimum thermal management and minimal dust accumulation. Cover of transparent Polymethylmethacrylate (PM) and a supplementary glass cover (ESG) (PM) and additional glass cover (safety glass) for challenging industrial applications. Slave luminaire for DALI control (DALI only) with LED converter. LED service life lasts 50000 h before luminous flux is reduced to 85% of the initial value over the entire ambient temperature range. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire luminous flux: 16800 lm, Luminaire efficacy: 129 lm/W. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Sealed, high-efficiency optical lens system, Luminaire with symmetric wide light distribution (wide beam) square, UGR <25. Pre-assembled 5 x 1mm² connecting cable, length 1.5m, with free ends, included in scope of supply (suspension with at least 250 mm distance to ceiling); Luminaire wired with halogen-free leads and contains no silicone. Note: please contact your consultant if you are planning to use the luminaire in environments with chemical pollutants, high or condensing humidity and major variations in temperature. Class of protection: SC1; degree of protection: IP65; ambient temperature: -40°C to +45°C; Dimensions: 390 x 330 x 114 mm. Weight: 6 kg.




ZS_CRF_F_CRAFT_M_PPMMA.jpg

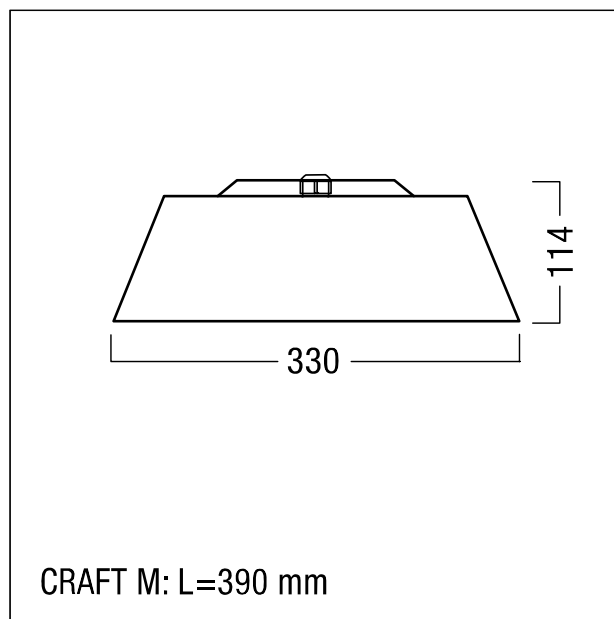

ZS_CRF_M_LED_M.wmf

Křivka svítivosti

STD – standard

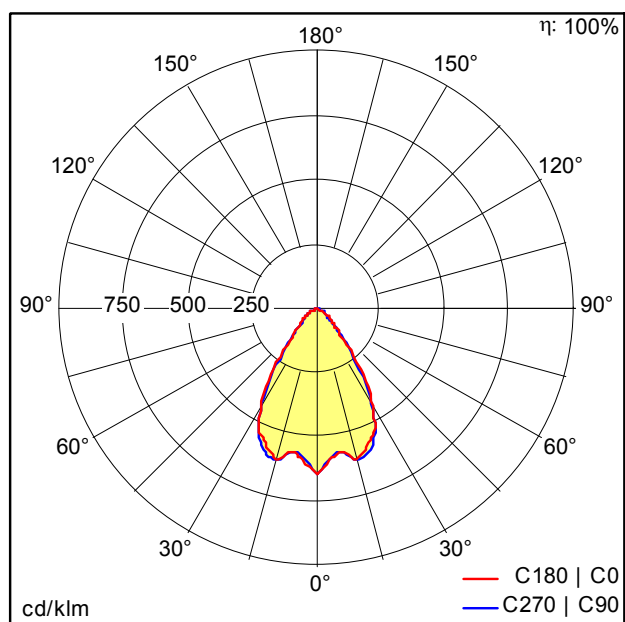

D34741AA_CRAFT_HO_LED17000-840_L330_PM_WB.Idt

- Světelný zdroj: LED
- Světelný tok*: 16800 lm
- Světelný výkon svítidel*: 129 lm/W
- Index podání barev - CRI min.: 80
- Předřadník: 1 x 28002053 DRV TR LCI 150W 1.05A 300V D #O4A PRE sl
- Teplota chromatičnosti*: 4000 Kelvin
- Barevná tolerance v místě (MacAdam)*: 3
- Střední dimenzovaná životnost*: 50000h L85 při/u -40°C 50000h L85 při/u 45°C
- Příkon svítidla*: 130 W Lambda = 0,98
- Příkon v pohotovostním režimu*: 0,5 W
- Řízení: LDO stmívatelné do 10% přes DALI
- Kategorie údržby: E - Uzavřené IP5X

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Výkon a světelný tok podléhají zpočátku toleranci až do +/- 10 %. Tolerance barevné teploty: % K Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C. Na základě technologie může docházet u světelného toku v rámci jeho doby životnosti k poklesu. Výpadek o velikosti až % jednotlivých LED neovlivňuje funkčnost a nepředstavuje důvod k reklamaci.