SPECIFIKACE ŠACHET

ČÍSLO ŠACHTY	KÓTA POKLOPU ŠACHTY	KÓTA PŘÍTOKU	KÓTA ODTOKU	HLOUBKA ŠACHTY	SPECIFIKACE PREFABRIKÁTŮ												POZNÁMKA
					①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	
D1	251,70	249,49	249,49	2,21	1	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	
D2	252,12	249,62	249,62	2,50	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	1	–	
D3	252,21	249,75	249,75	2,46	1	1	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	
D4	252,13	249,89	249,89	2,24	1	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	
D5	252,05		250,05	2,00	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	1	–	
D6	251,93	249,91	249,91	2,02	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	1	
D7	251,86		250,15	1,71	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	
D8	252,50	250,27	250,27	2,23	1	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	
D9	252,58		250,98	1,60	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	2	–	
					9	5	3	5	9	–	9	–	3	2	4	1	

ŠACHTOVÁ DNA V = 450 mm

D1

D2

D3

D4

D5



D6



D7



D8



D9



VZOROVÁ SESTAVA KANALIZAČNÍ ŠACHTY

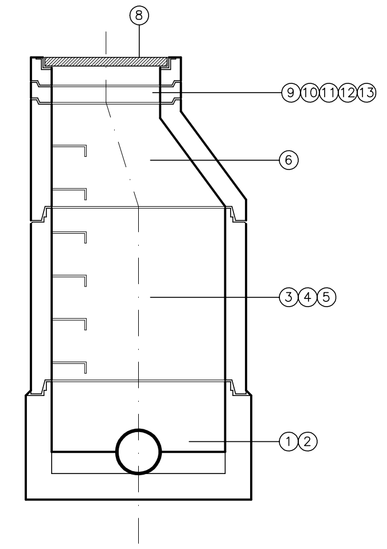

PREFABRIKÁTY

① ŠACHTOVÉ ø 1000 mm, ST. VÝŠKA 450 mm, CELK. VÝŠKA 600 mm, TL. STĚNY 150 mm
② TBS–Q 1000/1000/120 SP SKRUŽ
③ TBS–Q 1000/500/120 SP SKRUŽ
④ TBS–Q 1000/250/120 SP SKRUŽ
⑤ TBR–Q 600/1000x625/120 SPK PŘECHODOVÁ SKRUŽ
⑥ TZK–Q 200/120 T 1000/625 ZÁKRYTOVÁ DESKA
⑦ POKLOP D 400 S ODVĚTRÁNÍM, TVÁRNÁ LITINA, SE ZÁMKEM A PANTEM
⑧ TBW–Q 40/625/120 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC
⑨ TBW–Q 60/625/120 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC
⑩ TBW–Q 80/625/120 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC
⑪ TBW–Q 100/625/120 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC
⑫ TBW–Q 120/625/120 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC

SPECIFIKACE PLASTOVÉ ŠACHTY Ø 425 mm

ČÍSLO ŠACHTY	KÓTA POKLOPU ŠACHTY	KÓTA PŘÍTOKU	KÓTA ODTOKU	HLOUBKA ŠACHTY	SPECIFIKACE			
					①	②	③	④
Š10	252,13	250,49	250,49	1,64	1	1	1	1
					1	1	1	1

PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA Ø 425 mm

① ŠACHTOVÉ DNO S VÝKYVNÝMI HRDLY DN 150 – PRŮTOČNÉ 90°
② KORUGOVANÁ ŠACHTOVÁ ROURA – DN 425
③ TELESKOPICKÁ ROURA S TĚSNĚNÍM – DN 425
④ LITINOVÝ POKLOP DN 425 D 400

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK	02/2019
02	-	-
03	-	-

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa východ
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Generální projektant:
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:
ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Garant profese:
-

Zpracovatel části:
ATELIER 4
ATELIÉR projektová a inženýrská činnost
Atelier 4, s.r.o.
Březová 1724/29
466 01 Jablonec nad Nisou

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. JIŘÍ ŠMÍD	ING. PAVEL ZEMLER	ING. PAVEL ZEMLER	ING. VLADIMÍR MALÝ

Název akce:
Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)

Číslo smlouvy: 18-216.208
Projektový stupeň: DSP
Část: SO 162 TNS TÝNIŠTĚ, LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD
Datum: 02/2019
Číslo části: E.1.6
Název přílohy: SPECIFIKACE ŠACHET
Měřítko: -
Počet formátů: 8xA4
Číslo přílohy: 09

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ZADNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA Č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.