

NAŠE ZN: 2032/2019-SŽDC-SSV-Ú3  
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková  
TEL: +420 725 744 197  
E-MAIL: Reckova@szdc.cz  
DATUM: Olomouc/26. 3. 2019

POČ. LISTŮ:  
POČ. PŘÍLOH:  
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: **Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc**  
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 10  
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 320:**  
výkaz výměr SO 05-15-01.1

54		R41799001		Obetonování Ič.180, 250x250mm Obetonování Ič.180, 250x250mm	M3	6,488
				obetonování 5ks I profilů č.180 ve střeše nad nástupišťem ,včetně bednění a odbednění' 17.30*0.25*0.25*6=6,488 [A]		

- Má se také ve výše uvedené pol. č. 54 dodávat I 180?
- V projektové dokumentaci jsme nenašli výše uvedené I180.  
Kde jsou umístěné?
- Kolik ks I180 se bude obetonovávat ? V popise je 5 kusů a ve výměře je 6 kusů.
- Můžete poslat detail obetonování?

**Odpověď:**

Soupis prací byl opraven. Jedná se o podbetonování a obetonování stávajících ocelových nosníků přístřešku v místě uložení na nově vybudovanou zeď průchodu na nástupiště – příloha 1.21.  
Byly doplněny kóty prvků a popisné informace v části E. 2.1, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 a 1.24

### Dotaz č. 321:

výkaz výměr SO 05-15-01.1


STAVBA DLE ÚKOLU V ZADÁNÍ

větraná vzduchová mezera (mezi horními a dolními pásy dřevěných vazníků)

tepelná izolace z minerální vlny tl. 260mm

betonový (panelový) strop tl. 250mm

vápenocementová omítka tl. 10mm

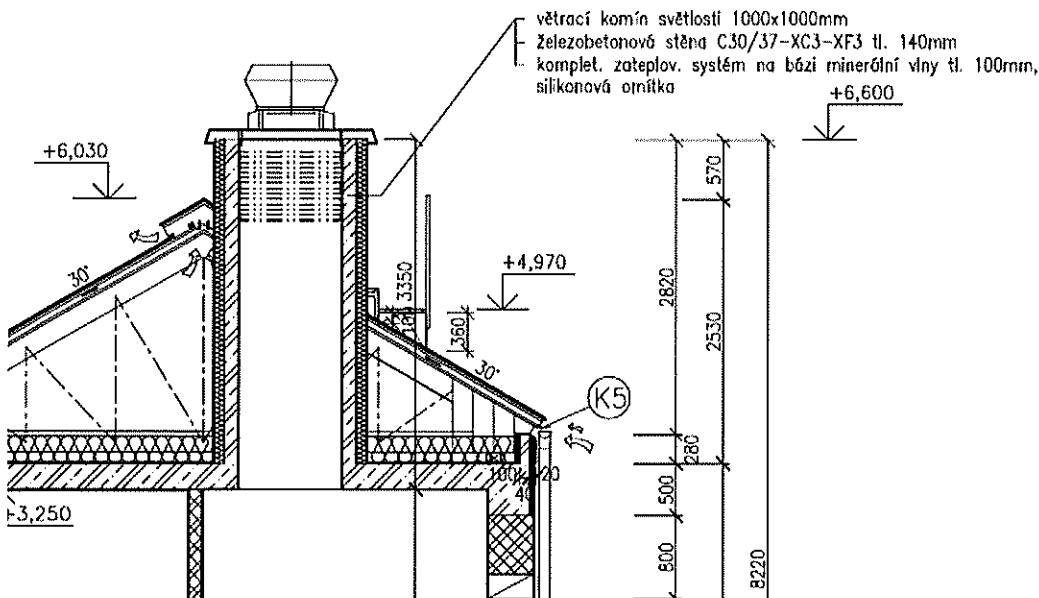

172		R38099002	D+M prefabrikovaný větrací komín 1000x1000x3100mm D+M prefabrikovaný větrací komín 1000x1000x3100mm	KUS	2,000
-----	--	-----------	--	-----	-------

- Jaký bude větrací komín?

Bude prefabrikovaný nebo monolitický?

Něco jiného je v PD a něco jiného je ve výkazu výměr.

### Odpověď:

Pravděpodobně se jedná o dotaz na SO 05-15-02. Větrací komín bude prefabrikovaný. Je to uvedeno v Technické zprávě i ve výkazech výměr. Na výkresech je uveden druh betonu.

### Dotaz č. 322:

u objektu SO 05-19-01 – Žst. Šternberk, žel. most v ev. km 116,163 se ve VV nachází :

68	OTSKP-SPK+ŽS 2018	R42713	MOSTNÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE - dodávka - kompletní provedení včetně všech konstrukcí	T	44,166
----	-------------------	--------	---	---	--------

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu.

2: dle tabulky celkový výkaz oceli, materiál bez prořezu

3: ocel S 355; 44062,90/1000

4: ocel S 235; 1520,70/1000

5: odpočet zábradlí pol. 348173; -1418,0/1000

69	OTSKP-SPK+ŽS 2018	R42714	MOSTNÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE MOSTU - kompletní montáž včetně konstrukcí, manipulační techniky - jeřábu, / přepravy na staveništi	T	44,166
----	-------------------	--------	--	---	--------

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu.

2: dle tabulky celkový výkaz oceli, materiál bez prořezu

3: ocel S 355; 44062,90/1000

4: ocel S 235; 1520,70/1000

5: odpočet zábradlí pol. 348173; -1418,0/1000

Položky 68 a 69 jsou převzaty z výkazu materiálu v PD. Výkaz materiálu má celkovou hmotnost 44,005 + 1,520t s prořezem na rozdíl od popisu položek.

Má se pro stanovení ceny uvažovat položka 68 a 69 tak jak je uvedena vč. prořezu?

**Odděpověď:**

Soupis prací byl opraven. Dodávka je uvažovaná „s prořezem“ a montáž „bez prořezu“.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 18. 4. 2019 na den 23. 4. 2019, tedy o 1 pracovní den.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (evidenční č. VZ Z2019-006572). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 28. 3. 2019 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 23. 4. 2019 v 10:00 hod.,


**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 28. 3. 2019 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 23. 4. 2019 v 10:00 hod.

Doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Příloha:** E\_02\_01\_SO051501.1\_10.pdf  
E\_02\_01\_SO051501.1\_11.pdf  
E\_02\_01\_SO051501.1\_12.pdf  
E\_02\_01\_SO051501.1\_13.pdf  
E\_02\_01\_SO051501.1\_14.pdf  
E\_02\_01\_SO051501.1\_15.pdf  
E\_02\_01\_SO051501.1\_24.pdf  
SP\_SO 05-15-01\_1\_b.xls  
SP\_SO 05-19-01\_b.xls

V Praze dne 26. 3. 2019



**Ing. Karel Švejda, MBA**  
ředitel odboru investičního  
na základě „Pověření“ č. 2449  
ze dne 11. 5. 2018  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace