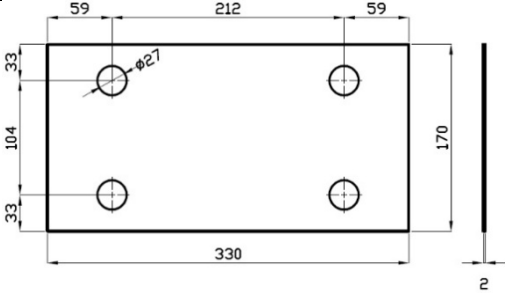
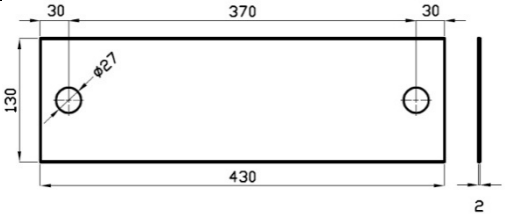
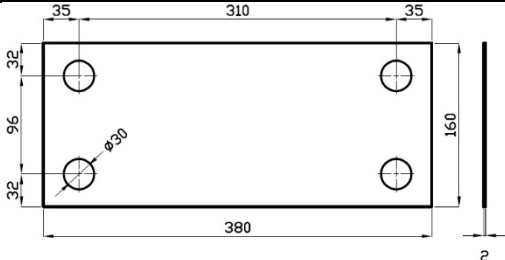
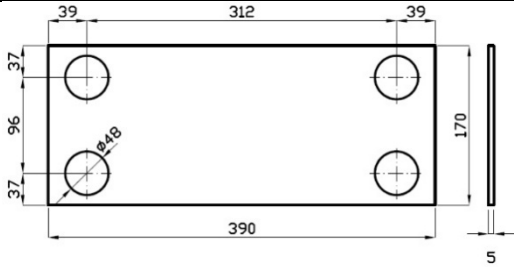
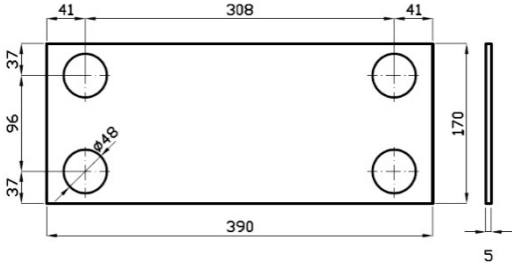
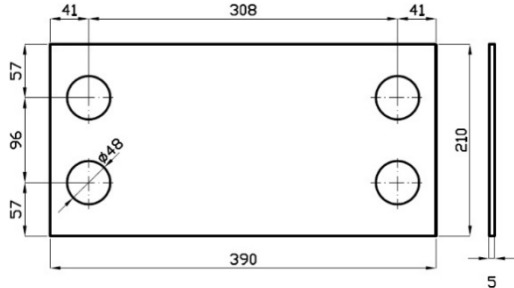


Příloha č. 2 Rámcové dohody

označení	vzorový list	hmotnost (kg)	kód MTZ	použití v upevnění
330/170/2	101.301	0,08	0437985210	rozponové
			Použití v kombinaci: - podkladnice T5, TR5 - pražce dřevěné - pražce betonové SB 5 a SB 5P	
430/130/2	101.301	0,08	0437985220	rozponové, K
			Použití v kombinaci: - podkladnice T8, ŽT - pražce betonové SB 3, SB 4, Dosta-T8, VÚS 62	
380/160/2	001.201	0,09	0437985230	K, KS, Ke
			Použití v kombinaci: - podkladnice S4, S4pl, R4, R4pl, U60, U60-40 - pražce dřevěné - pražce betonové SB 6, SB 6P, SB 8, SB 8P, PB 2, PB 3, VPS	
				rozponové, K, KS, Ke
pás PE v kotouči o tloušťce 2 mm a šířce 1000 mm MTZ objednávka v kg: 047985200 MTZ objednávka v m²: 047985201			Použití v kombinaci: - pod podkladnice T5, TR5, T8, ŽT, S4, S4pl, R4, R4pl, U60, U60-40	

označení	vzorový list	hmotnost (kg)	kód MTZ	použití v upevnění
390/170/5	001.324	0,16		Kd, KSd
			Použití v kombinaci: - podkladnice R4pl, S4pl, U60d s otvorem pro vrtuli o průměru 44 mm - pražce dřevěné mezi podkladnicí a pražec jsou vloženy 2 penefolové podložky tloušťky 5 mm	
390/170/5		0,16	0437985240	Kd, KSd
			Použití v kombinaci: - podkladnice R4d, S4d, U60-40d s otvorem pro vrtuli o průměru 44 mm - pražce dřevěné mezi podkladnicí a pražec jsou vloženy 2 penefolové podložky tloušťky 5 mm	
390/210/5		0,19	0437985250	Kd, KSd
			Použití v kombinaci: - podkladnice R4Md, S4Md, U60-40Md s otvorem pro vrtuli o průměru 44 mm - dřevěné mostnice mezi podkladnicí a mostnicí jsou vloženy 2 penefolové podložky tloušťky 5 mm	