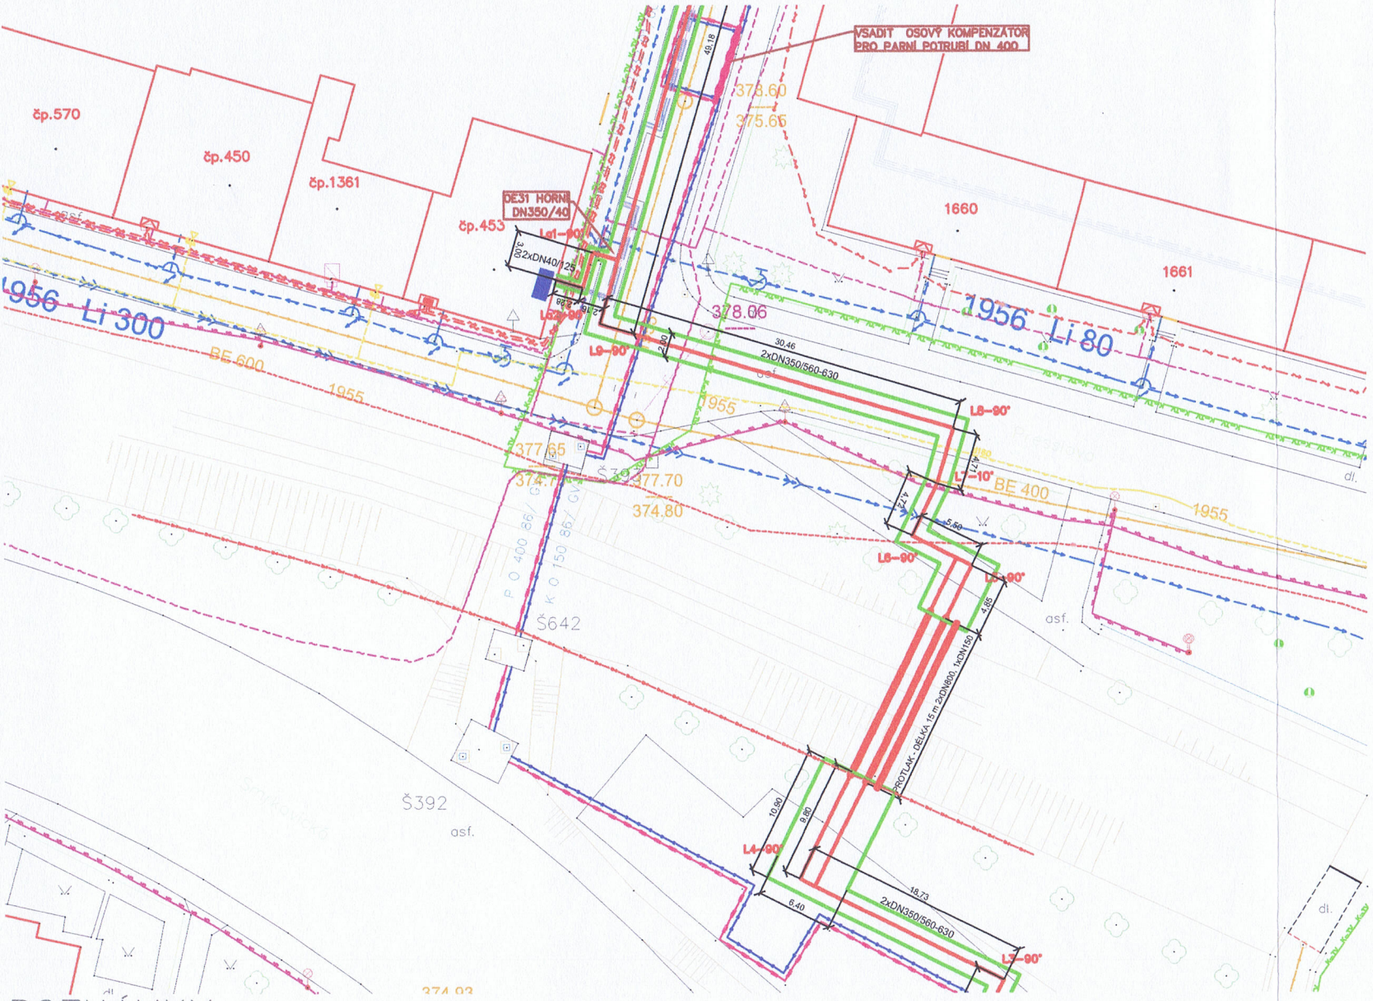

POZNÁMKY:

– PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ GEODETICKY VYTÝČIT TRASU NOVÝCH HORKOVODNÍCH ROZVODŮ A VYZVAT SPRÁVCE SÍTÍ K VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V JEJICH SPRÁVĚ.
– ASFALTOVÝ A BETONOVÝ POVRCH CHODNÍKŮ A KOMUNIKACÍ BUDE PŘEDEM PROŘÍZNUT. VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY STROJNĚ, V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI RUČNĚ. PŘI VÝKOPOVÝCH PRACECH V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ ZAJISTIT OCHRANU OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. PO ČAS REALIZACE STAVBY ZAJISTIT JEJICH OCHRANU (PODEPŘENÍM, VYVÁZÁNÍM, ZAKRYTÍM PROTI SLUNCI, atd..). V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ NEPRODLENĚ INFORMOVAT SPRÁVCE INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A VE SPOLUPRÁCI SE SPRÁVCEM ZAJISTIT OPRAVU. OPRAVU PŘEDAT SPRÁVCI SÍTĚ ZÁPISEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU.
– PROFIL VÝKOPU BUDE PROVEDEN DLE VZOROVÉHO PŘÍČNÉHO ŘEZU. V MÍSTECH SVARŮ SE DOPORUČUJE VÝKOP ROZŠÍŘIT O cca 200 – 300 mm PRO USNADNĚNÍ MONTÁŽE PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ. HLOUBKA VÝKOPŮ BUDE PROVEDENA DLE PODÉLNÝCH ŘEZŮ. SKUTEČNÁ NIVELETA VÝKOPŮ BUDE UPŘESNĚNA DLE SKUTEČNÉ POLOHY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
– KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE ŘEŠENO VE SPOLUPRÁCI S DOTČENÝM SPRÁVCEM SÍTĚ (OCHRANNÉ PRVKY, VZDÁLENOSTI SÍTÍ)
– DNO TOPNÉHO KANÁLU/VÝKOPU BUDE VYPÍSKOVÁNO PÍSKEM (2–8 mm) V TLOUŠŤCE 150 mm. PO MONTÁŽI A ZAPĚNĚNÍ POTRUBÍ BUDE POTRUBÍ ZASYPÁNO PÍSKEM DO VÝŠKY 200 mm NAD VRCHNÍ LÍC PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ. PÍSEK BUDE RUČNĚ UPĚCHOVÁN.
– PŘED VYPĚNĚNÍM POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY RENTGENOVÉ ZKOUŠKY 10% SVARŮ NA PŘEDIZOLOVANÉM POTRUBÍ A TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOU. DÁLE BUDOU PROPOJENY DETEKČNÍ VODIČE PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ A ODZKOUŠENA FUNKČNOST PROPOJENÍ. PO ZAPĚNĚNÍ SPOJŮ A PŘED ZAVODNĚNÍM POTRUBÍ BUDE PROVEDENO PROTOKOLÁRNÍ REFLEKTOMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ.
– NA PÍSKOVOU VRSTVU NAD KAŽDÉ PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ BUDOU POLOŽENY ZELENÉ VÝSTRAŽNÉ FOLI (ŠÍŘKA MIN. 200 mm).
– NA ZAPÍSKOVANOU VRSTVU BUDE POLOŽENA CHRÁNIČKA S OPTICKÝM KABELEM PRO PŘENOS DAT. KABEL BUDE ZAPÍSKOVÁN VRSTVOU PÍSKU 100 mm A NAD PÍSKOVOU VRSTVU BUDE POLOŽENA ČERVENÁ SIGNALIZAČNÍ FOLIE.
– PŘED ZASYPÁNÍM VÝKOPU BUDOU SPRÁVCI SÍTÍ PŘIZVÁNI KE KONTROLE STAVU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A SVŮJ SOUHLAS UVEDOU DO STAVEBNÍHO DENÍKU.
– PO ZAPÍSKOVÁNÍ BUDE VÝKOP ZASYPÁN VÝKOPKEM A HUTNĚN PO VRSTVÁCH 200 – 300 mm.
– POVRCHY KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ BUDOU UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU DLE SKUTEČNÉ SKLADBY KOMUNIKACÍ. POŠKOZENÉ OBRUBNÍKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. TRAVNATÉ PLOCHY DOTČENÉ STAVBOU BUDOU UPRAVENY A OSETY TRAVNÍM SEMENEM.

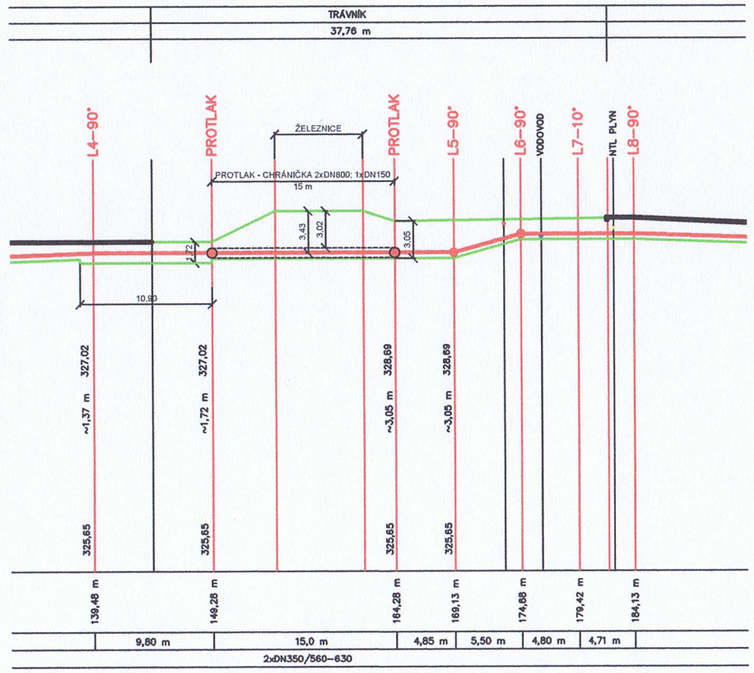

LEGENDA:

PÁRA	PÁRA – TEPLÁRNA PÍSEK a.s.
K K	KONDENZÁT – TEPLÁRNA PÍSEK a.s.
	E.ON s.r.o. – KABELY NN
	E.ON s.r.o. – KABELY NN
	E.ON s.r.o. – PLYN NTL
	E.ON s.r.o. – PLYN STL
	ČEVAK a.s. – VODOVOD – STÁVAJÍCÍ
	ČEVAK a.s. – KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ
	CETIN a.s. – SDĚLOVACÍ KABELY
	T–MOBILE a.s. – SDĚLOVACÍ KABELY
VO VO VO	MS PÍSEK – KABELY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
K–TV K–TV	ELSAT s.r.o. – KABELOVÁ TELEVIZE
	TRASA VÝKOPU PRO PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ V ZELENI NEBO TOPNÝCH KANÁLECH
. . . . .	BOURANNÉ KONSTRUKCE
ŠU1	ŠACHTA UZÁVĚRU (KOMBINOVANÁ UZAVÍRACÍ ARMATURA) BEDNÍCÍ TVÁRNICE, POKLOP HERMELOCK 600x900 mm
ŠO1	ŠACHTA ODVZDUŠNĚNÍ BEDNÍCÍ TVÁRNICE, POKLOP HERMELOCK 600x900 mm
OE1	ELEVAČNÍ ODBOČKA NA PŘEDIZOLOVANÉM POTRUBÍ
OP1	PARALELNÍ ODBOČKA NA PŘEDIZOLOVANÉM POTRUBÍ

POZNÁMKY:

– PROTLAK POD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ PÍSEK TÁBOR BUDE PROVÁDĚN ZE STRANY SÍDLIŠTĚ JIH. DÉLKA PROTLAKU POD DRÁŽNÍM TĚLESEM JE CA 15 m.
– PRO PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ DN350/560–630 BUDE PROVEDEN PROTLAK S OCELOVOU CHRÁNIČKOU DN800 (2 ks). DÁLE BUDE PROVEDEN PROTLAK DN150 PRO PŘÍPADNÝ PROSTUP DATOVÝCH KABELŮ TEPLÁRNY PÍSEK.
– PRO ULOŽENÍ DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY PROTLAKU BUDE PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ OPATŘENO STŘEDICÍMI PRVKY VÝŠKY 65 mm. MEZIKRUŽÍ MEZI PŘEDIZOLOVANÝM POTRUBÍM A CHRÁNIČKOU BUDE OPATŘENO PRYŽOVOU MANŽETOU ZABRAŇUJÍCÍ VNIKÁNÍ ZEMINY DO MEZIKRUŽÍ.
– OCELOVÁ CHRÁNIČKA BUDE PO INSTALACI KABELŮ OPATŘENA SYSTÉMOVÝM TĚSNĚNÍM PROTI VNIKÁNÍ ZEMINY DO CHRÁNIČKY.

SYSTHERM s.r.o.
K Papírně 26, 312 00 Plzeň
(Czech Republic)
tel.: +420 377 241 177 fax: +420 377 240 137
HomePage: www.systherm.com

AKCE/PROJECT
PŘECHOD PAROVODU NA HORKOVOD PÍSEK

INVESTOR/DEVELOPER
TEPLÁRNA PÍSEK a.s.
U SMRKOVICKÉ SILNICE 2263, 397 01 PÍSEK

MÍSTO STAVBY/LOCATION
PÍSEK

OBJEKT/OBJECT
HORKOVODNÍ ROZVODY

ČÁST/PART
ETAPA 1

OBSAH/DRAWING TITLE
PŮDORYS PODÉLNÝ ŘEZ

POZNÁMKA/NOTE
REALIZACE 2018

Č./No.	PŘEDMĚT REVIZE/ REVISION SPECIFICATION	DATUM/DATE

REVIZE/REVISIONS

SCHVÁLIL/APPROVED	TOMÁŠ SLAVÍK
PODPIS/SUBMITTED	
PROJEKTANT/ARCHITEKT	TOMÁŠ SLAVÍK
PODPIS/SUBMITTED	
KONTROLOVAL/CHECKED	TOMÁŠ SLAVÍK
PODPIS/SUBMITTED	
STUPEŇ PD/PD STAGE PROJEKT PRO STAV. POVOLENÍ/VÝBĚR ZHOTOVITELE	
MĚŘÍTKO/SCALE	1:500
DATUM/DATE	9/2017
ARCH. ČÍSLO/DRAWING No	17 2352

D.1. **12**