VÝKRES TVARU - KB3

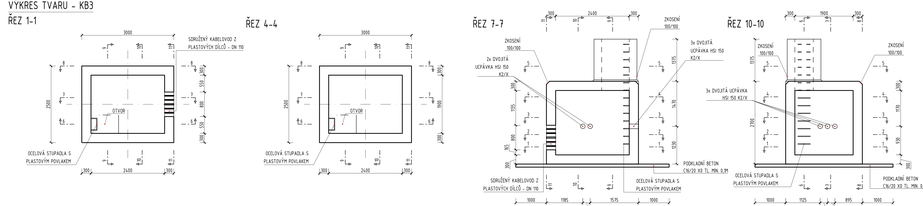

POZNÁMKY:
1) ŽB ŠACHTA C30/37-XC4,XD3,XF4,XA1-Cl.0,2 Dmax16-S3 (V=11,55M³)
2) PODKLADNÍ BETON C16/20 (V=2,25M³)
3) HRANA KONSTRUKCE V KONTAKTU SE ZEMINOU BUDE OPATŘENA SIKI 1x VÝKLETNÁČNÍM NÁTĚR A 2x ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ NÁTĚR CHRÁNĚN GEOTEXTILIE MIN. 300 G/M²
4) KONSTRUKCE ZEMI BUDE ULOŽENA NA PODKLADNÍ BETON C16/20-X0 TLOUŠŤKY MIN. 100 MM
5) HRANY KONSTRUKCE ZVOJSÍT 20x20 MM
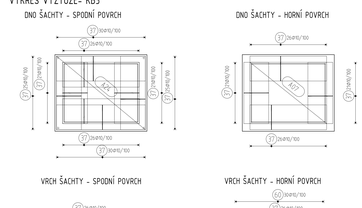
VÝKRES VÝZTUŽE- KB3