


PŘEHLEDNÝ VÝKRES- SANACE TĚLESA DRÁHY V KM 48,062  
PODÉLNÝ ŘEZ STÁVAJÍCÍM PROPUSTEM


M 1:100/100

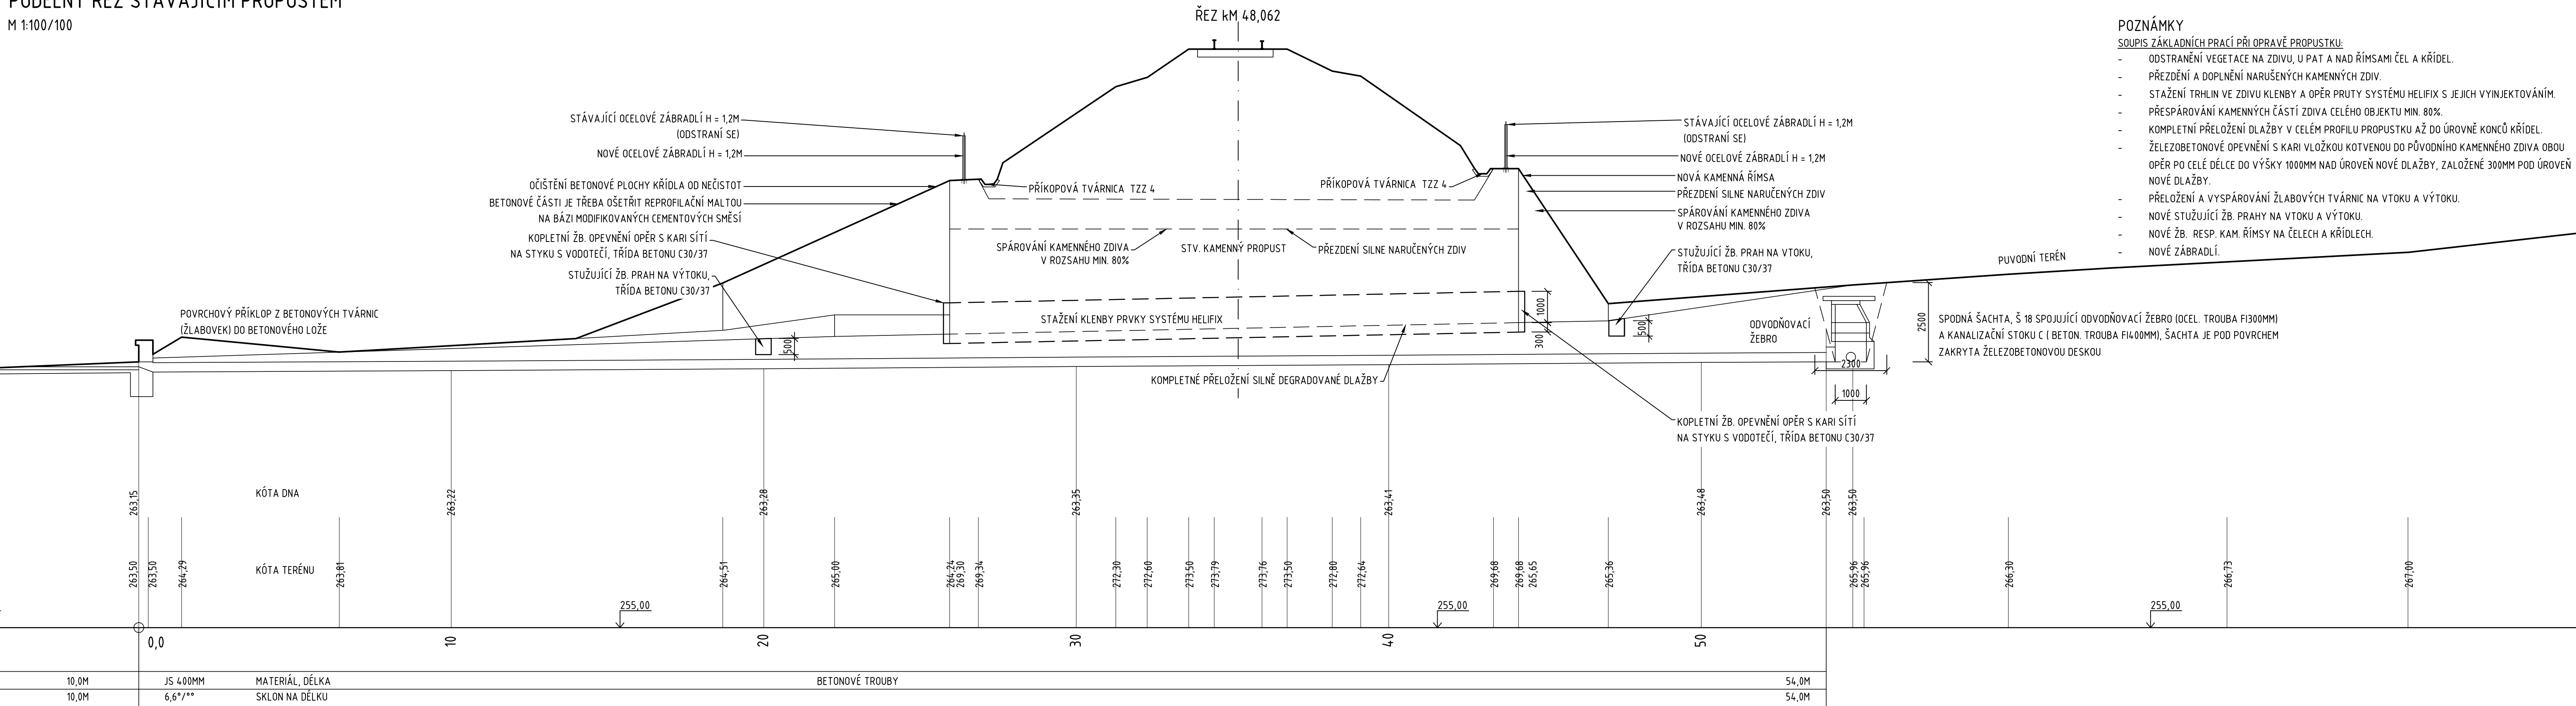

- POZNÁMKY
- SOUPIS ZÁKLADNÍCH PRACÍ PŘI OPRAVĚ PROPUSTKU:
- ODSTRANĚNÍ VEGETACE NA ZDIVU, U PAT A NAD ŘÍMSAMI ČEL A KŘÍDEL.
  - PŘEZDĚNÍ A DOPLNĚNÍ NARUŠENÝCH KAMENNÝCH ZDIV.
  - STAŽENÍ TRHLIN VE ZDIVU KLENBY A OPĚR PRUTY SYSTÉMU HELIFIX S JEJICH VYINJEKTOVÁNÍM.
  - PŘESPÁROVÁNÍ KAMENNÝCH ČÁSTÍ ZDIVA CELÉHO OBJEKTU MIN. 80%.
  - KOMPLETNÍ PŘELOŽENÍ DLAŽBY V CELÉM PROFILU PROPUSTKU AŽ DO ÚROVNĚ KONCŮ KŘÍDEL.
  - ŽELEZOBETONOVÉ OPEVNĚNÍ S KARI VLOŽKOU KOTVENOU DO PŮVODNÍHO KAMENNÉHO ZDIVA OBOU OPĚR PO CELÉ DÉLCE DO VÝŠKY 1000MM NAD ÚROVŇ NOVÉ DLAŽBY, ZALOŽENÉ 300MM POD ÚROVŇ NOVÉ DLAŽBY.
  - PŘELOŽENÍ A VYSPÁROVÁNÍ ŽLABOVÝCH TVÁRNIC NA VTOKU A VÝTOKU.
  - NOVÉ STUŽUJÍCÍ ŽB. PRAHY NA VTOKU A VÝTOKU.
  - NOVÉ ŽB. RESP. KAM. ŘÍMSY NA ČELECH A KŘÍDLECH.
  - NOVÉ ZÁBRADLÍ.

PŮDORYS


M 1:100

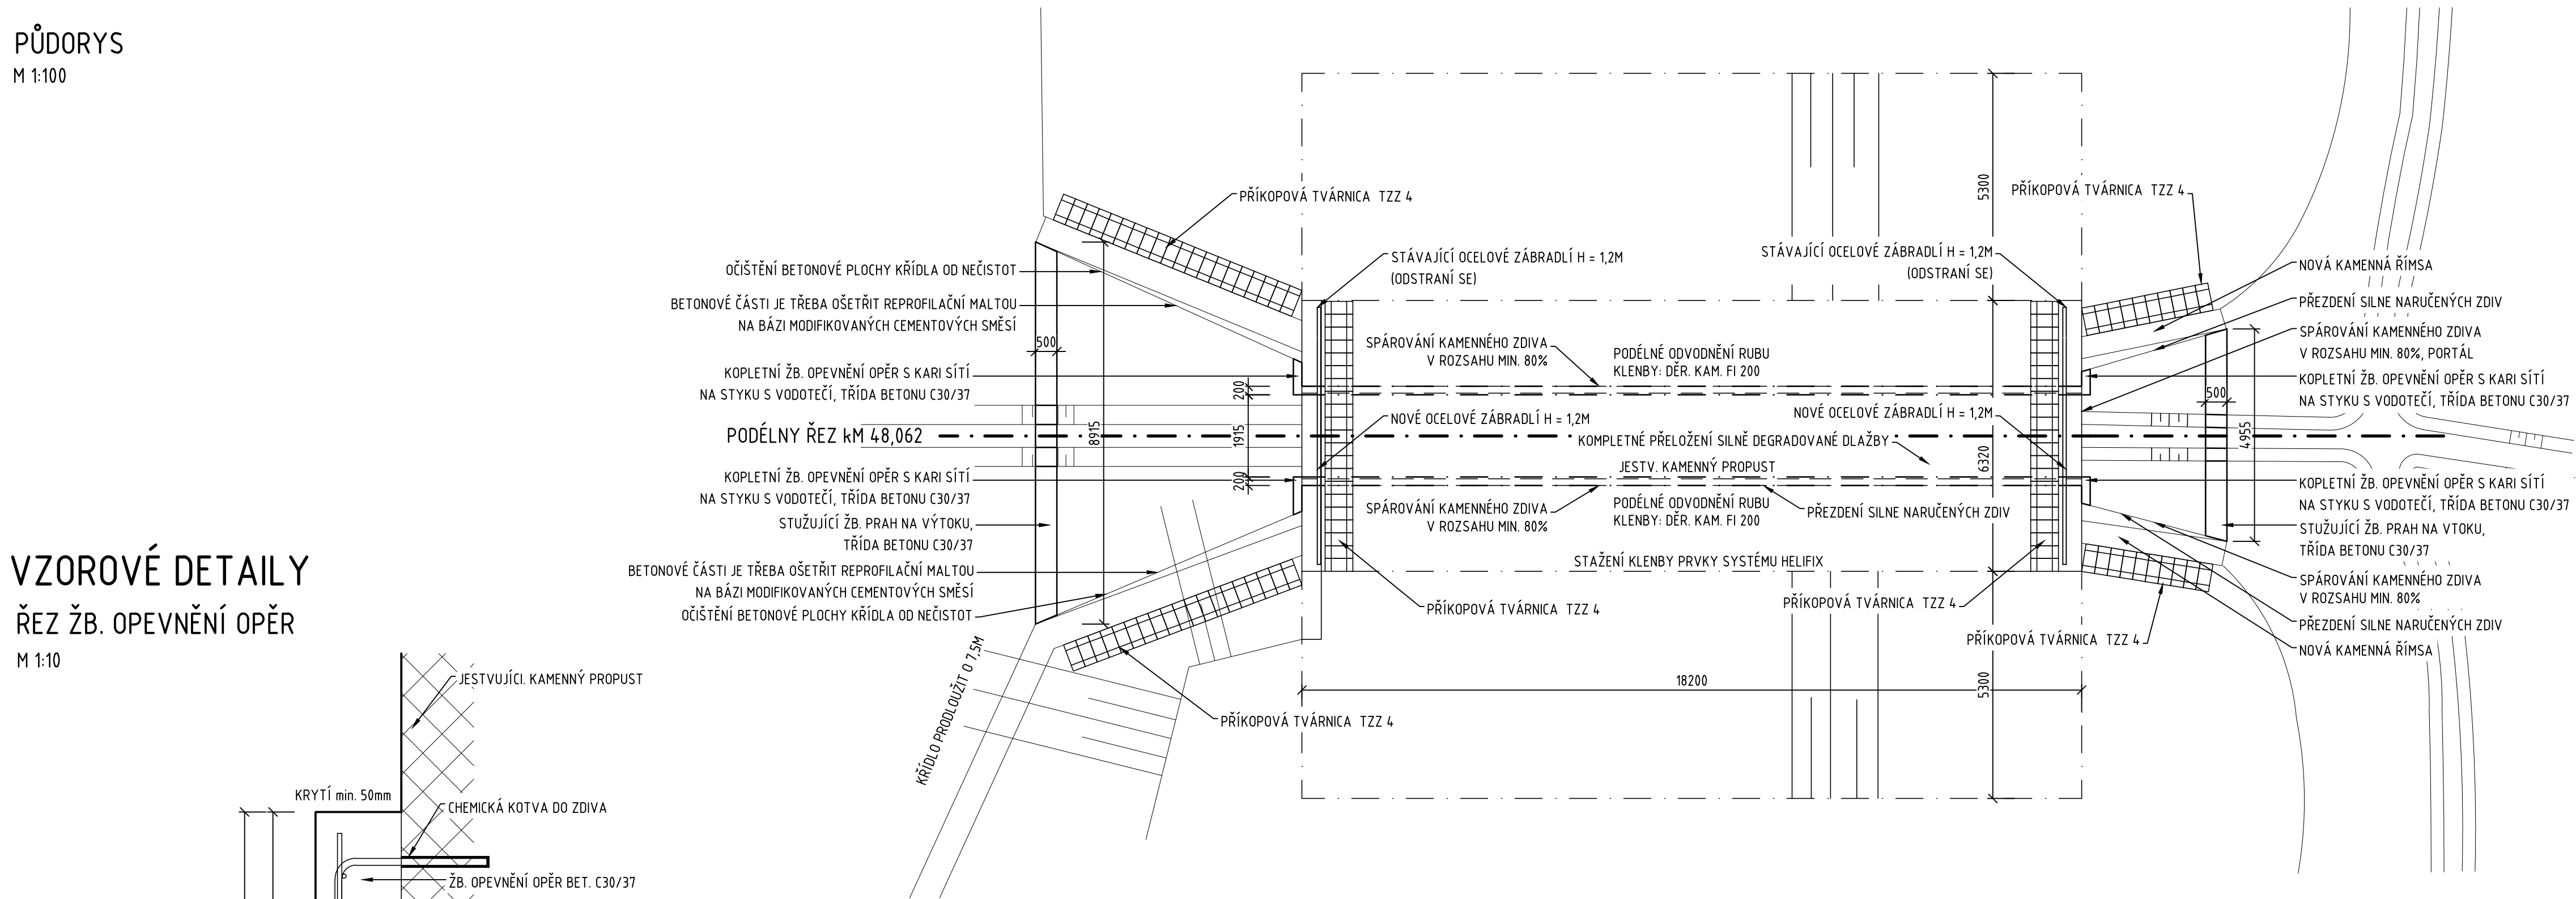

VZOROVÉ DETAILS


ŘEZ ŽB. OPEVNĚNÍ OPĚR

M 1:10

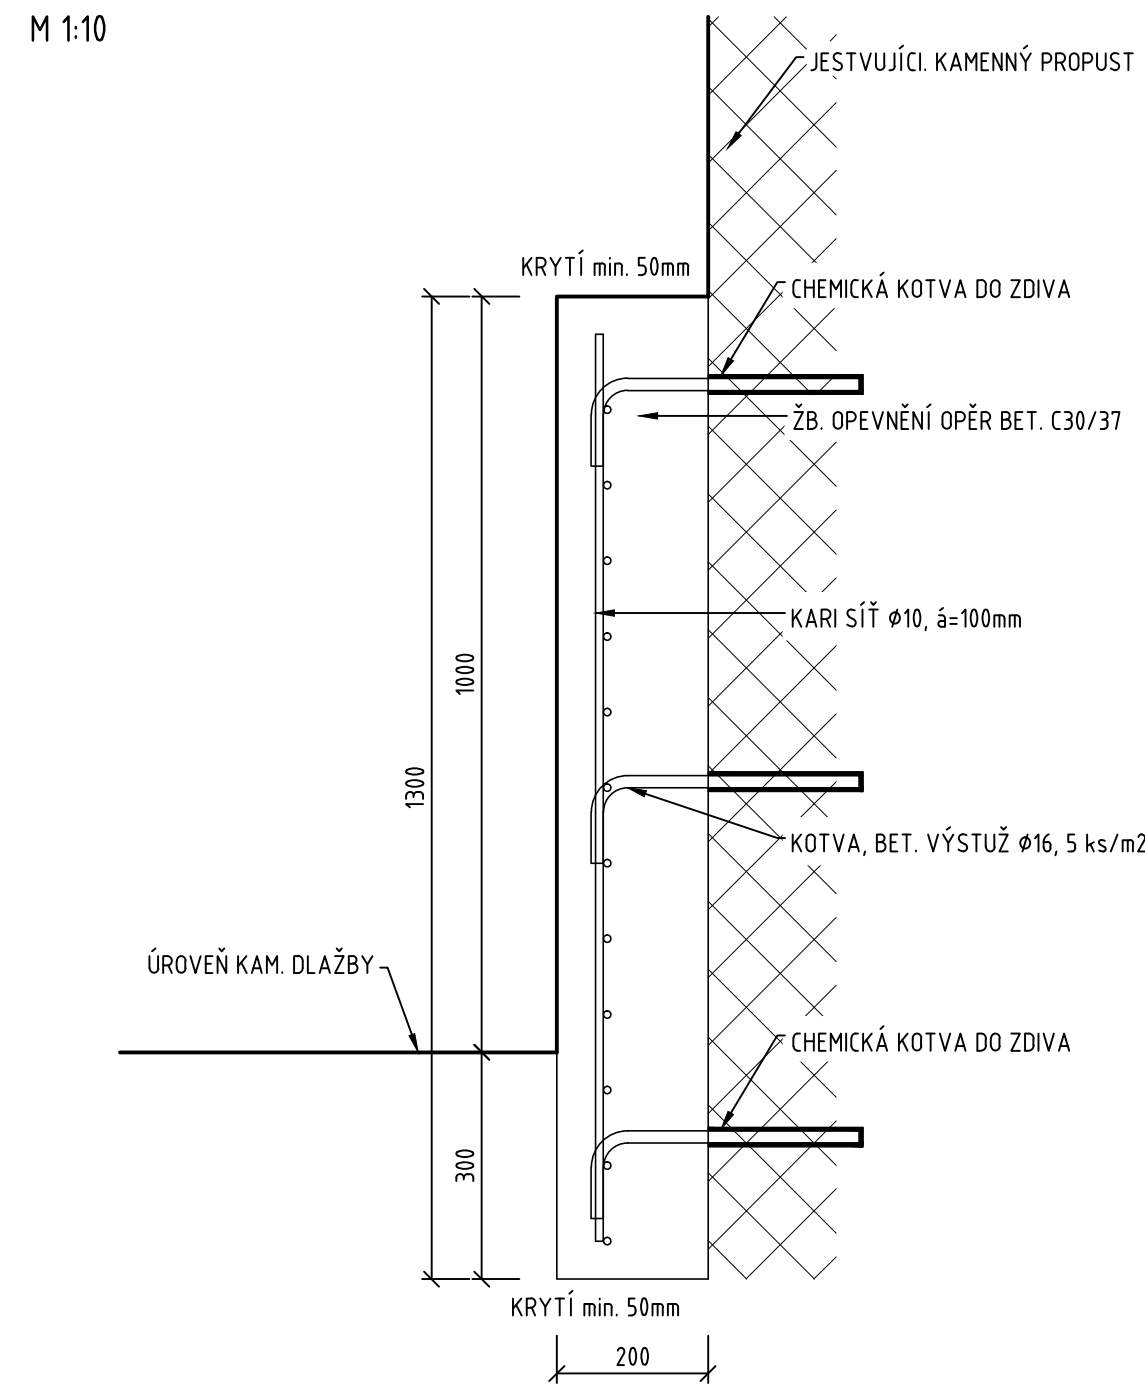


ŘEZ STUŽUJÍCÍM ŽB. PRAHEM NA VTOKU A VÝTOKU

M 1:10

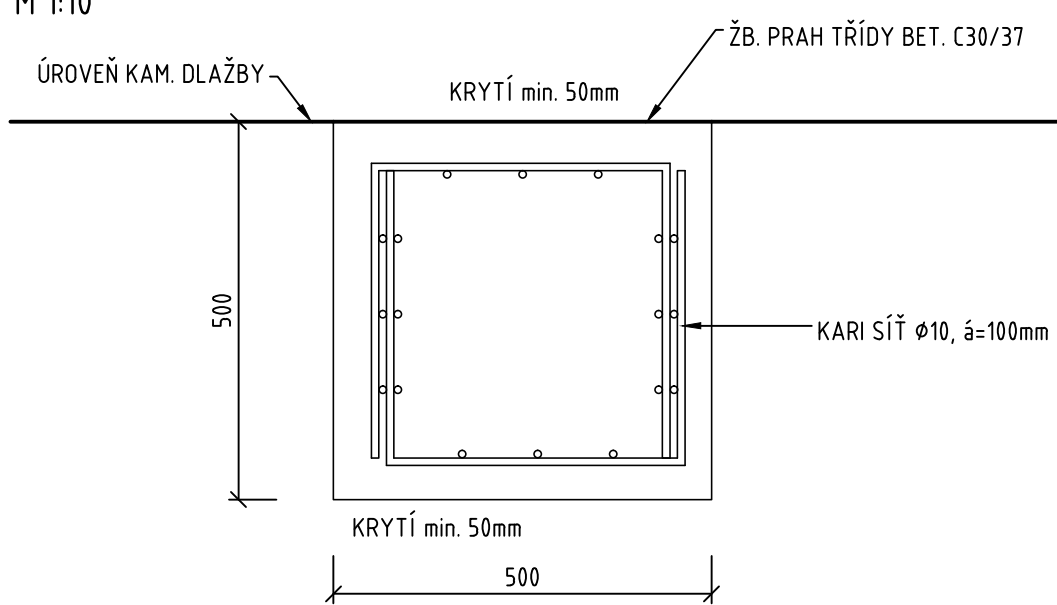

DETAIL VYZNAČENÍ ROKU REKONSTRUKCE

M 1:10

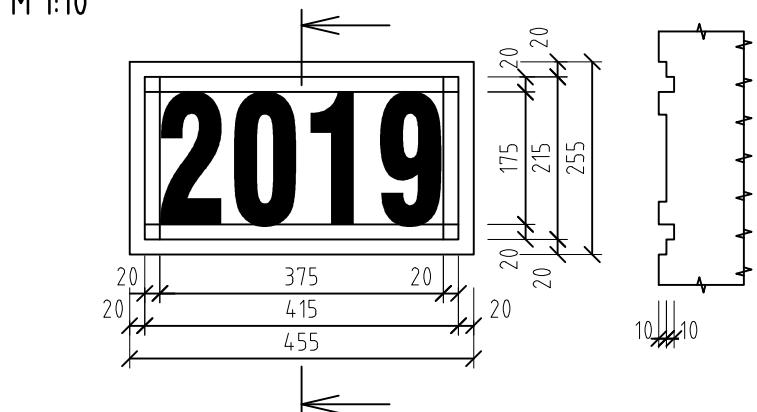

 SG GEOTECHNIKA.		SG Geotechnika a.s. Geologická 988/4, 152 00 Praha 5		
Objednatel:	SŽDC s.o. Oblastní ředitelství Hradec Králové			
Název zakázky:	Oprava žel. trati Česká Lípa - Jedlová v oblasti mokřadu říčky Šporka			
Číslo zakázky:	Zpracoval:	Schválil:	Měřítka:	Datum:
18.0323.262Z97	Ing. S. Jurčo	Ing. J. Ortuta	1 : 100, 1:10	03/2019
Přehledný výkres SO 03 Propustek v km 48,062				Číslo přílohy:
				E2.2