



VÝKRES TVARU - KB15


ŘEZ 1-1

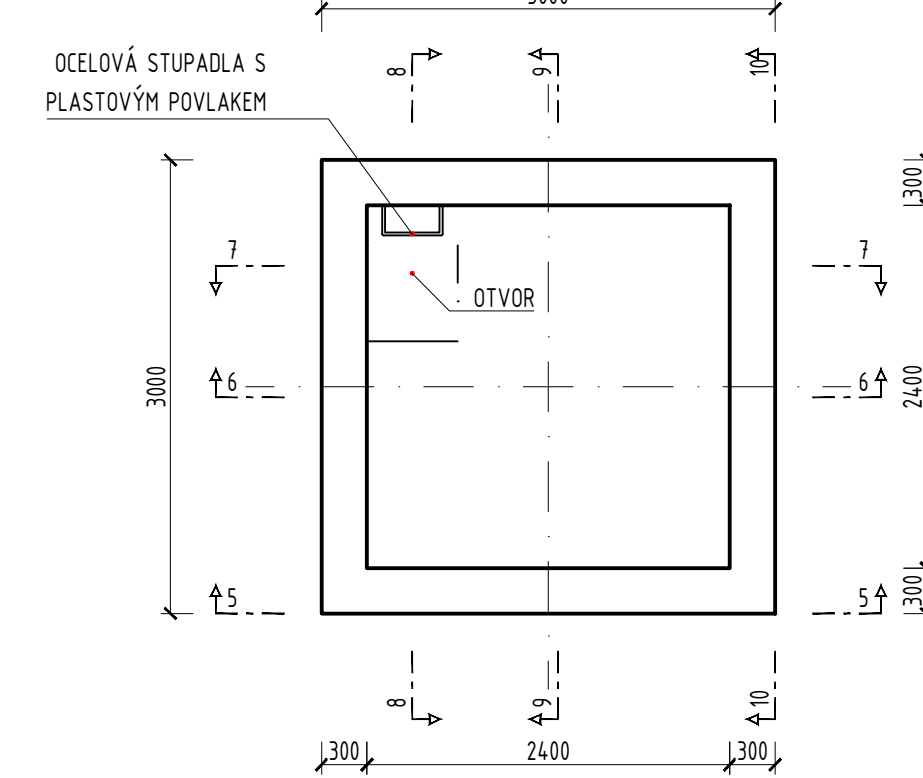


ŘEZ 4-4

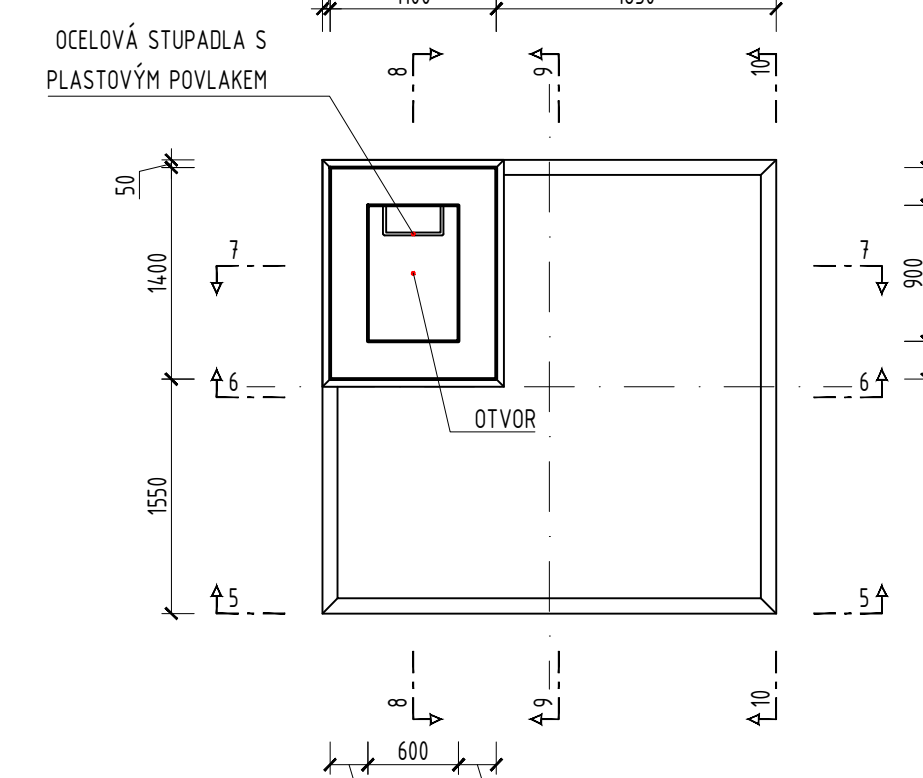

ŘEZ 7-7

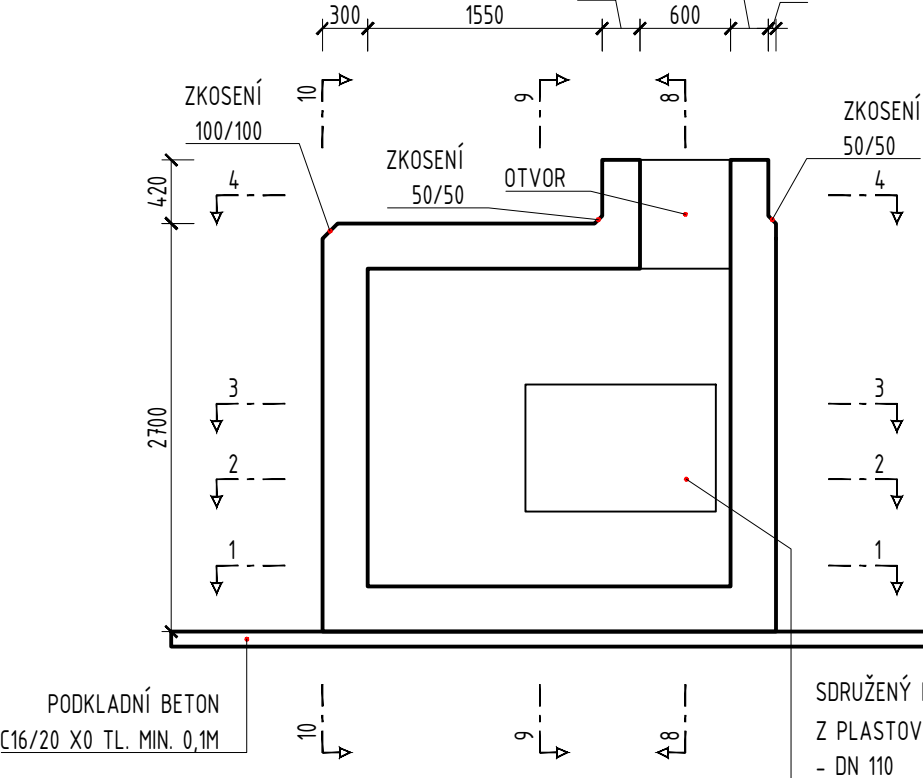


ŘEZ 10-10

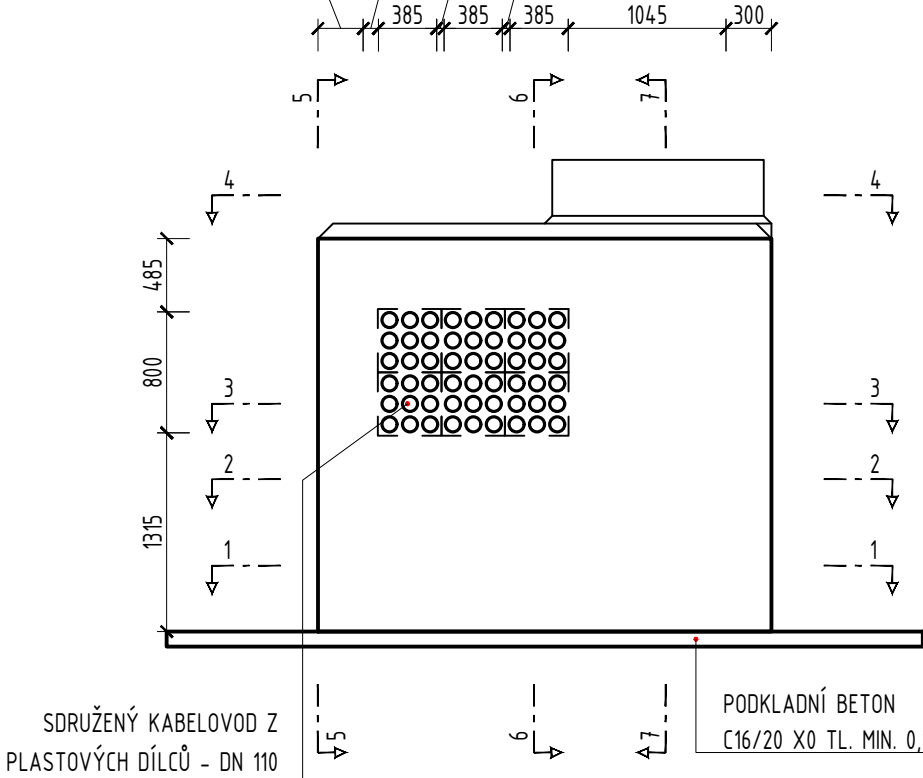


VÝKRES VÝZTUŽE- KB15


DNO ŠACHTY - SPODNÍ POVRCH

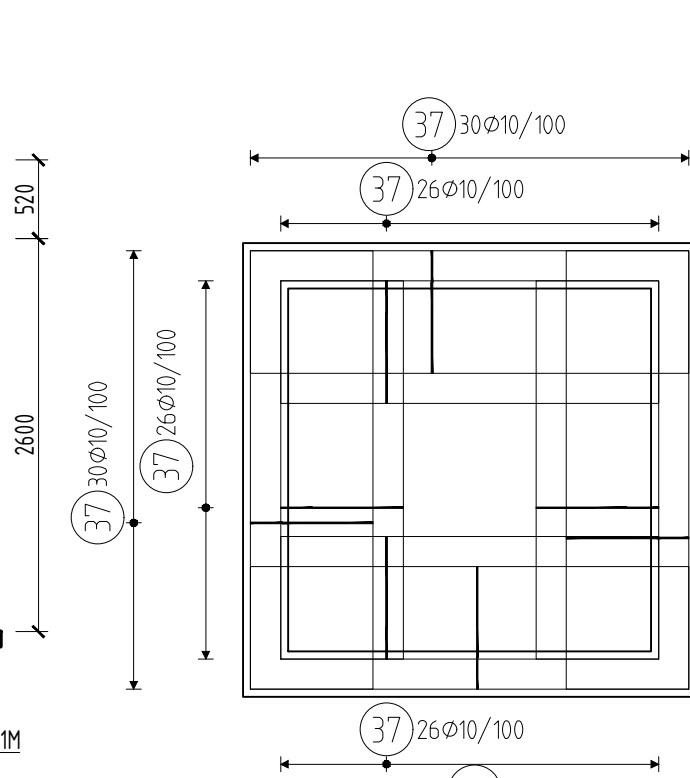


DNO ŠACHTY - HORNÍ POVRCH

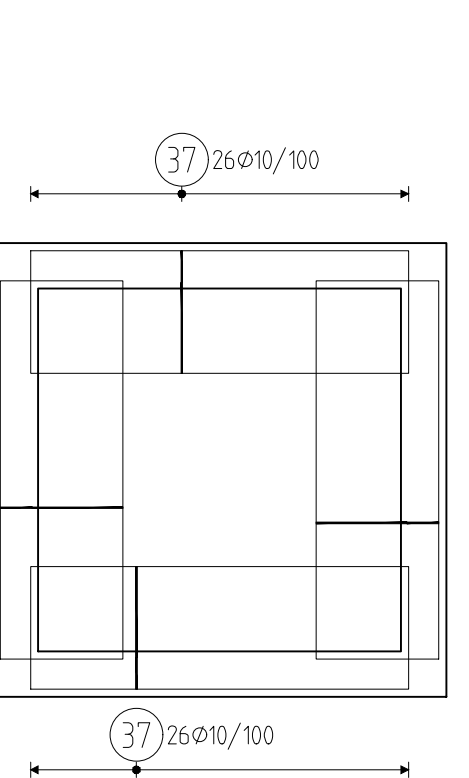


ŘEZ 1-1

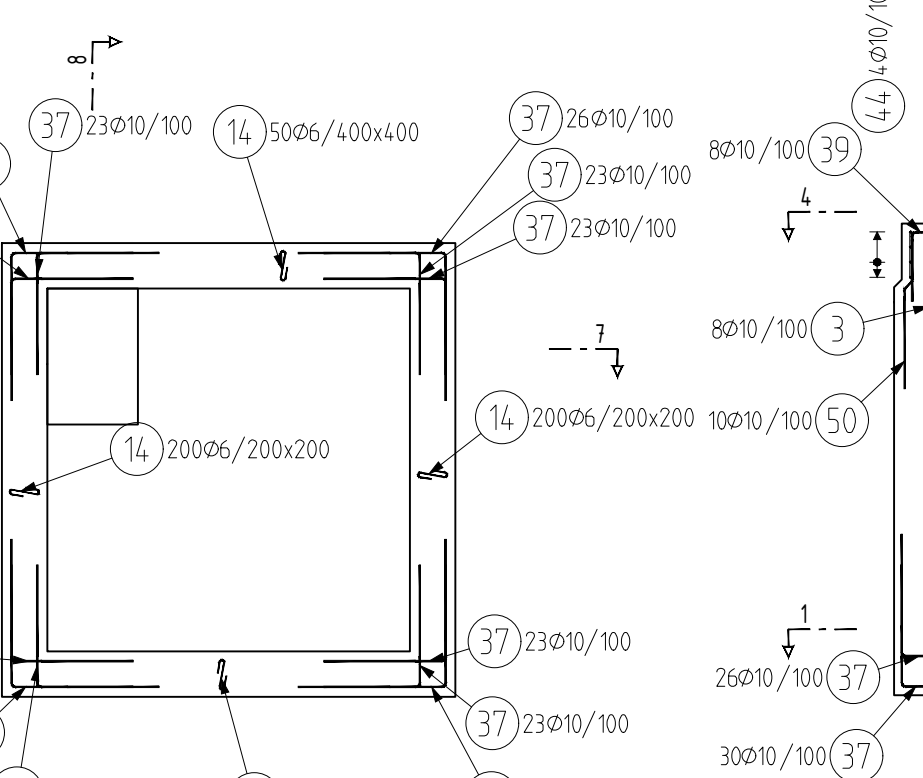


ŘEZ 8-8

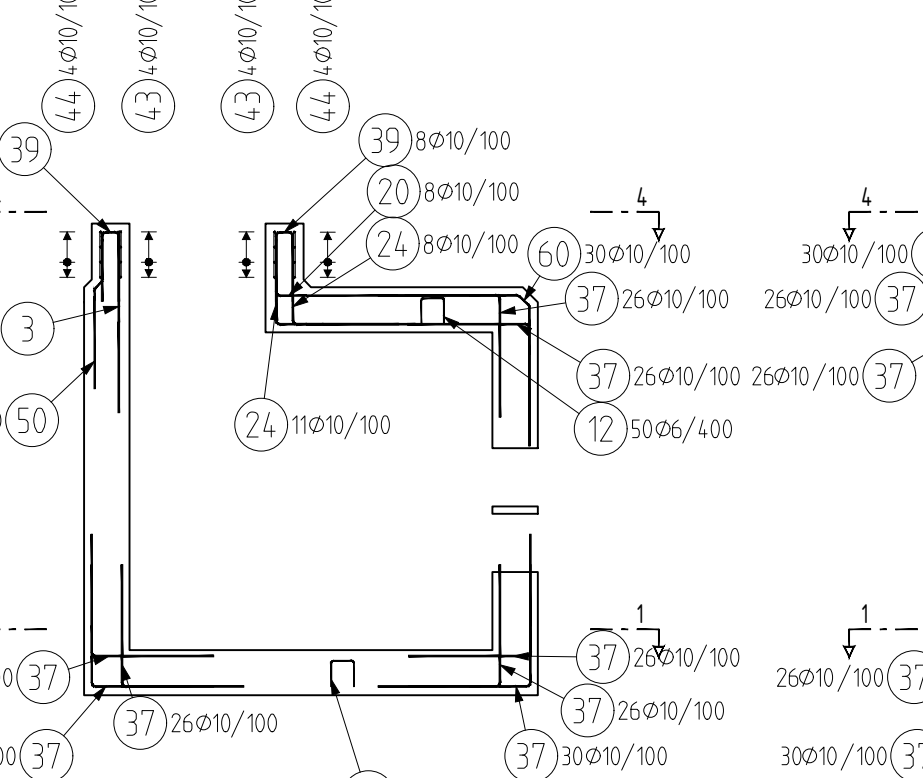


ŘEZ 7-7

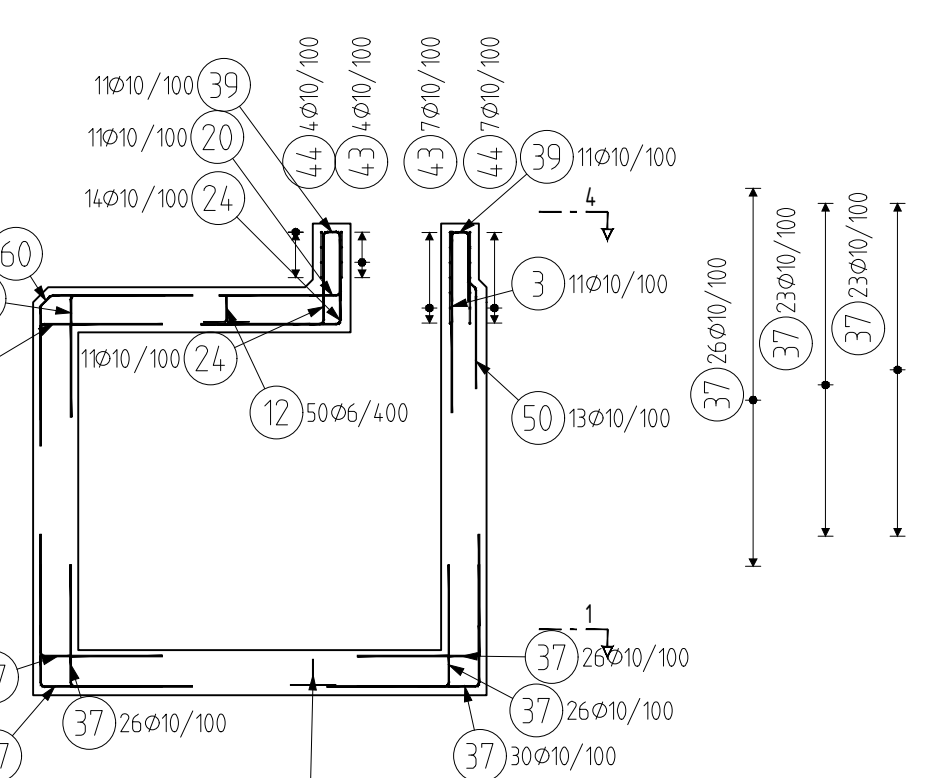


POHLED NA STĚNU

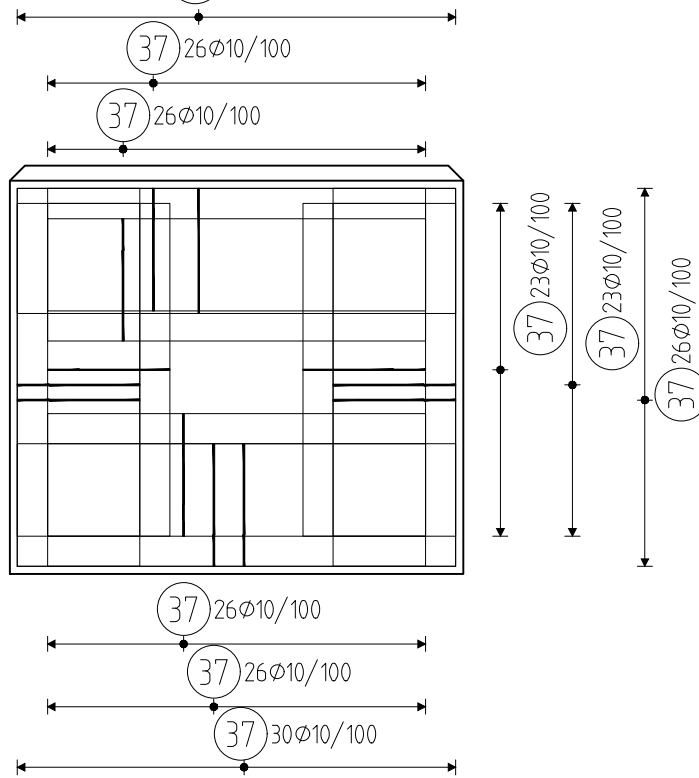


ŘEZ 2-2

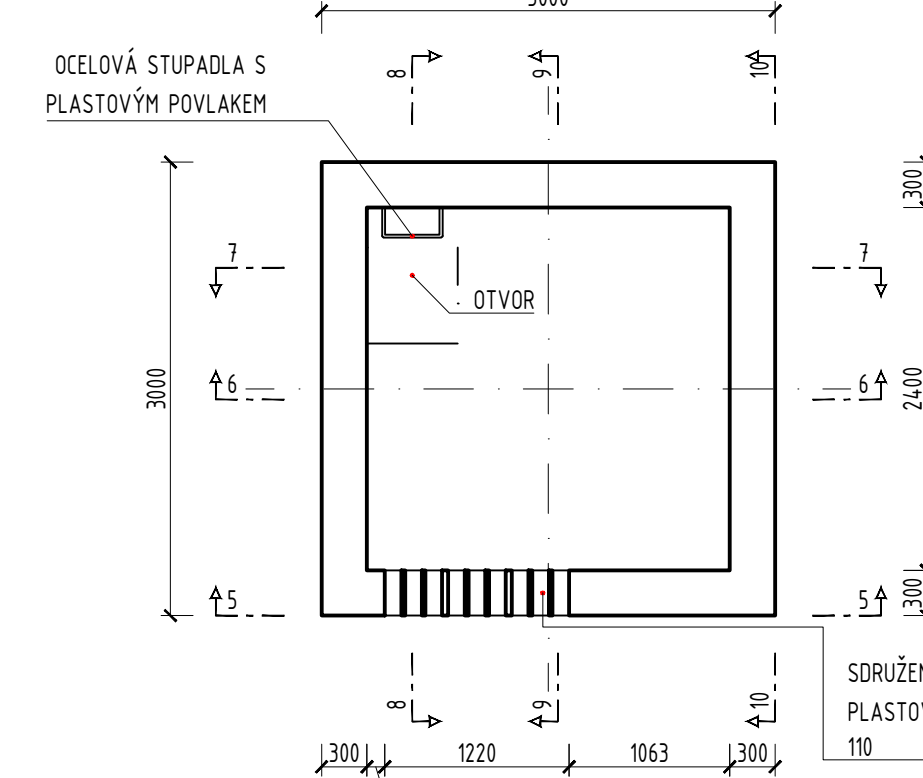

ŘEZ 5-5

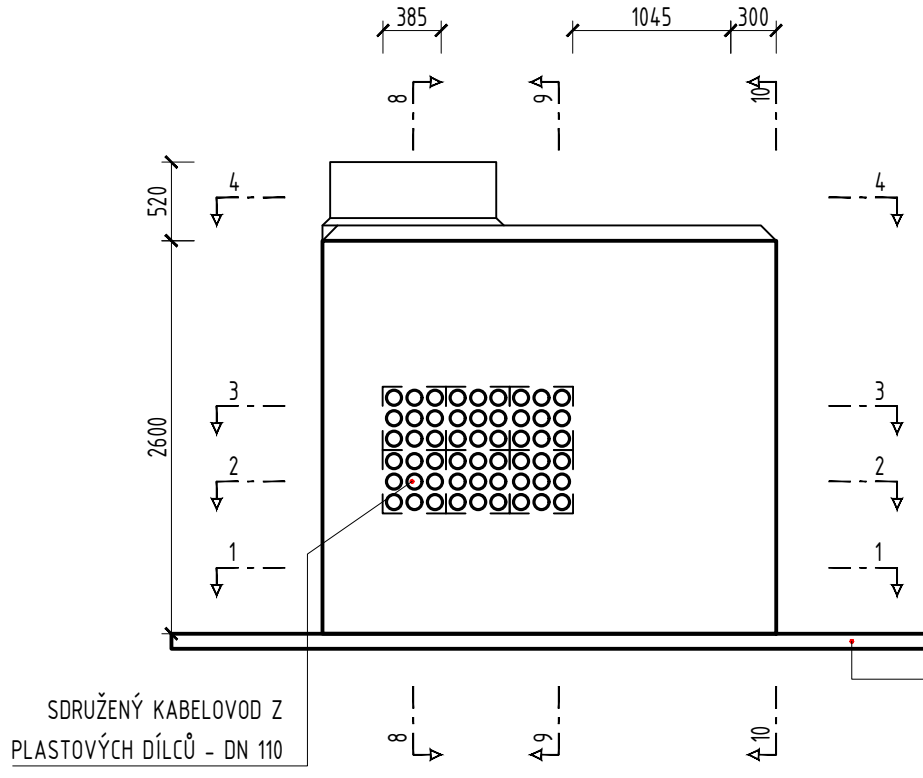


ŘEZ 8-8

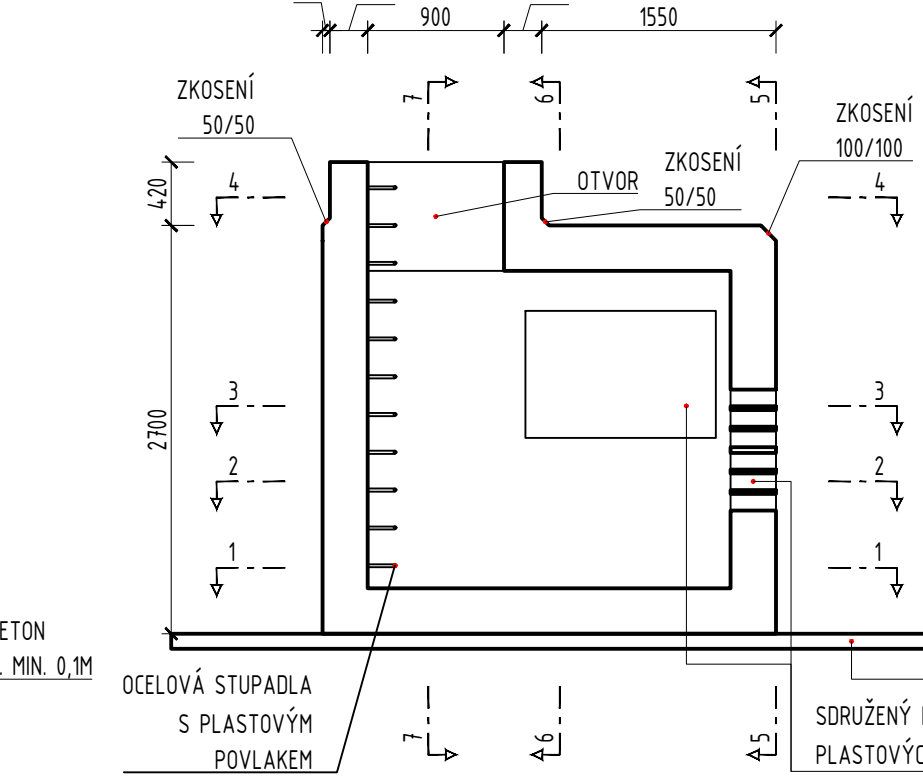


POZNÁMKY:

- 1) ŽB ŠACHTA: C30/37-XC4, XD3, XF4, XA1-CL0,2 Dmax16-S3 (V=11,95m³)
- 2) PODKLADNÍ BETON C16/20 (V=2,5m³)
- 3) HRANA KONSTRUKCE V KONTAKTU SE ZEMINOU BUDE OPATŘENA SVI: 1x PENETRAČNÍM NÁTĚR A 2x ASFALTOVÝ ISOLAČNÍ NÁTĚR CHRÁNĚNÝ GEOTEXTILIÍ MIN 300 G/M²
- 4) KONSTRUKCE ŽIDEK BUDE ULOŽENA NA PODKLADNÍ BETON C16/20-X0 TLOUŠTKY MIN. 100 MM
- 5) HRANY KONSTRUKCE ZKOSTI 20x20 MM


VRCH ŠACHTY - SPODNÍ POVRCH

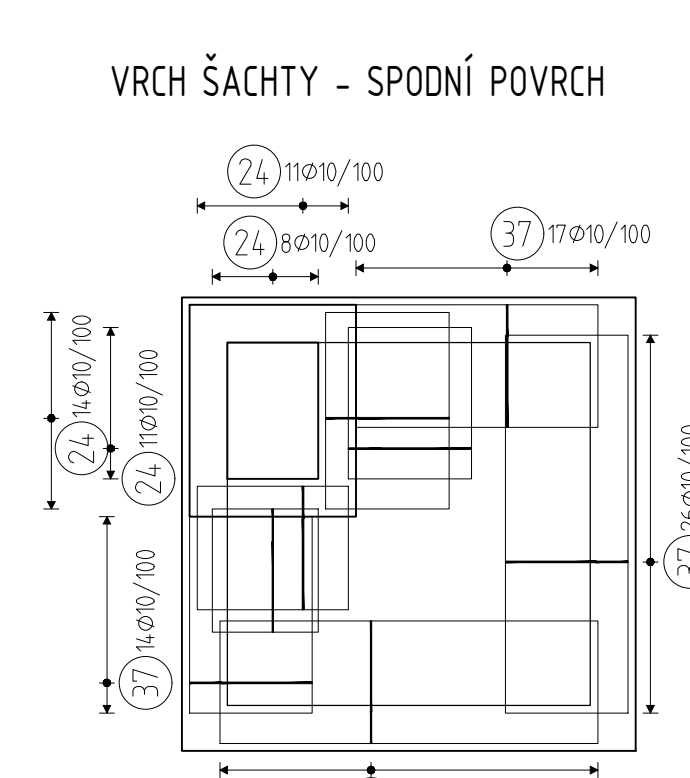


VRCH ŠACHTY - HORNÍ POVRCH

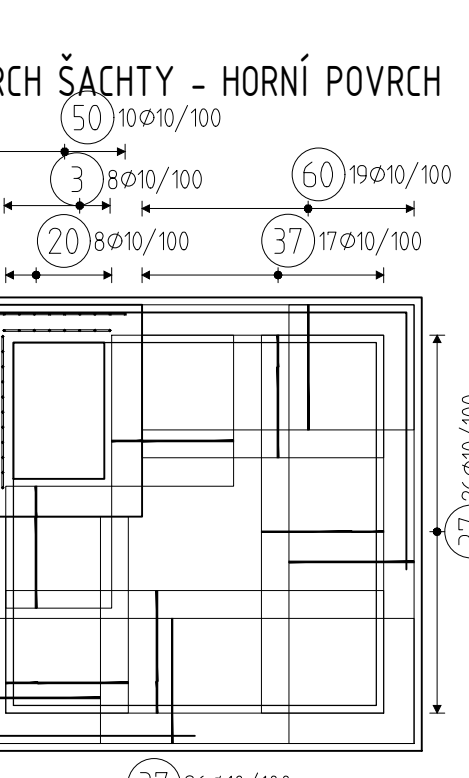


ŘEZ 1-1

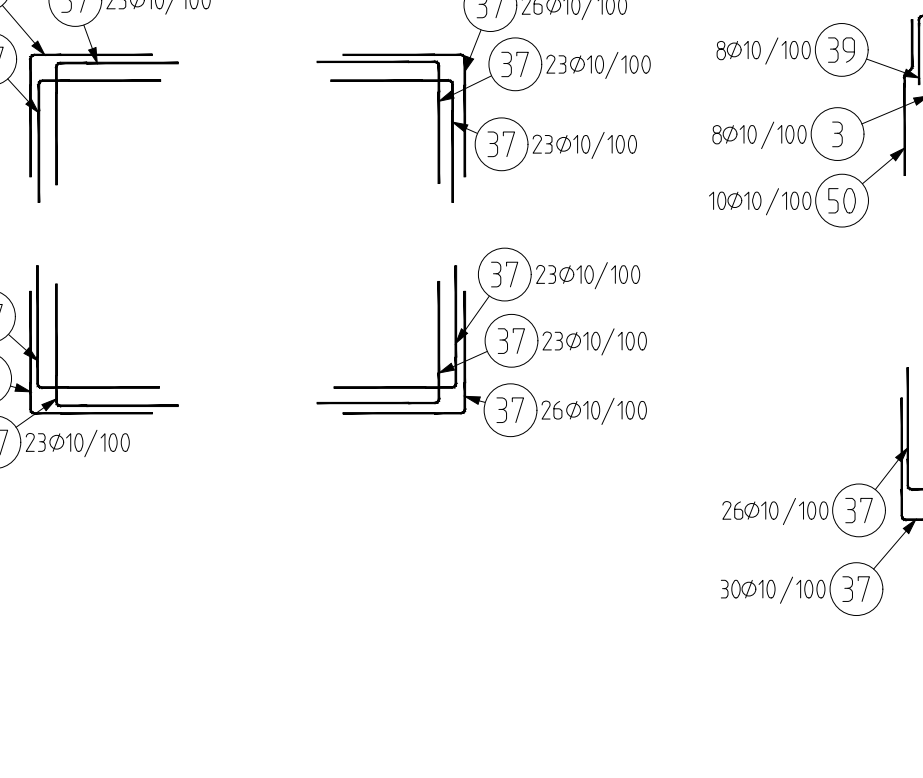


ŘEZ 8-8

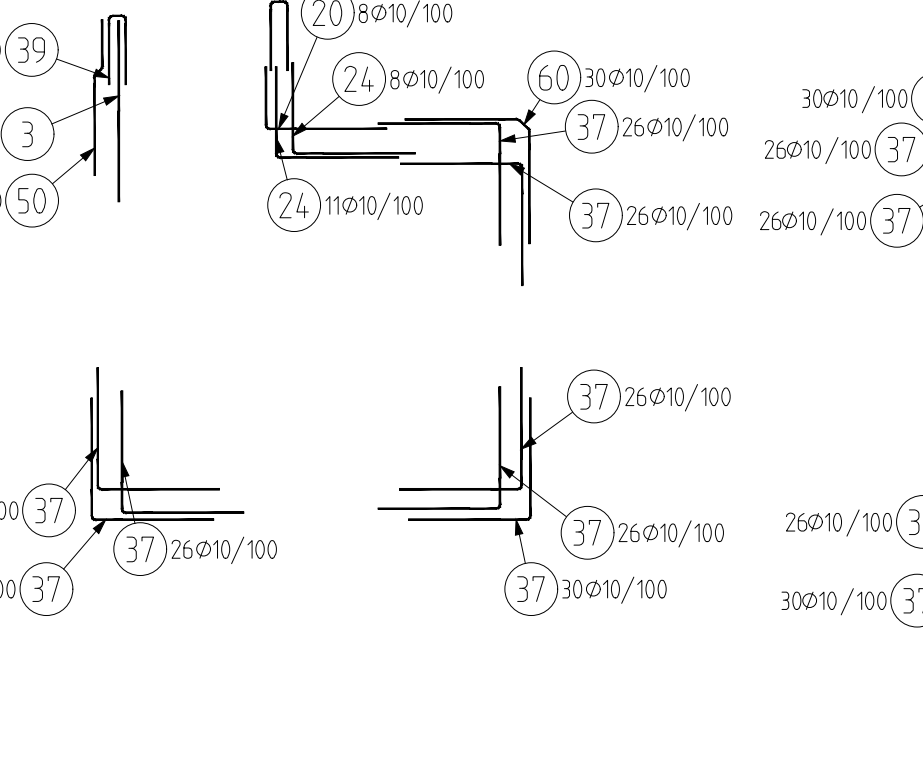


ŘEZ 7-7

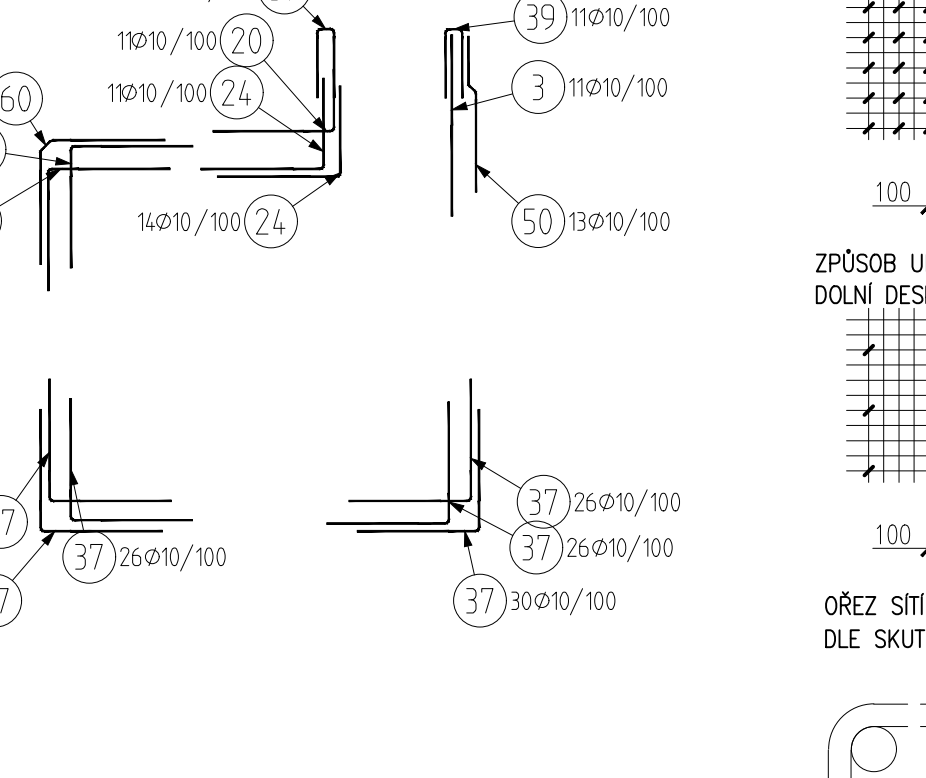


ZPŮSOB ULOŽENÍ SMYKOVÉ VÝZTUŽE V STĚNĚ

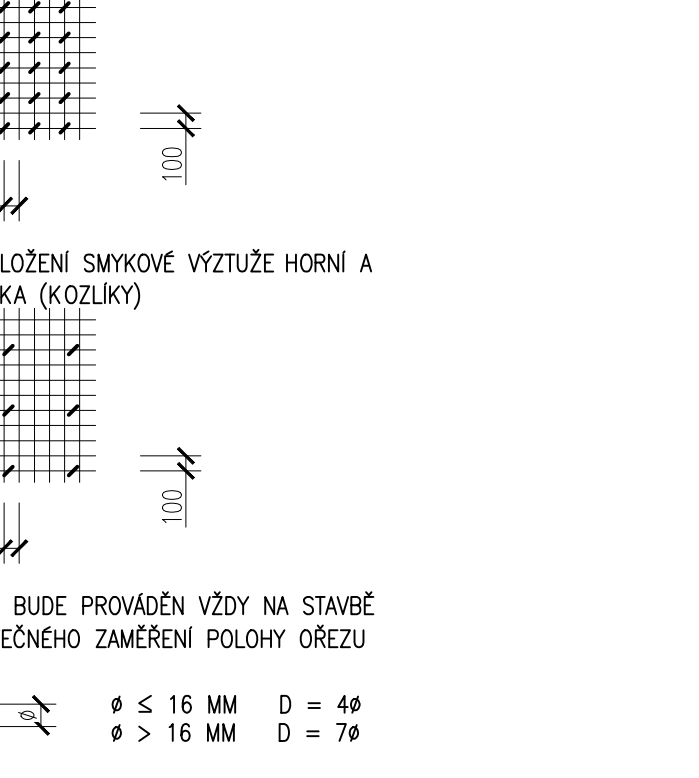


ZPŮSOB ULOŽENÍ SMYKOVÉ VÝZTUŽE HORNÍ A DOLNÍ DESKA (KOŽLÍKY)

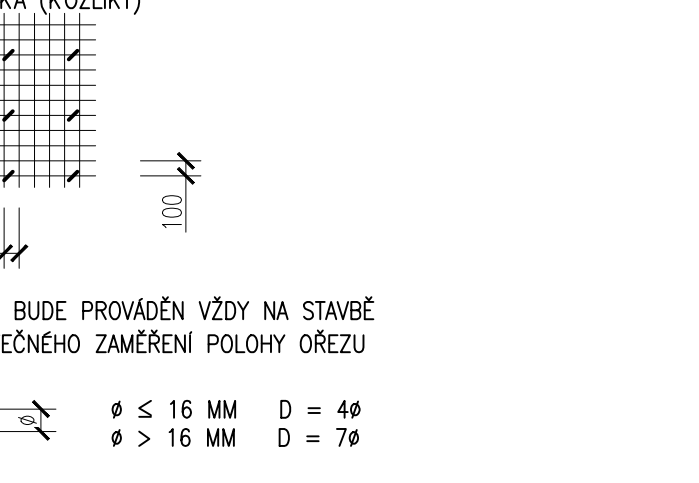


ŘEZ SÍTI BUDE PROVÁDĚN VŽDY NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ POLOHY OŘEZU




ŘEZ 3-3

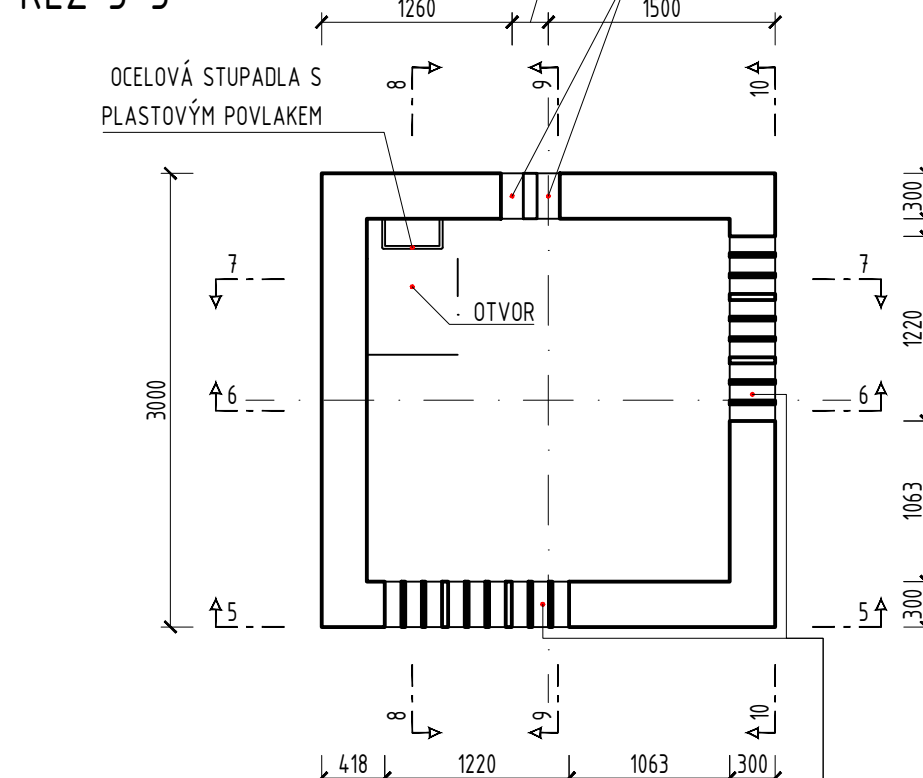


ŘEZ 6-6

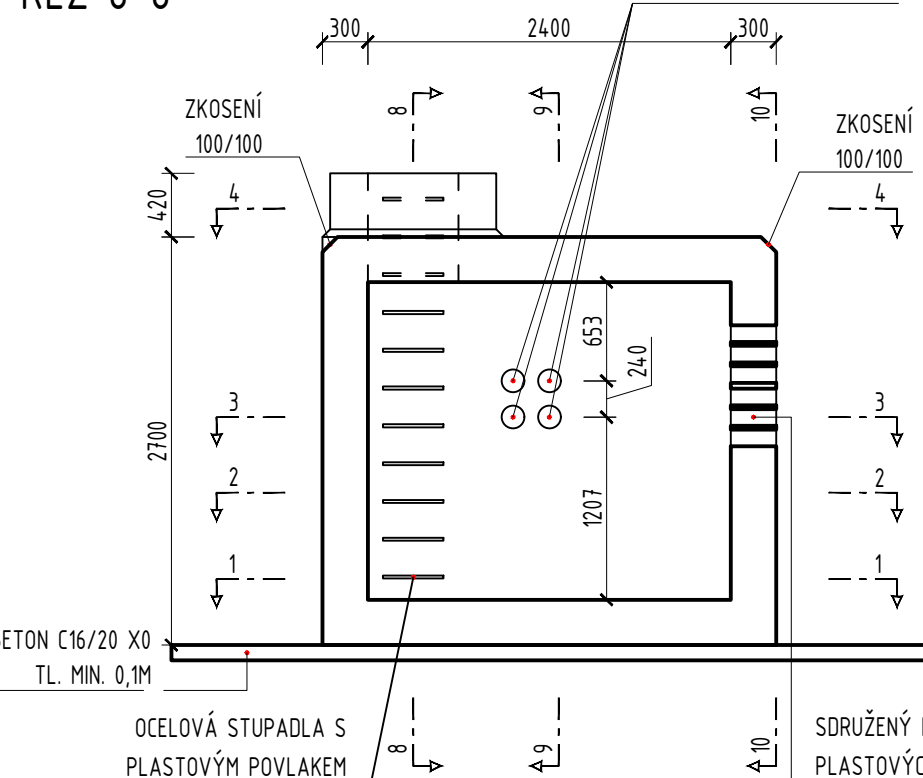


ŘEZ 9-9

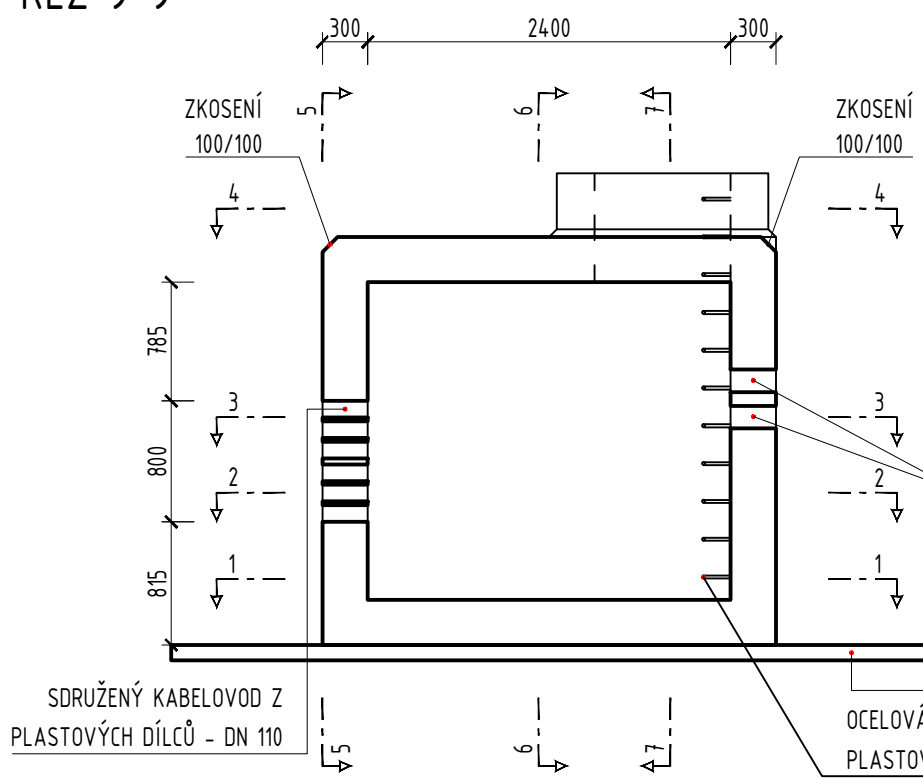


ŘEZ 4-4

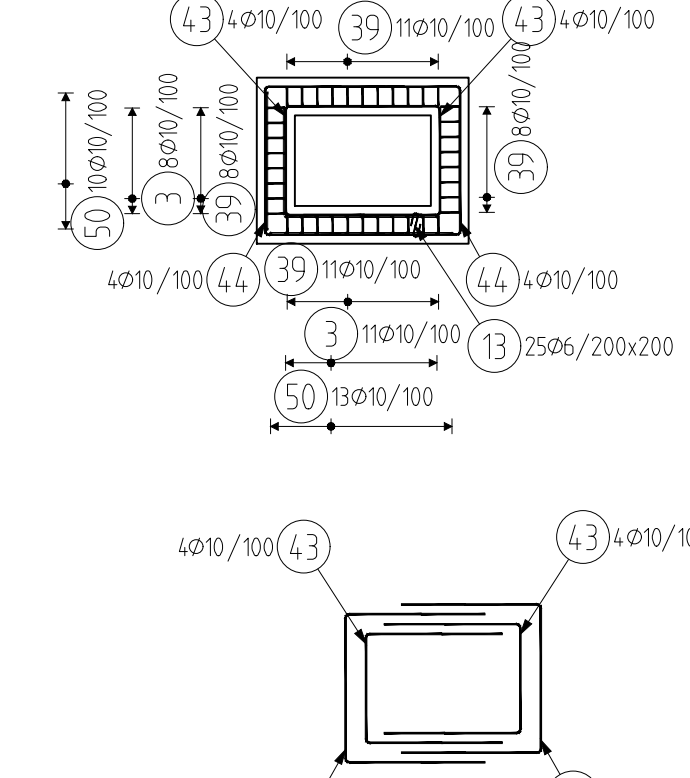


ŘEZ 1-1

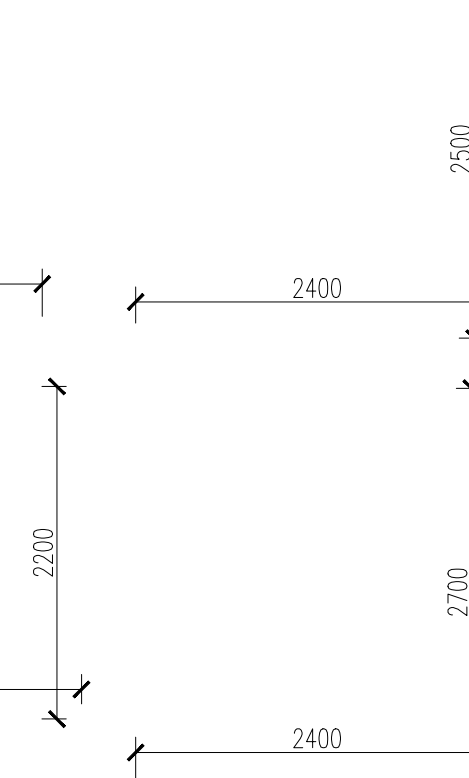


ŘEZ 8-8

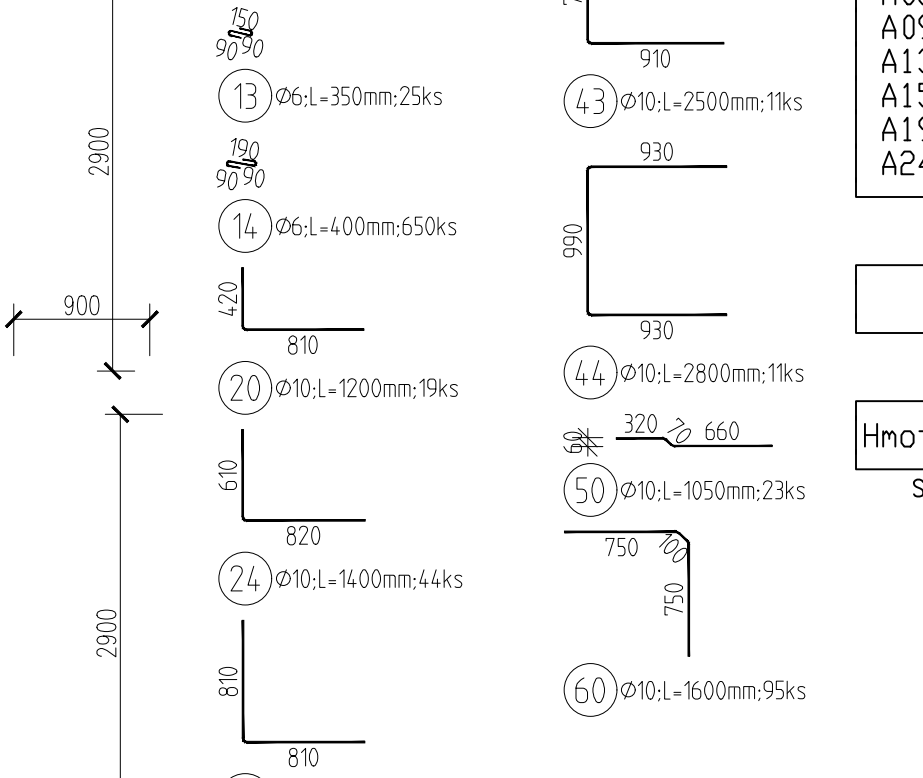


ŘEZ 7-7

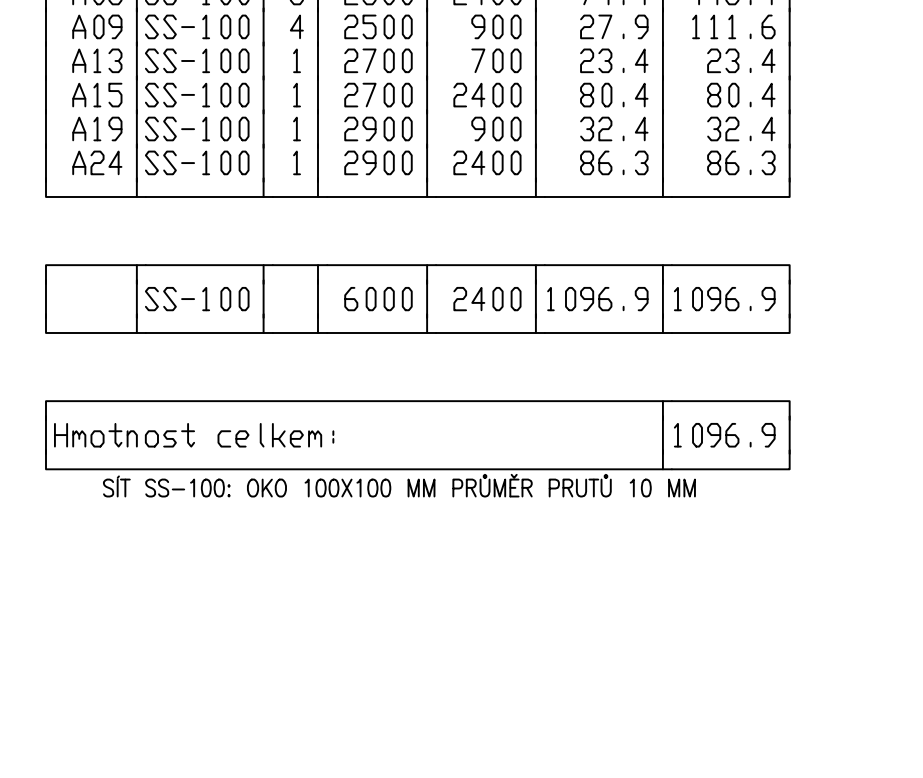


POHLED NA STĚNU

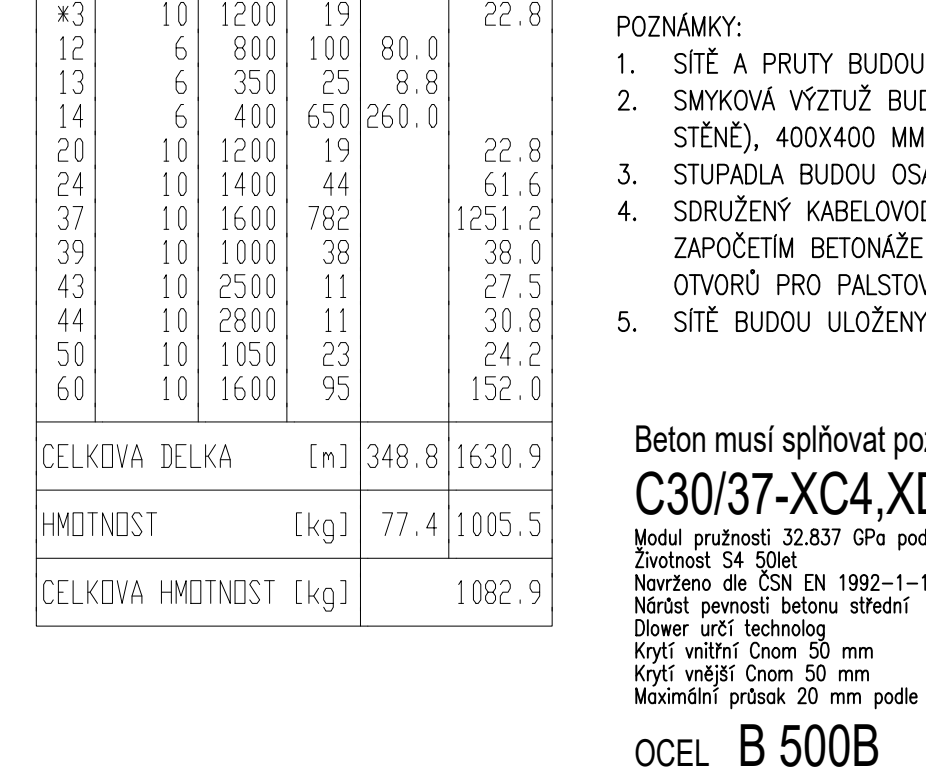

ZPŮSOB ULOŽENÍ SMYKOVÉ VÝZTUŽE V STĚNĚ

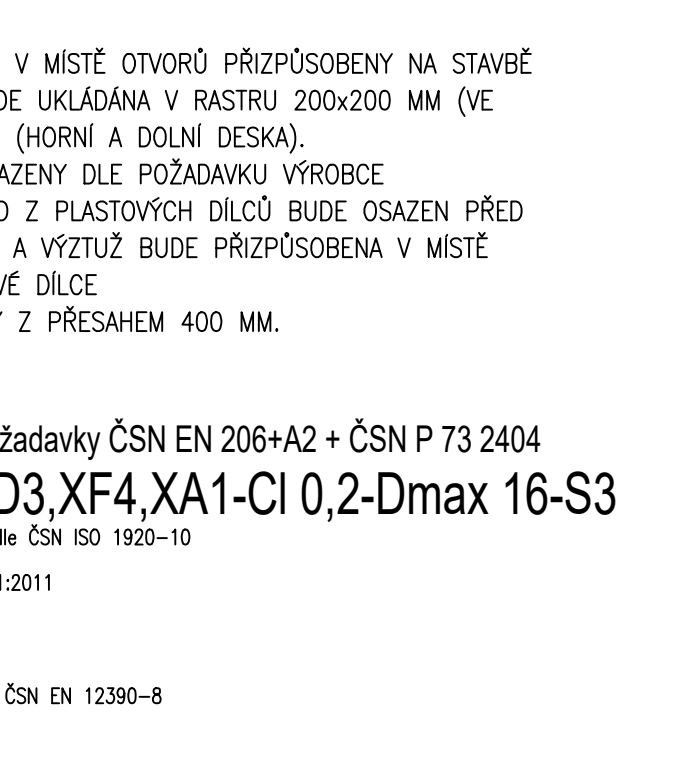

ZPŮSOB ULOŽENÍ SMYKOVÉ VÝZTUŽE HORNÍ A DOLNÍ DESKA (KOŽLÍKY)

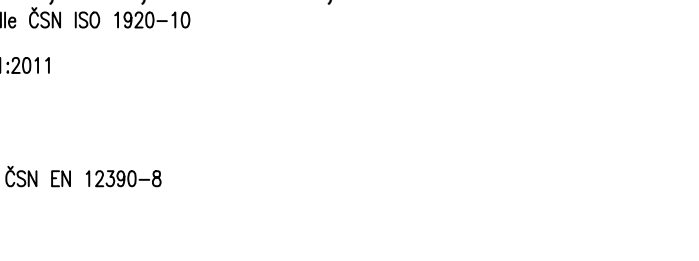


ŘEZ SÍTI BUDE PROVÁDĚN VŽDY NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ POLOHY OŘEZU



VÝKRES TVARU - KB15

ŘEZ 1-1



ŘEZ 4-4



ŘEZ 7-7




ŘEZ 10-10



VÝKRES VÝZTUŽE- KB15

DNO ŠACHTY - SPODNÍ POVRCH



DNO ŠACHTY - HORNÍ POVRCH



ŘEZ 1-1



ŘEZ 8-8




ŘEZ 7-7



POHLED NA STĚNU




ZPŮSOB ULOŽENÍ SMYKOVÉ VÝZTUŽE V STĚNĚ

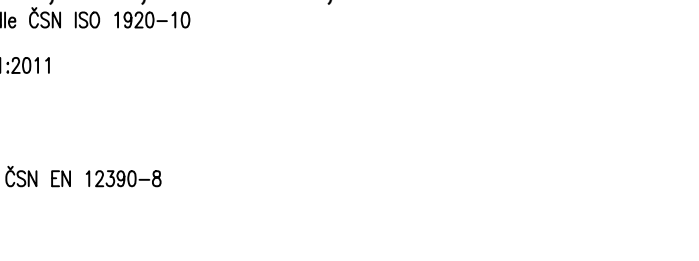

ZPŮSOB ULOŽENÍ SMYKOVÉ VÝZTUŽE HORNÍ A DOLNÍ DESKA (KOŽLÍKY)



ŘEZ SÍTI BUDE PROVÁDĚN VŽDY NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ POLOHY OŘEZU



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Paré:

Orientační schéma:

Podpis: Datum:

Revize: Datum: Popis: Kontrola:

Stavebník/Investor: **Správa železnic, státní organizace**

Adresa: **Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**

Zástupce investora: **Stavební správa západ**

Adresa: **Ke Švánci 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín**

Zhotovitel díla: **Ps + SB + A4 - ŽST Turnov DSP, PDPS**

Adresa: **U Elektrý 830/2b, 198 00 Praha 9**

Kontakt: **T: +420 281 090 860**

Zhotovitel objektu: **PROJEKT servis spol. s r.o.**

Adresa: **U Elektrý 830/2b, 198 00 Praha 9**

Kontakt: **T: +420 281 090 860**

Hlavní projektant (HIP): **Ing. Martin Koudełka**

Specialista: **Ing. Martin Koudełka**

Název stavby/akce: **Rekonstrukce žst. Turnov**

Název části: **Kabelovody, kolektory**

Název objektu/díle: **ŽST Turnov, kabelovod**

Název přílohy: **Výkres tvaru KB15. Výkres výztuže KB15**

Název dílčí části přílohy: **-**

Odpovědný projektant: **Ing. Martin Koudełka**

Kraj: **Liberecký**

Upravené dleky jsou vztahy k vnějšímu lici prutu.

Polymery obložky jsou polymery ohýbavých trnů.

Neznamenají polymery jsou 1/2 mm/min (TAB. 8.1).

Neznamenají uhy jsou 45°, 90° resp. 180°.

Rovné vločky jsou ve výkazu označeny "v".

Celkové dleky vloček jsou střížné dleky.

Číslo přílohy (typ/přílohy): **2.040**

Stupeň dokumentace: **PDPS**

Smluvní datum zpracování: **31.8.2025**

Revize: **1**

Prostor pro další informace: